



KRAMER
on the safe side

KL25.5

Колесный погрузчик

Для повышения производительности и эффективности

Модель KL25.5 с системой управления всеми колесами отличается компактностью и маневренностью. Опрокидывающая нагрузка 2500 кг, а также серийно устанавливаемая каретка Kramer обеспечивают непревзойденную универсальность для любого применения. Цельная рама и надежная система управления всеми колесами обеспечивают максимальную устойчивость и маневренность на неровной местности.

Экологичная технология двигателя: двигатель мощностью 35 кВт или дополнительно 41 кВт с катализатором окисления дизельного топлива (DOC) и сажевым фильтром (DPF) соответствует требованиям нормы ограничения выбросов V

Безопасность: удобное и интуитивное управление всеми функциями обеспечивает безопасность и способствует работе без усталости

Гидравлика: благодаря опции Powerflow (90 л/мин) можно использовать самое разное навесное оборудование

Техническое обслуживание: свободный и простой доступ ко всем компонентам для ежедневного контроля, работ по техническому обслуживанию и сервисных работ

Тяговое усилие: подключаемая 100-процентная блокировка дифференциала на переднем мосту обеспечивает оптимальное тяговое усилие

Технические характеристики

■ Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя	34,3 кВт
Мощность двигателя	46 л. с.
Рабочий объем	2.190 см ³
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная обработка ОГ	DOC / DPF

Объем бака для гидравлического масла 58 л

■ Привод

Скорость движения, стандартная	0-20 км/ч
Скорость движения, опция 1	0-30 км/ч

■ Гидравлическая установка

Рабочая гидравлика, производительность (макс.) 56 л/мин

■ Кинематика

Тип кинематики P

■ Рулевое управление

Угол поворота колес, макс. 35 градус

■ Значения шумовых характеристик

Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина) 101 дБ(А)

Измеренный уровень звуковой мощности LwA 100,3 дБ(А)

Уровень звукового давления у уха водителя 79 дБ(А)


■ Значения веса

Объем ковша (стандартный ковш)	0,65 м ³
Рабочий вес	3.200 - 4.300 кг
Полезная нагрузка (S=1,25)	1.750 кг
Подъемное усилие (макс.)	32,5 кН
Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш)	2.340 кг
Опрокидывающая нагрузка (вилочный захват для поддонов)	2.187 кг

■ Объемы заправки

Объем топливного бака	60 л
-----------------------	------

Размеры

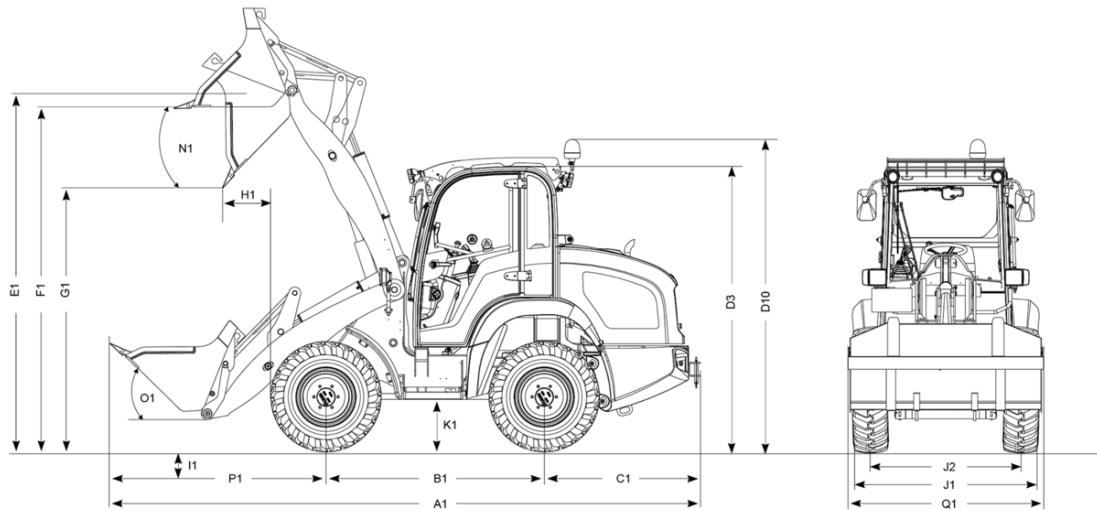

A2	Общая длина со стандартным навесным орудием / удлиненным погрузочным устройством	5.140 mm
A1	Общая длина со стандартным навесным орудием	4.950 mm
B1	Колесная база (межосевое расстояние)	1.850 mm
C1	Выступ задней части	1.320 mm
D3	Высота с кабиной	2.390 mm
D5	Высота кабины с защитной решеткой	2.470 mm
D10	Общая высота с проблесковым маячком	2.390 mm
E1	Макс. высота точки поворота ковша	3.050 mm
E2	Макс. высота, точка поворота ковша / удлиненное погрузочное устройство	3.300 mm
F1	Высота перегрузки	2.750 mm
F2	Высота перегрузки / удлиненное погрузочное устройство	3.150 mm
G1	Высота разгрузки	2.310 mm
G2	Высота разгрузки / удлиненное погрузочное устройство	2.650 mm
H1	Ширина разгрузки	315 mm
H2	Ширина разгрузки / удлиненное погрузочное устройство	410 mm
I1	Глубина копания	55 mm
J1	Общая ширина	1.590 mm
J2	Ширина гусеничного звена	1.262 mm
K1	Дорожный просвет	280 mm
L1	Радиус поворота, внешняя кромка колес	2.700 mm
M1	Угол поворота колес	38 °
M2	Угол качания	16 °
N1	Угол разгрузки при макс. высоте подъема	45 °
O1	Угол запрокидывания на земле	45 °
P1	Расстояние от середины переднего моста до вершины зуба	1.780 mm
Q1	Ширина ковша	1.650 mm
R1	Высота штабелирования	2.950 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.