



## 5045T

### Chargeuse télescopique

Plus de portée. Efficacité accrue.

La 5045T est la machine polyvalente parfaite qui s'adapte à votre travail : puissante, robuste et fiable au quotidien. Elle constitue ainsi le modèle d'entrée de gamme idéal dans l'univers des chargeuses télescopiques. Sa construction compacte associée à des performances impressionnantes est idéale pour une utilisation dans des espaces restreints, que ce soit dans l'aménagement paysager ou sur les chantiers. Avec son puissant moteur de 33 kW, une vitesse maximale de 30 km/h et un poids en ordre de marche de plus de 3 000 kg, elle offre un équilibre parfait entre agilité et stabilité.

**Bras chargeur télescopique :** augmentation de la productivité grâce à une portée, une hauteur de gerbage et de déversement accrues, ainsi qu'une visibilité optimale grâce à la conception étroite de la benne.

**Monter et démarrer :** même pour les conducteurs inexpérimentés, la machine est facile à utiliser grâce à son châssis de la machine monobloc, sa grande stabilité, sa maniabilité, sa charge utile constante et ses trois modes de direction (quatre roues motrices, marche en crabe et direction essieu avant).

**Dimensions compactes :** Grâce à ses dimensions compactes et à sa largeur de 1,32 m, la 5045T est idéale pour les environnements de travail exigus. Avec ses pneus optionnels d'une largeur maximale de 400 mm, la machine se distingue par sa surface de contact maximale et offre ainsi une stabilité optimale dans les applications exigeantes.

**Variante de cabine :** deux cabines de chargeuse sur pneus à part entière, une cabine confort (hauteur 2,26 m) et une cabine basse (hauteur 2,11 m) offrent une excellente vue panoramique et des éléments de commande ergonomiques pour une utilisation simple et intuitive. La largeur d'accès permet une montée confortable et rapide, idéale pour une utilisation quotidienne.

**Plaque d'attache rapide polyvalentes :** Le système d'attache rapide Smart Attach entièrement hydraulique, disponible en option, permet de changer les équipements directement depuis la cabine. Des plaques d'attache rapide alternatives telles que le système Euro sont également disponibles.

## Caractéristiques techniques

### ■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Yanmar
Puissance du moteur	33,3 kW
Puissance du moteur	45 ch
Cylindrée	1.568 cm <sup>3</sup>
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	Diesel Oxidationskatalysator (DOC) mit Dieselpartikelfilter (DPF)

### ■ Poids

Capacité du godet (godet standard)	0,45 m <sup>3</sup>
Hauteur de gerbage (max.)	3.770 mm
Poid de fonctionnement	3.325 - 3.575 kg
Charge utile (S=1,25)	1.240 kg
Charge de basculement (godet standard)	1.910 kg
Charge de basculement (fourche à palettes)*	1.550 kg

### ■ Capacité

Capacité réservoir à carburant	56 l
Capacité du réseau d'huile hydraulique	19 l

### ■ Transmission

Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h
Vitesse d'avancement Option 1	0-30 km/h

### ■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.)	40+37 l/min
--	-------------


### ■ Cinématique

Type de cinématique	Z
Système de changement rapide	hydraulique

### ■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti L <sub>wA</sub> (cabine)	101 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré L <sub>wA</sub>	99,1 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	77 dB (A)

## Dimensions

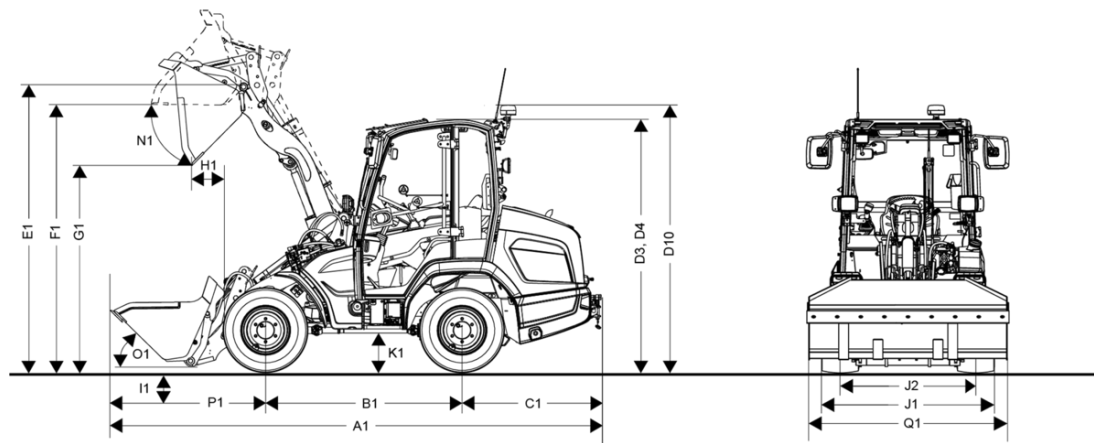

A1	Longueur totale avec équipement standard	4.880 mm
B1	Empattement au centre	1.860 mm
C1	Déport arrière	1.215 mm
D3	Hauteur avec cabine	2.260 mm
D4	Hauteur avec cabine basse	2.110 mm
D10	Hauteur totale avec gyrophare	2.390 mm
E1	Hauteur max. à l'axe du godet: rentré	3.134 mm
E2	Hauteur max. à l'axe du godet : sorti	3.888 mm
F1	Hauteur de franchissement: rentré	2.910 mm
F2	Hauteur de franchissement: sorti	3.670 mm
G1	Hauteur de déversement: rentré	2.420 mm
G2	Hauteur de déversement: sorti	3.170 mm
H1	Portée de déversement: rentré	540 mm
H2	Portée de déversement: sorti	910 mm
I1	Profondeur de décapage	55 mm
J1	Largeur totale	1.320 mm
K1	Garde au sol	230 mm
L1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	2.430 mm
M1	Angle de braquage max.	38 °
N1	Angle de déversement à hauteur de levage max.: rentré	40 °
O1	Angle de deversement au sol	40 °
Q1	Largeur de godet	1.350 mm
R1	Hauteur de gerbage: rentré	3.020 mm
R2	Hauteur de gerbage: sorti	3.770 mm