



## 3060 Radlader

### Technische Daten

#### ■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Rehliko
Motortyp	KDI 2504 TCR
Zylinder	4
Motorleistung	48 kW
Motorleistung	65 PS
bei max. Drehzahl	2.200 U/min
Drehmoment max.	300 Nm
Hubraum	2.482 cm <sup>3</sup>
Kühlmitteltyp	Wasser
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC/DPF

#### ■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	80 l
Tankinhalt Hydrauliköl	32 l

#### ■ Antrieb

Antriebsart	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Fahrantrieb	hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle
Fahrstufen	2
Achse	PA 1422
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Betriebsbremse	Trommelbremse (Option: Lamellenbremse)
Parkbremse	Trommelbremse (Option: Lamellenbremse)
Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse

#### ■ Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V
Batterie	100 Ah
Lichtmaschine	120 A

#### ■ Gewichte

Betriebsgewicht	5.280 - 5.760 kg
Reißkraft (max.)	8.135 daN
Hubkraft (max.)	5.515 daN
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	3.350 - 3.770 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	2.830 - 3.200 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position	4.970 - 5.570 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position	4.230 - 4.760 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	2.830 - 3.170 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	2.410 - 2.710 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung	3.410 - 3.800 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung	2.910 - 3.260 kg

#### ■ Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	500 bar
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	74 (91) l/min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	235 bar

#### ■ Kinematik

Kinematik Typ	Z
Hubzylinder	1
Kippzylinder	1
Schnellwechselsystem	hydraulisch

#### ■ Lenkung

Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	1
Pendelwinkel	± 10 Grad

#### ■ Lärmkennwerte

Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	99,6 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine)	73 dB(A)

#### ■ Fahrerstand

Fahrerstand	Kabine
-------------	--------

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

## ■ Sonstige Informationen


DPF = Dieselpartikelfilter

DOC = Dieseloxidationskatalysator

SCR = Selektive katalytische Reduktion

Kipplastberechnung nach ISO 14397

## Abmessungen

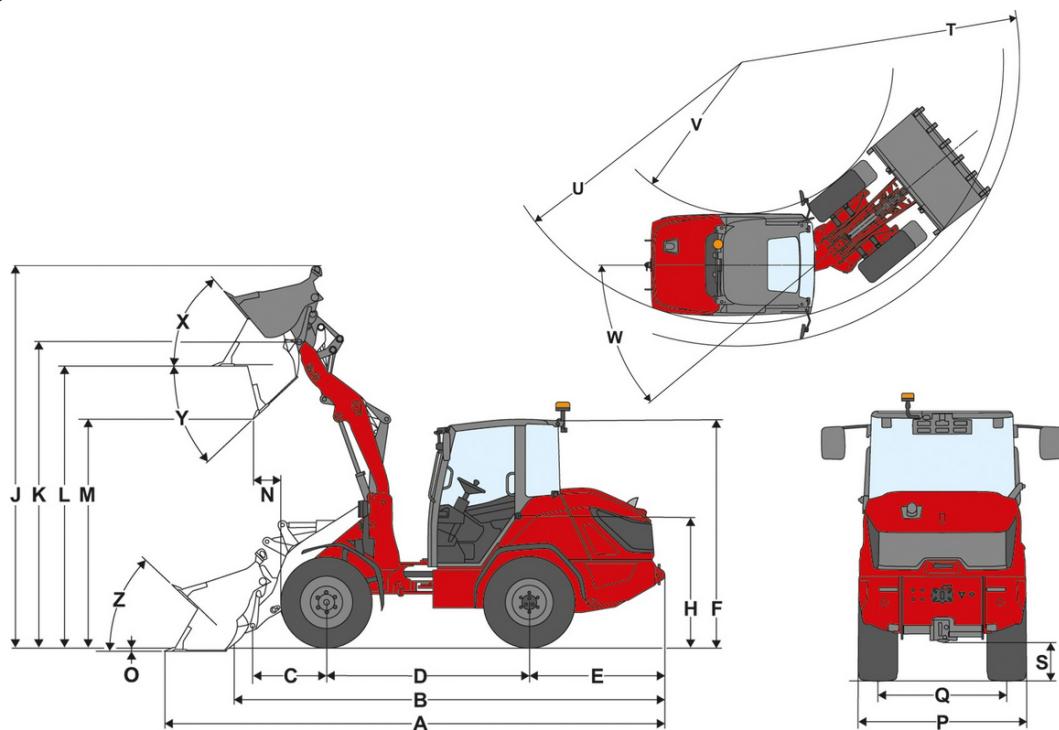

### Z-Kinematik (Standard)

Standardbereifung	365 / 70 R18 BKT MP513 ET30
<b>A</b> Gesamtlänge	5.590 mm
<b>B</b> Gesamtlänge ohne Schaufel	4.880 mm
<b>C</b> Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	1.120 mm
<b>D</b> Radstand	2.150 mm
<b>E</b> Hecküberhang	1.435 mm
<b>F</b> Höhe mit Kabine	2.485 mm
<b>G</b> Sitzhöhe	1.460 mm
<b>H</b> Gesamtarbeitshöhe	4.215 mm
<b>K</b> Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	3.395 mm
<b>L</b> Überladehöhe	3.140 mm
<b>M</b> Ausschütt Höhe	2.590 mm
<b>N</b> Reichweite (bei M)	820 mm
<b>O</b> Schürftiefe	145 mm
<b>P</b> Gesamtbreite	1.720 mm
<b>Q</b> Spurweite	1.360 mm
<b>S</b> Bodenfreiheit	335 mm
<b>T</b> Radius maximal	4.385 mm
<b>U</b> Radius am Außenrand	3.935 mm
<b>V</b> Innenradius	2.125 mm
<b>W</b> Knickwinkel	40 °
<b>X</b> Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	65 °
<b>Y</b> Auskippwinkel	45 °
<b>Z</b> Rückrollwinkel am Boden	45 °

## Serienausstattung

### Motor

- Rehlko 2504 TCR, {48 kW / 65,3 PS}{48 kW / 64.4 HP}, (DOC/DPF), EU: Stufe V

### Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung
- Lenkzylinder: 1

### Fahrerstand

- Komfortkabine 1-türig mit Heizung und Lüftung, ROPS / FOPS geprüft
- Großzügiges Platzangebot
- Spiegel Links u. Rechts
- Ergonomisch großzügiger Einstieg
- Verstellbares Lenkrad (Neigung und Höhe)

### Fahrersitz

- Stoffsitz mechanisch gefedert mit Sicherheitsgurt, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung

### Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) am Dach, 2 vorne, 1 hinten

### Antrieb & Achsen

- Achse: Planetenachse PA1422
- Antrieb: Hydrostatischer Allradantrieb, elektronisch geregelt, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Fahrmodi: Auto-Modus; ECO-Modus (Reduzierung der Motordrehzahl bei Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit)
- Sperre: Differentialsperre 100 %, elektrisch-hydraulisch zuschaltbar an Vorder- und Hinterachse
- Geschwindigkeit: {20 km/h (Optional 30 km/h)}{12.4 mph (Optional 18.6 mph)}
- Fahrstufen: 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6.2 mph / 12.4 mph}
- Betriebsbremse: Trommelbremse an der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend
- Parkbremse: Trommelbremse - Betätigung mittels Handbremshebel an der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend

### Bereifung

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, Profil AS, Breite {1720 mm}{67.72 in}, Höhe {2485 mm}{97.84 in}

### Ladeanlage

- Ladeschwinge LS960
- Schnellwechseleinrichtung (Z-HV) hydraulisch
- Kinematik: Z
- Hubzylinder: 2
- Kippzylinder: 1
- Schwimmstellung für Hubzylinder:

### Hydraulik

- Elektrisch vorgesteuerter Joystick mit Fahrrichtungsschalter und integriertem Taster für Differentialsperre
- 3. Steuerkreis vorne elektrisch proportional über Joystick, inkl. Doppelraste
- Arbeitshydraulik {74 l/min (33,6 ccm)}{19.6 gpm (2.1 in³)}
- Hydraulikölkühler

### EquipCare (Telematik)

- EquipCare 36 Monate

## Optionen

### Fahrerstand

- Kabinentür zweiteilig
- Rückspiegel Weitwinkel Kabine
- Klimaanlage
- Radiovorbereitung DAB+ (Antenne, Lautsprecher)
- Radio DAB+ komplett
- 1 Steckdose: 2xUSB

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

- Sonnenrollo
- Ablagebox (links neben Fahrersitz)
- Panoramaspiegel innen

#### **Fahrersitz**

- Sitz Vinyl
- Sitz Kunstleder; Luftfederung; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Hohe Rückenlehne; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung; Hohe Rückenlehne; MSG95
- Sitz Stoff; Luftfederung; MSG95
- Sitz Stoff; Hohe Rückenlehne; MSG85

#### **Beleuchtung**

- LED Beleuchtung nach StVZO
- Arbeitsscheinwerfer LED Performance (2000 lm) am Dach, 2 vorne, 2 hinten
- Rundumkennleuchte LED (gelb), (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.)

#### **Zulassung & Straßenverkehr**

- Einzelbetriebserlaubnis < {25 km/h}{15.5 mph}
- Einzelbetriebserlaubnis > {25 km/h}{15.5 mph}
- Kennzeichenhalterung vorne und hinten
- Warntafel dreieckig, (Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.)

#### **Antrieb & Achsen**

- Handgas
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ E/F
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ J (Land: CH)
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ G (Land: UK, IE)
- Fahrmodus Auto / Eco / Anbaugeräte
- Fahrmodus Auto / Eco / M-Drive
- Geschwindigkeitsbegrenzer proportional (Langsamfahreinrichtung)
- {20 km/h}{12.4 mph} Geschwindigkeitserhöhung
- {30 km/h}{18.6 mph} Geschwindigkeitserhöhung
- Elektro-hydraulische Lamellenbremse mit Federspeicher in der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend inkl. Hill-hold Funktion

#### **Bereifung**

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, Profil AS, Breite {1770 mm}{69.69 in}, Höhe {2535 mm}{99.8 in}
- 550 / 45 R 22.5 Alliance 331 ET-50, Profil AS, Breite {2070 mm}{81.5 in}, Höhe {2536 mm}{99.84 in}
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ET0, Profil EM, Breite {1824 mm}{71.81 in}, Höhe {2509 mm}{98.78 in}
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ET0, Profil EM, Breite {1865 mm}{73.45 in}, Höhe {2553 mm}{100.51 in}
- 440 / 50 R 17 BKT Trac Super ET0, Profil Rasen, Breite {1861 mm}{73.27 in}, Höhe {2437 mm}{95.95 in}

#### **Ladeanlage**

- Schnellwechselplatten:
- SkidSteer (hydraulisch - SAEJ2513 SSL HV)
  - Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV) (inkl. zwei Kupplungen SVK Gr.3)
  - Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV) + SMS HV (inkl. zwei Kupplungen SVK Gr.3)
  - Weidemann HV/WL - L (hydraulisch) (4080 / 5080)
- Sonstiges:
- Senkremsventil (Rohrbruchsicherung Hub- und Kippzylinder)
  - Ladeschwingendämpfung
  - Schaufelstandsanzeige

#### **Bio-Hydrauliköl**

- Shell Panolin S4 HLP Synth46 (Biohydrauliköl)

#### **Hydraulik vorne**

- Arbeitshydraulik {91 l/min (41,7 ccm)}{24.0 gpm (2.6 in³)}
- Druckloser Rücklauf vorne (1 x Flatface Gr.3, Stecker) inkl. Leckölleitung (1 x Flatface Gr.2, Stecker)
- Schnellkupplung Faster 2-fach - Maschinenseitig + Anbaugeräteseitig
- Druckentlastung 3. Steuerkreis vorne am Teleskoparm

#### **Hydraulik hinten**

- Hydraulikanschluss hinten einfachwirkend über Umschaltventil (zwei Kupplungen SVK Gr.3)

## **Elektroanschlüsse vorne**

- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion tastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend
- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung); Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion rastend

## **Elektroanschlüsse hinten**

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte

## **Elektrik**

Batterietrennschalter:

- Batterietrennschalter Fahrerstand - relais trennend

## **Sicherheitsoptionen**

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)
- Rückfahrkamera
- Sitzgurtüberwachung
- Wegfahrsperrre Zündschlüssel (Bedienung: Über codierten Zündschlüssel)

## **Sonderlackierung**

- Sonderlackierung RAL einfarbig - anstelle Weidemann rot
- Sonderlackierung RAL mehrfarbig

## **Sonstiges**

- Ballastgewicht Bodenplatte ({200 kg}{440.9 lb})
- Werkzeugbox inkl. Werkzeugsatz
- Kombitasche (Warndreieck / Verbandkasten)
- Zentralschmieranlage vollautomatisch

Gewährleistungserlängerung

- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)

## **Anhänge- und Bergevorrichtungen**

- Anhängevorrichtung {38 mm}{1.5 in}, automatisch
- Rangierkupplung (Nicht für Anhängerbetrieb zugelassen!)