

DW15

Колесные думперы

Оптимальный симбиоз компактной мощности и высочайших требований к безопасности

Думпер DW15 был специально разработан для использования на тесных стройплощадках. Благодаря компактной конструкции модель DW15 легко маневрирует в ограниченном пространстве, а ее высокая устойчивость обеспечивает стабильность даже на сложных участках. Думпер DW15 поставляется как с поворотной, так и с высокоотвальной ковшовой платформой, что обеспечивает дополнительную универсальность для различных сценариев использования. Безопасность для этого думпера является главным приоритетом: Вход с обеих сторон окрашен в сигнальный цвет и оснащен широкими ступеньками, облегчающими вход и выход. Акустический сигнализатор заднего хода обеспечивает дополнительную защиту от несчастных случаев на стройплощадке. Благодаря мощному двигателю и оптимизированному доступу ко всем точкам обслуживания модель DW15 идеально подходит для интенсивных работ, где требуется удобство обслуживания и эффективность. Думпер DW15 сочетает в себе высокую безопасность, мощность и маневренность, что делает его идеальным решением для проектов, выполняемых в стесненных условиях, где тем не менее требуется высокая полезная нагрузка.

Преимущества

- Управление при помощи джойстика
- Функция Hill-Hold
- Очень высокий уровень безопасности
- Гидростатический полный привод
- Высокая проходимость и максимальная устойчивость

Технические характеристики

Гидравлика

Рабочее давление гидравлики	175,0 бар
Гидравлический насос	Внешний шестеренчатый насос
Производительность	24,0 л/мин

механические рабочие характеристики

Скорость движения	15,0 км/ч

механические данные

Длина	3.391,0 - 3.551,0 мм
Ширина	1.314,0 мм
Высота	1.885,0 - 2.723,0 мм
Полезная нагрузка	1.500,0 кг
Ковшовая платформа	Поворотная самосвальная платформа
Объем платформы, нагруженной вровень с краями	650,0 л
Объем ковшовой платформы, нагруженной с горкой	850,0 л
Вместимость ковшовой платформы по воде	480,0 л
Угол качания, макс.	15,0 °
рабочий вес (мин.-макс.)	1.281,0 - 1.329,0 кг

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Цилиндры	3,0
Рабочий объем	1.116,0 см3
Тип топлива	HVO EN15940

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Номинальная мощность	18,9 кВт
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Предельные значения выброса ОГ	Stage V EC
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В
Производитель двигателя	Yanmar
Обозначение двигателя	3TNV76

Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	99,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	2000/14/EG

Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	25,0 л

Ходовая часть

Радиус поворота	3.300,0 мм
Угол изгиба	36,0 °
Привод ходовой части	Радиально-поршневой двигатель
Гидравлический насос	Аксиально-поршневой насос
Рабочее давление гидравлики	445,0 бар
Производительность	89,9 л/мин


Транспортировка и хранение

Транспортировочный вес	1.186,0 - 1.233,0 кг

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Размеры

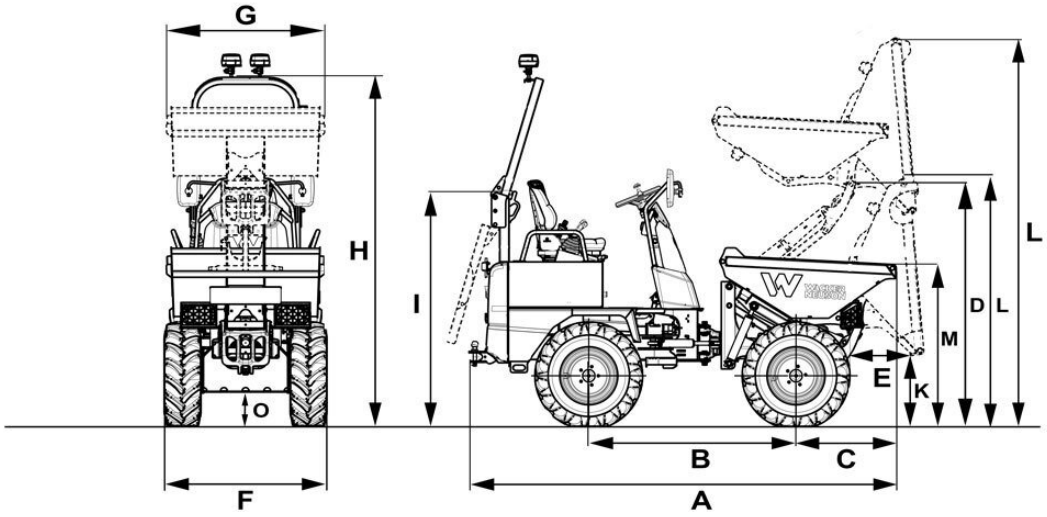

A	Общая длина	3.391 mm	3.359 mm
B	Длина ходовой части	1.701 mm	1.701 mm
C	Выступ задней части	761 mm	761 mm
D	Высота перегрузки, высокоотвальная ковшовая платформа поднята	1.789 mm	
E	Радиус разгрузки	368 mm	419 mm
F	Ширина транспортного средства	1.314 mm	1.314 mm
G	Ширина ковшовой платформы	1.283 mm	1.284 mm
H	Высота, ROPS	2.585 mm	2.585 mm
I	Высота, ROPS в сложенном состоянии	1.729 mm	1.729 mm
K	Высота разгрузки макс.	623 mm	474 mm
L	Высота ковшовой платформы в опрокинутом состоянии	2.210 mm	1.943 mm
	Высота ковшовой платформы в опрокинутом состоянии, высокоотвальная ковшовая платформа поднята		2.919 mm
M	Высота ковшовой платформы	1.303 mm	1.355 mm
N	Радиус разгрузки в сторону	274 mm	
O	Дорожный просвет	246 mm	246 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com