



ET58

Konventioneller Kettenbagger

Kraftvoll, komfortabel und sicher

Volle Kraft voraus: Der Minibagger ET58 kombiniert Bewährtes mit einer großen Portion Innovation und wird damit zu einem Meister in der 5-6 Tonnen-Klasse. Er verfügt über gewohnt hohe Hub- und Grabkräfte sowie schnelle Arbeitszyklen. Dank neuster Technologien konnten, unter anderem, die Emissionen reduziert und die Effizienz gleichzeitig gesteigert werden. So erfüllt beispielsweise der leistungsstarke Motor die Normen der Abgasstufe 5. Auch in puncto Bedienerfreundlichkeit überzeugt der Bagger. Die Arbeit geht dank intuitivem Bedienkonzept und einwandfreier Sicht auf das Arbeitsgeschehen leicht von der Hand.

Highlights

- Flexibler Kolbenstangenschutz
- 3-Punkt-Kinematik
- Active Working Signal AWS
- Bis zu 5 Zusatzsteuerkreise ab Werk
- Load Sensing Flow Sharing

Technische Daten

■ Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik	245,0 bar
Hydraulikpumpe	Axialkolbenpumpe
Fördermenge	126,0 l/min
Fördermenge max.	132,0 l/min

Zylinder	3,0
Hubraum	1.662,0 cm ³
Schräglage max.	30,0 °
Kraftstofftyp	HVO EN15940
Nennleistung	33,5 kW

■ Mechanische Leistungsangaben

Fahrgeschwindigkeit	4,4 km/h
---------------------	----------

Abgasgrenzwerte	EU Stage V
-----------------	------------

■ Mechanische Angaben

Länge	6.050,0 mm
Breite	1.960,0 mm
Höhe	2.667,0 mm
Gewicht	4.617,00 kg
Betriebsgewicht (min.-max.)	5.052,0 - 6.386,0 kg
Grabtiefe (max.)	4.017,0 mm

Batterie Kapazität (Nennwert)	77,0 Ah
-------------------------------	---------

■ Verbrennungsmotor

Kühlung	Wasserkühlung
Motortyp	Dieselmotor

Schallleistung LWA, garantiert	97,0 dB(A)
--------------------------------	------------


■ Fahrwerk

Fahrantrieb	Axialkolbenmotor mit USG
-------------	--------------------------

■ Transport und Lagerung

Transportgewicht	4.817,0 kg
------------------	------------

Abmessungen

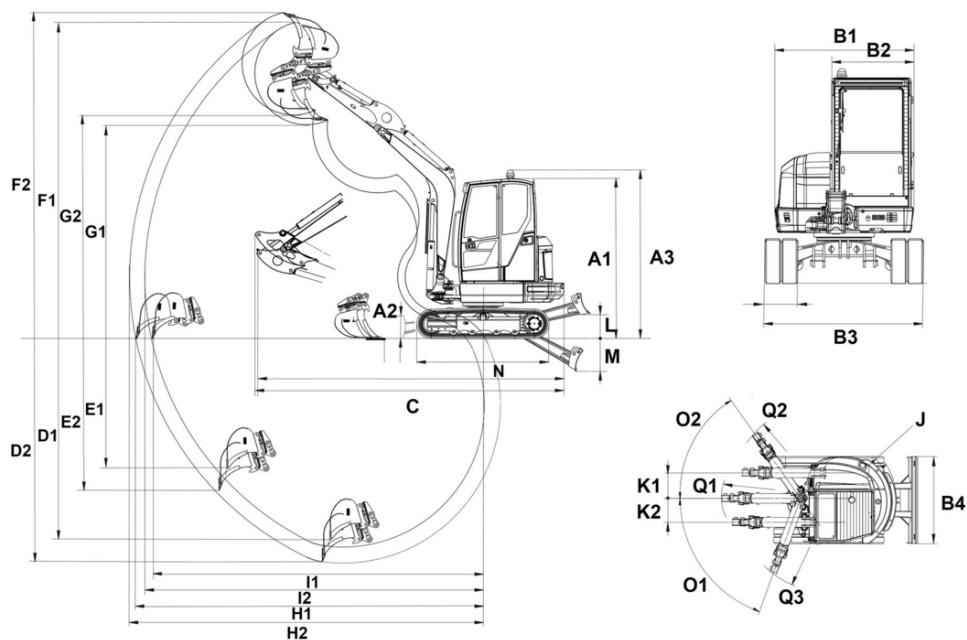

		Standard Planierschild	Schwenkbares Planierschild
A1	Höhe mit Kabine	2.550 mm	2.550 mm
A2	Höhe Planierschild	428 mm	
A3	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.661 mm	2.661 mm
B1	Breite Oberwagen	1.719 mm	1.719 mm
B2	Breite Kabine	980 mm	980 mm
B3	Breite Fahrwerk	1.960 mm	1.960 mm
B4	Breite Planierschild	1.960 mm	1.960 mm
C	Transportlänge kurzer Löffelstiel	5.455 mm	5.455 mm
	Transportlänge langer Löffelstiel	5.446 mm	5.446 mm
D1	Grabtief max., kurzer Löffelstiel	3.767 mm	3.767 mm
D2	Grabtief max., langer Löffelstiel	4.017 mm	4.017 mm
E1	Einstechtief max., kurzer Löffelstiel	2.708 mm	2.708 mm
E2	Einstechtief max., langer Löffelstiel	2.945 mm	2.945 mm
F1	Einstechhöhe max., kurzer Löffelstiel	5.749 mm	5.749 mm
F2	Einstechhöhe max., langer Löffelstiel	5.910 mm	5.910 mm
G1	Ausschütt Höhe max., kurzer Löffelstiel	3.834 mm	3.834 mm
G2	Ausschütt Höhe max., langer Löffelstiel	3.995 mm	3.995 mm
H1	Grabradius max., kurzer Löffelstiel	6.039 mm	6.039 mm
H2	Grabradius max., langer Löffelstiel	6.277 mm	6.277 mm
I1	Reichweite am Boden max., kurzer Löffelstiel	5.920 mm	5.920 mm
I2	Reichweite am Boden max., langer Löffelstiel	6.164 mm	6.164 mm
J	Heckschwenkradius	1.312 mm	
	Heckschwenkradius mit Heckgewicht	1.417 mm	
K1	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite)	551 mm	551 mm
K2	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)	583 mm	583 mm
L	Stapelhöhe max. (Planierschild über Planum)	414 mm	461 mm
M	Schürftief max. (Planierschild unter Planum)	439 mm	486 mm
N	Länge Laufwerk	2.509 mm	2.509 mm
O1	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach links)	70 °	70 °
O2	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach rechts)	55 °	55 °
Q1	Auslegerschwenkradius mitte	2.409 mm	2.409 mm
Q2	Auslegerschwenkradius rechts	2.275 mm	2.275 mm
Q3	Auslegerschwenkradius links	2.022 mm	2.022 mm

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.