



KRAMER
on the safe side



KT457

Chariots télescopiques

Le chariot télescopique polyvalent et puissant

Le chariot télescopique KT457 spécialement conçu pour l'agriculture est polyvalent et performant, capable de relever les exigences les plus élevées. La charge utile de 4,5 t et la hauteur de gerbage de 7 m assurent une performance maximale de la machine. La machine conçue pour offrir une performance de manutention élevée absorbe parfaitement les forces transversales qui s'exercent sur le bras chargeur abaissé lors des travaux de poussée grâce aux appuis latéraux du bras télescopique. Le système de propulsion puissant permet d'atteindre des charges sur remorque de 20 t max. et une vitesse maximale de 40 km/h.

Système de propulsion : Réduction du régime moteur de série avec ecospeed et ecospeedPRO pour préserver l'opérateur et la machine

Sécurité : Pas de charges dans la zone de surcharge grâce au système d'assistance conducteur Smart Handling et les trois différents modes de fonctionnement

Commande optimisée : Pas de mouvements relatifs et travail ergonomique en raison de la fixation du joystick sur le panneau de contrôle du conducteur

Visibilité vers le haut : Grille FOPS externe avec traverses inclinées, celles-ci s'orientent vers l'extérieur en fonction du champ de vision de l'opérateur

Vue panoramique : Vue d'ensemble parfaite sur tous les côtés grâce à la cabine spacieuse et au capot-moteur à conception aplatie

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Deutz
Puissance du moteur	100 kW
Puissance du moteur	136 ch
au régime moteur max	2.300 tr/min
Cylindrée	3.621 cm ³
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC / DPF / SCR

■ Poids

Charge utile (max.)	4.500 kg
Charge utile à portée max.	1.500 kg
Charge utile à hauteur le levage max.	3.300 kg
Hauteur de gerbage (max.)	7.017 mm
Charge utile max. (DCC 500 mm)	4.500 kg
Poid de fonctionnement	8.100 - 9.100 kg
Force de rupture (max.)	62,4 kN
Force de levage (max.)	50,8 kN

■ Capacité

Capacité du réseau d'huile hydraulique	100 l
Capacité du réservoir de solution d'urée	12 l

■ Transmission

Vitesse d'avancement standard	0-40 km/h
Vitesse d'avancement Option 1	0-20 km/h
Vitesse d'avancement Option 2	0-30 km/h

■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.)	140 l/min
--	-----------


■ Direction

Angle de braquage max.	38 degré
------------------------	----------

■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy)	106 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	103,8 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	72 dB (A)

Dimensions

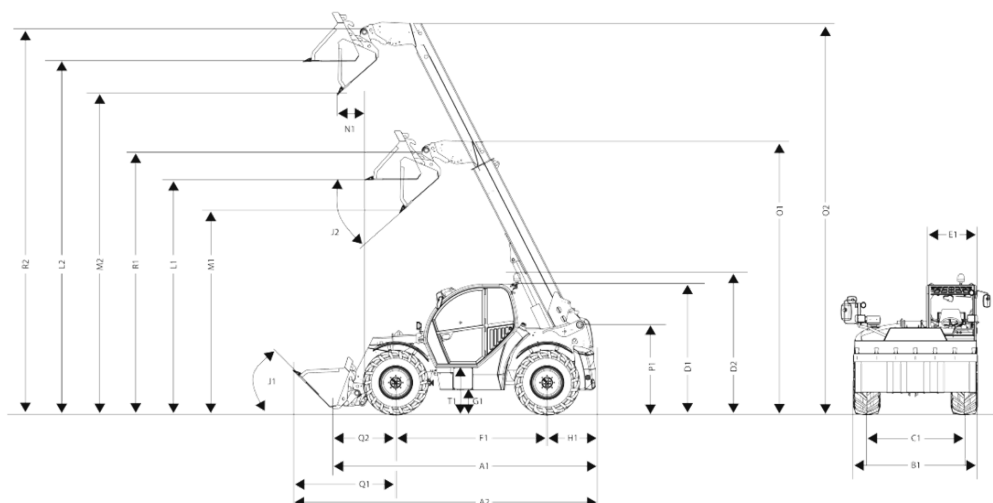

A1	Longueur totale	4.985 mm
A2	Longueur totale avec godet	6.160 mm
B1	Largeur totale sans godet	2.500 mm
C1	Voie à l'avant: à l'arrière	2.065 mm
E1	Largeur de la cabine	990 mm
F1	Empattement au centre	2.950 mm
G1	Garde au sol sous les essieux et la boîte de vitesses, profondeur guéable	418 mm
H1	Distance centre roue arrière - arrière de la machine	950 mm
I1	Angle d'approche arrière (angle de pente)	35 °
J1	Angle de déversement	45 °
J2	Angle de déversement	41 °
L1	Hauteur de franchissement: rentré	4.518 mm
L2	Hauteur de franchissement: sorti	6.835 mm
M1	Hauteur de déversement: rentré	3.865 mm
M2	Hauteur de déversement: sorti	6.183 mm
N1	Portée de déversement: sorti	495 mm
O1	Longueur d'extension télescopique: rentré	5.287 mm
O2	Longueur d'extension télescopique: sorti	7.604 mm
P1	Hauteur totale palier du bras télescopique dans le châssis	1.761 mm
Q1	Distance centre roue avant - bord avant du godet	2.260 mm
Q2	Distance centre roue avant - logement du cadre d'attache rapide	935 mm
R1	Axe du godet: rentré	5.092 mm
R2	Axe du godet: sorti	7.409 mm
S1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	4.240 mm
S2	Rayon de braquage au bord extérieur du godet	5.265 mm
T1	Hauteur d'accès au plancher de la cabine	975 mm
D1	Hauteur totale	2.570 mm
D2	Hauteur totale avec gyrophare	2.740 mm
K1	Hauteur de gerbage max.	7.017 mm