



KRAMER
on the safe side



KT356

Ładowarki teleskopowe

Inteligentna uniwersalna maszyna

Inteligentna ładowarka teleskopowa KT356 marki Kramer przekonuje wysokim poziomem bezpieczeństwa i elastyczności. Maszyna ma obciążenie użytkowe 3,5 t oraz wysokość składowania 6 m. Silnik oraz układ hydrauliczny Load Sensing z maksymalnie 140 l na minutę zapewniają dużą moc przeładunku przy różnych zastosowaniach. Zwrotność ładowarki teleskopowej oraz płyta szybkiej wymiany osprzętu marki Kramer zapewniają maksymalną elastyczność w codziennym zastosowaniu.

Urządzenie załadowcze: ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją pozycji krańcowych we wszystkich cylindrach

Widoczność: idealna widoczność ze wszystkich stron dzięki przestronnej kabinie oraz masce silnika o płaskim kształcie

EquipCare: liczby i dane maszyny w skrócie ze względu na seryjnie zamontowane rozwiązanie telematyki

Łatwy dostęp do kabiny: wygodne wsiadanie i wysiadanie dzięki wycięciu w podłodze kabiny oraz stopniom ułożonym podobnie do schodów

Płyta szybkiej wymiany Kramer: prosta wymiana osprzętu dodatkowego i optymalne zamocowanie osprzętu dodatkowego za pomocą czterech punktów połączenia

Dane techniczne

■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Deutz
Moc silnika	100 kW
Moc silnika	136 KM
przy maks. liczbie obrotów	2.300 obr./min
Pojemność skokowa	3.621 cm ³
Norma emisji spalin	V
Przetwarzanie spalin	DOC / DPF / SCR

■ Ciężar

Obciążenie użytkowe (maks.)	3.500 kg
Obciążenie użytkowe przy maks. zasięgu	1.350 kg
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości składowania	3.000 kg
Wysokość składowania (maks.)	6.150 mm
Obciążenie użytkowe maks. (LSP 500 mm)	3.500 kg
Ciężar roboczy	6.020 - 7.050 kg
Siła wrywania (maks.)	45 kN
Siła podnoszenia (maks.)	40 kN

■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	100 l
Pojemność oleju hydraulicznego	100 l
Pojemność roztworu mocznika	9,5 l

■ Napęd

Standardowa prędkość jazdy	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	100% przełączana na osi przedniej (wyposażenie opcjonalne)

■ Układ hydrauliczny

Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	140 l/min
---	-----------


■ Układ kierowniczy

Maksymalny kąt skrętu	38 stopnie
-----------------------	------------

■ Wartości charakterystyczne hałasu

Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina)	101 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu LwA	99,2 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy	72 dB(A)

Wymiary

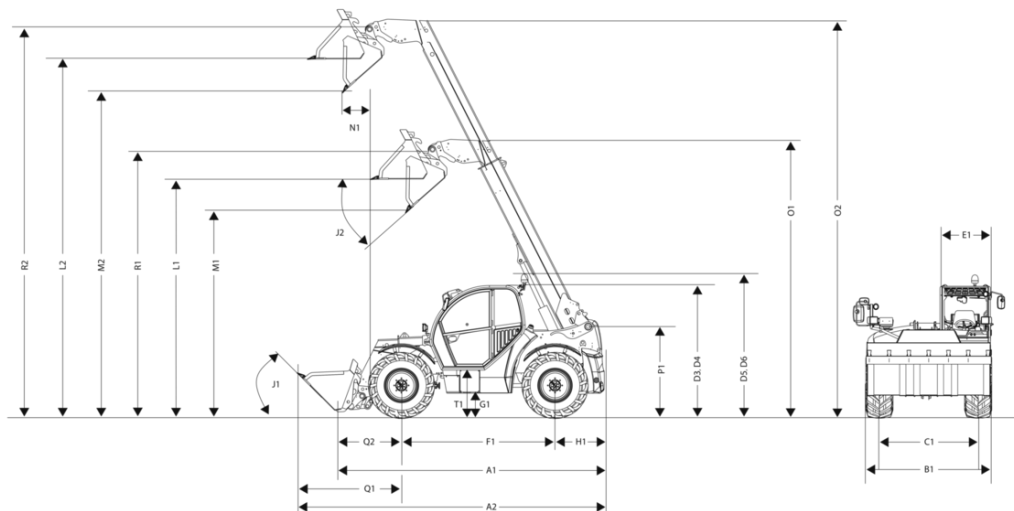

A1	Długość całkowita	4.580 mm
A2	Długość całkowita z łyżką	5.300 mm
B1	Szerokość całkowita bez łyżki	2.285 mm
C1	Rozstaw kół z przodu: z tyłu	1.880 mm
D3	Wysokość całkowita niskiej kabiny	2.310 mm
D4	Wysokość całkowita wysokiej kabiny	2.490 mm
D5	Wysokość całkowita z ostrzegawczą lampką obrotową – niska kabina	2.540 mm
D6	Wysokość całkowita z ostrzegawczą lampką obrotową – wysoka kabina	2.720 mm
E1	Szerokość kabiny	990 mm
F1	Rozstaw osi	2.850 mm
G1	Prześwit pojazdu pod osią i przekładnią, głębokość brodenia	415 mm
H1	Odległość od środka koła tylnego do tyłu	545 mm
I1	Kąt najazdu tyłem (kąt nasypu)	60 °
J1	Kąt nabierania	49 °
J2	Kąt wysypu	41 °
K1	Wysokość załadunku: pozycja wsunięta	4.070 mm
K2	Wysokość załadunku: pozycja wysunięta	5.970 mm
L1	Wysokość wysypu: pozycja wsunięta	3.580 mm
L2	Wysokość wysypu: pozycja wysunięta	5.480 mm
M1	Zasięg wysypu: pozycja wysunięta	270 mm
N1	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wsunięta	4.670 mm
N2	Wysięgnik, długość wyciągu: pozycja wysunięta	6.570 mm
O1	Wysokość całkowitałożyskowania wysięgnika teleskopowego na ramie	1.600 mm
P1	Ładowarka teleskopowa PGP / Odległość od środka koła przedniego do przedniej krawędzi łyżki	1.820 mm
P2	Odległość od środkałożyskowania koła przedniego do ramki elementów roboczych	1.100 mm
Q1	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wsunięta	4.585 mm
Q2	Wysokość sworznia obrotu łyżki: pozycja wysunięta	6.485 mm
R1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	3.840 mm
R2	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi łyżki	4.900 mm
S1	Wysokość wejścia, podłoga kabiny	720 mm