



## T7035

### Teleskooppikuormaajat



#### Tekniset tiedot

##### ■ Sähkölaitteet

Käyttöjännite	12 V
Akku	185 Ah
Laturi	150 A

##### ■ Painot

Hyötykuorma (enint.)	3.500 kg
Käyttöpaino	7.250 kg

##### ■ Ohjaamo

Ohjaamo	Ohjaamo
---------	---------

##### ■ Täyttömäärät

Polttoainesäiliön tilavuus	142 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	90 l
Urealiuossäiliön tilavuus	19 l

##### ■ Käyttövoima

Käyttötapa	hydrostaattinen (elektronisesti säädelty)
Voimansiirto	Vetoakseli
Ajonopeudet	3
Akseli	PAL 1930
Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajonopeus, vaihtoehto 1	0-40 km/h
Käyttöjarru	Monilevyjarrut etuakselissa vaikuttaen taka-akseliin vetoakselin kautta
Pysäköintijarru	Sähköhydraulinen monilevyjarru, jossa on jousiakku etuakselissa ja joka vaikuttaa taka-akseliin vetoakselin kautta
Tasauspyörästäön lukitus	100% etuakseli (valinnainen)

##### ■ Hydrauliikkajärjestelmä

Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	500 bar
-----------------------------------	---------

Työhydrauliikan tuotto (enint.) 138,6 (187) l/min

Työhydrauliikan työpaine (enint.) 261 bar

##### ■ Kinematiikka

Iskusylinteri	1
Kallistussylinteri	1
Pikavaihtojärjestelmä	mekaaninen (hydraulinen)


##### ■ Ohjaus

Ohjaustapa	Hydrostaattinen nelipyöräohjaus täysautomaattisella synkronoinnilla
Ohjaussylinteri	2
Suurin ohjauskulma	2x45 aste
Taka-akselin heilahduskulma	± 10 aste

##### ■ Moottorin tiedot, vakio

Moottorin valmistaja	Perkins
Moottorin tyyppi	904J-E36TA
Sylinterit	4
Moottorin teho	100 kW
Moottorin teho	136 hv
enimmäiskierrosluvulla	2.200 r/min
Iskutilavuus	3.621 cm <sup>3</sup>
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Pakokaasun jälkikäsittely	DOC/DPF/SCR
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	105 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	106 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo)	76 dB(A)

# Mitat

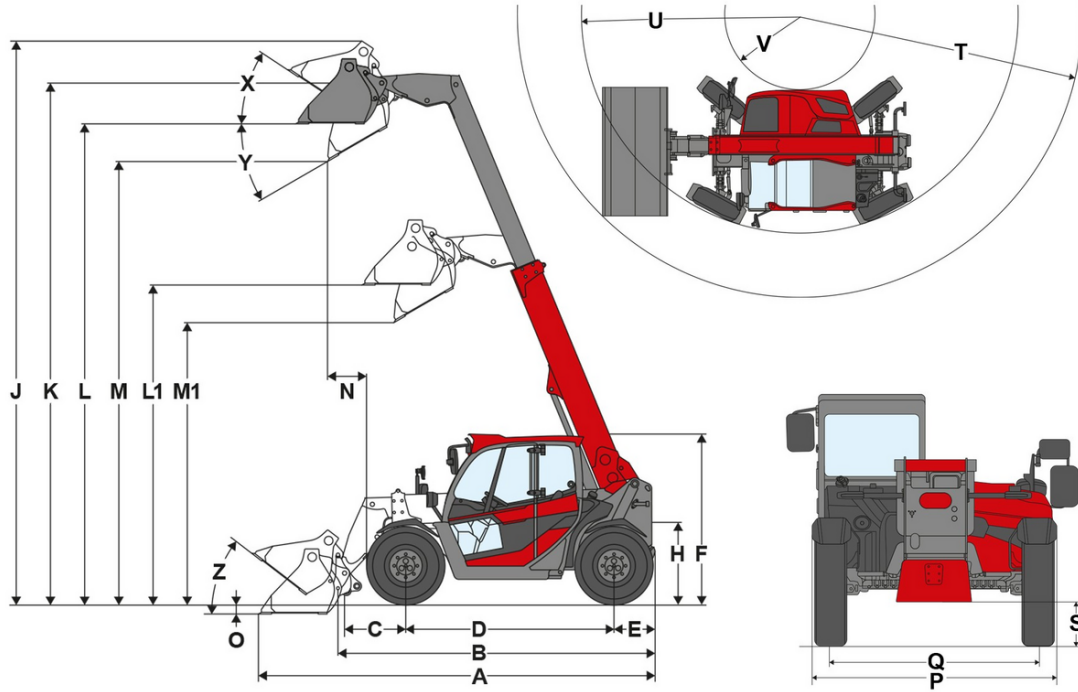

A	Total length	6.035 mm
B	Total length without bucket	4.950 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	871 mm
D	Wheel base	2.950 mm
E	Rear overhang	700 mm
F	Height with cab	2.425 mm
H	Seat height	1.370 mm
J	Total working height	7.895 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	7.305 mm
L1	Load-over height telescopic arm retracted	4.470 mm
L	Load-over height telescopic arm extended	6.770 mm
M1	Dumping height telescopic arm retracted	3.930 mm
M	Dumping height telescopic arm extended	6.230 mm
O	Digging depth	185 mm
P	Total width	2.450 mm
Q	Track width	1.930 mm
S	Ground clearance	370 mm
T	Maximum radius	5.155 mm
U	Radius on the outer edge	3.700 mm
V	Inner radius	1.640 mm
X	Rollback angle at max. lift height	45 °
Y	Dumping angle	44 °
Z	Rollback angle on ground	46 °

# Vakiovarusteet

## Moottori

- Perkins 904J-E36TA, 100 kW (136 hv), (DOC/DPF/SCR), EU-vaihe V

## Renkaat

- 405 / 70 – 24 Alliance 152B A323, profiili AS

## Ohjausjärjestelmä

- Hydrostaattinen nelipyöräohjaus, täysin automaattinen synkronointi
- Suurin ohjauskulma 2 x 45°
- Taka-akselin heilahduskulma  $\pm 10^\circ$
- Ohjaussylinterit 2

## Ohjaamo

- Ohjaamo, jossa lämmitys ja tuuletus, ROPS-/FOPS-hyväksytyt, oikealla puolella VSG-turvalasi
- Pyyhkimet edessä, katolla ja takana
- Lämmitettävä takalasi
- Säädetty ohjauspylväs (kallistus ja korkeus)
- Kallistuksen näyttö
- Aurinkosuojaverho
- Pullonpidike
- Jousitettu käsinoja, ohjaussauva, asennettu istuimeen
- 7-tuumainen värinäyttö kaikille tärkeille konetiedoille

## Kuljettajan istuin

- Turvavyöllä ja täydellä jousituksella varustettu mukavuusistuin, jonka selkänojan kulmaa voidaan muuttaa ja joka on säädettävissä pituussuunnassa ja kuljettajan painon mukaan

## Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen valaistus
- LED Basic -työskentelyvalonheittimet (1 000 lm) katossa, 1 edessä, 1 takana

## Voimansiirto

- Akseli: planeettaohjausakseli
- Voimansiirto: Hydrostaattinen neliveto Power Drive 255, sähköisesti ohjattu
- Nopeus: 20 km/h
- Ajovaiheet: 2 | 7 km/h / 20 km/h (valinnainen 40)
- Käyttöjarru: Lamellijarru etuakselissa, vaikuttaa taka-akseliin nivelakselin kautta
- Seisontajarru: Sähköhydraulinen lamellijarru, jossa on jousiakku etuakselissa, vaikuttaa taka-akseliin nivelakselin kautta
- Ohjaustavat: 3 ohjaustapaa, sähköisesti säädettävissä

## Lastauslaite

- Teleskooppivarren nostokorkeus 7 305 mm
- Pikavaihtojärjestelmä (järjestelmä Manitou), mekaaninen
- Nostosylinterit: 1
- Kallistussylinterit: 1

## Hydrauliikka

- Sähköisesti esiohjattu ohjaussauva ajosuunnan kytkimellä ja teleskooppitoiminnolla
- 3. ohjauspiiri edessä ohjaussauvan avulla, liitännät Flatface koko 2
- vis (Vertical Lift System)
- Hydrauliöljyn jäähdytin

## Muu

- Peruutusvaroitussysteemi (äänellä)
- Asiakirjalaatikko

## EquipCare (telematiikka)

- EquipCare 36 kuukautta (sis. App Managerin)

## Valinnaiset varusteet

### Ohjaamo

- Pyyhin oikealla puolella
- Lasinlämmitys oikealla ja takana
- Tuulilasin suojasäleikkö, irrotettava
- Sähköisesti säädettävä peili oikealla puolella
- Ilmastointilaite
- Automaattinen ilmastointi
- DAB+-radiovalmius (antenni, kaiutin)
- DAB+-radio, Bluetooth / USB / AUX-IN
- 2 pistorasiaa: 12 V / USB
- 3 pistorasiaa: 12 V / USB / 3-napainen
- 3 pistorasiaa: 12 V / 12 V / 3-napainen
- Matkapuhelinpidike

### Kuljettajan istuin

- Istuin kangasta, ilmajousitus
- Istuin kangasta, ilmajousitus, istuinlämmitys

### Valaistus

LED basic -työskentelyvalonheittimet (1 000 lm)

- 2 LED basic -lisätyöskentelyvalonheitintä edessä
- 2 LED basic -lisätyöskentelyvalonheitintä takana
- 2 LED basic -työskentelyvalonheitintä teleskooppivarressa

LED premium -työskentelyvalonheittimet (2 000 lm)

- 2 LED premium -lisätyöskentelyvalonheitintä edessä
- 2 LED premium -lisätyöskentelyvalonheitintä takana
- 2 LED premium -työskentelyvalonheitintä teleskooppivarressa
- LED-majakkavalot (keltainen), (paikallisia määräyksiä on noudatettava!)

### Rekisteröinti ja tieliikennekäyttö

- Traktorin EY-tyyppihyväksyntä (vaatimustenmukaisuustodistus) (kansainvälinen)
- Traktorin EY-tyyppihyväksyntä (vaatimustenmukaisuustodistus) + tietojen vahvistus Saksaa varten
- Rekisterikilven pidike edessä ja takana

### Voimansiirto ja akselit

Käyttövoima

- Dieselmoottori Perkins 90 kW / 122 hv, vääntömomentti 500 Nm
- Dieselmoottori Perkins 100 kW / 136 hv, vääntömomentti 550 Nm
- Käänteinen tuuletin
- Moottorin esilämmitys (jäähdytysvesi) 230 V
- Moottorin lämmitys (jäähdytysvesi) + hydraulioiljyn lämmitys 230 V
- Jäähdyttimen huoltoluukku

Akselit

- Tasauspyörästäön lukko 100 % etuakselissa

Ajotilat

- Ajotilat Auto/Eco

Ajonopeus

- Nopeudenrajoitin, proportionaalinen (ryömintämekanismi) sis. käsikaasun
- 30 km/h (nopeudenkorotus)
- 40 km/h Power Drive 255 (nopeudenkorotus)
- Kiinteä pohjasuoja

### Renkaat

- Firestone 460/70 R24 Duraforce, profiili MPT, leveys 2450 mm, korkeus 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 XMCL, profiili AS, leveys 2450 mm, korkeus 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 Bibload, profiili Bibload, leveys 2450 mm, korkeus 2440 mm
- 460/70R24 Trelleborg TH500, profiili MPT, leveys 2450 mm, korkeus 2440 mm

## **Lastauslaite**

Pikavaihtolevyt

- Manitou, hydraulinen
- Kramer, mekaaninen
- Kramer, hydraulinen
- JCB (Q-Fit), hydraulinen
- Matbro, hydraulinen
- Teleskooppivarren lianpoistin
- Kuormausvarren vaimennus, kallistussyliinterin jarru
- Kuormausvarren vaimennus, kellunta-asento, kallistussyliinterin jarru

## **Biohydrauliikkaöljy**

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydrauliikkaöljy)

## **Hydrauliikka edessä**

- Suuri pumppu (187 l/min)
- Suunnanvaihtventtiili, etu, 3. ohjauspiiri (3. ohjauspiiri, jossa 4 liitintä)
- Teleskooppivarressa edessä olevan 3. ohjauspiirin paineenalennus

## **Hydrauliikka takana**

- Takana kaksitoiminen hydrauliikkaliitintä (kaksi liitintä) + yksitoiminen kippiliitintä takana (yksi liitin)

## **Sähköliitännät edessä**

- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: 2 painikkeella ohjaussauvassa, 1. toiminto painikkeella painettava, 2. toiminto lukkiutuva
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: 2 painikkeella ohjaussauvassa, 1. toiminto lukkiutuva, 2. toiminto painikkeella painettava
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: 2 painikkeella ohjaussauvassa, 1. toiminto painikkeella painettava, 2. toiminto painikkeella painettava
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: 2 painikkeella ohjaussauvassa, 1. toiminto lukkiutuva, 2. toiminto lukkiutuva

## **Hydrauliikka takana**

- Pistorasia takana, 7-napainen, taakse kiinnitettyjen työlaitteiden valaistus

## **Turvallisuusvaihtoehdot**

- Ajonestolukitus KAT, käyttö: koodatulla virta-avaimella
- Sisällä panoraamapeili
- Peruutuskamera
- Etukamera ja lisänäyttö

## **Muu**

- Työkalulaatikko sis. työkalusarjan ja käsikäyttöisen rasvapuristimen
- Täysin automaattinen keskusvoitelujärjestelmä
- Moottoriöljyn vaihdon huoltoventtiili
- Keskitunnelin suojus

Takuun pidennys

- Economy 24 kuukautta (2 500 h)
- Economy 36 kuukautta (3000 h)
- Economy 48 kuukautta (3500 h)
- Economy 60 kuukautta (4000 h)
- Premium 24 kuukautta (3 000 h)
- Premium 36 kuukautta (4000 h)
- Premium 48 kuukautta (5000 h)
- Premium 60 kuukautta (6000 h)

#### **Perävaunu ja kunnostuslaitteisto**

- Vetokoukun peili
- Hinauskytkentä (Ei sallittu perävaunun käytön yhteydessä!)
- Automaattinen vetokoukku
- Vetokoukun laakeripukki
- Vetokoukku, automaattinen, korkeussäädettävä laakeripukille
- Vetokoukku, kuulapää K80, korkeussäädettävä laakeripukille
- Vetokoukku, kuulapää K50, korkeussäädettävä laakeripukille
- Vetokoukku, kuulapää K50, pitkä, korkeussäädettävä laakeripukille
- Vetokoukku Piton-Fix, korkeussäädettävä laakeripukille
- Vetokoukku 32 mm, mekaaninen
- Vetokoukku 32 mm, automaattinen, korkeussäädettävä laakeripukille
- Hydraulinen perävaunujarru
- Kaksijohtoiset paineilmajarrut

#### **Rekisteröinti traktoriksi**

- Traktorin EY-tyyppihyväksyntä (vaatimustenmukaisuustodistus) (kansainvälinen)
- Traktorin EY-tyyppihyväksyntä (vaatimustenmukaisuustodistus) + tietojen vahvistus Saksaa varten