



## DT12

### Banddriven dumper

#### Ser bra ut överallt

Den enkla hydrauliskt förstyrd manövreringen och det hydrostatiska drivsystemet gör den till en långvarig populär partner på byggarbetsplatsen. Gummibanden ger en optimal viktfordelning och lågt marktryck trots stor nyttolast. Det omfångsrika flakurvalet och den pålitliga användningen baserat på den mycket stabila byggmetoden, en låg tyngdpunkt och de hängande lagrade pendelrullarna gör den till en allroundmaskin i varje terräng.

## Höjdpunkter

- Hydrostatisk drivning
- Små mått

## Tekniska data

### ■ Hydraulik

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Hydraulpump          | Variabelt displacement och kugghjulspump |
| Flödesmängd maximalt | 76,0 l/min                               |

### ■ mekaniska effektoppgifter

|              |          |
|--------------|----------|
| Körhastighet | 4,0 km/h |
|--------------|----------|

### ■ mekaniska uppgifter

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Längd                  | 1.823,0 mm         |
| Bredd                  | 790,0 mm           |
| Höjd                   | 1.303,0 mm         |
| Vikt                   | 650,00 kg          |
| Nyttolast maximalt     | 1.200,0 kg         |
| Flak                   | Fronttippande flak |
| Flakvolym struket      | 393,0 l            |
| Flakvolym rågat        | 440,0 l            |
| Arbetsvikt (min.-max.) | 685,0 - 940,0 kg   |

### ■ Förbränningsmotor

|             |             |
|-------------|-------------|
| Motormodell | Dieselmotor |
|-------------|-------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Cylinder          | 3,0                   |
| Cylindervolym     | 719,0 cm <sup>3</sup> |
| Tvårläge maximalt | 20,0 °                |
| Nominell effekt   | 12,0 kW               |
| Nominellt varvtal | 2.700,0 1/min         |
| Avgasgränsvärden  | EU steg V             |
| Motortillverkare  | Kubota                |
| Motorbeteckning   | D-722                 |
| Slag              | 68,0 mm               |
| Hål               | 67,0 mm               |


### ■ Miljöegenskaper

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ljudeffektnivå LpA         | 88,0 dB(A)  |
| Ljudeffektnivå LpA (norm)  | ISO 6396    |
| Ljudeffekt LWA, garanterad | 101,0 dB(A) |
| Ljudeffekt LWA (norm)      | ISO 6395    |

### ■ Transport och förvaring

|               |          |
|---------------|----------|
| Transportvikt | 610,0 kg |
|---------------|----------|

## Mått

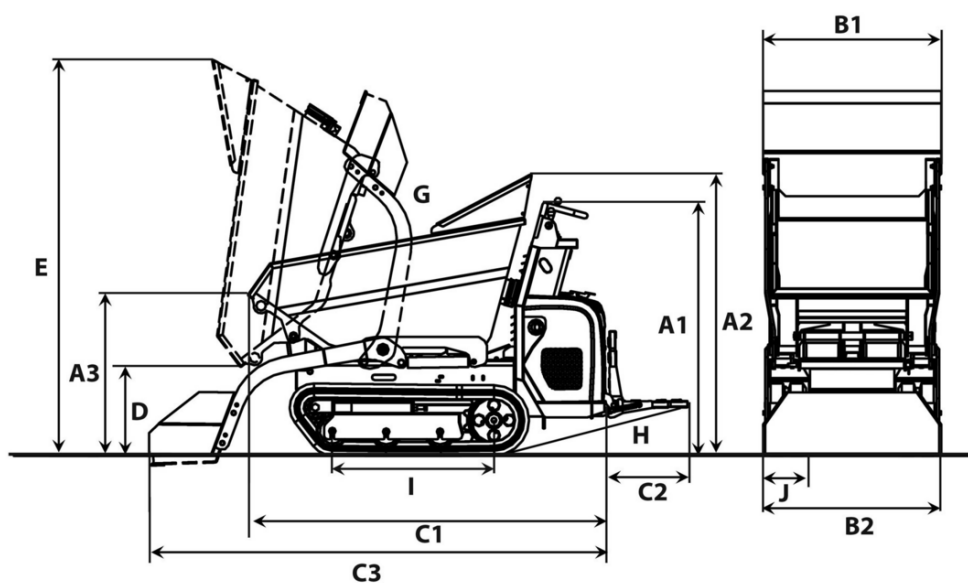

|    |                                                 |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
| A1 | Höjd över manöverplats                          | 1.280 mm |
| A3 | Höjd flakets framkant                           | 812 mm   |
| B1 | Bredd övervagn                                  | 700 mm   |
|    | Bredd flak                                      | 830 mm   |
| B2 | Bredd undervagn                                 | 790 mm   |
| C1 | Total längd utan fotsteg                        | 1.823 mm |
| C2 | Längd fotsteg                                   | 393 mm   |
| C3 | Längd med självlastningsanordning, utan fotsteg | 2.277 mm |
| D  | Maximal dumpningshöjd                           | 460 mm   |
| E  | Flakhöjd tippat                                 | 1.950 mm |
| G  | Tippningsvinkel                                 | 70 °     |
| H  | Återtippsvinkel fotsteg                         | 14 °     |
| I  | Längd bandavstånd                               | 875 mm   |