

T9535

Încărcător telescopic

Date tehnice

Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	185 Ah
Alternator	150 A

Greutăți

Sarcină utilă (max.)	3.500 kg
Greutatea operațională	7.720 kg

Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	142 l
Volum rezervor ulei hidraulic	90 l
Volum rezervor soluție de uree	19 l

Sistemul de acționare

Trepte de deplasare	3
Axul	PAL 1930
Viteza de deplasare standard	0-20 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-40 km/h

Instalația hidraulică

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de propulsie (max.)	500 bar
Debitul sistemului hidraulic de lucru (max.)	138,6 (187) l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de lucru (max.)	261 bar

Cinematică

Cilindru de ridicare	1
Cilindru de basculare	1

Direcţie

Cilindru de direcție	2
Unghi de bracare max.	2x45 grade
Unghi de oscilație punte spate	± 10 grade


Datele motorului standard

Producător motor	Perkins
Engine type	904J-E36TA
Cylinder	4
Puterea motorului	100 kW
Puterea motorului	136 CP
la turație pe minut max.	2.200 rot/min
Cylinder capacity	3.621 cm³
Tipul de agent de răcire	apă
Treapta de poluare	V
Exhaust aftertreatment	DOC/DPF/SCR
Nivelul mediu al puterii acustice LwA (cabină)	105 dB(A)
Nivelul garantat al puterii acustice LwA (cabină)	106 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (cabină)	76 dB(A)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensiuni

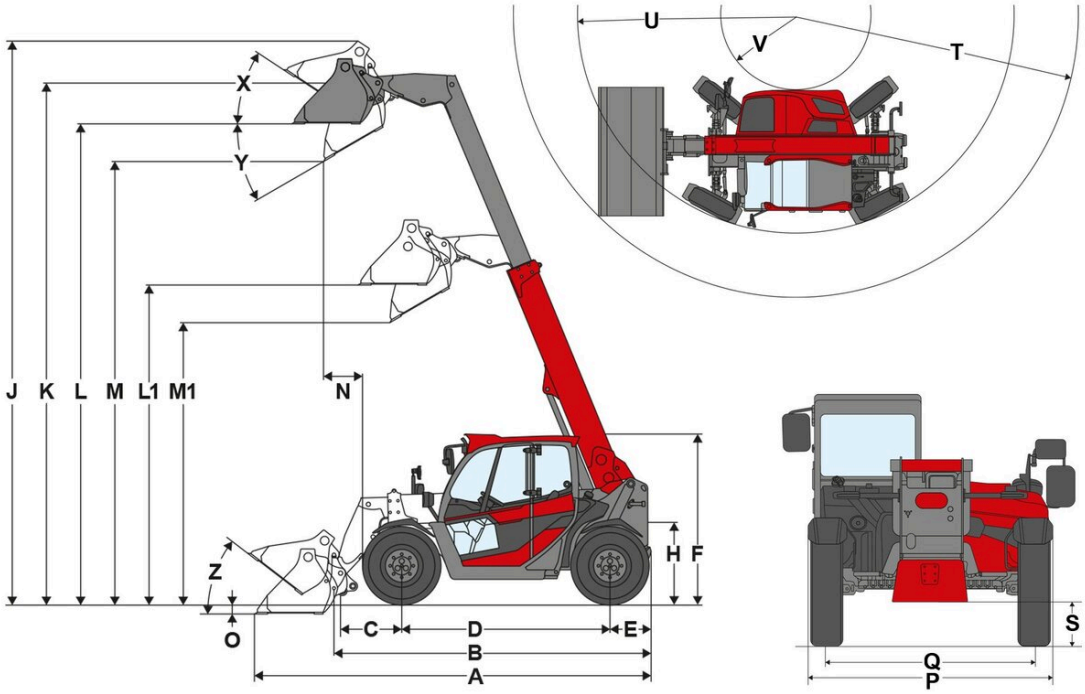

A	Lungime totală	6.275 mm
B	Lungime totală fără cupă	5.290 mm
D	Ampatament	2.950 mm
E	Consolă spate	700 mm
F	Înălțime cu cabină	2.425 mm
H	Înălțimea scaunului	1.370 mm
J	Înălțime totală de lucru	10.450 mm
K	Punctul de pivotare al cupei (înălțime maximă de ridicare)	9.855 mm
L1	Înălțime de încărcare cu brațul telescopic retras	4.650 mm
L	Înălțime de încărcare cu brațul telescopic extins	9.305 mm
M1	Înălțimea de descărcare cu brațul telescopic retras	4.135 mm
M	Înălțimea de descărcare cu brațul telescopic extins	8.785 mm
O	Adâncime de săpare	185 mm
P	Lățime totală	2.450 mm
Q	Lățimea șenilelor	1.930 mm
S	Garda la sol	370 mm
T	Raza maximă	5.155 mm
U	Raza la marginea exterioară	3.700 mm
V	Raza interioară	1.640 mm
X	Unghi de întoarcere la înălțimea maximă de ridicare	111 °
Y	Unghi de descărcare	44 °
Z	Unghi de întoarcere la sol	46 °

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Echipament standard

Motor

- Perkins 904J-E36T, 90 kW / 122 CP, etapa V

Sistem de direcție

- Direcția hidraulică pe toate roțile cu sincronizare a poziției finale
- Unghi de bracaj max. 2 x 45°
- Unghi de pendulare punte spate ±10°
- Cilindru de direcție: 2

Cabină operator

- Cabină cu încălzire și ventilare, verificată ROPS / FOPS cu geam de protecție din sticlă laminată, pe partea dreaptă
- Ștergătoare pentru parbriz, plafon și lunetă
- Coloană de direcție reglabilă
- Cotieră cu suspensie comună, cu Joystick, montată la scaun
- Display color de 7″, pentru toate informațiile importante despre utilaj
- Suport sticlă
- Compartimente de depozitare

Scaun operator

- Scaun tip confort cu centură de siguranţă

Iluminat

- Iluminat conform codului rutier
- Proiectoare de lucru cu LED, 1 în față, 1 în spate la plafon cabină

Sistem de propulsie și axe

- Sistem de acționare: Power Drive 255, hidrostatic prin cutie de distribuție și arbore cardanic, reglat electronic
- Viteză: 20 km/h
- Trepte de deplasare: 2 (7 km/h / 20 km/h (opțional 40)
- Frână de serviciu: frână cu discuri pe puntea din față, cu acționare prin arborele cardanic la puntea din spate
- Frână de parcare: frână cu discuri electro-hidraulică, cu recuperare cu arc pe puntea din față, cu acționare prin arbore cardanic la puntea din spate
- Tipuri de direcție: 3 tipuri de direcție, ajustabile electric

Anvelope

- Mitas 405/70 R24 MPT-01

Sistem de încărcare

- Înălțime de ridicare braț telescopic 9855 mm
- Dispozitiv de schimbare rapidă (System Manitou) mecanic
- Cilindru de ridicare: 1
- Cilindru de basculare: 1

Instalație hidraulică

- Joystick precomandat electric cu comutator pentru direcția de deplasare și funcție telescopică
- Al 3-lea circuit de comandă; racorduri Flatface gr. 2
- vls (Vertical Lift System)

Altele

- Instalație de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 luni (incl. aplicație & Manager)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Opţiuni

Cabină operator și cabină

- Ștergător de geam partea dreaptă
- Încălzire geamuri dreapta și spate
- Grilaj de protecție parbriz, detașabil
- Reglare electrică oglindă pentru partea dreaptă
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun
- Instalație de climatizare
- Sistem automatizat de climatizare
- Pregătire pentru radio DAB+ (antenă, difuzor)
- DAB+ Radio, Bluetooth / USB / AUX-IN
- 2 prize: 12V / USB
- 3 prize: 12V / USB / 3 contacte
- 3 prize: 12V / 12 V / 3 contacte
- Suport telefon mobil

Iluminat

- 2 lumini de lucru cu LED basic suplimentar față
- 2 lumini de lucru cu LED basic suplimentar spate
- 2 lumini de lucru cu LED basic la brațul telescopic
- 2 lumini de lucru cu LED premium suplimentar față
- 2 lumini de lucru cu LED premium suplimentar spate
- 2 lumini de lucru cu LED premium la brațul telescopic
- Girofar LED (galben), Trebuie respectate reglementările naționale!

Omologare și trafic rutier

- Motor diesel Perkins 100 kW / 136 CP cuplu 550 Nm
- Demaror manual
- Preîncălzirea motorului (apă de răcire) 230 V
- Preîncălzirea motorului (apă de răcire) + preîncălzire ulei hidraulic 230 V
- Acces întreținere radiator

Sistem de propulsie și axe

Punți
- Diferențial blocabil 100% în puntea față

Mod de deplasare
- Mod de deplasare Auto / mod Eco

Viteza de deplasare
- Limitator de viteză proporțional (Dispozitiv de deplasare lentă) incl. accelerație de mână
- 40 km/h Power Drive 255, (creșterea vitezei)

Anvelope

- Firestone 460/70 R24 Duraforce, Profil MPT, lățime 2450 mm, înălțime 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 XMCL, Profil AS, lățime 2450 mm, înălțime 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 Bibload, Profil Bibload, lățime 2450 mm, înălțime 2440 mm
- 460/70R24 Trelleborg TH500, Profil MPT, lățime 2450mm, înălțime 2440 mm

Sistem de încărcare

Plăci de schimbare rapidă
- Manitou hidraulic
- Kramer mecanic
- Kramer hidraulic
- JCB (Q-Fit) hidraulic
- Matbro hidraulic
- Fără placă de schimbare rapidă

- Racletă de mizerie la brațul telescopic
- Amortizarea brațului de încărcare & blocare cilindru de basculare
- Amortizarea brațului de încărcare, poziție flotantă & blocare cilindru de basculare

Instalație hidraulică

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (ulei hidraulic bio)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Instalație hidraulică în față

- Pompă mare (230 l/min)
- Supapă de comutare la al 3-lea circuit de comandă (3. circuit de comandă cu 4 cuplaje)
- Degajarea presiunii la al 3-lea Circuitul de comandă față la brațul telescopic

Instalație hidraulică în spate

- O conexiune hidraulică spate cu acțiune dublă (două cuplaje) + Conexiune basculantă spate cu acțiune simplă (un cuplaj)

Sistem electric

față
- Priză față 13 contacte, (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare), operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție blocare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare), operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare), operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare), operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție blocare tastă

spate
- Priză spate cu 7 pini, pentru iluminat echipamente atașabile spate

Opțiuni de securitate

- dispozitiv de imobilizare KAT, operare: Prin cheie de contact codificată
- Oglindă panoramică la interior
- Cameră marșarier
- Cameră frontală incl. afișaj suplimentar

Altele

- Trusă de scule
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată
- Supapa de service schimbarea uleiului de motor
- Capac tunel central

Echipament de remorcare și recuperare

- Oglindă pentru cuplajul remorcii
- Cuplaj pentru manevrare (nu este admis pentru regim de tractare!)
- Cârlig de remorcare automat
- Prindere automată
- Suport de lagăr pentru cuplajul remorcii
- Cuplaj remorcă automat, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă, cu cap sferic K80, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă, cu cap sferic K50, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă, cu cap sferic K50 lung, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj remorcă Piton-Fix, reglabil pe înălțime pentru suport de lagăr
- Cuplaj pentru remorcă 32 mm mecanic
- Cuplaj pentru remorcă 32 mm mecanic, reglabil în înălțime pentru bloc de rulmenți
- Frână hidraulică remorcă
- Frână cu aer comprimat cu două conducte

Omologare ca vehicul tractor

- Omologare CE tractor (CoC) (internațional)
- Omologare CE tractor (CoC) + confirmare date pentru Germania

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de