



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Przewodnik po produktach




zero emission




06

Technika betonu



12

Zagęszczanie




24

Cięcie i wyburzanie



36

Oświetlenie,
generatory, pompy

40

Koparki




48

Ładowarka, wozidło



66

**Wacker Neuson –
all it takes!**

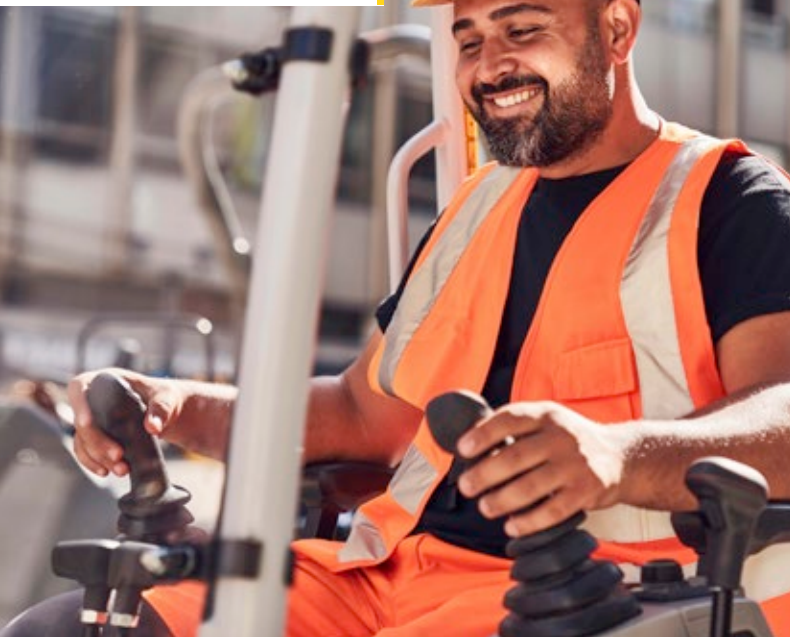

Zainwestuj w przyszłość.

Wybierając firmę Wacker Neuson, stawiasz na wysokiej jakości maszyny i urządzenia budowlane, na których można polegać przez lata — przy niezmiennie wysokiej wartości odsprzedaży. Dzięki ponad 175-letniej historii budujemy na silnych fundamentach i jesteśmy dumni z innowacji, które zrewolucjonizowały całą branżę. Innowacje są częścią naszego DNA — skorzystaj z nich i przygotuj się na przyszłość!

Zaufaj ścisłej współpracy w najbliższej okolicy.

Nasza globalna sieć punktów dystrybucji i serwisu sprawia, że firma Wacker Neuson jest partnerem, z którym można współpracować na równych zasadach. Jesteśmy tutaj, aby słuchać, zrozumieć i wspólnie rozwiązywać problemy. Postaw na silnego partnera, który pomoże wyprzedzić konkurencję.

Jeszcze większa wydajność na placu budowy!

Firma Wacker Neuson pozwala zmaksymalizować wydajność i zminimalizować koszty — dzięki wysokiej jakości produktom, niezawodnym rozwiązaniom i wsparciu, które gwarantują płynną pracę na placu budowy przez cały czas.



Dowiedz się więcej:
wackerneuson.com

Rozwiązania zero emission.



Battery One

Akumulator	Jednostka	BOB5	BOB10	BOB14
Zainstalowana energia	Wh	504	1 008	1 351
Ciężar	kg	6,45	9,7	9,96

Ładowarki	Jednostka	BOC7	BOC13
Prąd ładowania	A	7	13
Czas ładowania (BOB5/BOB10/BOB14)	min	90/160/255 min.	50/95/140 min.

Wibrator pograżalny

	Jednostka	Przetwornica zintegrowana w plecaku ACBe	Wibrator pograżalny z akumulatorem IEe
Ciężar roboczy z/bez BOB10	kg	13,5/4,2	–
Ciężar roboczy z/bez BOB5	kg	10,25/4,2	–
Prąd znamionowy	A	20	–
Napięcie wejściowe/wyjściowe	V	51 (3~)/34 (3~)	–
Częstotliwość wyjściowa	Hz	200	–
Moc wyjściowa	kW	0,79	–
Średnica butawy	mm	–	38/45/58
Długości węży	m	–	1,5/3,0/5,0
Czas pracy po jednym naładowaniu akumulatora (BOB10)	h	–	do 4 godzin

* Ciężar zależny od wybranych opcji dodatkowych



Ubijak

	Jednostka	AS30e	AS62e	AS68e
Ubijaki akumulatorowe				
Rozmiar stopy do ubijaka (B)	mm	150	250	250
Ciężar roboczy	kg	45	60	69,5
Skok stopy do ubijaka	mm	40	43	56
Maks. liczba uderzeń	obr./min	810	680	680
Typ silnika		Silnik asynchroniczny	Silnik asynchroniczny	Silnik asynchroniczny
Wydajność na jednym ładowaniu akumulatora (BOB14)	m	770	456	363

Zacieraczki akumulatorowe

	Jednostka	AT24e	AT36e
Ciężar roboczy	kg	64	90
Wymiary	mm	1471 x 709 x 992	2 048 x 940 x 938
Średnica zacierania	mm	600	900
Żywotność akumulatora (BOB14)	mm	60	40
Typ silnika		Silnik elektryczny	Silnik elektryczny
HAV	m/s²	4,4	5,7

Rozwiązania zero emission.



Zagęszczarki dwukierunkowe

	Jednostka	APU 2840e	APU 2850e	APU 2860e	APU 3050e	APU 3340e	APU 3360e
					33 kN		
Ciężar roboczy	kg	170	173	182	170	207	219
Siła odśrodkowa	kN	28	28	28	33	33	33
Szerokość robocza	mm	400	500	600	500	400	600
Wysokość (bez dyszla)	mm	618	618	618	728	618	618
Częstotliwość	Hz	90	90	90	90	90	90
Silnik		Silnik elektryczny / DireX			Silnik elektryczny/DireX		
Moc znamionowa	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Wydajność na jednym ładowaniu akumulatora (BOB14)	m²	296	351	400	285	240	325

Zagęszczarki jednokierunkowe

	Jednostka	AP 2560e	APS 1030e	APS 1135e	APS 1340e	APS 1550e	APS 2050e	WP 1550e
Ciężar roboczy (bez zbiornika wody/ ze zbiornikiem wody)	kg	133	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92	83–91
Siła odśrodkowa	kN	25	10	11	13	15	20	15
Szerokość robocza	mm	600	300	350	400	500	500	500
Częstotliwość	Hz	98	98	98	98	98	98	98
Silnik		Silnik elektryczny			Silnik elektryczny			
Wydajność na jednym ładowaniu akumulatora (BOB14)	m	693	610	765	920	960	1 065	1 087

* Ciężar zależny od wybranych opcji dodatkowych

Rozwiązania zero emission.



CB250

RD28e



Charging Box

	Jednostka	CB250
Ciężar	kg	650
Wymiary	mm	1 480 x 820 x 1 105
Klasa ochrony		IP54
Zakres temperatury	°C	Temperatura otoczenia -20 – +40
Chłodzenie		Chłodzona powietrzem
Częstotliwość elektryczna	Hz	50
Moc znamionowa	kVA	50
Czas ładowania	h	< 4,5 (16 A)
Wydajność	kWh	25

Walce

	Jednostka	RD24e	RD28e
Rodzaj walca		Walec tandemowy	Walec tandemowy
Maks. ciężar roboczy	kg	3 000	3 410
Szerokość bębna	mm	1 110	1 250
Występ z boku	kg	–	55
Siła odśrodkowa I / II	km/h	25 / 16	46 / 28
Silnik	kg	Silnik elektryczny	Silnik elektryczny
Wydajność (ISO 14396)	kW	16,8	24
Czas zastosowania przy pełnym obciążeniu	h	3,5	3,5

* Pomost podnośnika poziomy – Maszyna wyprostowana ** Wanna standardowa



WL28e

TH412e



Ładowarki kołowe

	Jednostka	WL20e	WL300e	WL28e
Czas pracy (do)	h	7,3	6,64	5,3
Pojemność łyżki	m³	0,19	0,3	0,42
Wysokość/szerokość	mm	1 939–2 336 / 1 025	1 924–2 321 / 1 070	1 931–2 418 / 1 251
Ciężar	kg	2 170 – 2 350	2 400 – 2 580	2 800 – 3 300
Prędkość jazdy Opcjonalna prędkość jazdy	km/h	0–15	0–15	0–15 (20, 25)
Ciężar wywracający z łyżką*	kg	1 550 – 1 620	1 650 – 2 270	1 860 – 2 510
Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki/ maks. wysokość wysypu	mm	2 710 / 2 017	2 266 – 2 793 / 1 448 – 2 007	2 584 / 1 718
Wewnętrzny promień skrętu	mm	1 205	1 418–1 445	1 504

Ładowarki teleskopowe

	Jednostka	TH412e
Ciężar roboczy	kg	2 750 – 3 100
Obciążenie użytkowe (maks.)	kg	1 250
Napęd jezdny		Elektryczne
Stopnie prędkości		2
Prędkość jazdy (opcjonalnie)	km/h	0–15 (20, 25)
Wysokość/szerokość	mm	1 995 / 1 564
Promień zawracania	mm	2 695
Wysokość wysypu	mm	3 630

Rozwiązania zero emission.



DT10e



DW15e

Wozidło gąsienicowe

	Jednostka	DT05e	DT10e
Maks. obciążenie użytkowe	kg	540	1 000
Ciężar roboczy	kg	540	890 – 1 030
Moc silnika	kW/PS	5,5/7,5	4,0/5,4
Prędkość jazdy	km/h	3	4
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	maks. %	36	20
Wanna (usypana na gładko / usypana z górką)	l	273**/313**	334**/427**
Długość/szerokość / wysokość	mm	1 024**/589**/1 185**	1 803**/790**/1 270**
czas pracy akumulatora	h	4–5	4–9

Wozidła kołowe

	Jednostka	DW15e
Obciążenie użytkowe	kg	1 500
Ciężar roboczy	kg	1 965 – 2 025
Wanna (usypana na gładko / usypana z górką)	l	650/800
Typ silnika		Silnik elektryczny
Moc znamionowa	Ah/kWh	300/14,4
Moc silnika (ISO 3046/1)	kW/PS	6,5/8,7
Maksymalna prędkość	km/h	14
Kąt zgięcia	°	± 33
Promień skrętu	mm	3 650
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	45
Długość/szerokość / wysokość	mm	3 300/1 304/2 535
Czas pracy akumulatora	h	6,5

* Pomost podnośnika poziomy – Maszyna wyprostowana ** Wanna standardowa



EZ10e



EZ17e

Koparki gąsienicowe

	Jednostka	EZ10e
Ciężar transportowy	kg	1 100 – 1 200
Ciężar roboczy	kg	1 200 – 1 300
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	10,6
Głębokość kopania	mm	1 521
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 061
Promień urabiania	mm	3 247
Długość/szerokość / wysokość	mm	2 080/790–1 100 / 2 264

Koparki gąsienicowe

	Jednostka	EZ17e	EZ26e
Ciężar transportowy	kg	1 681	<2 700*
Ciężar roboczy	kg	1 797 – 2 151	2 415*
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	16,5	16
Głębokość kopania	mm	2 323 2 483*	2 803
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 439 2 553*	2 893
Promień urabiania	mm	3 900 4 050*	4 813
Długość/szerokość / wysokość	mm	3 584/980–1 300 / 2 365	4 199/1 550 / 2 412

* Łącznie z olejem hydraulicznym

Wibrator pogrązalny z akumulatorem i przetwornicą zintegrowanymi w plecaku.

ACB




IE



Wibrator pogrązalny

	Jednostka	Przetwornica zintegrowana w plecaku ACB	Wibrator pogrązalny z akumulatorem IE
Ciężar roboczy z/bez BOB10	kg	13,5/4,2	–
Ciężar roboczy z/bez BOB5	kg	10,25/4,2	–
Prąd znamionowy	A	20	–
Napięcie wejściowe/ wyjściowe	V	51 (3~)/34 (3~)	–
Częstotliwość wyjściowa	Hz	200	–
Moc wyjściowa	kW	0,79	–
Średnica buławy	mm	–	38/45/58
Długości węży	m	–	1,5/3,0/5,0
Czas pracy po jednym naładowaniu akumulatora (BP1000)	h	–	do 4 godzin

Wibrator pograżalny.

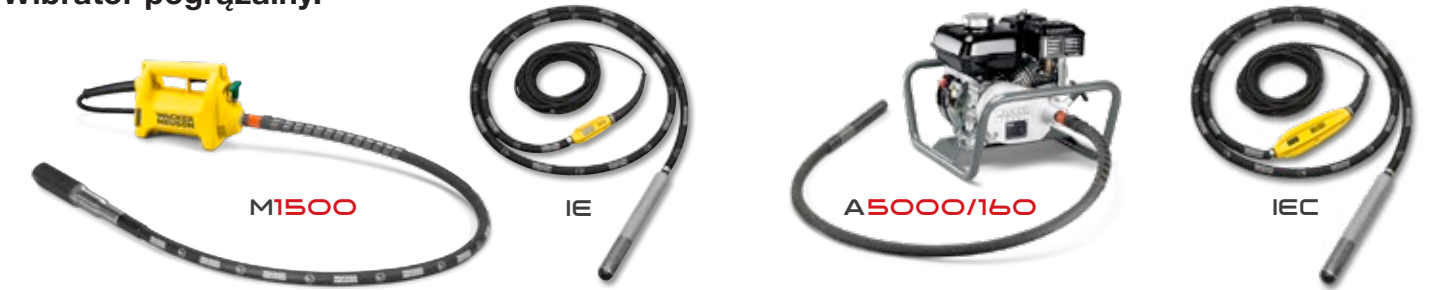

Basic: wałki giętkie

	Jednostka	SM1-E	SM2-E	SM4-E	SMO-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Długość	m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Ciężar	kg	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

Basic: buławy wibracyjne

	Jednostka	H25	H25S	H25HA	H35	H35S	H35HA	H45	H45S	H45HA	H50HA	H55	H65
Średnica	mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Długość	mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Ciężar	kg	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

Basic: napęd

	Jednostka	M1500	M2500	A5000/160	L5000/225
Napęd		Silnik uniwersalny z izolacją ochronną		Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik benzynowy marki Briggs & Stratton XR750	Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik wysokoprężny marki Kohler
Napięcie	V	230 1~	230 1~	–	–
Prąd	A	6,5	7,8	–	–
Moc	kW/PS	1,5	1,8	4/5,4	3,3/4,5
Ciężar	kg	5,3	5,9	23,7	35,6

Advanced: wibrator pograżalny

	Jednostka	IE38	IE45	IE58
Średnica buławy	mm	38	45	58
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	–	–	–
Napięcie	V	42	42	42
Prąd	A	5	8	12
Częstotliwość	Hz	200	200	200
Wąż ochronny**/kabel zasilający	m	10/15	10/15	10/15

Advanced: wibratory pograżalne z wbudowaną przetwornicą

IEC38	IEC45	IEC58
38	45	58
–	–	–
220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
3	4	5
50–60	50–60	50–60
10/15	10/15	10/15

* Niniejsze informacje nie są wiążące i opierają się na praktycznym doświadczeniu nabytym przez naszych klientów w określonych warunkach pracy. Niniejsze informacje mogą różnić się w innych warunkach pracy. Zawsze zalecamy najpierw przeprowadzanie próby prac betonowych w warunkach eksploatacyjnych urządzenia.

** Maksymalna długość węża ochronnego, dostępne są różne długości węży ochronnych.

Wibrator pogrzałalny.



Premium: wibrator pogrzałalny

	Jednostka	IREN30	IREN38	IREN45	IREN58	IREN65
Średnica buławy	mm	30	38	45	58	65
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	40	50	60	85	100
Napięcie	V	42,3	42,3/250,3	42,3/250,3	42/250	42,3
Prąd	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Częstotliwość	Hz	200	200	200	200	200
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

Premium: wibratory pogrzałalne z wbudowaną przetwornicą

	Jednostka	IRFU30	IRFU38	IRFU45	IRFU58	IRFU65	IRSE-FU45	IRSE-FU58
Średnica buławy	mm	30	38	45	57	65	45	58
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	40	50	60	85	100	60	85
Napięcie	V	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
Prąd	A	2,2	3,5	4,8	6	7,5	4,8	6
Częstotliwość	Hz	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60	L 50–60	50–60
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

* Niniejsze informacje nie są wiążące i opierają się na praktycznym doświadczeniu nabytym przez naszych klientów w określonych warunkach pracy. Niniejsze informacje mogą różnić się w innych warunkach pracy. Zawsze zalecamy najpierw przeprowadzanie próby prac betonowych w warunkach eksploatacyjnych urządzenia.

Wibratory pogrzałalne z wbudowaną przetwornicą.



Premium: wibrator pogrzałalny

	Jednostka	IRSEN30	IRSEN38	IRSEN45	IRSEN58
Średnica buławy	mm	30	38	45	58
Ø skutecznego zagęszczania*	cm	40	50	60	85
Napięcie	V	42/250	42/250	42/250	42/250
Prąd	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Częstotliwość	Hz	200	200	200	200
Wąż ochronny**/ Kabel zasilający	m	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

** Maksymalna długość węża ochronnego, dostępne są różne długości węży ochronnych.

Wibratory przyczepne.

Seria 2

AR26
ARFU26

7 modele
3 000–6 000 obr./min
3,00–6,47 kN



Seria 3

AR34

4 modele
3 000–6 000 obr./min
3,47–6,98 kN



Seria 4

AR43

4 modele
3 000–6 000 obr./min
10,10–10,52 kN



VT

Stół wibracyjny
Możliwość przygotowania
na życzenie



Seria 5

AR52
AR53
AR54

9 modele
3 000–9 000 obr./min
13,77–14,14 kN



Seria 6

AR63
AR64

7 modele
1 500–9 000 obr./min
5,05–19,03 kN



Seria 7

AR75

7 modele
1 500–9 000 obr./min
10,29–26,56 kN



Seria PEV

PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60

5 modele
8 000–16 500 obr./min
10–60 kN



Przetwornice częstotliwości.

FUE M/S 75A



FUH20



FUE-M38



Przetwornice częstotliwości

	Jednostka	FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 85A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
Ciężar	kg	87	87	29,5	42	150	8,9	15	24
Napięcie wejściowe/ wyjściowe	V	400 3~/ 42 3~	415 3~/ 250 3~	400/ 42 3~	400/ 42 3~	400/ 42	230/ 42	230/ 42	230/ 42
Częstotliwość wejściowa/wyjściowa	Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200
Prąd wejściowy/ wyjściowy	A	24,5/145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	9,5/35	16/58
Kabel zasilający	m	3	3	2,5	2,5	-	1,5	2,2	2,2

Przetwornice częstotliwości

	Jednostka	FUE-M38
(Standardowe) stopnie mocy		17 A, 23 A, 31 A, 43 A, 57 A, 71 A*
Rozmiar obudowy 1 (17-43A)	mm (D x Š x V)	800X1 200x400*
Rozmiar obudowy 2 (57+71A)	mm (D x Š x V)	800X1 600x500*

* Inne rozmiary i poziomy mocy są dostępne na życzenie klienta.

Listwy wibracyjne

	Jednostka	P35A
Ciężar	kg	15,5
Napęd		Chłodzony powietrzem jednocylindrowy, czterosurowy silnik benzynowy
Moc	kW/PS	1,2/1,6
Przy prędkości obrotowej	obr./min	7 000

* Dostępny typ urządzenia z 0-200 Hz

Listwa wibracyjna urządzenia do wiązania drutu zbrojeniowego.

P35A



DF16



Urządzenie do wiązania drutu zbrojeniowego

	Jednostka	DF16
Ciężar roboczy	kg	2,2
Liczba wiązań na pasmo drutu wiązałkowego (magazyn)	szt.	77
Czas pojedynczego wiązania	węzły/godz.	ok. 1 000
Czas pojedynczego wiązania	sek./węzły	ok. 0,8
Średnica zewnętrzna prętów do związania	mm	Minimum 6+6/ Maksimum 16+16
Wielkości dostawy wiązań	drut stalowy pokryty miedzią	Balen: 7 700 drutu wiązałkowego Paleta: 138 600 drutu wiązałkowego

Ubijaki.



Ubijaki akumulatorowe

3 modele



Ubijak 2-suwowy

3 modele



Ubijak 4-suwowy

3 modele



Ubijaki z silnikiem
wysokoprężnym

1 model

Ubijak

	Jednostka	AS30e	AS62e	AS68e	BS30	BS62-2	BS68-2
		Ubijaki akumulatorowe			Ubijak 2-suwowy		
Rozmiar stopy do ubijaka (B)	mm	150	250	250	150	150/280	150/280
Ciężar roboczy	kg	45	60	69,5	30	58	64
Skok stopy do ubijaka	mm	40	43	56	42	81	83
Maks. liczba uderzeń	obr./min	810	680	680	795	687	687
Typ silnika		Silnik asynchroniczny	Silnik asynchroniczny	Silnik asynchroniczny	WM 80c	WM 80c	WM 80c

	Jednostka	BS50-4As	BS62-4As	BS68-4As	DS70
		Ubijak 4-suwowy		Ubijak 4-suwowy	Ubijaki z silnikiem wysokoprężnym
Rozmiar stopy do ubijaka (B)	mm	280	280	280	270
Ciężar roboczy	kg	65	64	70	86,4
Skok stopy do ubijaka	mm	61	67	67	75
Maks. liczba uderzeń	obr./min	680	689	689	667
Typ silnika		Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Yanmar L 48

Zagęszczarki jednokierunkowe.



APS1135e



AP2560e



BPS1030



WP1550



DPS2050

Zagęszczarki jednokierunkowe

	Jednostka	AP2560e	APS1030e	APS1135e	APS1340e	APS1550e	APS2050e
Ciężar roboczy (bez zbiornika wody/ ze zbiornikiem wody)	kg	143	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92
Siła odśrodkowa	kN	25	10	11	13	15	20
Szerokość robocza	mm	600	300	350	400	500	500
Częstotliwość	Hz	98	98	98	98	98	98
Silnik		Silnik elektryczny			Silnik elektryczny		

	Jednostka	BPS1030	BPS1135	BPS1340	BPS1550	BPS2050	DPS2050	WP1550	WP1550e
Ciężar roboczy (bez zbiornika wody/ ze zbiornikiem wody)	kg	53/58*	61/66*	71/75*	84/89	87/99	110/115	90–98	83–91
Siła odśrodkowa	kN	10	11	13	15	20	20	15	15
Szerokość robocza	mm	300	350	400	500	500	500	500	500
Częstotliwość	Hz	98	98	98	98	98	98	97	98
Silnik		Honda GX120 / Briggs & Stratton XR550			Honda GX160/ Briggs & Stratton XR750		Hatz 1B20	Honda GX 160	Silnik elektryczny/ DireX
Moc znamionowa silnika przy prędkości obrotowej 3 600 obr./min	kW	2,6	2,6	2,6	–	–	–	3,6	–

* Ciężar zależny od wybranych opcji dodatkowych

Zagęszczarki dwukierunkowe.



Zagęszczarki dwukierunkowe

	Jednostka	APU 2840e	APU 2850e	APU 2860e	APU 3050e	APU 3340e	APU 3360e
					33 kN		
Ciężar roboczy (bez akumulatora)	kg	170	173	182	210	207	219
Siła odśrodkowa	kN	28	28	28	33	33	33
Szerokość robocza	mm	400	500	600	500	400	600
Wysokość (bez dyszla)	mm	618	618	618	728	618	618
Częstotliwość	Hz	90	90	90	90	90	90
Silnik		Silnik elektryczny/DireX			Silnik elektryczny/DireX		
Moc znamionowa	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Wydajność na jednym ładowaniu akumulatora (BOB14)	m²	296	351	400	285	240	325

	Jednostka	WPU1550A	BPU2540	DPU2540/50/60	BPU3050	DPU3050	DPU3060
		15 kN	25 kN	25 kN		30 kN	
Ciężar roboczy	kg	89–96	145–240	160/166/171	181	181	190–215*
Siła odśrodkowa	kN	15	25	25	30	30	30
Szerokość robocza	mm	498	400–500	400/500/600	500	500	600
Wysokość (bez dyszla)	mm	556	666–746	736	777	777	777
Częstotliwość	Hz	98	90	90	90	90	90
Silnik		Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Moc znamionowa	kW	3,6 (przy 3 600 obr./min)	3,1 (przy 2 840 obr./min)	3,1 (przy 2 800 obr./min)	5,1 (przy 3 600 obr./min)	4,2 (przy 2 800 obr./min)	4,2 (przy 2 800 obr./min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		–	–	–	–	○	○

– Niedostępne ● Dostępne ○ Opcja * Ciężar zależy od wybranych opcji dodatkowych

Zagęszczarki dwukierunkowe.



	Jednostka	DPU3070	BPU3750	DPU3750	DPU3760	DPU4045	DPU4545
		30 kN	37 kN	37 kN	37 kN	40 kN	45 kN
Ciężar roboczy	kg	195	240	240	274	383	385
Siła odśrodkowa	kN	30	37	37	37	40	45
Szerokość robocza	mm	700	500	500	700	440	440
Wysokość (bez dyszla)	mm	777	777	777	–	790	790
Częstotliwość	Hz	90	90	90	90	69	69
Silnik		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70V	L70V
Moc znamionowa	kW	4,2 (przy 2 800 obr./min)	5,1 (przy 3 600 obr./min)	4,2 (przy 2 800 obr./min)	4,2 (przy 2 800 obr./min)	4,5 (przy 3 000 obr./min)	4,5 (przy 3 000 obr./min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		–	–	○	●	●	●

Zagęszczarki dwukierunkowe.



DPU6555



DPU52xx



DPU90



DPU130r

Zagęszczarki dwukierunkowe

	Jednostka	DPU52xx	DPU62xx	BPU62xx	BPU62xx
Ciężar roboczy	kg	430	490	373	452 (75 cm szerokości)
Siła odśrodkowa	kN	52	62	52	62
Szerokość robocza	mm	47/60/75	47/60/75	47/60/75	47/60/75
Wydajność powierzchniowa (60 cm głębokości roboczej)	m²/h	1 008	1 080	936	1 080
Optymalna prędkość posuwu	m/min	28	30	26	30
Wibracje dłoń/ramię	m/s²	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Moc znamionowa	kW	7,3	7,3	8,7	8,7
Prędkość obrotowa	1/min	2 800	2 800	2 800	2 800
Silnik		Hatz 1 B 50	Hatz 1 B 50	Honda GX390	Honda GX390

	Jednostka	DPU6555	DPU80	DPU80r	DPU90	DPU110	DPU110r	DPU110	DPU130r
		65 kN	80 kN	80 kN	90 kN	110 kN	110 kN	Zestaw sprzężony	130 kN
Ciężar roboczy	kg	487–520	756–771	709–724	756–771	813–830	793–810	2 616	1 185
Siła odśrodkowa	kN	65	80	80	90	110	110	3*110	130
Szerokość robocza	mm	550	670–770	670–770	670–770	870–970	870–970	3 000	1 200
Wysokość (bez dyszla)	mm	861	830	830	830	830	830	830	988
Częstotliwość	Hz	69	56	56	63	60	60	60	58
Silnik		Hatz 1 D 81S	Kohler KDW 702	Kohler LDW 702	Kohler KDW 702	Kohler 1003	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1003	Diesel KDW1404
Moc znamionowa	kW	9,6 (przy 2 800 obr./min)	11,5 (przy 3 600 obr./min)	11,5 (przy 3 600 obr./min)	11,5 (przy 3 600 obr./min)	18,5 (przy 3 600 obr./min)	18,5 (przy 3 600 obr./min)	16 (przy 3 600 obr./min)	21 (przy 2 700 obr./min)
Dostępna opcja rozrusznika elektrycznego		○	●	●	●	●	●	–	●

Walce.



Walce okołkowane

	Jednostka	RT-SC3
Ciężar roboczy	kg	1 473
Średnica bębna	mm	520
Szerokość bębna	mm	820
Napęd		Chłodzony wodą, silnik wysokoprężny 3-cylindrowy Kohler



Walce tandemowe

	Jednostka	RD7
Ciężar roboczy	kg	660–710
Średnica bębna	mm	420
Szerokość bębna	mm	650
Napęd		Silnik benzynowy Honda, silnik wysokoprężny Yanmar

* Zależnie od wyposażenia

Walce.

RD18



Walce tandemowe

	Jednostka	RD18-80	RD18-100	RD18-100C	RD24-100*	RD24-100C*	RD24-1000*	RD28-120**
Rodzaj walca		Walec tandemowy	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec oscylacyjny	Walec tandemowy
Ciężar roboczy CECE	kg	1 580	1 670	1 630	2 475	2 385	2 525	2 695
Maks. ciężar roboczy	kg	1 840	1 950	1 830	3 190	3 119	3 240	3 410
Szerokość bębna	mm	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200
Występ z boku	mm	–	–	–	55/55	55/55	55/55	55/55
Siła odśrodkowa I / II	kN	25/16	25/16	25/16	46/28	46/28	46/28	52/32
Silnik		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
Wydajność (ISO 14396)	kW/PS	16,8/22,9	16,8/22,9	16,8/22,9	24/32,6	24/32,6	24/32,6	24/32,6

	Jednostka	RD28-120C**	RD28-1200**	RD40-130	RD24e	RD28e	RD40-130C	RD40-1300
Rodzaj walca		Walec kombinowany	Walec oscylacyjny	Walec tandemowy	Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec oscylacyjny	Walec oscylacyjny
Maks. ciężar roboczy	kg	3 320	3 470	4 920	3 000	3 410	4 790	5 230
Szerokość bębna	mm	1 200	1 200	1 300	1 000	1 200	1 300	1 300
Występ z boku	mm	55/55	55/55	63/63	–	55	63/63	63/63
Siła odśrodkowa I / II	kN	52/32	52/32	64/39	25/16	46/28	–	64/39
Silnik		Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota V2403-CR	Silnik elektryczny	Silnik elektryczny	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Wydajność (ISO 14396)	kW/PS	24/32,6	24/32,6	37,4/50,9	16,8	24	37,4/50,9	37,4/50,9

	Jednostka	RD45-140	RD45-140C	RD45-1400
Rodzaj walca		Walec tandemowy	Walec kombinowany	Walec oscylacyjny
Ciężar roboczy CECE	kg	4 345	3 995	4 435
Maks. ciężar roboczy	kg	5 300	4 960	5 640
Szerokość bębna	mm	1 380	1 380	1 380
Występ z boku	mm	63/63	63/63	63/63
Siła odśrodkowa I / II	kN	64/39	64/39	64/39
Silnik		Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Wydajność (ISO 14396)	kW/PS	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9

* RD24 i RD28: Dostępne również bez DPF, z silnikiem Kubota D1703, 18,5 kW/25,2 PS.

** RD28: Dostępne również bez DPF, z silnikiem Kubota D1703, 18,5 kW.

Walce.



Walce do robót ziemnych

	Jednostka	RC50	RC50p	RC70	RC70p	RC70vo
Maks. ciężar roboczy	kg	6 040	5 530	8 040	6 920	6 830
Ciężar roboczy z ROPS (CECE)	kg	4 815	4 935	6 320	6 190	6 105
Szerokość bębna	mm	1 370	1 370	1 680	1 680	1 680
Występ z boku po lewej/ prawej stronie	mm	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
Promień skrętu (wewnątrz)	mm	3 375	3 375	3 310	3 310	3 310
Rodzaj bębna		Plaski / niepodzielony	Okółkowany	Plaski/niepodzielony	Okółkowany	Plaski/niepodzielony
Rozmiar opon z tyłu		AW 12,4–24 8 PR	TR 12,4–24 8 PR	AW 14,9–24 8 TL	TR 14,9–24 8 TL	AW 14,9–24 8 TL
Napęd		Naftový motor Kubota V3307-CR-T		Naftový motor Kubota V3307-CR-T		
Wydajność (ISO 14396)	kw	54,6	54,6	54,6	55,4	55,4
Pojemność zbiornika paliwa	l	123	123	123	123	123
Bezstopniowa regulacja prędkości	km/h	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5
Zdolność pokonywania wzniesień z wibracją/bez wibracji	%	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Siła odśrodkowa z przodu I/ II	kN	69	69	125/95	125	123

Młoty.



Młoty benzynowe

	Jednostka	BH40	BH55				BH65		
Dł. x Szer. x Wys. (bez narzędzia)	mm	843x492 x318	777x492 x346	777x492 x346	833x492 x346	848x492 x346	858x492 x346	905x492 x346	905x492 x346
Ciężar (bez narzędzi)	kg	20,5	23	23	24	24	24	25	25
Oprawka narzędziowa	mm	Ø 27x80	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x160	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x160	hex 32x160
Liczba uderzeń	obr./min	1 650	1 300	1 300	1 300	1 250	1 250	1 250	1 250
Energia pojedynczego udaru	J	40	55	55	55	65	65	65	65
Moc robocza	kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Pojemność baku	l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

	Jednostka	BH55rw		
Dł. x Szer. x Wys. (bez narzędzia)	mm	842x492x346	898x492x346	898x492x346
Ciężar (bez narzędzi)	kg	25	26	26
Oprawka narzędziowa	mm	Ø 27x80	hex 28x160	hex 32x160
Liczba uderzeń	obr./min	1 350	1 350	1 350
Energia pojedynczego udaru	J	55	55	55
Moc robocza	kW	1,6	1,6	1,6
Pojemność baku	l	1,8	1,8	1,8

Przecinarka do cięcia nawierzchni.



Przecinarka do cięcia nawierzchni

	Jednostka	BFS1345	BFS1350
Dł. x Szer. x Wys.	mm	830x488x880	840x575x1 010
Ciężar	kg	69	86
Maks. średnica tarczy	mm	350	400
Maks. głębokość cięcia	mm	120	145
Średnica otworu montażowego tarczy	mm	25,4	25,4
Moc silnika przy 3 600 obr./min	kW	3,7	6,3
Pojemność zbiornika paliwa	l	4,3	5,3

	Jednostka	BF1345	BFS1350
Dł. x Szer. x Wys.	mm	860x575x1 010	890x575x1 010
Ciężar	kg	93	94
Maks. średnica tarczy	mm	450	500
Maks. głębokość cięcia	mm	170	195
Średnica otworu montażowego tarczy	mm	25,4	25,4
Moc silnika przy 3 600 obr./min	kW	8,7	8,7
Pojemność zbiornika paliwa	l	6,1	6,1

Przecinarka.



Przecinarki

	Jednostka	BTS635S
Dł. x Szer. x Wys.	mm	825 x 315 x 420
Ciężar	kg	11,3
Maks. średnica tarczy	mm	350
Maks. głębokość cięcia	cm	12,8
Średnica otworu montażowego tarczy	mm	25,4
Moc	kW	4,3
Pojemność zbiornika paliwa	l	1,1

Oświetlenie.



Maszt oświetleniowy

	Jednostka	LTN5	LTN4U
Długość / szerokość / wysokość	mm	2 620 / 1 165 / 2 700	2 580 / 1 165 / 2 715
Ciężar	kg	695	685
Maks. wysokość masztu	m	7,8	7,8
Rodzaj lampy	W	Panel multi-LED (4 x 400 W)	LED
Powierzchnia oświetlenia	m²	30 200 (5 Lux min)	30 200 (5 Lux min)
Silnik		Yanmar (2TNV70)	Yanmar
Czas pracy (tylko światło)	h	115	124

Agregaty prądotwórcze.



Charging Box

	Jednostka	CB250
Ciężar	kg	650
Wymiary	mm	1 480 x 820 x 1 105
Klasa ochrony		IP54
Zakres temperatury	°C	Temperatura otoczenia -20 – +40
Chłodzenie		Chłodzona powietrzem
Częstotliwość elektryczna	Hz	50
Moc znamionowa	kVA	50
Czas ładowania	h	< 4,5 (16 A)
Wydajność	kWh	25

Generatory.



GV5003



GS12Ai



GS6000



GDS5500

Agregaty prądowtórce

	Jednostka	GV 2500A	GV 5000A	GV 5003A	GV 7000A	GV 7003A	GS12
Długość/szerokość/ wysokość	mm	623/409/500	729/500/536	729/500/536	729/500/536	729/500/536	960/640/667
Ciężar własny	kg	41	61	75	73	81	175
Moc ciągła	kVA	2,1	3,9	3~4,2	5,0	3~5,7	1~ 6,94, 3~ 11,83
Prąd znamionowy	A przy 1~ A przy 3~	10,0 –	18,8 –	14,1 8	25,1 –	14,1 10,8	27,1 17,1
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50
Producent silnika		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Zawartość zbiornika (paliwo)	l	11	11	11	11	11	24
Gniazda podłączeniowe		2x Schuko 230 V, 16 A	2x Schuko 230 V, 16 A	1x Schuko 230 V, 16 A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	1xSchuko 230 V, 16 A 1xCEE 230V, 32A	1xSchuko 230 V, 16 A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	2xSchuko 230 V, 16 A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A

	Jednostka	GB 2000Gi	G 3500Gi	GB 3000G	G 6000G	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 1003	GDS 5500
Długość/szerokość/ wysokość	mm	499/285/455	578/440/510	555/430/440	625/504/554	590/475/467	695/546/550	695/546/550	695/546/550	860/620/650	680/525/595
Ciężar własny	kg	21	45	43	59	47	73	82	83	143	102
Moc ciągła	kVA	1,6	3	2,8	5,5	3	5,5	2/6	2,5/7,7	8,5	5,5
Prąd znamionowy	A przy 1~ A przy 3~	7 –	13 –	12,2 –	8,3 –	13	23,9 –	8,7 10,8	10,9 13,9	37 –	21,7 –
Producent silnika		Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Zawartość zbiornika (paliwo)	l	4	15	9	26,5	15	28	28	28	28	14,5
Czas pracy przy mocy ciągłej	h			8	12	11	14	13	11	12,5	11

Pompy.



PG2



PDI3A



PTS4A



PT3A

Pompy do wody czystej

	Jednostka	PG2	PG3
Średnica króćca ssawnego i złącza rurowego ciśnieniowego	mm	50	75
Długość/szerokość/wysokość	mm	480/375/395	515/405/460
Ciężar roboczy	kg	24	31
Całkowita wysokość podnoszenia	m	30	30
Maks. wydajność pompy	l/min	600	1 000
Maks. średnica cząstek stałych	mm	6,5	6,5
Producent silnika		Honda	Honda

Pompy membranowe

	Jednostka	PDI2A	PDI3A
Średnica króćca ssawnego i złącza rurowego ciśnieniowego	mm	50	75
Długość/szerokość/wysokość	mm	930/550/640	840/500/610
Ciężar roboczy	kg	63	53
Całkowita wysokość podnoszenia	m	15	15
Maks. wydajność pompy	l/min	158	333
Maks. średnica cząstek stałych	mm	28	50
Producent silnika		Honda	Honda

Pompy odśrodkowe

	Jednostka	PT2A	PT3A	PTS4A
Średnica króćca ssawnego i złącza rurowego ciśnieniowego	mm	50	75	100
Długość/szerokość/wysokość	mm	550/466/501	673/508/571	915/890/890
Ciężar roboczy	kg	43	67	150
Całkowita wysokość podnoszenia	m	32	29,5	32
Maks. wydajność pompy	l/min	625	1 315	2 609
Maks. średnica cząstek stałych	mm	25	50	38
Producent silnika		Honda	Honda	Plug śnieżny

Pompy.



1~ pompy do wody brudnej

	Jednostka	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Średnica rury odprowadzającej	mm	50	80	50	50	50	50	50
Długość/szerokość/wysokość	mm	265/185/330	285/184/389	185/185/355	220/185/355	187/187/341	223/187/341	187/187/600
Ciężar roboczy	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Całkowita wysokość podnoszenia	m	12,2	18	11	11	15	15	17,5
Maks. wydajność pompy	l/min	207	300	207	225	320	320	440
Maks. średnica cząstek stałych	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Napięcie	V	230	230	230	230	230	230	230

3~ pompy do wody brudnej 1,5–3,7 kW

	Jednostka	PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
Średnica rury odprowadzającej	mm	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Długość/szerokość/wysokość	mm	235/215/550	235/215/550	240/240/392	240/240/482	235/215/570	235/215/570	240/240/412	240/240/482	285/250/655	285/250/655	285/250/675
Ciężar roboczy	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Całkowita wysokość podnoszenia	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Maks. wydajność pompy	l/min	430	670	420	420	500	800	530	525	450	900	1 440
Maks. średnica cząstek stałych	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Napięcie	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

3~ pompy do wody brudnej 5,5–11 kW

	Jednostka	PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
Średnica rury odprowadzającej	mm	75	100	100	100	100	100
Długość/szerokość/wysokość	mm	305/260/695	305/260/705	330/315/785	330/315/785	375/350/805	375/350/805
Ciężar roboczy	kg	66	66	93	93	130	130
Całkowita wysokość podnoszenia	m	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Maks. wydajność pompy	l/min	1 100	1 740	1 400	2 030	1 440	2 440
Maks. średnica cząstek stałych	mm	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Napięcie	V	400	400	400	400	400	400

* Dostępny automatyczny typ urządzenia: PSA2 1503L: ciężar: 20 kg, wysokość: 482 mm.
** Dostępny automatyczny typ urządzenia: PSA2 2203L: ciężar: 23,5 kg, wysokość: 482 mm.

Koparki gąsienicowe.

ET08



EZ10e



Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET08	EZ10e
Ciężar transportowy	kg	930–992	1 100 – 1 200
Ciężar roboczy	kg	1 029 – 1 089	1 200 – 1 300
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	9,9	10,6
Głębokość kopania	mm	1 763	1 521
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 012	2 061
Promień urabiania	mm	3 090	3 247
Długość/szerokość/wysokość	mm	2 828/700–860/2 261	2 080/790–1 100/2 264
Napięcie akumulatora	V	–	48
Typ akumulatora		–	Litowo-jonowy
Czas ładowania: 0 – 100%	h	–	1,5 – 4 (w zależności od rozmiaru akumulatora)
Czas ładowania: 0 – 80%	h	–	1,15 (w przypadku akumulatora 10 kWh)

Koparki gąsienicowe.



Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET16	EZ17e	EZ17
Ciężar transportowy	kg	1 402 – 1 602	1 681 – 1 860	1 595 – 1 822
Ciężar roboczy	kg	1 529 – 1 842	1 797 – 2 151	1 794 – 2 083
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	13,8/18,5	16,5	13,8/18,5
Głębokość kopania	mm	2 242 2 413*	2 323 2 483*	2 326 2 486*
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 396 2 518*	2 439 2 553*	2 436 2 550*
Promień urabiania	mm	3 700 3 861*	3 900 4 050*	3 899 4 050*
Długość/szerokość/wysokość	mm	3 644/990–1 300/2 285	3 584/990 /2 365	3 585/990–1 300/2 362
Napięcie akumulatora	V	–	48	–
Typ akumulatora		–	Litowo-jonowy	–
Czas ładowania: 0 – 100%	h	–	4–8	–
Czas ładowania: 0 – 80%	h	–	–	–

* Długie ramię łyżki (opcja)

ZERO EMISSION

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKA,
WOZIDŁO

Koparki gąsienicowe.



ET18



ET20



ET24

Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET18	ET20	ET24
Ciężar transportowy	kg	1 582 – 2 060	1 862 – 2 182	2 057 – 2 401
Ciężar roboczy	kg	1 725 – 2 203	2 005 – 2 324	2 200 – 2 544
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5
Głębokość kopania	mm	2 202 2 402*	2 483 2 683*	2 402 2 602*
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 510 2 621*	2 713 2 836*	2 748 2 870*
Promień urabiania	mm	3 802 3 989*	4 129 4 317*	4 146 4 334*
Długość/szerokość/wysokość	mm	3 854/990–1 300/2 285	4 049/990–1 300/2 295**	4 022/1 400/2 392
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Voltelné

Koparki gąsienicowe.



Koparki gąsienicowe

	Jednostka	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36
Ciężar transportowy	kg	< 2 700**	< 2 700	3 365–4 276	3 530–4 446
Ciężar roboczy	kg	2 415**	2 571–3 513	3 450–4 361	3 720–4 945
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	16	15,8/21,5	18,2	18,2
Głębokość kopania	mm	2 803	2 803	3 245–3 497	3 247 - 3 497*
Maks. wysokość wyładunku	mm	2 893	2 840–2 970	3 337–3 489*	3 336 / 3 411 – 3 489 / 3 564*
Promień urabiania	mm	4 813	4 613–4 805	5 270–5 507*	5 298–5 582*
Długość/szerokość/wysokość	mm	4 199/1 550/2 412	4 199/ 4 212**/1 550/ 2 414	4 773/1 630/ 2 491/2 573**	4 878/1 750/ 2 491/2 573**
Vertical Digging System VDS	°	–	(15°)**	(15°)**	(15°)**
Napięcie akumulatora	V	96	–	–	–
Typ akumulatora		Litowo-jonowy	–	–	–

* Długie ramię łyzki (opcja)
** Voltelné

ZERO EMISSION

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKA,
WOZIDŁO

Koparki gąsienicowe.



Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET42	EZ50	ET58	EZ80
Ciężar transportowy	kg	3 817 – 4 609	4 617 – 5 454	4 807 – 5 630	7 588 – 8 877
Ciężar roboczy	kg	4 032 – 4 824	4 847 – 5 685	5 052 – 6 386	7 918 – 9 544
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	36	36	33,4/45,4	42
Głębokość kopania	mm	3 344 3 544*	3 467 3 667*	3 767 4 017*	3 919 4 169*
Maks. wysokość wyladunku	mm	3 573 3 703*	3 655 3 784*	3 834 3 995*	4 587 4 749*
Promień urabiania	mm	5 489 5 678*	5 988 6 105*	6 039 6 277*	6 955 7 190*
Długość/szerokość/wysokość	mm	5 146/5 152*/1 750/ 2 494	5 467/5 482*/ 1 960/2 555	5 446*–5 455/1 960 / 2 550	6 939–6 944*/2 250/ 2 562

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Voltitné

Koparki gąsienicowe.



ET65



ET90

Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET65
Ciężar transportowy	kg	5 806 – 6 682
Ciężar roboczy	kg	6 078 – 7 358
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	42/57,1
Głębokość kopania	mm	3 757 4 003* 3 879** 4 184***
Maks. wysokość wyładunku	mm	3 993 4 714* 4 684** 4 916***
Promień urabiania	mm	6 224 6 508* 6 601** 6 890***
Długość/szerokość/wysokość	mm	6 128/6 100/6 135* / 6 210* / 1 950/2 478

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Voliteline
*** Z łamanyim wysięgnikiem

Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET90
Ciężar transportowy	kg	8 348–9 625
Ciężar roboczy	kg	8 710–10 506
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	55,4
Głębokość kopania	mm	4 379***–4 679***
Maks. wysokość wyładunku	mm	5 066 5 272* 5 674** 5 940***
Promień urabiania	mm	7 331 7 620* 7 596** 7 889***
Długość/szerokość/wysokość	mm	6 468–7 139*/** / 2 250/2 562–2 744*/**

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Voliteline
*** Z łamanyim wysięgnikiem

Koparki gąsienicowe.



Koparki gąsienicowe

	Jednostka	ET145
Ciężar transportowy	kg	14 917–15 701
Ciężar roboczy	kg	15 551–17 275
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	55,4
Głębokość kopania	mm	5 000–5 500
Maks. wysokość wyładunku	mm	5 620 5 945*
Promień urabiania	mm	8 261 8 727*
Długość/szerokość/wysokość	mm	7 720/7 788*/2 490/2 786

* Długie ramię łyżki (opcja)

Koparka mobilna.



Koparka kołowa

	Jednostka	EW65
Ciężar transportowy	kg	6 472–7 720
Ciężar roboczy	kg	6 755–8 647
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	42
Głębokość kopania	mm	3 596**–3 895**
Maks. wysokość wyładunku	mm	4 207 4 389* 4 961** 5 195***
Promień urabiania	mm	6 220 6 504* 6 590** 6 877***
Długość/szerokość/wysokość	mm	6 207–6 425/2 088/2 952

* Długie ramię łyżki (opcja)
** Łamany wysięgnik (opcja)
*** Ogumienie bliźniacze

Koparka mobilna.



Koparka kołowa

	Jednostka	EW100
Ciężar transportowy	kg	10 320–11 550
Ciężar roboczy	kg	10 625–11 855
Moc silnika zgodnie z ISO	kW/PS	55/100
Maks. głęb. kopania	mm	4 968
Maks. wysokość wyładunku	mm	6 260
Maks. promień urabiania	mm	7 713
Długość/szerokość/wysokość	mm	6 707/2 450/2 963



Osprzęt dodatkowy koparki.



	ET08	ET16	EZ17*	EZ17e	ET18	ET20	ET24	EZ26*	ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58	ET65	EZ80	ET90	EW100*	ET145
Łyżka głęboka z zębami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łyżka głęboka z nożem		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Łyżka do rowów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łyżka uchylna		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Młot hydrauliczny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyLock		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock z Powertilt			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Easy Lock z Powertilt i hakiem ładunkowym			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lehnhoff mechaniczny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hydrauliczny		x																
Lehnhoff hydrauliczny z hakiem ładunkowym			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hydrauliczny z Powertilt i hakiem ładunkowym			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oilquick hydrauliczny																		x
Oilquick hydrauliczny z Powertilt i hakiem ładunkowym																		x

EasyLock + PT + hak ładunkowy wszędzie oprócz 803/ET16/ET145
Lehnhoff hydr. (bez haka ładunkowego) TYLKO ET16
Lehnhoff hydrauliczny z hakiem ładunkowym i PT + hak ładunkowy
wszystkie oprócz 803/ET16

* Dotyczy modeli
wyprodukowanych
od 2025 r.

ZERO EMISSION

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKA,
WOZIDŁO

Ładowarki kołowa.



WL250



WL20



WL25



WL20e



WL28

Ładowarki kołowe

	Jednostka	WL20e	WL20	WL250	WL25	WL300e	WL28e	WL28
Moc	kW/PS	–	18,4/25	18,4/25	18,4/25	–	–	18,4/25 (33,3/45,3 // 40,1/54,5)
Pojemność łyżki	m³	0,19	0,19	0,21	0,30	0,3	0,42	0,42
Wysokość / szerokość	mm	1 939–2 336/ 1 052	1 880–2 302/ 1 076	1 980/1 990/ 980	1 843–2 360 / 1 194	1 924–2 321 / 1 070	1 931–2 418/ 1 251	1 890–2 395/ 1 250
Ciężar	kg	2 170–2 350	2 000–2 150	2 100	2 380–2 550	2 400–2 580	2 800–3 300	2 800–3 300
Prędkość jazdy opcjonalna pręđ. jazdy	km/h	0–15	0–20	0–20	0–20	0–15	0–15 (20, 25)	0–20 0–30
Ciężar wywracający z łyżką*	kg	1 550–1 620	1 215–1 437	1 470–1 640	1 393–1 958	1 650–2 270	1 860–2 510	1 910–2 640
Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki/ maks. wysokość wysypu	mm	2 710/2 017	2 693/2 011	2 510	2 540–2 871 / 1 720–2 022	2 266–2 793 / 1 448–2 007	2 584/1 718	2 560/1 700
Wewnętrzny promień skrętu	mm	1 205	1 219	1 610	1 343–1 480	1 418–1 445	1 504	1 510

* Pomost podnośnika poziomy – Maszyna wyprostowana

Ładowarki kołowa.



WL950



WL70



WL750



WL52

Ładowarki kołowe

	Jednostka	WL750	WL38	WL950	WL52	WL1150	WL60	WL70
Moc	kW/PS	42/57	45/61 (55,4/75)	42/57	55,4/75	55,4/75	75/102	100/136
Pojemność łyżki	m³	0,65	0,64	0,85	0,85	1,00	1,00	1,10
Wysokość/szerokość	mm	2 335–2 415/ 1 465	2 371–2 548/ 1 570	2 510/1 830	2 498–2 680/ 1 810	2 510/1 830	2 693/1 829	2 693/1 829
Ciężar	kg	3 700–4 200	4 300	5 000–5 200	5 100	5 700–6 100	5 930	7 140
Prędkość jazdy opcjonalna pręđ. jazdy	km/h	0–20 0–30	0–20 0–28	0–20	0–20 0–30	0–20 0–30	0–20 0–30 0–40	0–20 0–30 0–40
Ciężar wywracający z łyżką*	kg	2 930–3 490	3 719	3 570–3 950	3 949	3 730–4 060	3 674	4 762
Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki/ maks. wysokość wysypu	mm	3 040/2 230	3 251/2 379	3 250/2 450	3 240/2 470	3 425/2 545	3 686/2 841	3 686/2 840
Wewnętrzny promień skrętu	mm	2 240	1 640	2 070	1 910	2 070	1 666	1 666

* Pomost podnośnika poziomy – Maszyna wyprostowana

Ładowarka teleskopowa.



Ładowarki teleskopowe

	Jednostka	TH412e
Ciężar roboczy	kg	2 750–3 100
Obciążenie użytkowe (maks.)	kg	1 250
Napęd jezdny		Elektryczne
Stopnie prędkości		2
Prędkość jazdy (opcjonalnie)	km/h	0–15 (20, 25)
Wysokość/szerokość	mm	1 995/1 564
Wewnętrzny promień skrętu	mm	951
Wysokość wysypu	mm	3 630



Ładowarki teleskopowe

	Jednostka	TH412	TH625
Moc	kW/PS	18,4/25 (33,3/45,3)	45/55
Wysokość/szerokość	mm	1 995/1 564	1 995/1 900
Ciężar roboczy	kg	2 750–2 900	4 650
Prędkość jazdy opcjonalna pręđ. jazdy	km/h	0–20 0–30	0–20 0–30
Maks. obciążenie użytkowe (LSP 500 mm)	kg	1 250	2 700
Maks. wysokość składowania/wysokość wysypu	mm	4 301/3 630	5 767/5 201
Wewnętrzny promień skrętu	mm	951	1 161

Osprzęt dodatkowy ładowarki kołowej i ładowarki teleskopowej (wybór).



Łyżka 4-w-1
(z zębami)



**Łyżka do materiałów
lekkich**



**Kosz na
odpady**



**Łyżka z
chwytakiem**



Zrywak



Widły do palet



Widły do palet
(składane)



Widły do palet
(regulowane
hydraulicznie)



Widły do beli



Chwytak doniczek



Kosiarka listwowa



Mulčovač



Kosiarka dyskowa



Pług śnieżny V



**Posypywarka drogowa (70,
110, 170)**



Zamiatarka



Kosiarka
ze skrzynią zasypową



Świder ziemny

Wozidło kołowe.



Wozidła kołowe

	Jednostka	DW10	DW15e	DW15	DW20
Obciążenie użytkowe	kg	1 000	1 500	1 500	2 000
Ciężar roboczy	kg	1 232–1 278	1 940	1 261–1 320	1 955 – 2 545
Wanna (usypana na gładko/ usypana z górką)	l	415/525	650/800	650/800	1 280
Typ silnika		Chłodzony wodą 3-cylindrowy silnik wysokoprężny Yanmar/Diesel 3TNV76	Silnik elektryczny	Chłodzony wodą 3-cylindrowy silnik wysokoprężny Yanmar/Diesel 3TNV76	Yanmar/Diesel 3TNV76
Moc znamionowa	Ah/kWh	–	300/14,4	–	–
Moc silnika (ISO 3046/1)	kW/PS	18,9/25,7	6,5	18,9/25,7	18,9/25,7
Maksymalna prędkość	km/h	15	14	16	20
Kąt zgięcia	°	± 36	± 33	± 36	± 36
Promień skrętu	mm	3 000	3 650	3 344	3 800
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	48	32	48	62
Długość/szerokość /wysokość	mm	3 040/1 194/2 585	3 300/1 305/2 535	3 300/3 220*/1 305/ 2 550	3 784/1 497/2 738

* Wanna obrotowa przechyłana

ZERO EMISSION

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWNIA,
WOZIDŁO

Wozidło kołowe.



Wozidła kołowe

	Jednostka	DW30*	DW40	DW50
Obciążenie użytkowe	kg	3 000	4 000	5 000
Ciężar roboczy	kg	2 048 – 2 506	2 640 – 2 950	3 235 – 3 642
Wanna (usypana na gładko/ usypana z górką****	l	1 280/1 750	1 800**/2 300**	2 000**/2 650**
Typ silnika		Yanmar/Diesel 3TNV76	Perkins/Diesel 403J-E17T	Deutz TD 2.2
Moc silnika (ISO 3046/1)	kW/PS	18,9**/25,7**	36/45,3	44,5/59,7
Maksymalna prędkość	km/h	20**	25**	25/30**
Kąt zgięcia	°	± 36	± 36	± 37
Promień skrętu	mm	3 800	4 030	4 280
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	62	63	58
Długość/szerokość/ wysokość	mm	3 786/1 730/2 778	4 269/1 780/2 857	4 498/1 915/2 783
Wewnętrzne oznaczenie		DW30-2	DW40-2	DW50-2

* Wanna przechyłana do przodu ** Wanna obrotowa przechyłana *** Opcjonalnie **** Wanna wysokiego wysypu

ZERO EMISSION

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKA,
WOZIDŁO

Wozidło kołowe.



Wozidła kołowe

	Jednostka	DW60	DW90
Obciążenie użytkowe	kg	6 000	9 000
Ciężar roboczy	kg	4 496 – 5 148	5 196 – 5 893
Wanna (usypana na gładko/ usypana z górką)	l	2 700* / 3 600*	3 600* / 4 500*
Typ silnika		Chłodzony wodą silnik Deutz TD 2.2 Silnik wysokoprężny	Chłodzony wodą silnik Deutz TD 2.9 Silnik wysokoprężny
Moc silnika (ISO 3046/1)	kW/PS	44,5/59,7	55,4/75,3
Maksymalna prędkość	km/h	25	25
Kąt zgięcia	°	± 29	± 29
Promień skrętu	mm	5 125	5 750
Zdolność pokonywania wzniesień (teoretyczna)	%	58	58
Długość/szerokość/ wysokość	mm	4 496* / 2 328* / 3 241*	4 670* / 2 486* / 3 280*
Wewnętrzne oznaczenie		DW60-3	DW90-3

Opcjonalnie dostępna z kabiną operatora * Wanna przechyłana do przodu

Wozidła Dual View.



Wozidła kołowe

	Jednostka	DV45	DV60	DV60 System wymiany wariantów		DV90	DV100	DV125
			Wanna przechyłana do przodu	Wanna obrotowa przechyłana	Platforma przechyłana na 3 strony			
Obciążenie użytkowe	kg	4 200	6 000	6 000	6 000	9 000	10 000	12 500
Ciężar roboczy	kg	4 114 – 4 640	4 148 – 4 733	tba	tba	4 691–5 444	4 716–5 095	6 335 – 6 585
Wanna (usypana na gładko/ usypana z górką)	l	1 810**/2 400**	2 700*/3 500*	2 400/3 150	2 000/3 000	3 750*/4 600*	4 150*/5 000*	5 900*/7 000*
Typ silnika		Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9		Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9	Deutz TD 3.6
Moc silnika	kW/PS	36/45,3	55,4/75,3 100/136	55,4/100	55,4/100	55,4/75,3 100/136	55,4/75,3	100/135,9
Maksymalna prędkość	km/h	25	30	30	30	30	30	25
Kąt zgięcia	°	–	± 29	± 29	± 29	± 28	± 28	± 28,3
Promień skrętu (zewnętrzny)	mm	4 465	6 110**	6 265	6 495	6 620**	6 660	7 188
Zdolność pokonywania wzniesień	%	45	55	58	58	58	58	50
Długość/szerokość/ wysokość	mm	4 400/1 780/ 2 400 – 3 275	4 448/2 230/ 3 377	4 752/4 847/ 2 230/2 940	4 645/4 740* / 2 506/2 940	4 622/2 420/ 3 382	4 660/2 420/ 3 382	5 342/2 540/ 3 063
Wewnętrzne oznaczenie			DV60-2			DV90-2	DV100-2	

*Wanna przechyłana do przodu ** Wanna obrotowa przechyłana

Wozidło gąsienicowe.



Wozidło gąsienicowe

	Jednostka	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10
Maks. obciążenie użytkowe	kg	500	1 000	500	800	1 000
Ciężar roboczy	kg	500	890–1 030	495–620	595–710	665–915
Moc silnika	kW/PS	5,5/7,5	5,5/7,5	4,9/6,6	6,8/9,2**	9,7/13,2
Prędkość jazdy	km/h	3	4	4	4	4
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	maks. %	36	36	36	36	36
Wanna (usypana na gładko/ usypana z górką)	l	273* / 313*	240* / 280*	273** / 313**	334*** / 387***	367 / 427
Długość/szerokość/ wysokość	mm	1 024** / 589** / 1 185**	1 803*** / 790*** / 1 270***	1 630*** / 660*** / 1 185***	1 660*** / 790*** / 1 240	1 800 / 790 / 1 280

* Wanna wysokiego wysypu ** Wersja na olej napędowy *** Wanna standard **** Wanna obrotowa

ZERO EMISSION

TECHNIKA BETONU

ZAGĘSZCZANIE

CIĘCIE I WYBURZANIE

GENERATORY,
POMPY, OŚWIETLENIE

KOPARKI

ŁADOWARKA,
WOZIDŁO

Wozidło gąsienicowe.



Wozidło gąsienicowe

	Jednostka	DT12	DT15	DT23
Maks. obciążenie użytkowe	kg	1 200	1 500	2 300
Ciężar roboczy	kg	685/940	1 345/1 695	2 265
Moc silnika	kW/PS	12/16,3	15/20,4	18,5/25,2
Prędkość jazdy	km/h	4	4/7,5	5/11
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	maks. %	36	27	36
Wanna (usypana na gładko/ usypana z górką)	l	460	660*/800*	1 120/1 200
Długość/szerokość/ wysokość	mm	1 882/790/1 280	2 674*/1 080*/2 585*	3 304/1 300/2 523

* Wanna standardowa

Mini ładowarka.



Mini ładowarka

	Jednostka	SM50D	SM100
Moc silnika	kW/PS	15,7/21,1	18,4/24,7
Ciężar roboczy	kg	1 083	1 497
Prędkość jazdy	km/h	6,4	8,4
Szerokość bez osprzętu dodatkowego	mm	1 017	902
Długość bez osprzętu dodatkowego	mm	1 920	2 141
Siła podnoszenia SWL 50	kg	345	647

Wacker Neuson – all it takes.



Technika betonu



Ubijaki wibracyjne



Zagęszczarki



Walce



Cięcie i wyburzanie




Agregaty prądowórcze



Oświetlenie



Pompy



Koparki



Ładowarki kołowe



Ładowarki teleskopowe



Wozidła



Finansowanie



Naprawa i konserwacja



Akademia



EquipCare a EquipCare Pro



Wynajem



eStore



Części zamienne



Maszyny używane



ConcreTec



Specjaliści ds. betonu

