



1260LP

Hoftrac

Tekniset tiedot

■ Sähkölaitteet

Käyttöjännite	12 V
Akku	77 Ah
Laturi	85 A

■ Painot

Käyttöpaino	1.830 - 2.240 kg
Repäisyvoima (enint.)	2.069 - 2.582 daN
Nostovoima (enint.)	1.779 - 2.395 daN
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	1.160 - 1.690 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	980 - 1.440 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa	1.770 - 2.850 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa	1.260 - 2.430 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	890 - 1.260 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	740 - 1.080 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento	1.070 - 1.580 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento	900 - 1.340 kg

■ Ohjaamo

Ohjaamo	FSD (ohjaamo)
---------	---------------

■ Täyttömäärät

Polttoainesäiliön tilavuus	18 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	18 l

■ Käyttövoima

Käyttötapa	dwDrive (Direct Wheel Drive)
Voimansiirto	hydrostaattisesti neljän napamoottorin kautta
Ajonepeudet	1

Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Käyttöjarru	Hydrostaattinen voimansiirto, joka vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään
Pysäköintijarru	Sähköhydrauliset monilevyjarrut taka-akselilla

■ Hydrauliikkajärjestelmä

Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	420 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	44,8 l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	185 (225) bar

■ Kinematiikka

Kinematiikan tyyppi	P
Iskusylinteri	2
Kallistussylinteri	1
Pikavaihtojärjestelmä	mekaaninen (hydraulinen)

■ Ohjaus

Ohjaustapa	Hydraulinen runkonivel
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 8 aste

■ Melun ominaisarvot


Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto)	99,4 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamon suojakatto)	101 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamon suojakatto)	84 dB(A)
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	99,4 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	101 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo)	80 dB(A)

■ Moottorin tiedot, vakio

Moottorin valmistaja	Perkins
Moottorin tyyppi	403 J-17

Sylinterit	3	Iskutilavuus	1.663 cm ³
Moottorin teho	18,4 kW	Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Moottorin teho	25 hv	Pakokaasustandardi	V
enimmäiskierrosluvulla	2.800 r/min	Pakokaasun jälkikäsittely	-

Mitat

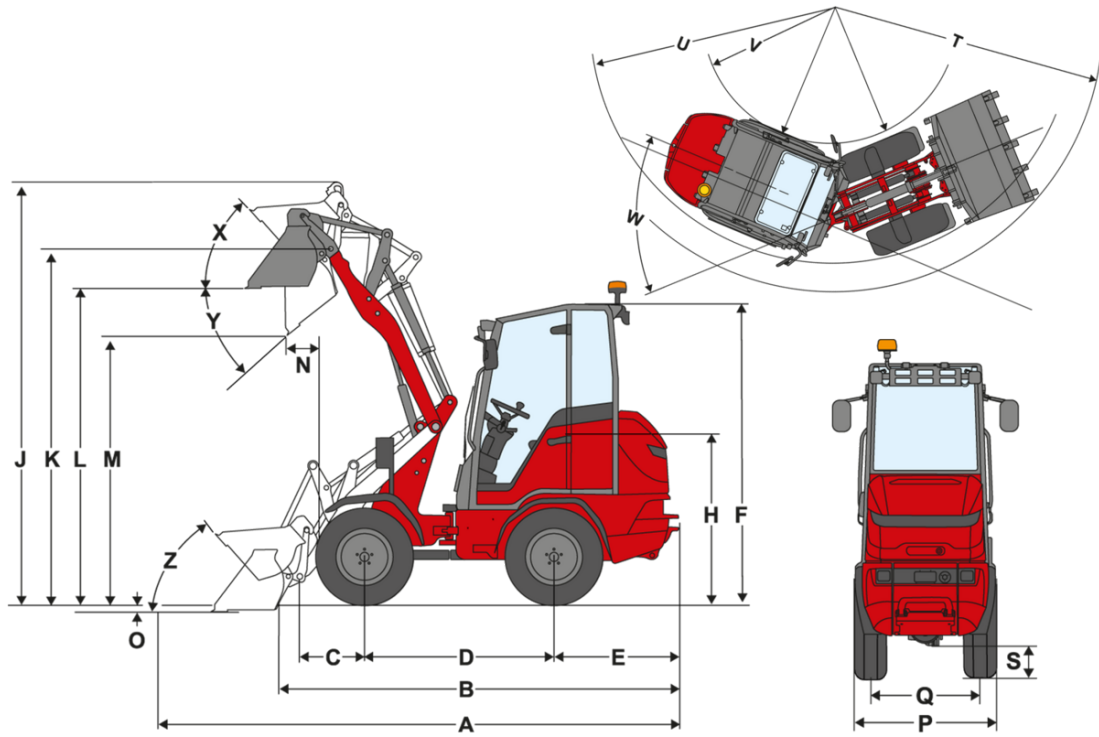

		P-kinematiikka (vakio)	P-kinematiikka (pitkä)	P-kinematiikka (erittäin pitkä)
A	Total length	3.830 mm	3.830 mm	4.030 mm
B	Total length without bucket	3.240 mm	3.240 mm	3.440 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	505 mm	505 mm	704 mm
D	Wheel base	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm
E	Rear overhang	955 mm	955 mm	955 mm
F	Height with operator's canopy fixed	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
	Height with cab	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
H	Seat height	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
J	Total working height	3.050 mm	3.230 mm	3.440 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	2.510 mm	2.700 mm	2.900 mm
L	Load-over height	2.220 mm	2.410 mm	2.620 mm
M	Dumping height	1.790 mm	2.040 mm	2.240 mm
N	Reach (at M)	80 mm	275 mm	
O	Digging depth	120 mm	100 mm	130 mm
P	Total width	980 mm	980 mm	980 mm
Q	Track width	761 mm	761 mm	761 mm
T	Maximum radius	3.100 mm	3.020 mm	3.020 mm
U	Radius on the outer edge	2.730 mm	2.730 mm	2.730 mm
V	Inner radius	1.610 mm	1.610 mm	1.610 mm
W	Articulation angle	43 °	43 °	43 °
X	Rollback angle at max. lift height	49 °	50 °	47 °
Y	Dumping angle	50 °	39 °	40 °
Z	Rollback angle on ground	48 °	48 °	49 °

Vakiovarusteet

Moottori

- Perkins 403 J-17, 18,4 kW / 25 hv, stage V

Renkaat

- 27 x 8,50 - 15 EM ET30

Ohjausjärjestelmä

- Hydraulinen taittuva nivelohjaus
- Ohjaussylinterit: 1

Ohjaamo

- ROPS-/FOPS-hyväksytty ohjaamon suojakatto turvajärjestelmällä
- Kaikki ohjaamot ovat erittäin tilavia
- Ergonominen kulku ohjaamoon
- Takalasi
- Sisätaustapeili

Kuljettajan istuin

- Turvavyöllä ja täydellä jousituksella varustettu mukavuisistuin, jonka selkänojan kulmaa voidaan muuttaa ja joka on säädettävissä pituussuunnassa ja kuljettajan painon mukaan

Valaistus

- LED-työskentelyvalonheittimet: 2 edessä, 1 takana kuljettajan suojakatossa

Voimansiirto ja akselit

- Voimansiirto: hydrostaattinen, neljä pyörännapamoottoria (keskipaine)
- Nopeus: 20 km/h
- Ajonopeudet: 1
- Käyttöjarru: hydrostaattinen voimansiirto, joka vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään (kulumaton)
- Pysäköintijarru: sähköhydraulinen monilevyjarru taka-akselissa

Lastauslaite

- Kuormausvarren nostokorkeus 2 510 mm, pikavaihtojärjestelmä (Weidemann MV/HT - C), mekaaninen
- Kinematiikka: P
- Nostosylinterit: 2
- Kallistussylinterit: 1
- Nosto- ja kallistussylinterien kellunta-asento

Hydrauliikka

- Mekaanisesti esiohjattu ohjaussauva ajosuunnan kytkimellä
- 3. ohjauspiiri edessä vivulla
- Hydrauliikkaöljyn jäähdytin

Valinnaiset varusteet

Ohjaamo

- Ohjaamo, 1-ovinen, sis. lämmityksen ja tuuletuksen (oikealla avattava ikkuna)
- Keinonahkaistuin MSG 83
- Keinonahkaistuin, ilmajousitus MSG 93
- Keinonahkaistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys MSG 93
- Kangasistuin MSG 83
- Kangasistuin, ilmajousitus MSG 93
- Kangasistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys MSG 93
- DAB+-radiovalmius (antenni, kaiutin)
- DAB+-radio
- Pistorasia, 3-napainen
- Säädettävä ohjauspylväs (kallistus)

Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen valaistus (sis. Ulkostaustapeilin) (ulkovalaistuksen leveys: 1 004 mm)
- LED Performance -työskentelyvalonheittimet, (2 000 lm) katossa, 2 edessä, 2 takana
- LED-majakkavalot (keltainen), paikallisia määräyksiä on noudatettava!

Rekisteröinti ja tieliikennekäyttö

- Erillinen käyttöluupa 25 km/h
- Rekisterikilven pidike edessä ja takana
- Varoituskolmio

Voimansiirto ja akselit

- Moottorin lämmitys (jäähdytysvesi) + hydraulijölyn lämmitys 230 V
- Proportionaalinen nopeudenrajoitin (ryömintämekanismi)

Renkaat

- 27x10.50-15 BKT EM ET-5, profiili EM, leveys 1088 mm, korkeus + 4,0 mm
- 255/75-15.3 Starco AS-Dumper ET-10, profiili AS, leveys 1098 mm, korkeus 49,5 mm
- 27x10.0-15.3 BKT AS-504 ETO, profiili AS, leveys 1082 mm, korkeus + 9,5 mm
- 31x15.5-15 Mitas TR-07 ET-50, profiili AS, leveys 1295 mm, korkeus + 48,5 mm
- 400/50-15 Starco AS-Dumper ET-50, profiili AS, leveys 1302 mm, korkeus + 52,0 mm
- 260/70R16.5 Michelin BibSt ET-60, profiili BS, leveys 1208 mm, korkeus +48,5 mm
- 315/55 R16 Continental MPT81 ET-20, profiili MPT81, leveys 1197 mm, korkeus + 37,0 mm
- Renkaat käännetty

Lastauslaite

- Suuri nostokorkeus (2 700 mm)
- Suuri nostokorkeus (2 900 mm)

Pikakiinnikkeet

- Weidemann HV/HT - C (hydraulinen)
- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulinen – easy coupler system)
- Euro (hydraulinen – ISO23206 EURO HV), (sis. kaksi SVK-liitintä koko 3)
- SMS HV (hydraulinen)
- Laskujarruventtiili (putkenrepeämän varmistus nosto- ja kallistussynterissä)
- Kuormausvarren vaimennus

Hydrauliikka

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydrauliikkaöljy)

Hydrauliikka edessä

- 3. ohjauspiiri vivulla (kaksi Flatface-liitintä koko 2) sis. ohjausvivun lukituksen, yksinkertainen
- 3. ohjauspiiri Komfort, sis. yksinkert. lukituksen vivussa 3. ohjauspiirille (käyttö: ohjaussauvan painikkeella + nosto ja kaato)
- 4. ohjauspiiri Komfort, sis. yksinkert. lukituksen vivussa 3. ohjauspiirille (käyttö: ohjaussauvan painikkeella + nosto ja kaato), (3. ohjauspiiriä edessä ei voi käyttää samanaikaisesti)
- 4. ohjauspiiri lisäksi neliventtiilillä, sis. yksinkert. lukituksen vivussa 3. ohjauspiirille (käyttö: erillisellä vivulla)
- Paineeton paluu edessä (1 Flatface koko 3, pistoke) sis. vuotoöljyjohdon (1 Flatface koko 2, pistoke)

Sähköliitännät edessä

- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), (käyttö: 1 painikkeella ohjauspylväessä, 1. toiminto lukkiutuva, 2. toiminto lukkiutuva)

Sähköliitännät takana

- Pistorasia takana, 7-napainen, taakse kiinnitettyjen työlaitteiden valaistus

Turvallisuusvaihtoehdot

- Peruutusvaroituslaitteisto (äänellä)

Kustomoitu ulkoväri

- Erikoismaalaus, RAL, yksivärinen – Weidemann-punaisen sijasta
- Erikoismaalaus, RAL, monivärinen

Muu

- Vastapaino, peruslevy (100 kg)
- Työkalulaatikko sis. työkalusarjan ja käsikäyttöisen rasvapuristimen
- Laatikko hätäpakkaukselle
- Hätäpakkaus (varoituskolmio/ensiapulaukku)

Takuun pidennys

- Economy 24 kuukautta (2500 h)
- Economy 36 kuukautta (3000 h)
- Economy 48 kuukautta (3500 h)
- Economy 60 kuukautta (4000 h)
- Premium 24 kuukautta (3000 h)
- Premium 36 kuukautta (4000 h)
- Premium 48 kuukautta (5000 h)
- Premium 60 kuukautta (6000 h)

EquipCare (telematiikka)

- EquipCare 36 kuukautta (sis. App Managerin)

Perävaunu ja kunnostuslaitteisto

- Hinauskytkeä (Ei sallittu perävaunun käytön yhteydessä!)