



1390

Hoftrac

Ficha técnica

■ Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo de motor	3TNV80FT
No. de cilindros	3
Potencia del motor	18,4 kW
Potencia del motor	24,7 HP
Con número de revoluciones máx.	2.600 rpm
Cilindrada	74,82 in ³
Tipo de refrigerante	agua
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	-
Nivel de potencia acústica medio LwA (techo de protección para el operador)	99,3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (techo de protección para el operador)	101 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (techo de protección para el operador)	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	99,3 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	80 dB(A)

■ Datos del motor opción 1

Fabricante del motor	Yanmar
Modelo de motor	3TNV86CHT
No. de cilindros	3
Potencia del motor	33,3 kW
Potencia del motor	44,7 HP
Con número de revoluciones máx.	2.600 rpm
Cilindrada	95,69 in ³
Tipo de refrigerante	agua
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC/DPF


Nivel de potencia acústica medio LwA (techo de protección para el operador)	98,1 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (techo de protección para el operador)	100 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (techo de protección para el operador)	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	98,1 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	100 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	80 dB(A)
■ Datos del motor opción 2	
Fabricante del motor	Yanmar
Modelo de motor	3TNV86CHT
No. de cilindros	3
Potencia del motor	40,1 kW
Potencia del motor	53,8 HP
Con número de revoluciones máx.	2.600 rpm
Cilindrada	95,69 in ³
Tipo de refrigerante	agua
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC/DPF
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	97,7 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	100 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	76 dB(A)
■ Sistema eléctrico	
Tensión de servicio	12 V
Batería	77 Ah
Generador	80 A
■ Pesos	
Peso de servicio	6.063 - 7.121 lb
Fuerza de excavación (máx.)	2.158 - 3.492 daN
Fuerza de elevación (máx.)	2.448 - 3.592 daN

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Carga de volteo con cuchara - máquina recta, tijera de elevación horizontal	3.395 - 5.004 lb	Velocidad de desplazamiento opción 1	0-18.64 mph
Carga de volteo con cuchara - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	2.756 - 4.211 lb	Freno de servicio	Freno multidisco en el eje delantero con efecto en el eje trasero a través del árbol articulado
Carga de volteo con cuchara; máquina recta, tijera de elevación en la posición inferior	5.004 - 8.576 lb	Freno de estacionamiento	Freno multidisco electrohidráulico accionado por resorte en el eje delantero y con efecto en el eje trasero mediante el árbol articulado
Carga de volteo con cuchara; máquina articulada, tijera de elevación en la posición inferior	4.123 - 7.253 lb	Bloqueo diferencial	100 % en el eje delantero + eje trasero (opcional)
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina recta, tijera de elevación horizontal	2.844 - 4.167 lb	■ Sistema hidráulico	Presión de trabajo de la hidráulica de marcha (máx.) 5,511 (5,802-6,817) lb/pulg ²
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	2.315 - 3.528 lb		Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.) 10.99 (13.08-22.19) gpm
Carga de vuelco con horquilla para palés; máquina recta, posición de transporte	3.329 - 5.159 lb		Presión de trabajo de la hidráulica de trabajo (máx.) 3,046 lb/pulg ²
Carga de vuelco con horquilla para palés; máquina articulada, posición de transporte	2.756 - 4.365 lb	■ Cinemática	
■ Cabina del conductor		Tipo de cinemática	P (PZ)
Cabina del conductor	FSD (eps, cabina)	Cilindro elevador	2
■ Volúmenes		Cilindro de volteo	1
Capacidad del depósito de combustible	13,21 US gal	Sistema de cambio rápido	Hidráulico
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	7,93 US gal	■ Dirección	
■ Accionamiento		Tipo de dirección	Unión articulada pendular hidráulica
Tipo de accionamiento	ecDrive (Electronic Controlled Drive)	Cilindro de dirección	1
Transmisión	hidrostática con engranaje de distribución y eje articulado	Ángulo de oscilación	± 8 grado
Velocidades de marcha	2	■ Otra información	
Eje	T94 (PA940)	FSD = Techo de protección para el operador	
Velocidad de desplazamiento estándar	0-12.43 mph	eps = techo de protección abatible Easy Protection System (sistema de protección sencillo) para el operador	
		DPF = filtro de partículas diésel	
		DOC = catalizador de oxidación diésel	
		Cálculo de la carga de volteo según ISO 14397	

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Dimensiones

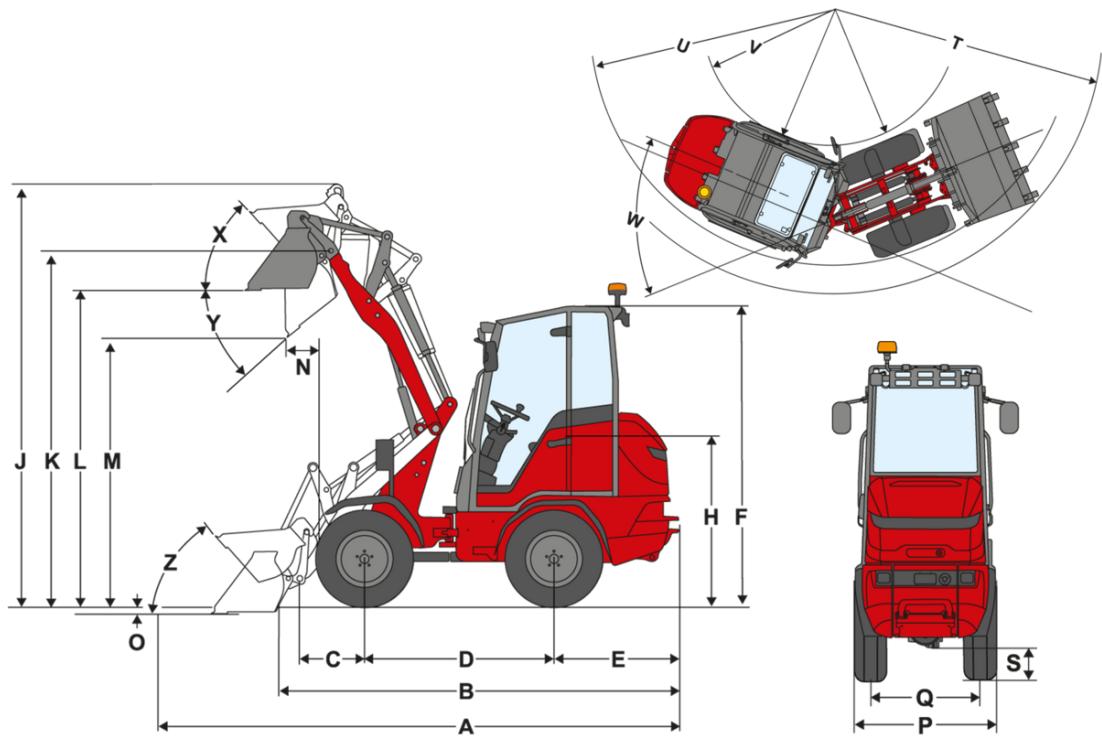

	Cinemática en P (estándar)	Cinemática en P (larga)	Cinemática en PZ
Equipamiento de serie	10.0/75 - 15.3 AS ET40	10.0/75 - 15.3 AS ET40	10.0/75 - 15.3 AS ET40
A Longitud total	176,0 in	189,8 in	182,3 in
B Longitud total sin cuchara	140,6 in	153,9 in	146,9 in
C Punto de giro de cuchara (hasta el centro del eje)	23,7 in	34,6 in	28,3 in
D Distancia entre ruedas	68,2 in	68,2 in	68,2 in
E Saliente posterior	48,4 in	48,4 in	48,4 in
F Altura con techo de protección para el operador fijo	91,3 in	91,3 in	91,3 in
Altura con techo de protección para el operador abatible (eps)	93,5 in	93,5 in	93,5 in
Altura con techo de protección para el operador abatible, plegado (eps)	73,6 in	73,6 in	73,6 in
Altura con cabina	92,1 in	92,1 in	92,1 in
H Altura del asiento	52,4 in	52,4 in	52,4 in
J Altura de trabajo total	144,1 in	154,7 in	150,8 in
K Punto de giro de cuchara (altura de elevación máxima)	118,3 in	126,0 in	126,0 in
L Altura útil de descarga	105,5 in	113,4 in	113,4 in
M Altura de descarga	83,5 in	91,7 in	93,7 in
N Alcance (con M)	9,3 in	19,3 in	15,7 in
O Profundidad de excavación	3,1 in	5,1 in	5 in
P Anchura total	44,3 in	44,3 in	44,3 in
Q Anchura de la oruga	33,9 in	33,9 in	33,9 in
S Altura libre sobre el suelo	9,8 in	9,8 in	9,8 in
T Radio máximo	118,1 in	124,0 in	131,5 in
U Radio de giro borde exterior	106,7 in	106,7 in	117,3 in
V Radio interno	59,8 in	59,8 in	71,3 in
W Ángulo unión articulada	45 °	45 °	40 °
X Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima	42 °	65 °	57 °
Y Ángulo de vaciado	43 °	42 °	37 °
Z Ángulo de retroceso en el suelo	51 °	56 °	50 °

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.