4060T

Teleskophjullastare

Tekniska data

Elsystem

Arbetsspänning	12 V
Batteri	100 Ah
Generator	120 A

Vikter

Arbetsvikt	5.830 - 6.050 kg
Brytkraft (max.)	4.070 daN
Lyftkapacitet (max.)	4.645 daN
Tipplast med skopa - rak maskin, laddningsram horisontell	3.550 - 3.700 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin, laddningsram horisontell	3.100 - 3.230 kg
Tipplast med skopa - rak maskin (utkörd skopa)	1.980 - 2.080 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin (utkörd skopa)	1.710 - 1.800 kg
Tipplast med skopa - Rak maskin, lyftanordning i det nedre läget	4.750 - 4.930 kg
Tipplast med skopa - Svängd maskin, lyftanordning i det nedre läget	4.150 - 4.320 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin, laddningsram horisontell	3.280 - 3.410 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin, laddningsram horisontell	2.880 - 2.990 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin (utkörda gafflar)	1.980 - 2.070 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin (utkörda gafflar)	1.730 - 1.810 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin, transportställning	3.890 - 4.040 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin, transportställning	3.420 - 3.550 kg

Förarhytt

Förarhytt	Förarhytt

Volymer

Drivmedeltankens volym	80 l
Hydrauloljetankens volym	32 l

Drivsystem

Drivningssätt	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Drivning	Hydrostatisk genom fördelningsväxellåda och kardanaxel
Körlägen	2
Axel	PA 1422
Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Driftsbroms	Skivbromsar (tillval: Lamellbroms)
Parkeringsbroms	Skivbromsar (tillval: Lamellbroms)
Differentiallås	100% framaxel + bakaxel

Hydraulsystem

Arbetstryck, körsystemets hydraulsytem (max.)	500 bar
Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.)	86 (101) l/min
Arbetstryck, arbetssystemets hydraulsytem (max.)	235 bar

Kinematik

Kinematik, typ	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Lyftcylinder	1
Tippcylinder	1
Snabbväxlingssystem	hydraulisk

Styrning

Styrningstyp	Hydraulisk midjestyrning
Styrcylinder	1
Pendelvinkel	± 10 Grad

Karakteristiska bullervärden

Genomsnittlig bullerexponering LwA (förarhytten)	99,8 dB(A)
Garanterad bullerexponering LwA (förarhytten)	101 dB(A)
Angivet ljudtryck LpA (Förarhytt)	71 dB(A)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Motordata, Standard

Motortillverkare	Rehlko
Motormodell	KDI 2504 TCR
Cylinder	4
Motoreffekt	55,4 kW
Motoreffekt	75 PS
vid max. varvtal	2.300 U/min
Vridmoment maximalt	315 Nm
Cylindervolym	2.482 cm³
Kylmedelstyp	vatten
Avgaskrav EU steg	V
Avgasefterbehandling	DOC/DPF

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Mått

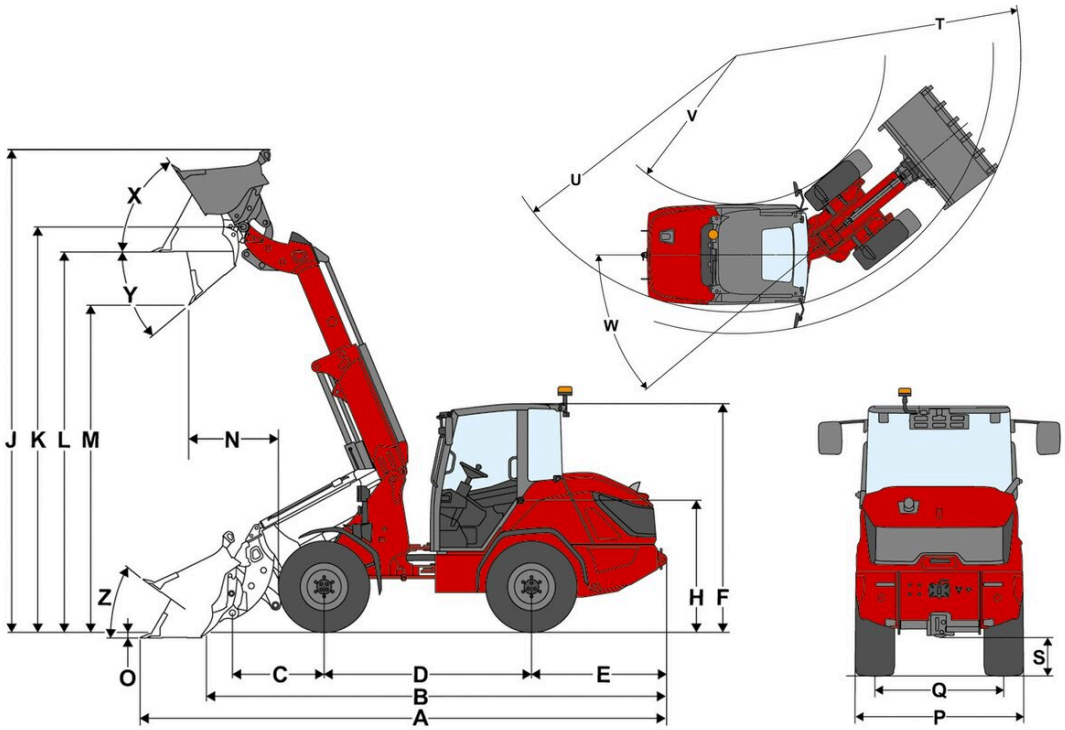

A	Total längd	6.120 mm
B	Total längd utan skopa	5.140 mm
C	Skopvridpunkt (till axelmitt)	1.210 mm
D	Hjulbas	2.325 mm
E	Bakre överhäng	1.435 mm
F	Höjd med förarhytt	2.535 mm
H	Sitthöjd	1.510 mm
J	Total arbetshöjd	5.970 mm
K	Skopvridpunkt (maximal lyfthöjd)	5.040 mm
L	Lasthöjd teleskoparm utmatad	4.835 mm
M	Dumpningshöjd med utmatad teleskoparm	4.080 mm
N	Räckvidd (hos M)	975 mm
O	Grävdjup	60 mm
P	Total bredd	1.770 mm
Q	Bandbredd	1.360 mm
S	Markfrigång	390 mm
T	Maximal radie	4.650 mm
U	Radie vid ytterkant	3.990 mm
V	Innerradie	2.100 mm
W	Svängvinkel	40 °
X	Återtippsvinkel vid maximal lyfthöjd	56 °
Y	Tippningsvinkel	40 °
Z	Återtippsvinkel på marken	39 °

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standardutrustning

Motor

- Rehlko KDI 2504 TCR, 55.4 kW (75,3 PS), (DOC/DPF), EU: Steg V

Styrning

- Hydraulisk midjestyrning
- Styrcylinder: 1

Förarplats

- Hydraulisk midjestyrning
- Styrcylinder: 1

Förarplats

- Komfortabel förarhytt med en dörr, värmeelement och fläkt, med godkänd ROPS/FOPS
- Generöst med utrymme
- Speglar på vänster och höger sida
- Ergonomisk generöst insteg
- Justerbar ratt (lutning och höjd)

Förarstol

- Dämpad och tygklädd förarstol med säkerhetsbälte, ställbar för vikt, ställbart ryggstöd, justerbar i längdled

Belysning

- Belysning enligt tyska bestämmelser för trafik på allmän väg
- Arbetsstrålkastare Basic med lysdioder (1000 lumen) på förarhyttens tak, 2 fram, 1 bak

Drivningar & axlar

- Axel: Axel med planetväxel PA1422
- Drivlina: Hydrostatisk fyrhjulsdrift, elektroniskt reglerad, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Körlägen: Autoläge; ECO-läge (Minskar motorns varvtal när inställd hastighet är uppnådd)
- Diffspärr: Differentialspärr 100 %, elhydrauliskt aktiverad på fram-och bakaxel
- Hastighet 20 km/h (valfritt 30 km/h)
- Körlägen: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Bromsar: Skivbroms på framaxeln som verkar på bakaxeln via kardanaxel
- Parkeringsbroms: Skivbroms; manövreras med handbromsspaken på framaxeln, verkar på bakaxeln via kardanaxel

Däck

- 405 / 70 R 20 BKT MP513 ET30, Bredd 1770 mm, höjd 2535 mm

Lastsystem

- LS999 teleskoperande lastarm
- Snabbväxlingsanordning (Weidemann HV/TH-C) hydraulisk
- Kinematik: Z
- Lyftcylinder: 1
- Tippcylinder: 1
- Flytläge för lyftcylinder

Hydraulik

- Elektrisk styrspak med körriktningsbrytare, integrerad knapp för differentialspärr och proportionell teleskoperingsfunktion
- Tredje Styrkrets fram, elektrisk propotionell vis styrspak, inkl. dubbelrast
- Hydraulsystem för redskap 86 l/min (37,4 ccm)
- Hydrauloljekylare

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 månader

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Tillval

Förarplats

- Tvådelad dörr
- Vidvinkelbackspegel i förarhytten
- Luftkonditioneringsanläggning
- Förberedd för radio DAB+ (antenn, högtalare)
- Radio DAB+ komplett
- Kontaktdon: 2xUSB
- Solrullgardin
- Förvaringslåda (till vänster bredvid förarstolen)
- Vidvinkelbackspegel i förarhytten

Förarstol

- Stol med vinylklädsel
- Stol av konstläder; luftfjädring; MSG95
- Stol med klädsel av tyg; Luftfjädring; Högt ryggstöd; MSG95
- Stol med klädsel av tyg; luftfjädring; stolsvärme; MSG95
- Stol med klädsel av tyg; luftfjädring; stolsvärme; högt ryggstöd; MSG95
- Stol med klädsel av tyg; luftfjädring; MSG95
- Stol med klädsel av tyg; Högt ryggstöd; MSG85

Belysning

- Belysning med lysdioder enligt tyska trafikbestämmelser
- Arbetsstrålkastare Performance med lysdioder (2000 lm) på hytttaket, 2 fram, 2 bak
- Arbetsstrålkastare Performance med lysdioder (2000 lumen) på teleskoparm, 2 fram
- Roterande varningsljus med lysdioder (gul), (Följ nationella bestämmelser).

Tillstånd & Vägtrafik

- Godkänd för färd på allmän väg < 25 km/h
- Godkänd för färd på allmän väg > 25 km/h
- Hållare för registreringsskylt fram och bak
- LGF-skylt (Följ nationella bestämmelser).

Drivningar & axlar

- Handgas
- Förvärmning: Kylarvätska, hydraulolja; 230 V, kontakdon typ E/F
- Förvärmning: Kylarvätska, hydraulolja; 230 V, kontakdon typ J
- Förvärmning: Kylarvätska, hydraulolja; 230 V, kontakdon typ G
- Körlägen Auto / Eco / Redskap
- Körlägen Auto / Eco / M-drive
- Proportionell farthållare (krypkörningsfunktion)
- 20 km/h hastighetsökning
- 30 km/h hastighetsökning
- Elhydraulisk lamellbroms med fjäderspänning på framaxeln, verkar på bakaxeln med hjälp av kardanaxel inkl. funktion för start i backe

Däck

- 400 / 70 R 20 Allliance 585 ET0, bredd 1827 mm, höjd 2531 mm
- 445 / 70 R 19,5 Alliance 624 ET0, bredd 1868 mm, höjd 2550 mm
- 550 / 45 R 22,5 Alliance 331 ET-50, bredd 2073 mm, höjd 2532 mm

Lastsystem

Snabbväxlingsplattor:
- Skid Steer (hydraulisk - SAEJ2513 SSL HV)
- Matbro (hydraulisk)
- Euro (hydraulisk - ISO23206 EURO HV) (inkl. två kopplingar SVK storlek 3)
- SMS HV (hydraulisk)

Övrigt:
- Vibrationsdämpning av last

Biohydraulolja

- Shell Panolin HLP Synt46 (biologisk hydraulolja)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Hydraulik fram

- Hydraulsystem för redskap 101 l/min (44,2 ccm)
- Trycklös retur fram (1 x Flatface strl 3, kontaktdon) inkl. läckoljeledning (1 x Flatface strl 2, kontaktdon)
- Koppling fram 3. Styrkrets (Flatface Gr.3)
- Dubbel snabbkoppling Faster - på maskinsidan + på redskapssidan
- Omkopplingsventil fram på tredje styrkretsen (tredje styrkrets med 4 kopplingar Flatface strl. 3)
- Trycklös tredje styrkrets fram

Hydraulik bak

- Enkelverkande hydraulkopplingar bak med omkopplingsventil (två kopplingar SVK strl. 3)

Elanslutningar fram

- Kontaktdon fram 13 stift (2x elektriska funktioner E1/ E2 och belysning); handhavande: med två reglage på styrspaken; första funktion momentan, andra funktion spärrande
- Kontaktdon fram 13 stift, (2x elektriska funktioner E1/ E2 och belysning); Handhavande: med två reglage på styrspaken; första funktion låsning, andra funktion momentan
- Kontaktdon fram 13 stift, (2x elektriska funktioner E1/ E2 och belysning); Handhavande: med två reglage på styrspaken; första funktion momentan, andra funktion momentan
- Kontaktdon fram 13 stift, (2x elektriska funktioner E1/ E2 och belysning); Handhavande: med två reglage på styrspaken; första funktion låsning, andra funktion spärrande

Elanslutningar bak

- Eluttag bak sjupoligt för belysning av bakre påbyggnadsredskap

El

Batterifrånskiljare:
- Batterifrånskiljare på förarplats - brytande relä

Säkerhetstillval

- Backvarnare (akustisk)
- Backkamera
- Bältesövervakning
- Körspärr med startnyckel (Handhavande: Med kodad startnyckel)

Speciallackering

- Speciallackering RAL enfärgad - i stället för Weidemann röd
- Speciallackering RAL flerfärgad

Övrigt

- Verktygslåda inkl. verktygssats
- Kombinationsväska (varningstriangel / förbandslåda)
- Helautomatisk centralsmörjning
- Förberedd för centralsmörjning (smörjfettsledning på armen)

Garantiförlängning
- Economy 24 månader (2500 h)
- Economy 36 månader (3000 h)
- Economy 48 månader (3500 h)
- Economy 60 månader (4000 h)
- Premium 24 månader (3000 h)
- Premium 36 månader (4000 h)
- Premium 48 månader (5000 h)
- Premium 60 månader (6000 h)

Släpvagns- och bärgningsanordningar

- Draganordning 38 mm, automatisk
- Växlingsdrag (ej godkänd för släpvagn!)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.