





DT05

Tipo de motor

Dumper de esteira

O milagre de espaço

É ótimo para ser aplicado em todos os locais estreitos e onde a manobrabilidade é exigida. Suas dimensões muito pequenas permitem a passagem por uma porta normal de 80 cm de largura sem problemas. O processamento simples e as funcionalidades intuitivas também são uma garantia de baixos custos de manutenção e operacionais. O acionamento potente o leva de forma confiável para onde deva ir, mesmo com uma caixa de carga basculante cheia e operador no reboque.

Destaques

- Comportamento de condução hidrostático
- Pequenas dimensões
- Motor diesel ou a gasolina
- Rolamentos pendulares suspensos
- Comportamento dinâmico tranquilo

Dados técnicos

н	id	rá	ы	ica
п	IU	па	uı	ıca

- I ilai aailoa					
Bomba hidráulica	ZRP				
Caudal de entrega máx.	30,0 l/min				
 mecânica Especificações de performance 					
Velocidade de marcha	3,9 km/h				
mecânica Especificação					
Comprimento	1.630,0 milíme				
Largura	660,0 milíme				
Altura	1.185,0 milíme				
Peso	370,00 kg				
Carga útil máx.	500,0 kg				
Caixa de carga basculante	Caçamba dianteira				
Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado	273,0 eu				
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	313,0 eu				
Peso operacional (mínmáx.)	495,0 - 620,0 kg				
Motor de combustão					

Arrefecimento a ar

Cilindrada	196,0 cm3				
	,				
Inclinação máx.	20,0 °				
Potência nominal	4,5 kW				
Rotação nominal	3.600,0 1 minu				
Fabricante do motor	Honda				
Descrição do motor	GX200				
Curso	54,0 milíme				
Furo	68,0 milíme				
■ Características ambientais					
Nível de pressão sonora LpA	83,0 dB (A)				
Nível de pressão sonora LpA (norma)	ISO 6396				
Potência sonora LWA, garantida	99,0 dB (A)				
Potência sonora LWA (norma)	ISO 6395				
Transporte e armazenamento					
Peso de transporte	420,0 kg				

Motor Otto

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Arrefecimento

Motores disponíveis

4,8 kW Motor a diesel com partida elétrica

Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	1
Cilindrada	320 cm3
Potência nominal	4,8 kW
Fabricante do motor	Yanmar
Descrição do motor	L70N6
Curso	67 mlai
Furo	78 mlai

Medidas

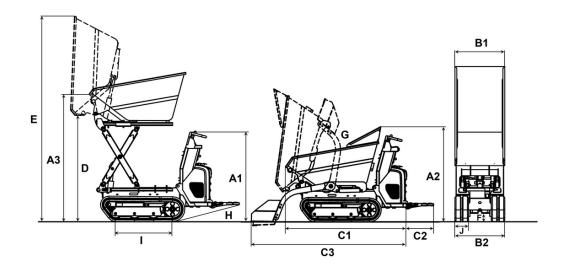

A1	Altura acima da estação do operador	1.185 mm
A2	Altura acima do protetor de mão da caixa de carga basculante	1.310 mm
A3	Altura da borda frontal da caixa de carga basculante	760 mm
B1	Caixa de carga basculante larga	660 mm
	Estação de controle larga	589 mm
B2	Chassis inferior largo	660 °
	Largura com dispositivo autocarregável	700 mm
C1	Comprimento total sem estribo	1.670 mm
C2	Comprimento do estribo	365 mm
C3	Comprimento com dispositivo autocarregável, sem estribo	2.149 mm
D	Altura de descarregamento máx.	410 mm
E	Altura da caixa de carga basculante inclinada	1.827 mm
F	Distância do solo	110 mm
G	Ângulo de despejo	72°
Н	Ângulo de retrocesso do estribo	15°
-1	Comprimento do ressalto da esteira	753 mm