



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW40

Wozidła kołowe

Niezawodne, bezpieczne i mocne w transporcie materiałów

Dzięki nowoczesnej technologii silnika wozidło kołowe uzyskuje świetne 25 km/h przy obciążeniu użytkowym łącznie cztery tony. Operator może przy tym polegać na wysokich standardach bezpieczeństwa: nadzór wanny i nachylenia ostrzega operatora przed niebezpiecznym stosowaniem maszyny, natomiast kamery ze spryskiwaczem z przodu oraz z tyłu przekazują widok otoczenia zawsze na dużym wyświetlaczu 7-calowym. To i wiele innych elementów wyposażenia bezpieczeństwa powodują, że DW40 jest partnerem na placu budowy, który pozwala uniknąć wypadków i znacznie zwiększa komfort dla operatora.

Opis produktu

- Funkcja Hill-Hold
- Nadzór wanny
- Hydrostatyczny napęd na cztery koła
- Kontrola nachylenia
- Kontrola pasa bezpieczeństwa z zezwoleniem na uruchomienie

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	220,0 bar
Pompa hydrauliczna	ZRP
Wydajność pompy	38,0 l/min

■ dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy	25,0 km/god
----------------	-------------

■ dane mechaniczne

Długość	4.269,0 mm
Szerokość	1.780,0 mm
Wysokość	2.860,0 mm
Obciążenie użytkowe	4.000,0 kg
Wanna	Wanna obrotowa przechyłana
Pojemność skrzyni na płasko	1.800,0 ja
Pojemność skrzyni z górką	2.300,0 ja
Pojemność skrzyni z wodą	1.190,0 ja
Maks. kąt zgięcia	12,0 °
Ciężar roboczy (mín.-máx.)	2.640,0 - 2.950,0 kg

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny

Cylinder	3,0
Pojemność skokowa	1.663,0 cm3
Maks. odchylenie od pionu	25,0 °
Typ paliwa napędowego	HVO EN15940
Moc znamionowa	36,0 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.800,0 1/minu
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Napięcie akumulatora rozruchowego	12,0 V
Producent silnika	Perkins
Oznaczenie silnika	403J-E17T

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	101,0 dB(A)
--	-------------

■ Podwozie

Promień skrętu	4.030,0 mm
Kąt zgięcia	36,0 °
Napęd jezdny	Silnik tarczy skośnej
Pompa hydrauliczna	Pompa wielotłokowa osiowa
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	420,0 bar
Wydajność pompy	99,0 l/min


Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Opony	11.5/80-15,3 - 14PR
-------	---------------------

■ Transport i przechowywanie

Ciężar transportowy	2.575,0 kg
---------------------	------------

Wymiary

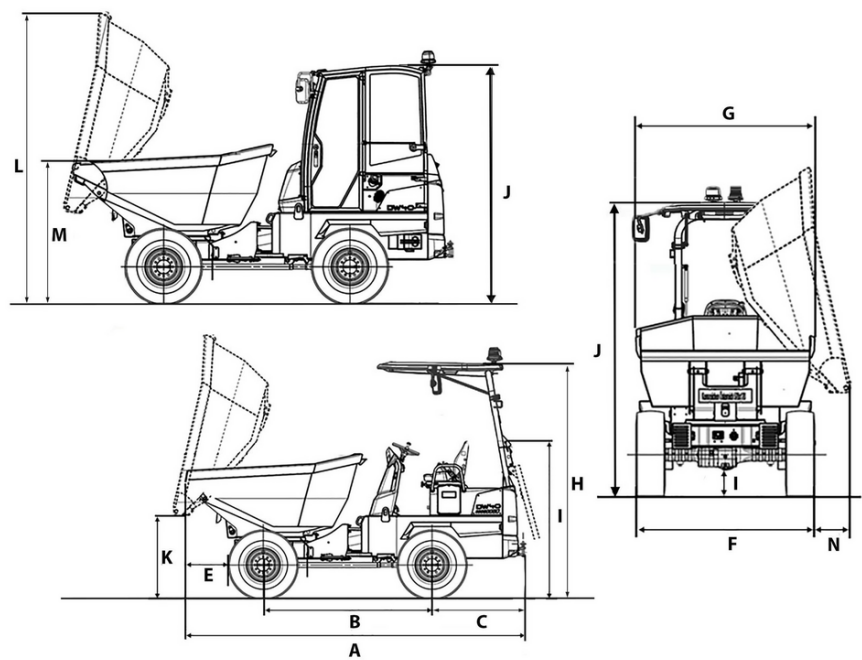

Wanna obrotowa przechyłana

A	Długość całkowita	4.269 mm
B	Rozstaw osi	2.090 mm
C	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.072 mm
E	Szerokość wysypu	567 mm
F	Szerokość pojazdu	1.780 mm
G	Szerokość wanny	1.780 mm
H	Wysokość ROPS	2.857 mm
I	Wysokość ROPS po przechyleniu	1.945 mm
J	Wysokość z kabiną	2.690 mm
K	Maks. wysokość wysypu	1.014 mm
L	Wysokość przechylonej wanny	3.298 mm
M	Wysokość wanny	1.582 mm
N	Szerokość wysypu z boku	237 mm

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.