



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW30

Hjuldumper

Trygg betjening, komfortabel transport.

DW30 gir optimal balanse mellom høye sikkerhetsstandarder og omfattende utstyr for mange forskjellige bruksområder. Det være seg med førerhytte eller veltebøyle, med betongkasse eller svingbar tippkasse, den kan tilpasses individuelt fra fabrikk for alle typer bruksområder og er en ekte allrounder for alle byggeplasser. Samtidig har den 3 tonn nyttelast og små dimensjoner, noe som gjør at den arbeider effektivt, og da også på vanskelig tilgjengelige områder. For å oppnå nøyaktig plassering av materialet i forbindelse med betongarbeid er betongkassen (tilvalg) utstyrt med en beskyttelsesplate. Både som standardvariant og i alle tilgjengelige varianter har DW30 meget høyt sikkerhetsutstyr.

Høydepunkter

- Kasseovervåking
- Helsingsovervåkning
- Sikkerhetsbelte-overvåkning med startaktivering
- Hydrostatisk firehjulsdreiv
- Betongskuffe

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	150,0 bar
Hydraulikkpumpe	ZRP
Pumpekapasitet	23,0 l/min

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	20,0 km/h
----------------	-----------

■ mekanisk opplysninger

Lengde	3.906,0 mm
Bredde	1.730,0 mm
Høyde	2.799,0 mm
Nyttelast	3.000,0 kg
Påbyggstyper	Svingbar tippkasse
Kasseinnhold strøket	1.280,0 l
Kasseinnhold med topp	1.750,0 l
Kasseinnhold vannmål	990,0 l
Pendelvinkel maks.	12,0 °
Driftsvekt (min.-maks.)	2.048,0 - 2.506,0 kg

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
---------	-------------

Motortype	Dieselmotor
Sylindre	3,0
Slagvolum	1.116,0 cm³
Skråstilling maks.	25,0 °
Drivstofftype	HVO EN15940
Nominell effekt	18,9 kW
Nominelt turtall	3.000,0 1/min
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Starterbatteri spenning	12,0 V
Motorprodusent	Yanmar
Motorbetegnelse	3TNV76-UDWN

■ Miljøinformasjon

Garantert lydeffektnivå LWA	99,0 dB(A)
-----------------------------	------------

■ Understell

Svingradius	3.980,0 mm
Svingvinkel	36,0 °
Fremdrift	Skråskivemotor
Hydraulikkpumpe	Tannhjulspumpe
Arbeidstrykk hydraulikk	450,0 bar

Pumpekapasitet	66,0 l/min
Dekkutrustning	11.5/80-15,3 14PR 126 A8

■ Transport og lagring

Transportvekt	2.142,0 kg
---------------	------------


■ 36 kW Dieselmotor (Stage 5)

Kjøling	Vannkjøling
Motortype	Dieselmotor
Sylindre	3
Slagvolum	1.663 cm ³
Nominell effekt	36 kW
Nominelt turtall	2.800 1/min
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Starterbatteri spenning	12 µg/l
Motorprodusent	Perkins
Motorbetegnelse	403J-E17T
Slag	100 mlai
Boring	84 mlai

■ 18,9 kW Dieselmotor (Stage 5)

Kjøling	Vannkjøling
Motortype	Dieselmotor
Sylindre	3
Slagvolum	1.116 cm ³
Nominell effekt	18,9 kW
Nominelt turtall	3.000 1/min
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Starterbatteri spenning	12 µg/l
Motorprodusent	Yanmar
Motorbetegnelse	3TNV76-UDWN2
Slag	82 mlai
Boring	76 mlai

Dimensjoner

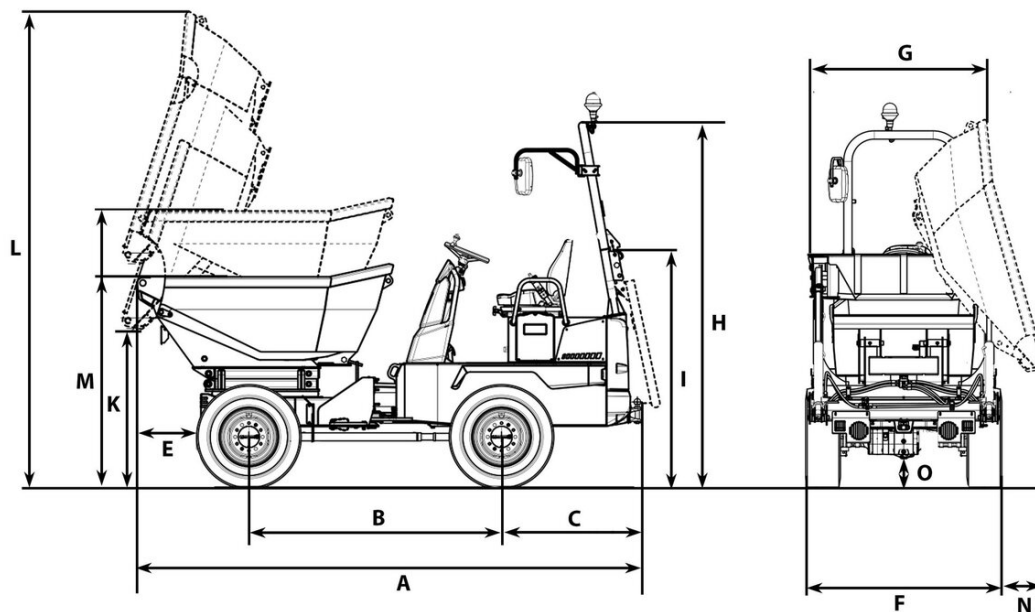

		Svingbar tippkasse	Skip med høy svingbar spiss	Betongkasse
A	Total lengde	3.904 mm	4.156 mm	4.890 mm
B	Hjulavstand	1.945 mm	2.090 mm	2.090 mm
C	Hekkeoverheng	1.039 mm	1.072 mm	1.156 mm
E	Tippebredde	482 mm	492 mm	1.212 mm
F	Bredde kjøretøy	1.730 mm	1.780 mm	1.780 mm
G	Bredde påbygg	1.730 mm	1.730 mm	1.740 mm
H	Høyde ROPS	2.778 mm	2.860 mm	2.860 mm
I	Høyde ROPS vippt ned	1.913 mm	1.945 mm	1.945 mm
J	Høyde med kabin	2.669 mm	2.669 mm	2.669 mm
K	Tippehøyde maks.	994 mm	1.268 mm	363 mm
L	Skuffehøyde tippet	3.082 mm	3.915 mm	3.040 mm
M	Skuffehøyde	1.475 mm	1.639 mm	1.698 mm
	Skuffehøyde tippet, høytippende svingbar kasse løftet		2.212 mm	
N	Tippebredde på siden		162 mm	700 mm