

EZ26

Pásová rýpadla Zero Tail

Výkonný univerzál

EZ26 zaručuje flexibilitu a uživatelskou přívětivost s vysokými výkonnostními charakteristikami. Nízká hmotnost umožňuje jeho přepravu včetně příslušenství pomocí přívěsu pro osobní vozidla. Rozsáhlé zorné pole kolem stroje z kabiny zvyšuje bezpečnost obsluhy a pracovního prostředí a zajišťuje stálou kontrolu nad pracovním prostředím. Současně poskytovaný vysoký výkon a snadné použití díky širokému nástupu, ovládacímu systému Jog Dial a jasnému displeji stroje činí z EZ26 pro obsluhu zónu pro pocit pohody.

Hlavní přednosti

- Klimatizace
- Velmi dobrý výhled kolem dokola
- Snadná přeprava pomocí přívěsu osobního vozidla
- Zero Tail
- Autostop
- Řízení hydrauliky resp. čerpadel motoru

Technické údaje

Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky	240,0 BAR

mechanické údaje o výkonu

Jmenovité otáčky	2.350,0 1/min
Jízdní rychlost	4,3 km/h

mechanické údaje

Délka	4.199,0 mm
Šířka	1.550,0 mm
Výška	2.412,0 mm
Provozní hmotnost (min.-max.)	2.455,0 - 3.358,0 kg
Hloubka kopání (max.)	2.803,0 mm

Spalovací motor

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Zdvihový objem	1.266,0 cm³
Náklon max.	30,0 °
Typ paliva	HVO EN15940
Jmenovitý výkon	14,6 kW
Jmenovité otáčky	2.350,0 1/min
Napětí spouštěcí baterie	12,0 V
Výrobce motoru	Yanmar
Označení motoru	3TNV80F-NPWN

Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	93,0 dB(A)

Podvozek

Pohon pojezdu	Axiální pístový motor


Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	2.480,0 - 2.700,0 kg

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozměry

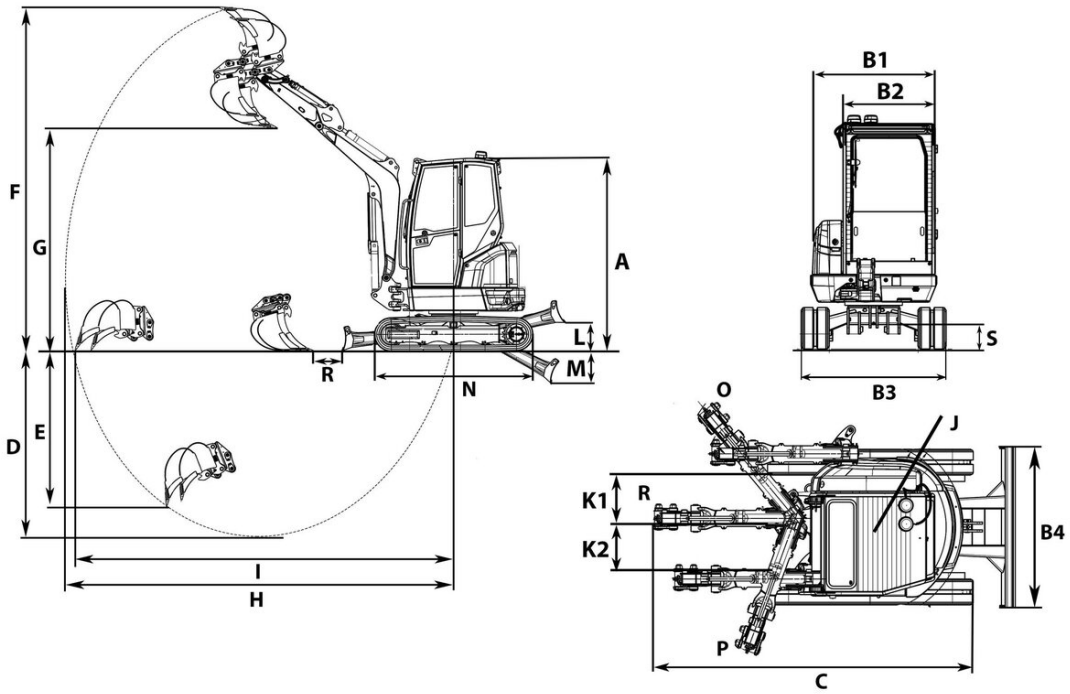

A	Výška	2.412 mm
	Celková výška kabiny s výstražným majákem	2.502 mm
B1	Šířka nástavby	1.350 mm
B2	Šířka kabiny	980 mm
B3	Šířka podvozku	1.550 mm
C	Přepravní délka krátká násada lžíce	4.199 mm
	Přepravní délka dlouhá násada lžíce	4.212 mm
D	Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce	2.603 mm
	Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce	2.803 mm
E	Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce	1.124 mm
	Max. hloubka vpichování., dlouhá násada lžíce	1.281 mm
F	Max. výška vpichování, krátká násada lžíce	4.151 mm
	Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce	4.280 mm
G	Výsypná výška max., krátká násada lžíce	2.764 mm
	Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce	2.893 mm
H	Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce	4.622 mm
	Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce	4.813 mm
I	Dosah na zemi max., krátká násada lžíce	4.508 mm
	Dosah na zemi max., dlouhá násada lžíce	4.706 mm
J	Poloměr otáčení zádě	819 mm
	Poloměr otáčení zádě se zadním závažím	896 mm
K1	Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana)	622 mm
K2	Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana)	584 mm
L	Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu)	374 mm
M	Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu)	409 mm
N	Délka podvozku	1.982 mm
O	Úhel natočení max. (systém ramene doprava)	50 °
P	Úhel natočení max. (systém ramene doleva)	70 °
R	Poloměr výložníku střed	2.102 mm
S	Světlá výška	263 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com