




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

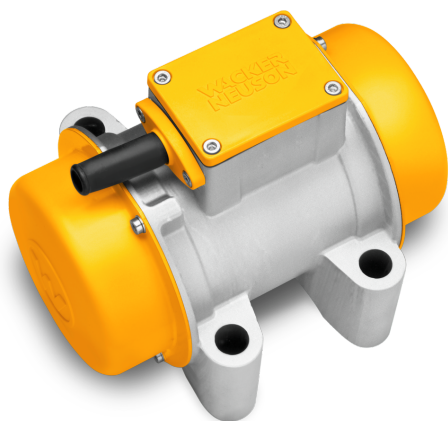

AR 43/3/230 v

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Maximálna prevádzková bezpečnosť

Aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR43 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zatťažiteľným špeciálnym ložiskám. Pridajte k tomu ešte dlhú životnosť a minimálne požiadavky na údržbu. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobní prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	1,04 A
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila max.	10,42 kN
----------------------	----------

■ Mechanické údaje

Dĺžka	223,0 mm
Šírka	190,0 mm
Výška	164,0 mm
Hmotnosť	8,75 KG
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	11,0

Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	0,0
---------------------------------------	-----

■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

■ Elektriika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie