

# DW60

## Dumper de rodas

A potência suave para um uso versátil

O DW60 é um dos maiores Dumpers de rodas da Wacker Neuson. Além de inúmeros recursos básicos de segurança, como monitoramento da caixa de carga basculante ou aviso de inclinação, ele também fornece a opção certa para aplicações muito especiais: Quer sejam pneus de grama para proteger o solo ou uma cabine confortável, incluindo aquecimento dos bancos, rádio Bluetooth com sistema de mãos livres e ar condicionado para utilização em todas as condições climáticas. A articulação pendular e o motor fazem dele uma máquina de trabalho confiável com alta tração, estabilidade e potência, mesmo quando totalmente carregada.

## Destaques

- Função Hill-Hold
- Monitoramento de inclinação
- Tração hidráulica nas quatro rodas com Modo ECO automático
- Monitoramento do cinto de segurança e liberação de partida
- Active Sense Control

## Dados técnicos

### Hidráulica

| | |
|---|---|
| Pressão de trabalho hidráulica | 240,0 Barra |
| Bomba hidráulica | ZRP |
| Caudal de descarga | 59,0 l/min |
| Capacidade do tanque de combustível | 64,0 l |

### mecânica Especificações de performance

| | |
|---|---|
| Velocidade de marcha | 25,0 km/h |
| Velocidade de marcha (opcional) | 25,0 km/h |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento | 4.554,0 mm |
| Largura | 2.378,0 mm |
| Altura | 3.340,0 mm |
| Peso da cabine | 4.683,0 kg |
| Peso do ROPS | 4.483,0 kg |
| Carga útil | 6.000,0 kg |
| Caixa de carga basculante | Caçamba dianteira |
| Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado | 2.700,0 l |
| Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado | 3.500,0 l |
| Conteúdo da caixa de carga basculante da quantidade de água | 1.900,0 l |
| Ângulo de giro máx. | 11,0 ° |
| Peso operacional (mín.-máx.) | 3.799,0 - 4.611,0 kg |

### Motor de combustão

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Tipo de motor | Motor turbo diesel |
| Cilindro | 4,0 |
| Cilindrada | 2.200,0 cm³ |
| Inclinação máx. | 20,0 ° |
| Tipo de combustível | HVO EN15940 |
| Potência nominal | 44,5 kW |
| Rotação nominal | 2.300,0 1/min |
| Valores limite dos gases de escape | Stage V da UE |
| Tensão da bateria de partida | 12,0 V |
| Fabricante do motor | Deutz |
| Descrição do motor | TD 2.2 L3 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Potência sonora LWA, garantida | 98,0 dB(A) |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Carroceria

| | |
|---|---|
| Raio de viragem | 5.125,0 mm |
| Ângulos de ruptura | 29,0 ° |
| Acionamento de translação | 4WD hidrostática |

| | |
|---|---|
| Bomba hidráulica | Bomba de pistão axial |
| Pressão de trabalho hidráulica | 450,0 Barra |
| Caudal de descarga | 152,0 l/min |
| Pneus | 405/70-20 |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motores disponíveis

### 55,4 kW Motor diesel (Stage 5)

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Tipo de motor | Motor turbo diesel com ar de admissão |
| Cilindro | 4 |
| Cilindrada | 2.925 cm³ |
| Potência nominal | 55,4 kW |
| Rotação nominal | 2.300 1/min |
| Tensão da bateria de partida | 12 µg/l |
| Fabricante do motor | Deutz |
| Descrição do motor | TD2.9 L4 |
| Curso | 110 mlai |
| Furo | 92 mlai |


### 44,5 kW Motor diesel (Stage 5)

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Tipo de motor | Motor turbo diesel |
| Cilindro | 4 |
| Cilindrada | 2.200 cm³ |
| Potência nominal | 44,5 kW |
| Rotação nominal | 2.300 1/min |
| Tensão da bateria de partida | 12 µg/l |
| Fabricante do motor | Deutz |
| Descrição do motor | TD 2.2 L3 |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Medidas

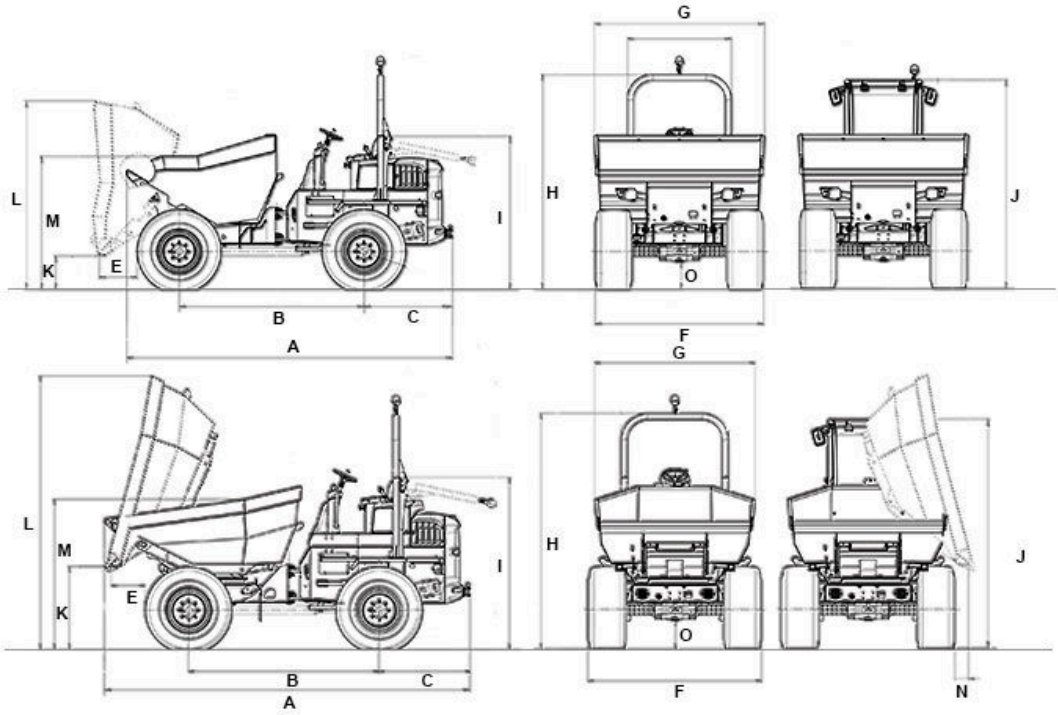


| | | Caçamba dianteira | Caixa de carga basculante rotativa | Caixa de descarga curta |
|---|---|---|---|---|
| A | Comprimento total | 4.554 mm | 4.806 mm | 4.744 mm |
| B | Distância entre eixos | 2.485 mm | 2.485 mm | 2.485 mm |
| C | Passagem traseira | 1.263 mm | 1.263 mm | 1.263 mm |
| E | Distância de descarregamento | 565 mm | 456 mm | 446 mm |
| F | Largura do veículo | 2.230 mm | 2.230 mm | 2.230 mm |
| G | Caixa de carga basculante larga | 2.328 mm | 2.217 mm | 2.218 mm |
| H | Altura ROPS | 3.240 mm | 3.258 mm | 3.258 mm |
| I | Altura ROPS inclinada | 2.591 mm | 2.591 mm | 2.591 mm |
| J | Altura com cabine | 2.999 mm | 2.999 mm | 2.999 mm |
| K | Altura de descarregamento máx. | 384 mm | 1.100 mm | 1.153 mm |
| L | Altura da caixa de carga basculante inclinada | 2.417 mm | 3.639 mm | 3.639 mm |
| M | Altura da caixa de carga basculante | 1.828 mm | 1.837 mm | 1.830 mm |
| N | Distância de descarregamento para o lado | | 227,5 mm | 227,5 mm |
| O | Distância do solo | 378 mm | 378 mm | 378 mm |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com