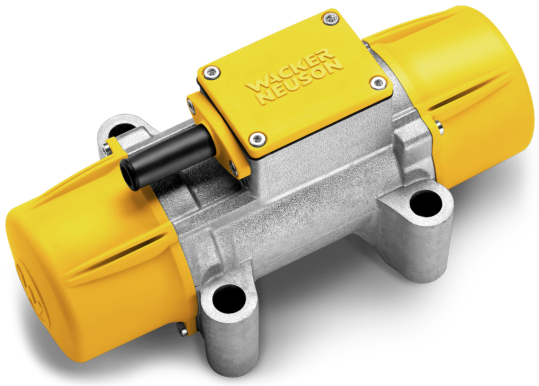


AR34/6/250

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Vytrvalec

Dlhá životnosť a minimálne požiadavky na údržbu – to robí z AR34 vytrvalca, pokiaľ ide o zhutňovanie betónu. A nielen to: aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR34 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Umožňujú to žiaruvzdorné vinutia elektromotora odolné proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľné špeciálne ložiská.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	1,70 A
Menovité napätie	250,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,40 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	7 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	6,98 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	244,0 mm
Šírka	151,0 mm
Výška	134,0 mm
Hmotnosť	5,94 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	16,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	0,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	18,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com