1140

Hoftrac

Tekniska data

Elsystem

Arbetsspänning	12 V
Batteri	77 Ah
Generator	40 A

Vikter

Arbetsvikt	1.560 - 1.740 kg
Brytkraft (max.)	1.462 daN
Lyftkapacitet (max.)	1.653 daN
Tipplast med skopa - rak maskin, laddningsram horisontell	730 - 900 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin, laddningsram horisontell	550 - 680 kg
Tipplast med skopa - Rak maskin, lyftanordning i det nedre läget	1.330 - 1.600 kg
Tipplast med skopa - Svängd maskin, lyftanordning i det nedre läget	1.010 - 1.220 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin, laddningsram horisontell	540 - 670 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin, laddningsram horisontell	400 - 500 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin, transportställning	780 - 950 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin, transportställning	580 - 710 kg

Förarhytt

Förarhytt	FSD (eps)

Volymer

Drivmedeltankens volym	21 l
Hydrauloljetankens volym	18 l

Drivsystem

Drivningssätt	hydraulisk (hydrostatisk)
Drivning	hydraulmotor
Körlägen	1
Axel	K75
Standard hastighet	0-10 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-13 km/h
Driftsbroms	Trumbroms på fördelningslådan
Parkeringsbroms	Färd- och parkeringsbroms i drivlinan

Hydraulsystem

Arbetstryck, körsystemets hydraulsytem (max.)	215 (305) bar
Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.)	30,8 l/min
Arbetstryck, arbetssystemets hydraulsytem (max.)	205 bar

Kinematik

Kinematik, typ	P
Lyftcylinder	2
Tippcylinder	1
Snabbväxlingssystem	mekanisk (hydraulisk)

Styrning

Styrningstyp	Hydraulisk midjestyrning
Styrcylinder	1
Pendelvinkel	± 12 Grad

Karakteristiska bullervärden

Genomsnittlig bullerexponering LwA (Förarskyddstak)	99,6 dB(A)
Garanterad bullerexponering LwA (Förarskyddstak)	101 dB(A)
Angivet ljudtryck LpA (Förarskyddstak)	86 dB(A)

Motordata, Standard

Motortillverkare	Perkins
Motormodell	403 J-11
Cylinder	3
Motoreffekt	18,4 kW
Motoreffekt	25 PS

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

vid max. varvtal	2.800 U/min
Cylindervolym	1.131 cm³
Kylmedelstyp	vatten

Avgaskrav EU steg	V
Avgasefterbehandling	-

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Mått

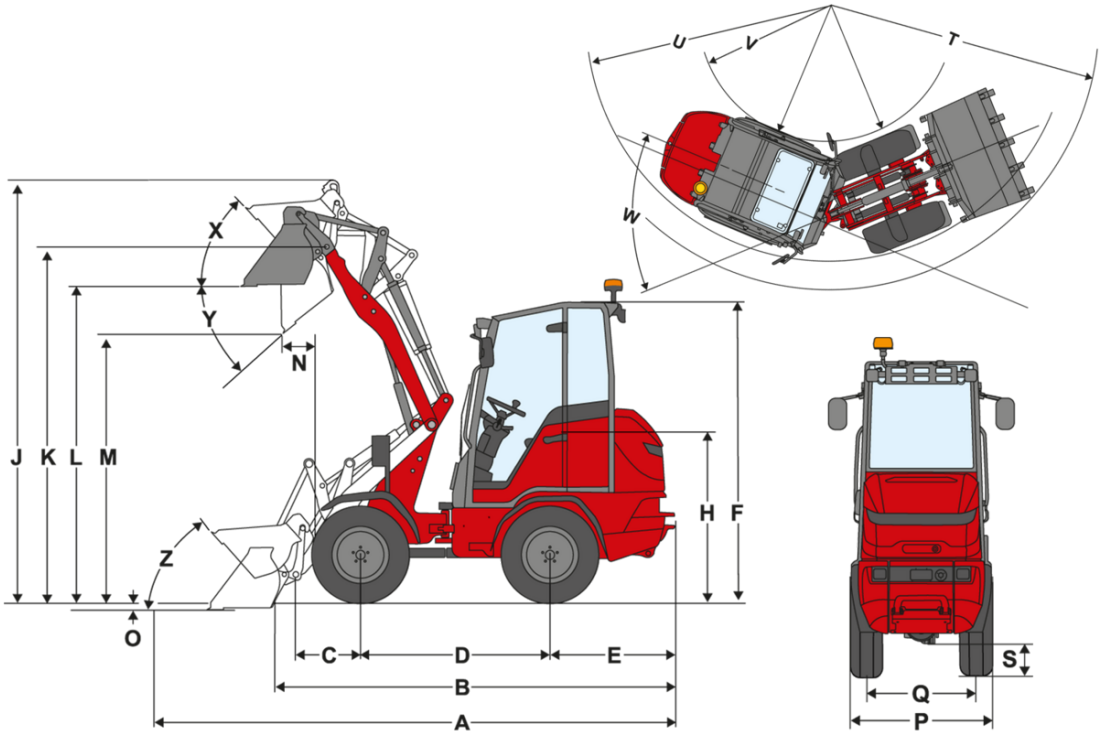

		P-kinematik (standard)
A	Total längd	3.706 mm
B	Total längd utan skopa	2.733 mm
C	Skopvridpunkt (till axelmitt)	496 mm
D	Hjulbas	1.345 mm
E	Bakre överhäng	779 mm
F	Höjd med fast förarskyddstak	2.124 mm
	Höjd med fällbart förarskyddstak (eps)	2.227 mm
F	Höjd med fällbart förarskyddstak, nedfällt (eps)	1.937 mm
H	Sitthöjd	1.142 mm
J	Total arbetshöjd	3.415 mm
K	Skopvridpunkt (maximal lyfthöjd)	2.734 mm
L	Lasthöjd	2.405 mm
M	Dumpningshöjd	1.807 mm
N	Räckvidd (hos M)	550 mm
O	Grävdjup	113 mm
P	Total bredd	850 mm
Q	Bandbredd	660 mm
T	Maximal radie	2.140 mm
U	Radie vid ytterkant	1.570 mm
V	Innerradie	600 mm
W	Svängvinkel	55 °
X	Återtippsvinkel vid maximal lyfthöjd	50 °
Y	Tippningsvinkel	39 °
Z	Återtippsvinkel på marken	48 °

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standardutrustning

Motor

- Perkins 403 J-11, 18,4 kW / 25 PS, EU steg V

Däck

- 7.00 - 12 BKT AS 504 ET40, profil AS, bredd 850 mm (inkl. vändbara fälgar, vända 1 010 mm)

Styrning

- Hydraulisk midjestyrning, pendelvinkel ± 12°
- Styrcylinder: 1

Drivning

- Axel: K75
- Drivning: Hydraulisk fyrhjulsdrift med hydrauliska motorer, körriktning bestäms med pedal
- 10 km/h
- Körlägen: 2 (hydraulisk överväxel)
- Färdbroms: Transmissionsbroms på bakaxeln
- Parkeringsbroms; Central färdbroms och parkeringsbroms i drivlinan, verkar på alla 4 hjul

Hydraulik

- Mekanisk styrspak
- 3. styrkrets fram via reglage

Förarplats

- Förarskyddstak med beprövad ROPS/FOPS
- Drifttidsräknare
- Bränslenivåmätare

Förarstol

- Komfortabel stol med säkerhetsbälte helfjädrad, vikt-, rygg- och längdinställning

Lastsystem

- Lastsystem LS945
- Snabbväxlingsanordning (Weidemann) mekanisk
- Kinematik: P
- Lyftcylinder: 2
- Tippcylinder: 1
- Flytläge för lyft- och tippcylinder

Belysning

- Arbetsstrålkastare Basic med lysdioder (1000 lumen) på förarhyttens tak, 2 fram, 1 bak

Tillval

Förarplats

- Fällbart förarskyddstak med eps godkänd ROPS/FOPS (arbetsstrålkastare: 1 fram på lyftarmen och 1 bak)
- Fram- och bakruta
- Fram- och bakruta med torkare fram
- Justerbar rattstång (lutning)

Förarstol

- Stol av konstläder; stolvärme (MSG20)
- Stol av tyg (MSG20)
- Stol av tyg (MSG20)

Belysning

- Belysning enligt StVZO
- Arbetsstrålkastare LED Basic (1 000 lm) 1 extra på lastsystemet
- Roterande varningslampa (gul), följ nationella bestämmelser!
- Roterande varningsljus (gul) med magnetfäste, följ nationella bestämmelser!

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

StVZO-utrustning

- Godkänd för allmän väg < 25 km/h
- Hållare för registreringsskylt

Motor

- Motorns förvärmning (kylvatten) 230V

Drivningar & axlar

- Axel K75, hydrostatisk fyrhjulsdrift, 13 km/h, (färdautomatik via oljemotorer på axlarna)

Däck

- 26.0x12.00-12 BKT TR 315 ET0, Profil AS, bredd 1 080 mm
- Dubbla däck 7.00-12 BKT AS 504 fram, Profil AS, bredd 1 390 mm
- 27x 8.50-15 BKT SkidPower HD ET30, Profil EM, bredd 940 mm, vänt 1 040 mm
- 27x10.50-15 BKT SkidPower HD ET-5, Profil EM, bredd 1 000 mm
- 26.0x12.00-12 BKT LG 306 ET0, Profil RP, bredd 1 080 mm
- Omvänd
- Förarplatsförhöjning (+30 mm)
- Spårviddsbreddning (+2x 15 mm)

Snabbväxlingsplattor

- Weidemann hydraulisk
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hydraulisk (hydraulisk - ISO23206 EURO HV)
- Skid Steer hydraulisk
- SMS HV (hydraulisk)

Hydraulik fram

- Trycklöst returflöde fram
- 3. Styrkrets komfort, inkl. enkelspärr på spaken för 3. styrkrets (manövrering: Via knapp på styrspaken + lasta och lossa)
- 4. Styrkrets komfort, inkl. enkelspärr på spaken för 3. styrkrets (manövrering: Via knapp på styrspaken + lasta och lossa), (3. Styrkrets fram kan inte aktiveras samtidigt)
- Enkelt raster på spaken för 3. styrkrets
- Dubbelt raster på spaken för 3. styrkrets
- Lasthållningsventil (rörbrottssäkring lyft- och tippcylinder)

Hydraulik bak

- 1x hydrauluttag bak enkelverkande (en koppling SVK Gr.3) (Lastsystem eller 3. styrkrets fram kan inte aktiveras samtidigt)

Biohydraulolja

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biologisk hydraulolja)

Elanslutningar fram

- Uttag fram 3 poler för enkel funktion (Betjäning: Via knappen (0 - 1) i rattstången)
- Eluttag fram, trepoligt för dubbel funktion (manövrering: Via knappen (1 - 0 - 2) i rattstången

Batterifrånskiljare:

- Batterifrånskiljare Monterad från utsidan

Extra vikt

- Ballastvikt bakmontering (96 kg)

Säkerhetstillval

- Backvarnare (akustisk)
- Stängbart tanklock

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Övrigt

- Manuell smörjspruta
- Kombinationslåda (för kombinationsfickan)
- Kombinationsväska (varningstriangel / förbandslåda)
- Indikering av skopans läge
- Verktygslåda
- Verktygssats
- Helautomatisk centralsmörjning

Garantiförlängning

- Economy 24 månader (2500 h)
- Economy 36 månader (3000 h)
- Economy 48 månader (3500 h)
- Economy 60 månader (4000 h)
- Premium 24 månader (3000 h)
- Premium 36 månader (4000 h)
- Premium 48 månader (5000 h)
- Premium 60 månader (6000 h)

Speciallackering

- Speciallackering RAL enfärgad - i stället för Weidemann röd
- Speciallackering RAL flerfärgad

Släpvagns- och bärgningsanordningar

- Bogseringskoppling (ej godkänd för släpvagn!)

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 månader (inkl. App & Manager)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.