



## WL950

### Chargeuses sur pneus

#### La performante

La chargeuse sur pneus WL950 présente les caractéristiques suivantes : Cabine confortable avec ergonomie et vue panoramique exceptionnelles, système de propulsion à réglage électronique avec différents modes de conduite, bras oscillant de levage robuste avec une meilleure visibilité sur l'équipement, nombreuses options disponibles et design de machine moderne. Le moteur transversal et la disposition optimale des composants sont gages d'un très bon accès entretien. La chargeuse sur pneus WL950 est le modèle idéal de la classe avec volume de godet 0,85 m<sup>3</sup>. Elle combine puissance, système hydraulique fiable et dimensions compactes avec une technique sophistiquée et un rapport qualité-prix plus que séduisant.

#### Points forts

- Cabine confortable
- Cinématique en Z parfaitement ajustée
- Articulation centrale robuste avec passage optimisé des tuyaux
- Moteur monté transversalement
- Accès de service à l'avant du véhicule

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Kohler
Type de moteur	KDI1903TCR
Cylindre	3
Puissance du moteur	42 kW
Puissance du moteur	57 ch
au régime moteur max	2.600 tr/min
Couple max.	225 Nm
Cylindrée	1.861 cm <sup>3</sup>
Type d'agent réfrigérant	eau
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC/DPF

Charge de basculement avec godet - 3.570 - 3.950 kg

Machine alignée, flèche horizontale

Charge de basculement avec godet - 3.070 - 3.410 kg

machine braquée, flèche horizontale

Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche

horizontale 2.960 - 3.260 kg

Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche

horizontale 2.560 - 2.830 kg

##### ■ Cabine de conduite

Cabine de conduite Cabine

##### ■ Capacité

Capacité réservoir à carburant 80 l

Capacité du réseau d'huile hydraulique 32 l

##### ■ Transmission

Type de transmission à réglage électronique

Système d'entraînement Hydrostatique par boîte de transfert et arbre à cardans

Gammes de vitesse 2

Essieu PA1422

Vitesse d'avancement standard 0-20 km/h

Frein de service Frein à tambour

Frein de stationnement Frein à tambour (levier de frein à main mécanique)

Blocage du différentiel 100% Essieu avant+ Essieu arrière

##### ■ Système électrique

Tension de service	12 V
Batterie	100 Ah
Alternateur	120 A

##### ■ Poids

Capacité du godet (godet standard)	0,85 m <sup>3</sup>
Poids de fonctionnement	5.000 - 5.200 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

## ■ Système hydraulique

Pression de travail du système hydraulique de translation (max.)	500 bar
Débit du système hydraulique de travail (max.)	74 l/min
Pression de travail du système hydraulique de travail (max.)	235 bar

## ■ Direction

Mode de direction	Articulation pivotante-oscillante hydraulique
Vérins de direction	1

## ■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine)	99,9 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine)	69 dB (A)


## ■ Autres informations

FAP = filtre à particules diesel  
DOC = catalyseur d'oxydation diesel  
Calcul de la charge de basculement selon la norme ISO 14397

## ■ Cinématique

Type de cinématique	Z
Vérin(s)de levage	1
Vérin de cavage	1
Système de changement rapide	hydraulique

## Dimensions

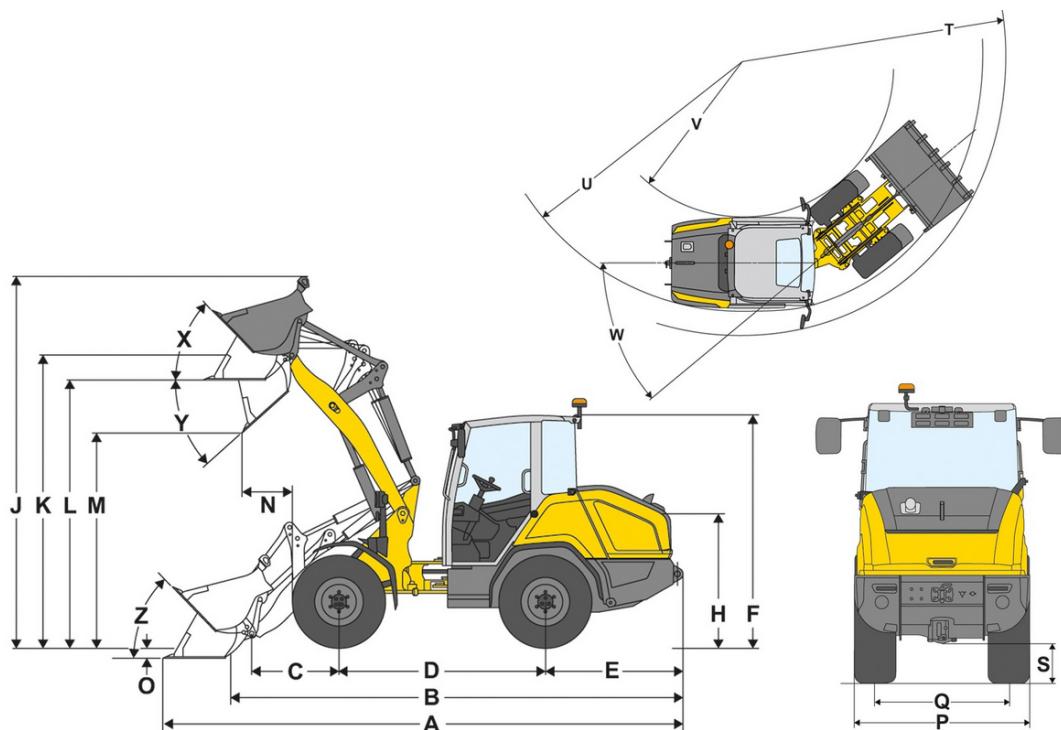

A	Longueur totale	5.430 mm
B	Longueur totale sans godet	4.670 mm
C	Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe)	960 mm
D	Empattement	2.150 mm
E	Déport arrière	1.435 mm
F	Hauteur avec cabine	2.510 mm
H	Hauteur siège conducteur	1.485 mm
J	Hauteur de travail totale	4.070 mm
K	Axe du godet (hauteur de levage max.)	3.250 mm
L	Hauteur de franchissement	2.995 mm
M	Hauteur de déversement	2.450 mm
N	Portée (à M)	675 mm
O	Profondeur de décapage	85 mm
P	Largeur totale	1.830 mm
Q	Largeur des chenilles	1.420 mm
S	Garde au sol	375 mm
T	Rayon maximal	4.300 mm
U	Rayon au bord extérieur	3.935 mm
V	Rayon intérieur	2.070 mm
W	Angle d'articulation	40 °
X	Angle de rappel à la hauteur de levage max.	66 °
Y	Angle de déversement	45 °
Z	Angle de rappel au sol	44 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.