KRAMER
on the safe side



RADLADER
WHEEL LOADER



TELESKOPRADLADER
TELESCOPIC WHEEL LOADER



TELESKOPLADER
TELEHANDLER

KA.EMEA.10011.V14.00

10/2026

DE-EN-FR-IT-DA-SE-NO-NL-ES-CZ-FI-RU-EE-LT-BG-PT-PL-RO-SK-HU-SL-RS-HR



KRAMER
on the safe side

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

ALLE ANGABEN WURDEN MIT FOLGENDER BEREIFUNG ERMITTELT:

EN All information was determined with the following tires:
FR Toutes les valeurs ont été déterminées avec les pneumatiques suivants :
IT Tutti i dati rilevati si riferiscono ai seguenti pneumatici:
DA Alle angivelser er angivet i forhold til følgende dæk:
SE Samtliga värden bestämdes med följande däck:
NO Alle angivelser ble fastslått med følgende dekk:
NL Alle gegevens zijn bepaald met met de volgende banden:
ES Todos los datos han sido calculados con los neumáticos siguientes:
CZ Všechny údaje byly získány s těmito pneumatikami:
FI Kaikki tiedot on annettu seuraavaa pyörästöä käyttäen:
RU Все данные были получены с использованием следующей ошиновки:
EE Kõik andmed on saadud järgmiste rehvidega:
LT Visi duomenys buvo nustatyti esant uždėtoms šioms padangoms:
BG Всички данни са изчислени със следните гуми:
PT Todos os dados foram determinados com os seguintes pneus:
PL Wszystkie dane podano z następującym ogumieniem:
RO Toate valorile indicate au fost determinate cu următoarele anvelope:
SK Všetky hodnoty boli určené s týmito pneumatikami:
HU Minden adat a következő abroncsokkal van meghatározva:
SL Vsi podatki so pridobljeni z uporabo naslednjih pnevmatik:
RS Sve vrednosti su utvrđene sledećim kompletom guma:
HR Svi su podaci utvrđeni sa sljedećim gumama:

KL12.5	27x10.5–15	**KT144**	255/75–15.3
KL14.5	27x10.5–15	**KT144e**	255/75–15.3
KL21.5L	10.5–18	**KT276**	340/80–18
KL25.5e	12.0–18	**KT316**	340/80–20
KL36.5	340/80–20	**KT356**	405/70–24
KL36.8	340/80–20	**KT307**	405/70–24
KL38.8	340/80–20	**KT357**	405/70–24
KL41.8	400/70–20	**KT407**	405/70–24
KL43.8	405/70–24	**KT3610**	405/70–24
KL60.8	500/70R24	**KT457**	460/70R24
KL70.8	500/70R24	**KT557**	460/70R24
KL20.5T	10.5–18	**KT559**	460/70R24
KL33.8T	340/80–20		
KL37.8T	400/70–20		
KL55.8T	500/70R24		

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

info@kramer.de
www.kramer.de

	DE	LEISTUNG STANDARD (OPTION)
EN		Power standard (option)
FR		Puissance standard (option)
IT		Potenza standard (opzione)
DA		Effekt standard (option)
SE		Effekt standard (tillval)
NO		Effekt standard (alternativ)
NL		Standaard vermogen (optioneel)

	DE	SCHAUFELINHALT
EN		Bucket capacity
FR		Capacité du godet
IT		Capienza della pala
DA		Skovlindhold
SE		Skopkapacitet
NO		Skuffekapasitet
NL		Bakinhoud

	DE	HÖHE / BREITE ÜBER REIFEN
EN		Height / width above tires
FR		Hauteur / largeur au niveau des pneus
IT		Altezza / larghezza sopra lo pneumatico
DA		Højde / bredde over hjul
SE		Höjd / bredd över däck
NO		Høyde / bredde over dekkene
NL		Hoogte / breedte over banden

	DE	GEWICHT (STANDARD)
EN		Weight (standard)
FR		Poids (standard)
IT		Peso (standard)
DA		Vægt (standard)
SE		Vikt (standard)
NO		Vekt (standard)
NL		Gewicht (standaard)

	DE	GESCHWINDIGKEIT (STANDARD / OPTION)
EN		Speed (standard / option)
FR		Vitesse (standard / option)
IT		Velocità (standard / opzione)
DA		Hastighed (standard / option)
SE		Hastighet (standard / tillval)
NO		Hastighet (standard / alternativ)
NL		Snelheid (standaard / optioneel)

	DE	KIPPLAST SCHAUFEL* / NUTZLAST STAPELEINRICHTUNG**
EN		Max. tipping load* / payload for stacker**
FR		Charge de basculement max.* / charge utile fourches à palettes**
IT		Carico ribaltabile max.* / Dispositivo per impilare**
DA		Tiplast* / nyttelast gaffeltruck**
SE		Tipplast max.* / nyttolast för staplare**
NO		Vippelast maks.* / nyttelast for stabler**
NL		Hefvermogen*/ Stapellaadvermogen**

	DE	MAX. STAPELHÖHE / SCHAUFELDREHPUNKT
EN		Max. stacking height / bucket pivot point
FR		Hauteur d'empilage max. / point de pivotement du godet
IT		Altezza di impilamento max. / punto di rotazione della pala
DA		Stabelhøjde max. / drejepunkt for skovl
SE		Max. lyfthöjd / skopans vridpunkt
NO		Stablingshøyde maks. / skuffedreiepunkt
NL		Max. Stapelhoogte / Draaipunt bak

	DE	WENDERADIUS, AUSSENKANTE RAD
EN		Turning radius, outer edge of wheel
FR		Rayon de braquage, bord extérieur roue
IT		Raggio di sterzatura, bordo esterno ruota
DA		Venderadius, hjulets yderkant
SE		Vändradie hjulens ytterkanter
NO		Venderadius ytterkant dekk
NL		Draaicirkel, boven banden

	ES	POTENCIA ESTÁNDAR (OPCIÓN)
CZ		Výkon standard (možnost)
FI		Teho vakio (valinta)
RU		Мощность стандартная (опция)
EE		Võimsus standardne (valikuline)
LT		Galia standartinė (parinktis)
BG		Мощност стандартна (по избор)
PT		Potência standard (opção)

	ES	CAPACIDAD DE PALA CARGADORA
CZ		Objem lopaty
FI		Kauhan sisältö
RU		Емкость ковша
EE		Kopa maht
LT		Kaušo talpa
BG		Обем на кофата
PT		Capacidade do balde

	ES	ALTURA / ANCHURA SOBRE LOS NEUMÁTICOS
CZ		Výška / šířka nad koly
FI		Korkeus / leveys renkaiden yläpuolella
RU		Высота / ширина над шинамиKõrgus
EE		Kõrgus / laius ülalpool rehve
LT		Aukštis / plotis virš padangų
BG		Височина / ширина над гумите
PT		Altura / largura sobre os pneus

	ES	PESO (ESTÁNDAR)
CZ		Hmotnost (standard)
FI		Paino (vakio)
RU		Вес (стандартная)
EE		Kaal (standardne)
LT		Svoris (standartinė)
BG		Тегло (стандартна)
PT		Peso (standard)

	ES	VELOCIDAD (ESTÁNDAR / OPCIÓN)
CZ		Rychlost (standard / možnost)
FI		Nopeus (vakio / valinta)
RU		Скорость (стандартная / опция)
EE		Kiirus (standardne / valikuline)
LT		Greitis (standartinis / parinktis)
BG		Скорост (стандартна / по избор)
PT		Velocidade (standard / opcional)

	ES	CARGA DE VUELCO MÁX.* / CARGA ÚTIL DE LA HORQUILLA PORTAPALETS**
CZ		Nosnost max.* / Užitečné zatížení stohovacího zařízení**
FI		Pinoamislaitteen kaatokuorma enint.* / hyötykuorma enint.**
RU		Макс. опрокидывающая нагрузка* / полезнаянагрузкаштабелеукладчика**
EE		Koguri kallutatav koorem max* / kandevõime**
LT		Maks. verčiamoji apkrova* / krautuvo naudingoji apkrova**
BG		Макс. натоварване за преобръщане* / работно натоварване на стапателното устройство**
PT		Carga basculante* / Empilhamento de carga útil**

	ES	ALTURA DE APILADO MÁX. / EJE DE ARTICULACIÓN DEL CUCHARÓN
CZ		Stohovací výška max. / bod otáčení lžíce
FI		Pinokorkeus enint. / kauhan kääntöpiste
RU		Макс. высота штабеля / поворотная точка ковша
EE		Virnakõrgus max / kopa pöördepunkt
LT		Maks. rietuvės aukštis / kaušo sukimo taškas
BG		Макс. височина на повдигане / точка на въртене на лопатата
PT		Máximo. altura de empilhamento / Ponto do pino do balde

	ES	RADIO DE GIRO, BORDE EXTERIOR DE LA RUEDA
CZ		Poloměr otáčení (vnější strana kola)
FI		Kääntösäde, pyörän ulkoreuna
RU		Радиус поворота по наружной кромке колес
EE		Ratta välisserva pöörderaadius
LT		Išorinės rato briaunos posūkio spindulys
BG		Радиус на завоя на външния кант на колелото
PT		Raio de viragem das rodas, borda exterior

	PL	MOC STANDARD (OPCJA)
RO		Performanțe standard (opționale)
SK		Výkon motora štandardný (voliteľný)
HU		Teljesítmény normál (opcionális)
SL		Moč standardno (opcija)
RS		Snaga standardna (opcije)
HR		Snaga standardna (opcija)

	PL	POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
RO		Volumul cupei
SK		Objem lopaty
HU		Puttony ürtartalma
SL		Vsebina zajemalke
RS		Kapacitet lopate
HR		Kapacitet košare

	PL	WYSOKOŚĆ / SZEROKOŚĆ NAD OPONAMI
RO		nălțimea / lățimea deasupra roților
SK		Výška / šírka nad pneumatikami
HU		Magasság / szélesség a gumiabroncsok felett
SL		Višina / širina nad pnevmatikami
RS		Visina / širina iznad guma
HR		Visina / širina iznad guma

	PL	MASA (STANDARD)
RO		Greutatea (standard)
SK		Hmotnosť (štandardný)
HU		Tömeg (normál)
SL		Masa (standardno)
RS		Težina (standardna)
HR		Težina (standardna)

	PL	PRĘDKOŚĆ (STANDARD / OPCJA)
RO		Viteza (standard / opțională)
SK		Rýchlosť (štandardná / voliteľná)
HU		Sebesség (normál / opcionális)
SL		Hitrost (standardna / opcija)
RS		Brzina (standardna / opcije)
HR		Brzina (standardna / opcija)

	PL	MAKS. CIĘŻAR WYWRACAJĄCY* / OBCIĄŻENIE UŻYTECZNE UKŁADARKI**
RO		Sarcina de răsturnare maximă* / sarcina utilă a dispozitivului de stivuire**
SK		Max. užitočná nosnosť* / užitočné zaťaženie**
HU		Max. billenő teher* / az emelőberendezés hasznos terhe**
SL		Maks. prekucna obremenitev* / uporabni tovor naprave za zlaganje**
RS		Maks. zakretno opterećenje* / korisno opterećenje slagača**
HR		Najveće prekretno opterećenje* / najveće korisno opterećenje slagača**

	PL	MAKS. WYSOKOŚĆ STERTY / SWORZEŃ OBROTU ŁYŻKI
RO		Înălțimea maximă de stivuire / punctul de rotație a cupei
SK		Max. výška zdvihu / bod otáčania lyžice
HU		Max. rakodási magasság / kanál forgáspontja
SL		Maks. višina skladanice / vijak vrtišča
RS		Maks. visina podizanja / rotaciona tačka korpe
HR		Najveća visina slaganja / točka okretanja lopate

	PL	PROMIEŃ SKRĘTU MIERZONY NA ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI KOŁA
RO		Raza de întoarcere a muchiei exterioare a roții
SK		Polomer otočenia cez okraj pneumatík
HU		Fordulási sugár a kerék külső peremével
SL		Polmer obračanja kolesa na zunanjem robu
RS		Poluprečnik okretanja između spoljnih ivica točkova
HR		Polumjer okretanja - vanjski rub gume



* DE Kipplasten Schaufel (nach ISO 8313) Hubgerüst horizontal / Maschine gerade
EN Tipping loads in bucket (according to ISO 8313) lift frame horizontal / machine straight
FR Charges de basculement godet (conf. ISO 8313) flèche horizontale / machine droite
IT Carichi ribaltabili pala (secondo ISO 8313) telaio di sollevamento orizzontale / macchina dirittа
DA Tiplast i skovlen (efter ISO 8313) løftekonstruktion horisontalt / maskine lige
SE Tipplast i skopa (enligt ISO 8313) lyftram horisontell / rak maskin
NO Vippelast i skuff (etter ISO 8313) løfteverktøy horisontalt / maskin rett
NL Kieplasten Bak (volgens ISO 8313) Horizontale mast / machine recht
ES Cargas de vuelco en pala (según ISO 8313) bastidor de elevación horizontal / máquina recta
CZ Nosnost v lopatě (podle ISO 8313), výložník vodorovně / stroj v přímém směru
FI Kaatokuormat kauhassa (ISO 8313:n mukaan) nostolaite vaakasuorassa / kuormaaja suorana
RU Опрокидывающие нагрузки на ковш (согласно ISO 8313), подъемник расположен горизонтально / механизм расположен прямо
EE Kopa kallutatavad koormad (vastavalt ISO 8313) tõsteraam horisontaalselt / masin on otse
LT Kaušo verčiamosios apkrovos (pagal ISO 8313) kėlimo mechanizmas horizontalus / mašina tiesi
BG Товар за преобръщане на кофата (по ISO 8313) подемник хоризонтален / машина изправена
PT Cargas basculantes Balde (de acordo com a norma ISO 8313) Mastro horizontal / máquina a direito
PL Ciężary wywracające czerpaka (wg ISO 8313) pomost podnośnika poziomy / maszyna prosta
RO Sarcina de răsturnare a cupei (conform ISO 8313) în cazul poziționării orizontale a mecanismului de ridicare / poziționării drepte a utilajului
SK Užitočná nosnosť lyžice (podľa ISO 8313) zdvihací rám horizontálne / stroj rovno
HU Puttony billenőterhelése (ISO 8313 alapján) emelőszerkezet vízszintes / gép egyenes
SL Zajemalka za prekucne obremenitve (skadno s standardom ISO 8313) dvigalni steber, horizontalno / ravni stroj
RS Utovarna kašika (prema ISO 8313) horizontalan hod postolja / mašina ispravljena
HR Žlica za prekretna opterećenja (prema ISO 8313) podizna konstrukcija horizontalno / stroj uspravno

** S = 1,25

FÜR SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN KRAMER VERTRIEBSPARTNER. DATEN KÖNNEN LÄNDERSPEZIFISCH ABWEICHEN.

EN For standard equipment and options, please contact your Kramer distribution partner. Specifications may vary from country to country.
FR Si des équipements de série et options vous intéressent, veuillez-vous adresser à votre distributeur Kramer. Certaines indications peuvent varier en fonction du pays.
IT Per la dotazione di serie e le opzioni, rivolgersi al proprio partner di vendita Kramer. I dati possono differire in base al paese.
DA For serieudstyr og optioner bedes du kontakte din Kramer-forhandler. Data kan afvige fra land til land.
SE För information om standardutrustning och tillval, vänd dig till din Kramer-återförsäljare. Angivelserna kan variera från land till land.
NO For serieutstyr og alternativer må du henvende deg til din Kramer-salgspartner. Data kan avvike i henhold til landsspesifikasjoner.
NL Neem voor de standaarduitrusting en opties contact op met uw Kramer verkooppartner. Gegevens kunnen per land verschillen.
ES Para más información sobre el equipamiento de serie y el opcional póngase en contacto con su distribuidor de Kramer. Los datos pueden diferir según el país.
CZ Pro informace o sériovém vybavení a doplňkových možnostech se prosím obraťte na Vašeho prodejního partnera Kramer. Údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
FI Vakiovarusteita ja optioita koskevissa kysymyksissä sinua pyydetään kääntymään Kramer-edustajasi puoleen. Tiedoissa voi olla maakohtaisia poikkeuksia.
RU По вопросам, связанным с серийным и опциональным оснащением, пожалуйста, обращайтесь к Вашему поставщику оборудования Kramer. Данные могут отличаться в зависимости от страны.
EE Standard- ja lisavarustuse osas pöörduge palun oma Kramer edasimüüja poole. Andmed võivad riigiti erineda.
LT Dėl standartinės ir papildomai užsakomos įrangos prašome kreiptis į savo Kramer pardavimo partnerį. Duomenys gali skirtis priklausomai nuo šalies.
BG За повече информация както за серийното, така и за допълнителното оборудване моля, обърнете се към Вашия търговски представител на Kramer. Данните могат да варират в зависимост от държавата.
PT Para equipamento standard e opções, contacte o seu parceiro de vendas Kramer. Os dados podem variar de país para país.
PL W zakresie wyposażenia seryjnego i opcji prosimy zwrócić się do swojego przedstawiciela handlowego firmy Kramer. Dane mogą różnić się w zależności od kraju.
RO Pentru dotările de serie și opțiuni, vă rugăm să contactați partenerul dvs. comercial Kramer. Datele pot varia în funcție de țară.
SK S otázkami na sériovú a doplnkovú výbavu sa obracajte na vášho odbytového partnera v spoločnosti Kramer. Technické údaje sa môžu líšiť podľa krajiny.
HU A sorozat felszereléseivel és opcióival kapcsolatban kérjük, forduljon Kramer értékesítési partneréhez. Az adatok országtól függően eltérőek lehetnek.
SL Prosimo, da se v zvezi s serijsko in dodatno opremo obrnete na vašega prodajnega partnerja podjetja Kramer. Podatki se lahko glede na državo razlikujejo.
RS Za standardnu opremu i opcije, obratite se Vašem Kramer distributeru. Specifikacije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje.
HR Za serijsku opremu i opcije obratite se svom prodajnom partneru tvrtke Kramer. Podaci se mogu razlikovati u pojedinim zemljama.

JETZT SCANNEN
SCAN NOW
Kramer dealer locator
www.kramer.de/dealerlocator

KL12.5



18,5 kW / 25 PS

0,35 – 0,55 m³

2.125 – 1.740 mm
(2.170 mm, 2.020 mm)* /
1.240 – 1.360 mm

1.700 – 2.200 kg**

0 – 20 km/h

1.200 kg
750 kg

2.630 mm
2.800 mm

2.000 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL14.5

28,5 kW / 38,8 PS
0,36 – 0,55 m³
2.125 – 1.740 mm (2.170 mm, 2.020 mm)* / 1.240 – 1.360 mm
1.900 – 2.400 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h*
1.420 kg 900 kg
2.630 mm 2.800 mm
2.000 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL21.5L

18,5 kW / 25 PS 33,3 kW / 45 PS
0,45 – 0,80 m³
2.215 – 1.825 mm (2.260 mm, 2.110 mm)* / 1.320 – 1.595 mm
2.900 – 3.200 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h*
2.115 kg* 1.300 kg**
2.720 mm 2.913 mm
2.430 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options



KL25.5e

23 kW (drive motor) 25 kW (hydraulic motor)	
0,65 – 1,10 m^3	
2.570 mm 1.650 mm	
> 3.880 kg**	
0 – 20 km/h	
2.500 kg 1.750 kg	
2.830 mm 3.050 mm	
2.700 mm	



* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL36.5

55,4 kW / 75 PS
0,85 – 1,50 m³
2.480 mm 1.740 mm
4.000 – 5.000 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h*
3.700 kg 2.250 kg
3.150 mm 3.350 mm
2.840 mm





* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL36.8

55,4 kW / 75 PS
0,75 – 1,30 m³
2.490 mm 1.780 mm
4.600 – 5.200 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
3.650 kg 2.150 kg
3.130 mm 3.350 mm
2.840 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL38.8

55,4 kW / 75 PS
0,85 – 1,30 m³
2.490 mm 1.780 mm
5.000 – 5.600 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
3.890 kg 2.300 kg
3.130 mm 3.350 mm
2.840 mm

KL41.8

55,4 kW / 75 PS 74,4 kW / 100 PS*
0,95 – 1,50 m³
2.650 mm 1.920 mm
5.300 – 6.000 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
4.100 kg 2.500 kg
3.130 mm 3.350 mm
2.990 mm





* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL43.8

KL60.8

KL43.8	KL60.8
55,4 kW / 75 PS 74,4 kW / 100 PS*	100 kW / 136 PS 115 kW / 156 PS*
1,15 – 1,80 m^3	1,55 – 3,50 m^3
2.690 mm 1.970 mm	3.060 mm 2.500 mm
5.700 – 6.500 kg**	8.750 – 11.550 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*	0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
4.250 kg 2.900 kg	6.100 kg 4.200 kg
3.280 mm 3.450 mm	3.605 mm 3.760 mm
3.000 mm	3.865 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL70.8

115 kW / 156 PS

1,80 – 3,50 m^3

3.060 mm
2.500 mm

9.500 – 11.550 kg**

0 – 20 km/h
0 – 30 km/h*
0 – 40 km/h*

6.900 kg
4.800 kg

3.605 mm
3.760 mm

3.865 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL20.5T

KL33.8T

KL20.5T	KL33.8T
33,3 kW / 45 PS	55,4 kW / 75 PS
0,45 – 0,80 m³	0,75 – 1,30 m³
2.260 mm (2.110 mm*) 1.320 – 1.595 mm*	2.490 mm 1.780 mm
3.050 – 3.300 kg**	5.700 – 6.600 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h*	0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
1.910 kg 1.240 kg	3.300 kg 2.100 kg
3.770 mm 3.888 mm	4.580 mm 4.620 mm
2.430 mm	2.840 mm





* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL37.8T

55,4 kW / 75 PS 74,4 kW / 100 PS*
0,85 – 1,30 m³
2.650 mm 1.970 mm
6.000 – 6.800 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
3.700 kg 2.400 kg
4.600 mm 4.840 mm
3.000 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KL55.8T

100 kW / 136 PS 115 kW / 156 PS*
1,45 – 3,50 m³
3.060 mm 2.500 mm
9.750 – 11.550 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*
5.500 kg 3.900 kg
5.225 mm 5.425 mm
3.865 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options






RADLADER / WHEEL LOADER
(1.200 kg – 7.000 kg Kipplast / Tipping Load)



TELESKOPRADLADER / TELESCOPIC WHEEL LOADER
(1.910 kg – 5.500 kg Kipplast / Tipping Load)

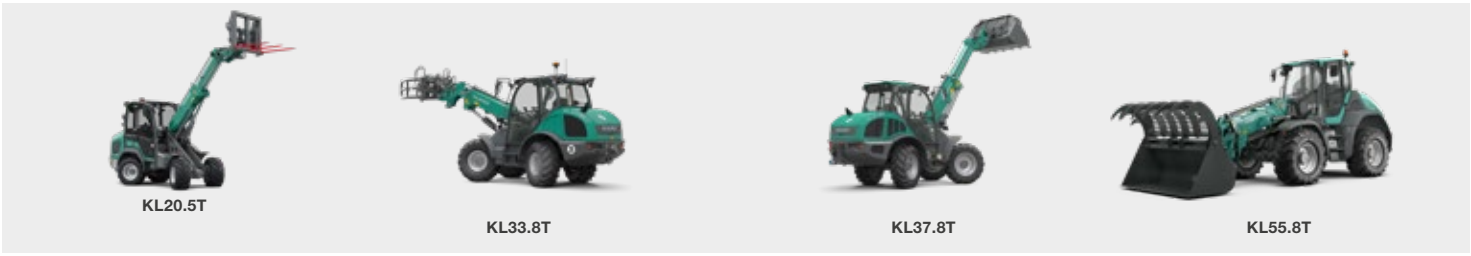

TELESKOPLADER / TELEHANDLER
(1.450 kg – 5.500 kg Nutzlast / Payload)



KT144

KT144e





18,4 kW / 25 PS 33,3 kW / 45 PS	23 kW (drive motor) 25 kW (hydraulic motor)
0,50 – 1,31 m³	0,50 – 1,31 m³
1.995 mm 1.564 mm	1.995 mm 1.564 mm
3.050 – 3.350 kg**	3.050 – 3.250 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h*	0 – 15 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 25 km/h*
– 1.450 kg	– 1.450 kg
4.301 mm 4.537 mm	4.301 mm 4.537 mm
2.695 mm	2.695 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

** optionsabhängig / depending on options

KT276	KT316
55,4 kW / 75 PS	82 kW / 112 PS
0,85 – 1,80 m³	0,90 – 2,30 m³
1.985 mm (2.105 mm*) 1.960 mm	2.155 mm / 2.095 mm
4.400 – 5.200 kg**	5.200 – 5.900 kg**
0 – 20 km/h 0 – 30 km/h* 0 – 40 km/h*	0 – 40 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 30 km/h*
– 2.700 kg	– 3.100 kg
5.790 mm 6.070 mm	5.835 mm 6.110 mm
3.670 mm	3.605 mm





* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KT356

100 kW / 136 PS
1,00 – 4,00 m³
2.310 mm (2.490 mm) 1.960 mm
5.720 – 6.820 kg**
0 – 30 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 40 km/h*
– 3.500 kg
6.150 mm 6.485 mm
3.840 mm





* optional
** optionsabhängig / depending on options

KT307

100 kW / 136 PS
1,00 – 4,00 m³
2.310 mm (2.490 mm*) 2.285 mm
5.920 – 7.250 kg**
0 – 30 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 40 km/h*
– 3.000 kg
7.000 mm 7.335 mm
3.840 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KT357	KT407
100 kW / 136 PS	100 kW / 136 PS
1,00 – 4,00 m³	1,00 – 4,00 m³
2.310 mm (2.490 mm*) 2.285 mm	2.310 mm (2.490 mm*) 2.285 mm
6.170 – 7.500 kg**	6.810 – 7.850 kg**
0 – 30 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 40 km/h*	0 – 30 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 40 km/h*
– 3.500 kg	– 4.000 kg
7.000 mm 7.335 mm	7.000 mm 7.335 mm
3.840 mm	3.840 mm





* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KT3610

100 kW / 136 PS
1,00 – 3,00 m³
2.310 mm (2.490 mm*) 2.285 mm
7.600 – 8.200 kg**
0 – 30 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 40 km/h*
– 3.600 kg
9.500 mm 10.000 mm
3.840 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options

KT457

100 kW / 136 PS
1,00 – 4,00 m³
2.570 mm 2.500 mm
8.100 – 9.100 kg**
0 – 40 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 30 km/h*
– 4.500 kg
7.017 mm 7.409 mm
4.240 mm

* optional
** optionsabhängig / depending on options



KT557	KT559
115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
1,00 – 4,00 m³	1,00 – 4,00 m³
2.570 mm 2.500 mm	2.570 mm 2.500 mm
9.500 – 10.500 kg**	10.500 – 11.500 kg**
0 – 40 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 30 km/h*	0 – 40 km/h 0 – 20 km/h* 0 – 30 km/h*
– 5.500 kg	– 5.500 kg
7.017 mm 7.409 mm	8.750 mm 9.083 mm
4.240 mm	4.415 mm



* optional
** optionsabhängig / depending on options

* optional
** optionsabhängig / depending on options

NOTIZEN
NOTES