



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Minigrävmaskin

upp till 6 ton





DRIFT AV UTRUSTNING.
VERKSAMHET I FÖRÄNDRING.

Investera i framtiden.

Du kan lita på Wacker Neusons högkvalitativa byggmaskiner och utrustning i flera årtionden – de har även ett genomgående högt andrahandsvärde. Med över 175 års historia bygger vi på en stark grund och är stolta över de innovationer som har revolutionerat hela branschen. Innovation är en del av vårt DNA – dra nytta av det och gör dig klar för framtiden



Wacker Neuson – All it takes!
Ta reda på mer:
wackerneuson.com

Lita på ett partnerskap på lika villkor och nära dig.

Vårt globala nätverk av försäljnings- och servicestationer gör Wacker Neuson till en partner som du arbetar på lika villkor. Vi finns här för att lyssna på dig, förstå dig och lösa problemen tillsammans med dig. Lita på en stark partner som vid din sida hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Få ännu mer effektivitet på din byggarbetsplats!

Wacker Neuson maximerar produktiviteten och minimerar kostnaderna – med högkvalitativa produkter, pålitliga lösningar och support som hela tiden garanterar smidig drift på byggarbetsplatsen.

Innehåll.

Konventionell bandgrävmaskin

ET08	4
ET16	12
ET18	26
ET20	26
ET25	26
ET35	40
ET42	46

Banddriven grävmaskin Zero Tail

EZ10e	8
EZ17e	16
EZ26e	32
EZ26	36
EZ36	40
EZ50	46

Påbyggnadsredskap	52
-------------------	----


Konfigureringsmöjligheter	54
---------------------------	----

Mått	56
------	----

Lyftkrafttabeller	58
-------------------	----

Tekniska data	66
---------------	----

* Banddriven grävmaskin utan överhäng (Zero Tail) har inget eller mycket litet bakändeöverhäng när den övre konstruktionen roterar

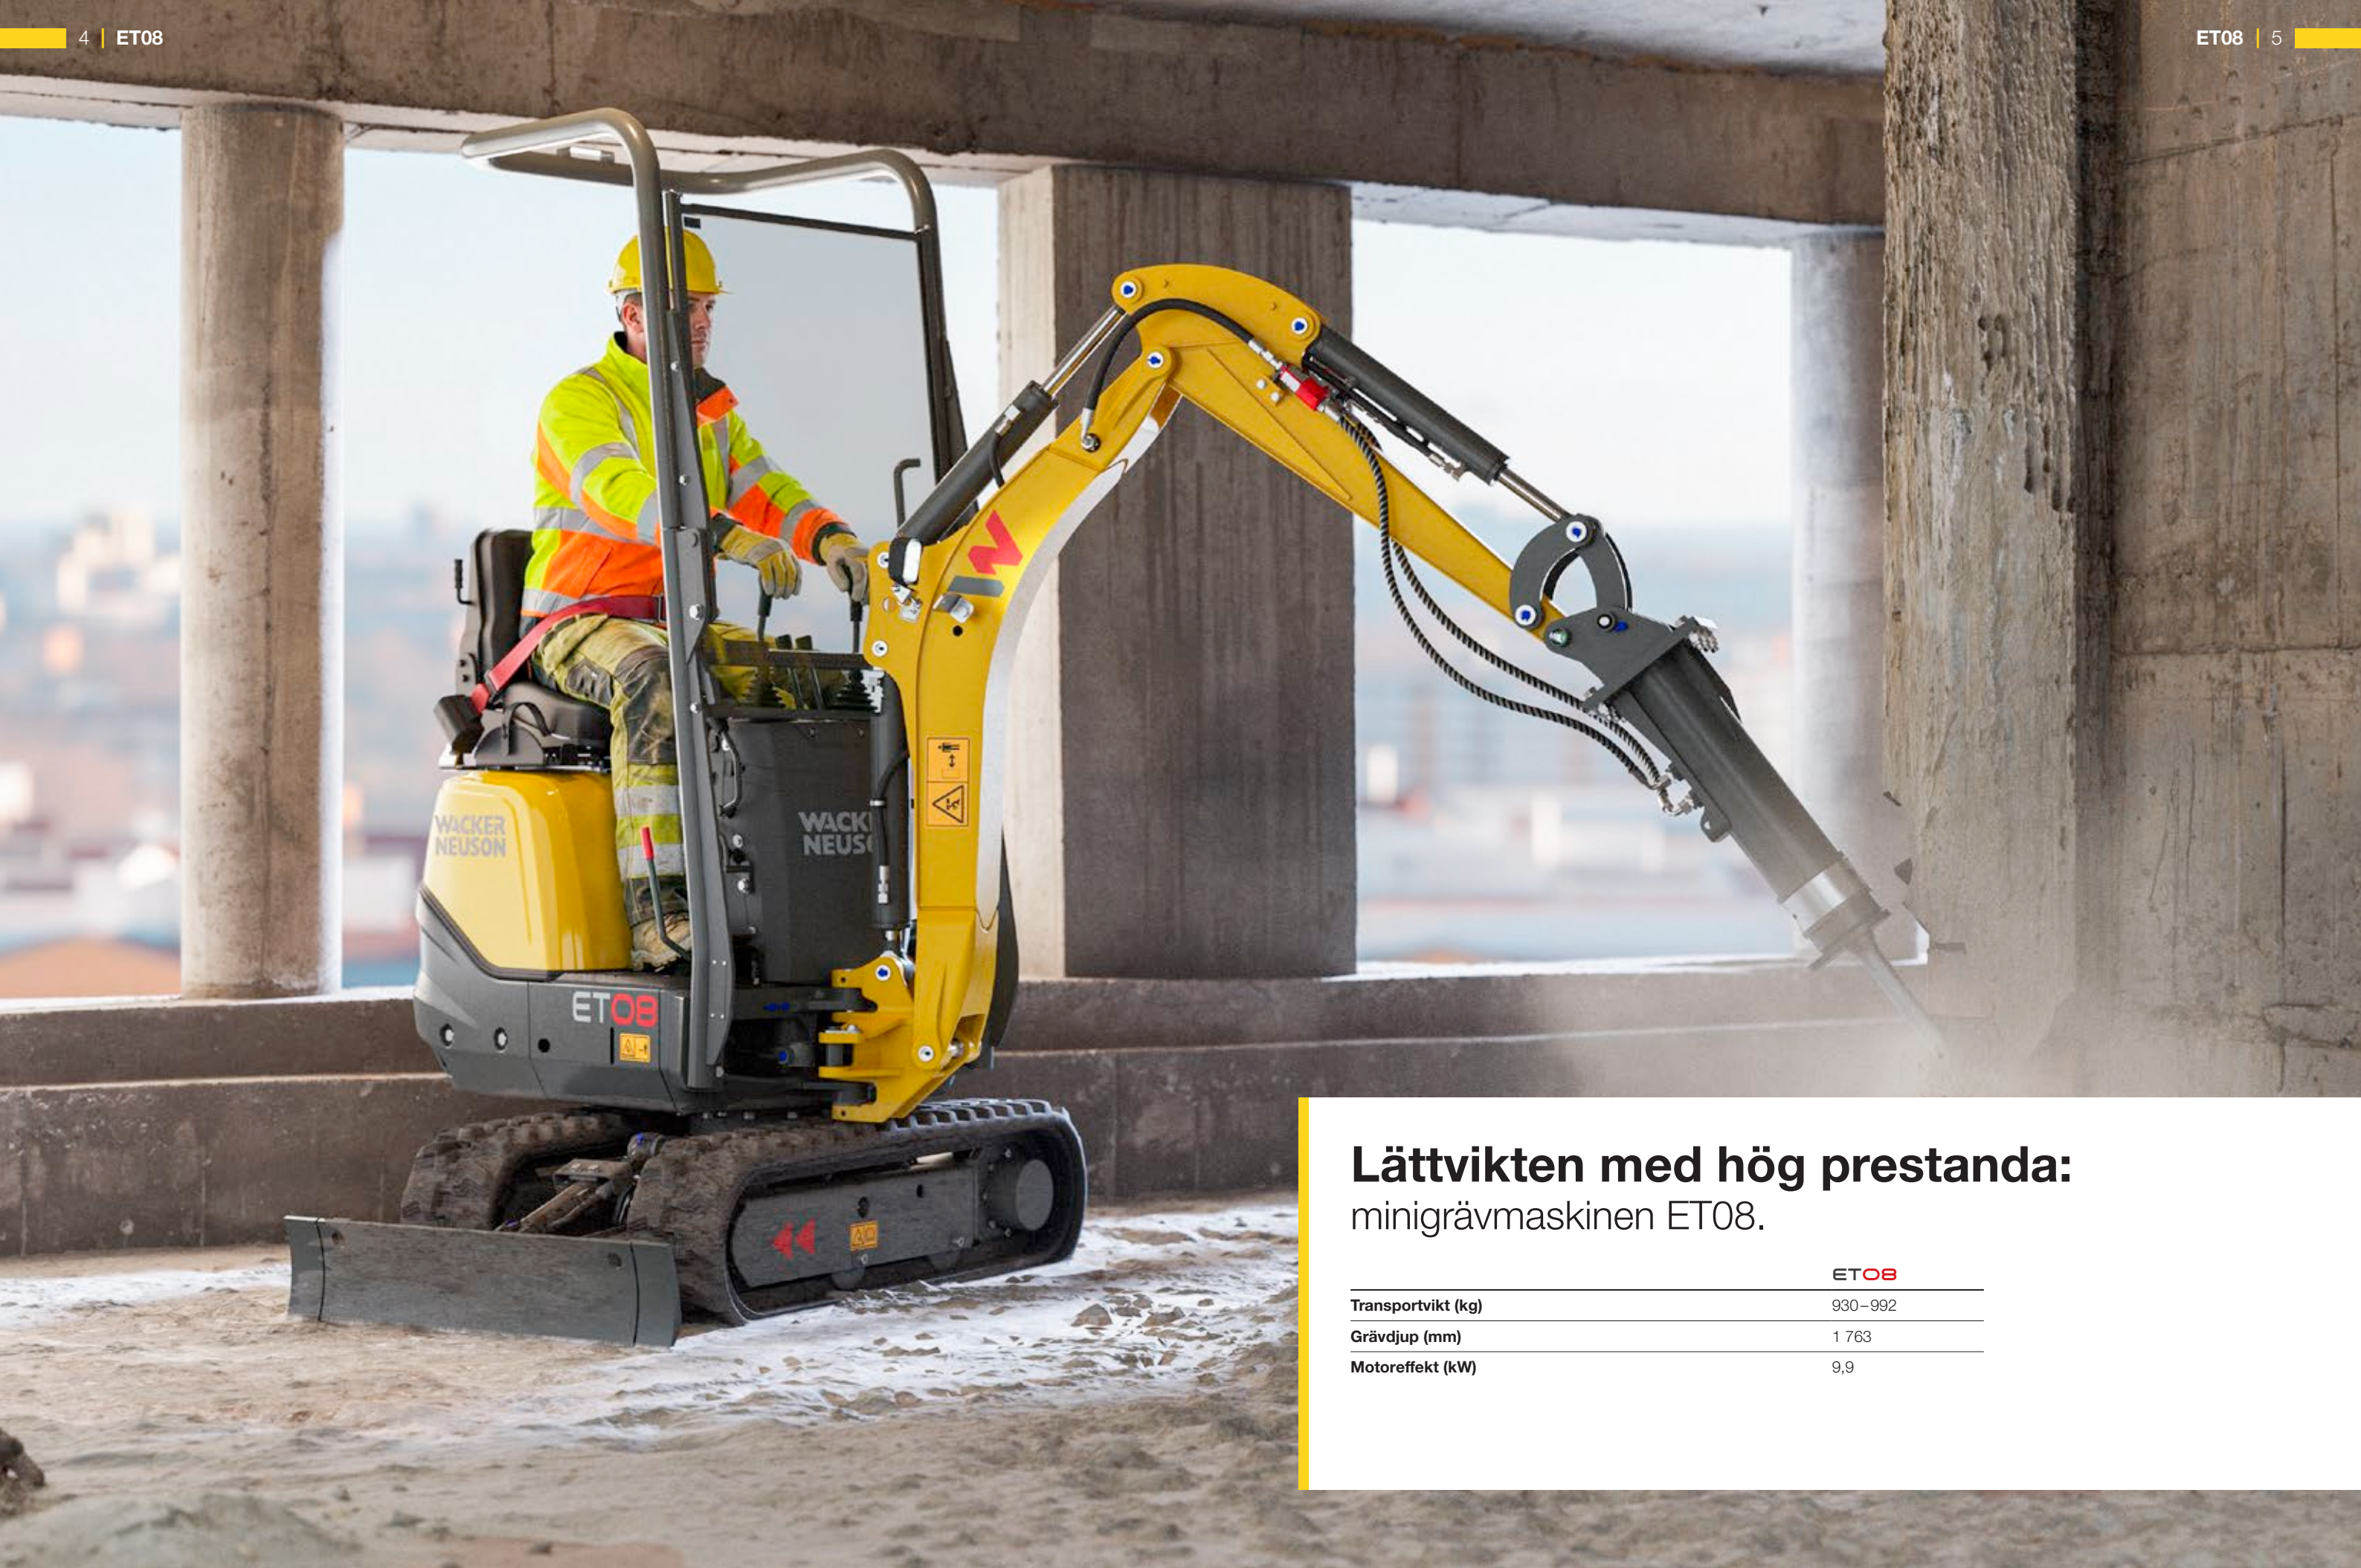

Lättvikten med hög prestanda: minigrävmaskinen ET08.


	ET08
Transportvikt (kg)	930–992
Grävdjup (mm)	1 763
Motoreffekt (kW)	9,9

Den banddrivna grävmaskinen ET08: utökar dina möjligheter.




Underhåll lättare än någonsin tidigare.

Smörjniplarnas ensidiga placering och den enkla åtkomsten till alla service- och underhållspunkter sparar värdefull tid. Det dagliga arbetet kan utföras snabbt och effektivt.

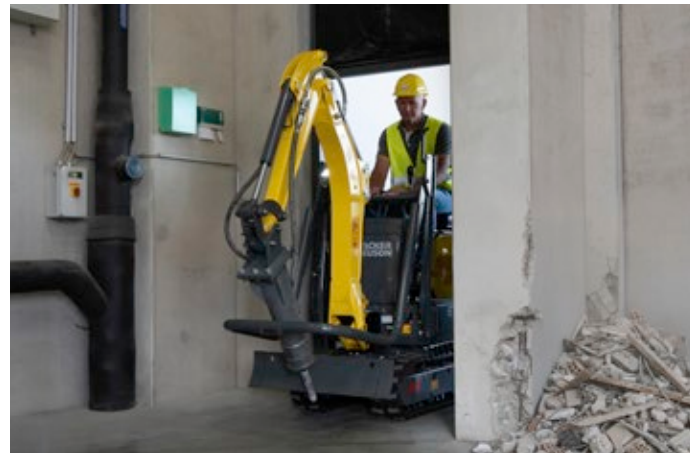


Fällbar ROPS.

ROPS (Rollover Protection Structure) är en anordning som skyddar föraren. Man kan enkelt fälla ROPS för låga passager eller för att göra transporten av maskinen maskinen enklare.

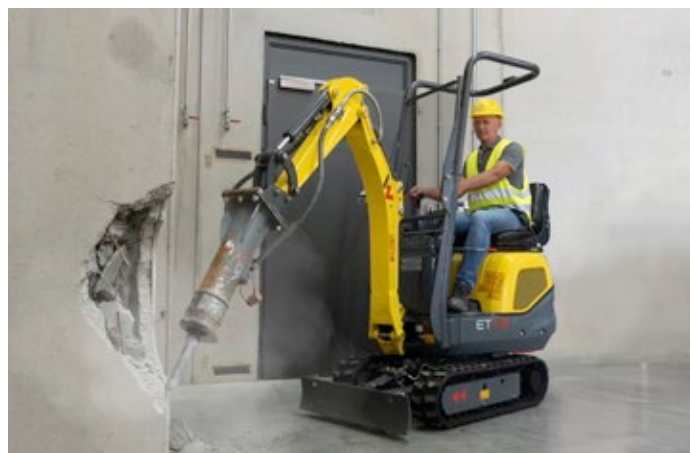

Standardmässig extra hydraulik.

Det standardmässiga envägs-extra hydrauliken gör det möjligt att arbeta med hammare och ger på så vis större flexibilitet. Om så önskas kan det byggas om till tvåvägs hydraulsystem. Rivnings- och renoveringsarbeten i trånga utrymmen är därmed inga problem.

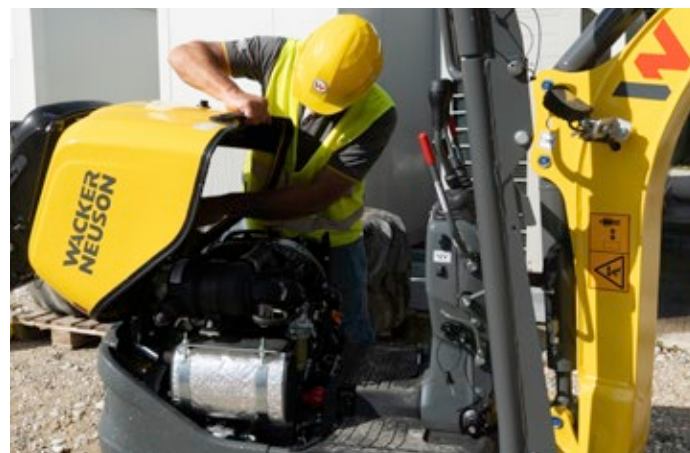

Störst motoreffekt i sin klass.

Kraft och motorprestanda i proffsklass: den beprövade trecylindriga dieselmotorn är ett effektivt, ekonomiskt och pålitligt kraftpaket.

Säkerhet

- Splitterskydd (tillval)
- Fällbar ROPS
- Lyftarmscylinder på bommens översida, skyddad mot skador

Performance

- Utökat hydraulsystem som standard (tvåkrets utökat hydraulsystem finns som tillval)
- Största motoreffekt i sin klass
- Extern hydrauloljetank, vilket medför mindre uppvärmning av oljan och inte kräver ytterligare kylning – för full effekt vid högre lufttemperatur

Underhåll

- Ensidigt anordnade smörjniplor
- Enkel åtkomst till alla underhållspunkter
- Gångjärnsförsedd motorhuv för optimal åtkomst

Effektivitet & mångsidighet

- Enkel att transportera med personbilssläp
- Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning
- Kompakta mått
- Termiskt beständig vid lufttemperaturer upp till 45 °C





Kompakt, stark, elektrisk:
mycket kraft på minsta yta med EZ10e.

	EZ10e
Transportvikt (kg)	1 100 – 1 200
Maximalt grävdjup (mm)	1 521
Batteriets kapacitet (tillval) (kWh)	10 (14)

Kompakt kraft för hållbarhet:

i trånga utrymmen, utan några begränsningar och utan utsläpp.



Konstruerad för att användas hela dagen.

Korta laddningstider och långa körtider samt möjlighet till drift samtidigt som den laddas - EZ10e är konstruerad för att användas under en hel arbetsdag. Den imponerar med sin höga effekt och maximala effektivitet.



100 % emissionsfri och tyst i drift.

Den elektriska drivlinan möjliggör en mängd ytterligare applikationer som arbeten i bullerkänsliga miljöer, i miljöskyddsområden eller till och med arbete på natten och inomhus. Genom att eliminera många service- och underhållspunkter reduceras återkommande kostnader till ett minimum.



Hydrauliskt teleskoperande chassi med schaktbladsbreddning.

Det hydrauliskt teleskoperande chassit kan snabbt och enkelt göras smalare, vilket gör det möjligt att köra genom passager så smala som 790 mm. Med chassit breddat till 1 100 mm är EZ10e mer stabil i trånga utrymmen. Tillsammans med schaktbladet som kan justeras i bredd kan maskinen lätt anpassas till respektive arbetsplats.



Betydligt ökad förarkomfort.

Styrs med styrspak, med premium förarsäte och med gott om utrymme för benen blir det dagliga arbetet med maskinen ett bekvämt arbete. Justerbara armstöd och ett justerbart förarsäte möjliggör justeringar efter förarens behov.

Effektivitet & komfort

- Kraftfull drivlina med lastkännande hydraulsystem (LUDV)
- Vikbar ROPS som är idealisk vid transport och för låga passager
- Minimala energikostnader tack vare helelektrisk drivlina
- 100 % Zero Tail: inget bakre överhäng
- Hög förarkomfort
- AWS (Active Working Signal) som indikerar om grävmaskinen är i drift

Effekt & underhåll

- Samma höga effekt som med konventionella maskiner
- Minimal kostnad och tidsåtgång för service och underhåll
- Hydraulsystem med hög effekt
- Svängbar konsol för trånga utrymmen och för arbete vid väggar och hinder

Mångsidighet

- Många laddningsalternativ och stationär nätdrift tack vare inbyggda laddare
- Fullt laddad på mellan 1,5 och 4 timmar via ett starkströms eluttag
- Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning
- Utökade applikationsmöjligheter tack vare elektrisk drivlina

Miljövänlig

- 100 % utsläppsfri
- Lågt buller





Mycket rörlig på litet utrymme:
den kompakta minigrävmaskinen ET16.

	ET16
Transportvikt (kg)	1 402–1 602
Grävdjup med kort resp. lång grävsticka (mm)	2 242–2 413
Motoreffekt (kW)	13,8

Den banddrivna grävmaskinen ET16: imponerar med sin kompakta och robusta konstruktion.



Kraftfull drivlina med LUDV (lastkännande hydraulsystem).

Den kraftfulla drivlinan i kombination med Load Sensing lastkännande hydraulsystem (LUDV) möjliggör bekvämt och vilsamt arbete med grävmaskinen. Oavsett vilken last som ska flyttas blir handhavandet av styrspaken alltid densamma.



Hydrauliskt teleskoperande chassi med schaktbladsbreddning.

Det hydrauliskt teleskoperande chassit – med en maximal utvändig bredd av 1 300 mm – ger stabilitet. Det kan dras in till en minsta bredd av 990 mm. Tillsammans med det fällbara och i bredd justerbara schaktbladet kan maskinen anpassas till alla arbetsplatser.



Stor, ergonomisk komforthytt.

Den ergonomiskt optimerade komforthytten ger mycket god sikt runt hela maskinen, har gott om utrymme för hela kroppen samt ett mycket brett insteg. Den tvådelade vindrutan garanterar optimal ventilation i alla väder. Detta ger hög säkerhet och flexibilitet på arbetsplatsen, och kan anpassas till förarens behov.



Enkel att transportera med personbilssläp.

Med personbilssläpet till nästa arbetsplats? Inga problem. Den låga vikten för ET16 gör att den med sitt redskap kan transporteras på ett 3,5-tons släp.

Komfort

- Stor, ergonomisk komforthytt
- Styrs med hydraulisk styrspak
- Skyddstak / hytt med takfönster
- Justerbara armstöd

Effektivitet

- Effektiv drivlina med LUDV
- Enkel att transportera med personbilssläp
- Skyddstak / hytt som lätt kan demonteras
- Två lyftöglor på taket



Underhåll

- Väldigt god åtkomst för service tack vare stor motorhuv och demonterbara bottenplattor i förarhytten

Performance

- Två körhastigheter

Mångsidighet

- Möjligt att använda många olika påbyggnadsredskap tack vare de från fabrik valbara extra styrkretsarna
- Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning



Helt eldriven och med full prestanda:
den elektriska minigrävmaskinen EZ17e med Zero Tail.

EZ17e	
Transportvikt (kg)	1 681–1 860
Grävdjup med kort resp. lång grävsticka (mm)	2 323–2 483
Batterieffekt (kWh)	23,4

Utsläppsfri och mångsidigt användbar.

Alla egenskaper för EZ17e i överblick.

Effektivitet

- Kraftfull drivlina med lastkännande hydraulsystem (LUDV)
- Skyddstak som lätt kan demonteras
- Minimala energikostnader tack vare heelelektrisk drivlina
- 100 % Zero Tail: inget bakre överhäng

Performance

- Patenterad batteriteknologi: tillräckligt med effekt för en hel arbetsdag
- Flexibel energiförsörjning: möjligt med stationärt arbete vid pågående laddning
- Automatisk uppvärmning av batteriet ger full effekt även vid låg utomhustemperatur
- Samma hydrauliska effekt som för motsvarande modell med dieselmotor

Underhåll

- Färre avbrott för underhåll och service
- Underhållsfria litiumjonbatterier
- Klart lägre driftskostnader



Komfort

- Tvåpunktsförhöjning över skyddstak
- Arbetsstrålkastare med lysdioder
- Stor 7-tumsdisplay med full grafik
- Intuitivt användarkoncept: styrspak, display, Jog Dial och knappsats

Säkerhet & miljövänlighet

- Inga avgaser
- Klart mindre buller
- 100 % emissionsfritt arbete skonar förare och maskinens närområde

Mångsidighet

- Kan levereras från fabrik med upp till fem extra styrkretsar
- Ladda från starkströmsuttag eller vanligt 230 Volt uttag via den integrerade laddaren
- Fullt laddad på 4 timmar via ett starkströmsuttag
- Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning

Zero Tail grävmaskin EZ17e: elektrisk minigrävmaskin utan överhäng bak.



Patenterad batteriteknologi.

Modell EZ17e utmärker sig med lång batteritid tack vare en batterikapacitet på 23,4 kWh och det patenterade, underhållsfria batterisystemet. Det moderna litiumjonbatteriet med inbyggd uppvärmning möjliggör snabb laddning även vid låg lufttemperatur

och ger effekt för en hel arbetsdag. Maskinen kan användas både i batteriläge och vid behov i stationär nät drift, med samma hydrauliska effekt som motsvarande dieseldrivna maskin.



Inga avgaser, betydligt mindre buller.

Föraren utsätts inte för några avgaser och för avsevärt mindre buller. Modell EZ17e lämpar sig därför särskilt för användning i känsliga miljöer. För föraren blir arbetet mer angenämt och hälsosammare än om man använder bränsledriven utrustning.



Stor 7-tumsdisplay med full grafik.

All viktig information, om batteristatus och drift visas tydligt på den stora 7-tums displayen. Det moderna förarsystemet med Jog Dial i EZ17e höjer ribban för standard i klassen.



Färre avbrott för underhåll och service.

Tack vare det underhållsfria batteriet reduceras servicearbetet till ett minimum. Dessutom försvinner det underhållsarbete som är typiskt för konventionella maskiner, som byte av motorolja och filter samt

tillhörande kostnader för servicematerial. Därvid är batteriet är särskilt hållbart och pålitligt.



100 % praktisk.

Ett flertal funktioner stöder maskinens dagliga drift och och säkerställer smidiga processer: ett avtagbart skyddstak för snabb passering under låga hinder, justerbar begränsning av laddströmen i fall av snabba säkringar, samt kontinuerlig visning av den beräknade återstående arbetstiden möjliggör maximal produktivitet på byggarbetsplatsen.



100 % Zero Tail.

Mindre blir ofta mer - speciellt när det är ont om plats. EZ17e har inget överhäng bak och är idealisk för arbete vid väggar och avgränsningar. Detta är möjligt eftersom alla komponenter, från batteri till elmotor och laddare, är placerade i motorutrymmet.



Kompakt, stark, lättmanövrerad:
minigrävmaskinen EZ17 med Zero Tail.


EZ17	
Transportvikt (kg)	1 595–1 822
Grävdjup med kort resp. lång grävsticka (mm)	2 326–2 486
Motoreffekt (kW)	13,8

Zero Tail grävmaskin EZ17: hög effekt och effektivitet.



Optimalt skyddade cylindrar för sticka och lyftarm.

Cylindrarna för sticka och lyftarm är monterade på ovensidan. Därför kan de inte skadas av schaktblad eller av uppplockat material. Det innebär att det blir färre skador vilket sparar pengar.

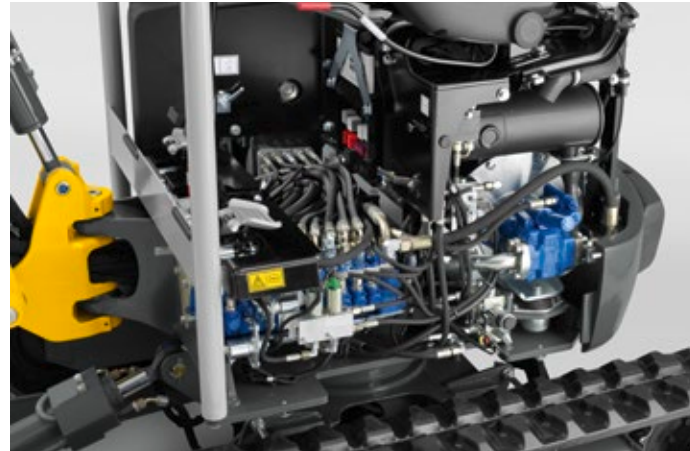

Underhåll och demontering är nu enklare än någonsin förr.

Modell EZ17 är extremt praktisk. De viktigaste komponenterna kan demonteras på plats med en 17 mm nyckel. Alla relevanta komponenter är lätta att demontera, komma åt och kontrollera.



Kraftfull drivlina med LUDV.

Tack vare LUDV förblir rörelserna med styrspaken desamma oavsett vilken last som ska flyttas. Förutom ökad förarkomfort leder detta till ökad prestanda samtidigt som förbrukningen minskar.



Styrs med hydraulisk styrspak.

De ergonomiska och robusta styrspakarna, som fungerar helt proportionellt, utökar funktionerna och möjligheterna att styra grävmaskinen. Föraren kan utföra allt arbete mer exakt och det med större koncentration.



Mångsidighet

- Två lyftöglor på taket
- Upp till fyra extra styrkretsar för enkel manövrering av redskap
- Lasthållningsfunktion samt med överlastventiler och slangbrottsäkring som tillval
- Med teleskoperande chassi och schaktbladsbreddning för optimal smidighet i trånga utrymmen

Säkerhet

- Optimalt skyddade cylindrar för sticka och lyftarm

Performance

- Två körhastigheter
- Styrs med hydraulisk styrspak
- Bästa stabilitet och solid stålkonstruktion

Underhåll

- Mycket enkelt underhåll och demontering av skyddstak och överdrag (allt med en nyckel)

Effektivitet

- Enkel transport med personbilssläp
- 100 % Zero Tail: inget bakre överhäng
- Termiskt beständig vid lufttemperaturer upp till 45 °C
- Effektiv drivlina med LUDV



**Fler insatsmöjligheter.
Högre produktivitet.**
De banddrivna grävmaskinerna ET18, ET20
och ET25.

	ET18	ET20	ET25
Transportvikt (kg)	1 780–2 160	1 840–2 180	2 195–2 560
Grävdjup med kort resp. lång grävsticka (mm)	2 410–2 570	2 543–2 703	2 522–2 722
Motoreffekt (kW)	14,6	14,6	14,6

Den som förväntar sig mer, får också mer: tre modeller, otaliga möjligheter.

Alla funktioner hos ET18, ET20, ET25 i överblick.

Komfort

- Bekväm, helt inglasad förarhytt med takfönster för optimal sikt uppåt
- Innovativt vindrutesystem, möjliggör ventilation och förhindrar förlust och skador
- Hydrauliskt styrda körpedaler för bekväm och exakt styrning
- Hantering med hydraulisk joystick med reglage med Jog Dial
- Skyddstak/hytt som lätt kan demonteras
- Luftkonditionering för ett angenämt arbetsklimat
- Mugghållare, hyllor och armstöd för ökad användarkomfort
- USB-port och mobiltelefonhållare
- Flexibelt kolvstängsskydd skyddar mot skador och ökar livslängden

Säkerhet

- Säkerhetsgaller som tillval
- Hög stabilitet även under tung belastning
- Orange säkerhetsbälte tillsammans med grön roterande varningslampa
- Handtag vid insteg i signalfärger

Underhåll och livslängd

- Enkelt service- och underhållsåtkomst sparar tid och kostnader
- Automatiska tomgång och Automatisk stoppfunktion
- Hög termisk beständighet: 100 % effekt upp till 45 °C lufttemperatur



Mångsidighet

- Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning
- Kan levereras från fabrik med många olika påbyggnadsredskap och med upp till fem extra styrkretsar
- Parallellt användbara styrkretsar AUX II & AUX III (H2 & H3)
- Lyftöglor på hyttaket
- Vertical Digging System (VDS)
- Hytt som lätt kan demonteras

Effektivitet & prestanda

- Effektiv drivlina för mer prestanda
- Kompakta mått smala och låga infarter
- Enkel transport med personbilssläp
- Hydraulsystem med en pump för märkbar prestandaökning
- Tryckavlastning för de extra styrkretsarna H1, H2 och H3
- Imponerande grävdata

VDS Vertical Digging System – en mindre sak med stor verkan

Vertical Digging System kompenserar för lutningar på upp till 15 grader, vilket tillåter vertikal grävning i sluttningar. Detta är inte bara ergonomiskt för föraren, det sparar även tid och material.

- Upp till 25 procent besparing av tid och material vid utgrävning och fyllning
- Säkert arbete och ökad stabilitet på sluttande underlag
- Konsekvent vridkraft över 360°
- Föraren inte blir trött tack vare den uppräta sittställningen



De banddrivna grävmaskinerna ET18, ET20 och ET25: Mer kraft. Mer kontroll. Mer nöje.



Två verktyg, ett flöde.

Med parallell användning av AUX II och AUX III (H2 och H3) kan till exempel Powertilt och gripdonet manövreras växelvis med en vippströmbrytare. Detta innebär smidigare processer, mer exakta rörelser och märkbart ökad produktivitet inom landskapsarkitektur, allmännyttiga arbeten och kommunala tillämpningar. En verkligt unik försäljningsargument i den här klassen.



Kör smalt, arbeta stabilt.

Det standardmässiga teleskopchassit anpassar maskinbredden flexibelt: smalt för enkel passage, brett för maximal stabilitet. Perfekt för trånga utrymmen och säkra arbetsuppgifter på plats. Beroende på maskin är undervagnen steglöst justerbar mellan 990 och 1 500 mm.



Mer prestanda med en knapptryckning.

Den lastkännande hydrauliken ger jämn prestanda – oavsett last. Rörelserna förblir känsliga, snabba och kontrollerade, även under krävande uppgifter med påbyggnadsredskap.



Komfort som ökar produktiviteten.

Alla funktioner styrs bekvämt via joysticks – utan extra pedaler. Automatisk tomgång minskar automatiskt varvtal och buller. Detta skyddar motorn, föraren och dina nerver – hela dagen. Tack vare den valfria luftkonditioneringen njuter föraren alltid ett perfekt klimat.



Ett energifyllt kraftpaket:
elektrifierad vardag med EZ26e.

	EZ26e
Transportvikt (kg)	< 2 700
Maximalt grävdjup (mm)	2 803
Batteriets kapacitet (tillval) (kWh)	30 (39)

Stark, säker, kompakt:

lämnar inget övrigt att önska, vare sig för föraren eller miljön.



100 % utsläppsfri och trots det mycket effektiv.

Utan skadliga avgaser och med minimalt buller är EZ26e idealisk för arbete i känsliga miljöer som bostadsområden, parker och inomhus. Detta ger en trevlig arbetsmiljö, skyddar miljön och underlättar användning i områden med strikta miljöregler.



Kompakt konstruktion och låg vikt.

Konstruktionen med Zero Tail ger tillräckligt med utrymme för att vända maskinen och arbeta längs med väggar, även i mycket trånga utrymmen. Den låga vikten gör det möjligt att enkelt transportera grävmaskinen med redskap på en 3 ton släpvagn.



Säkerhet är vår högsta prioritet.

En mängd olika säkerhetsfunktioner gör maskinen inte bara till en stark utan även en säker partner på byggarbetsplatsen. AWS tänds så snart maskinen startas, vilket säkerställer ökad uppmärksamhet från människor i den närmaste omgivningen. Ett system som varnar för överbelastning, ett orange säkerhetsbälte och ett kolvstängsskydd är ytterligare säkerhetsfunktioner.



Optimal sikt runtom.

Tack vare den kompakta konstruktionen, rutor runt om hela hytten och en optimal utformning av huven, kan föraren, men en snabb blick, se alla viktiga områden från förarplatsen. Backspeglarna och takfönstret ger fri sikt uppåt och bakåt, vilket minimerar risken för olyckor och materialskada.

Exceptionell prestanda:

oöverträffad arbetsglädje och utsläppsfri drift.

Miljövänlig

- Utsläppsfri drift
- Funktion Auto-Stop
- Varvtalsautomatik
- Lågt buller
- Fyllt med biologisk olja från fabrik

Effektivitet & komfort

- Flexibel energiförsörjning (även möjligt med stationär drift)
- Grafisk display och Bluetooth-radio med handsfree
- Värme i förarhytten
- Jog Dial och styrspak
- Flexibel laddning och lång körtid

Performance, underhåll & säkerhet

- Lika hög effekt som med konventionella maskiner
- En full laddning är tillräcklig för en hel arbetsdag
- Orange säkerhetsbälte tillsammans med grön roterande varningslampa
- Arbetsstrålkastare med lysdioder
- Kolvstängsskydd
- System som varnar för överbelastning
- Upp till tre extra styrkretsar
- Punkter för service och underhåll är lätta att nå

Mångsidighet

- Konstruktion med Zero Tail
- Små mått
- Lågt vikt, lämpar sig för transport med släpvagn
- Utökade användningsområden





Komfortabelt arbete:
grävmaskinen EZ26 med Zero Tail.

	EZ26
Transportvikt (kg)	< 2 700
Maximalt grävdjup (mm)	2 803
Motoreffekt (kW)	13,4

Kvalitet

- Optimal dragning av slangar för längre livstid och yttre skydd
- 100 % effekt upp till 45 °C lufttemperatur
- Flexibelt kolvstängsskydd – ingen permanent deformation efter kontakt med ett hinder

Mångsidighet

- Två lyftpunkter på hytten/skyddstaket räcker för hela maskinen
- Zero Tail byggmetod – utan bakre överhäng
- Kan levereras från fabrik med upp till sex extra styrkretsar
- Hytt som lätt kan demonteras

Performance

- Ökad effekt och grävdata för effektivare arbete
- Hydraulsystem med LUDV möjliggör enkel och exakt styrning
- Luftkonditionering (tillval) – unikt i denna viktclass

Effektivitet

- Standard med automatisk reglering av tomgången
- Enkelt byte av redskap från hytten
- Lätt tillgängliga punkter för underhåll och service
- Den valfria automatiska stoppfunktionen stänger automatiskt av motorn efter en förinställd tid



Zero Tail grävmaskin EZ26: maximalt med utrustning, minimalt med vikt.




Ökad effekt.

Den nya bandgrävmaskinen EZ26 med Zero Tail har ännu mer effekt och bättre grävdata och imponerar speciellt med sin ökade lyftkapacitet.



Zero Tail.

Grävmaskinen med Zero Tail kan arbeta optimalt även i trånga utrymmen, vilket ger en hög grad av mobilitet och sparar tid.

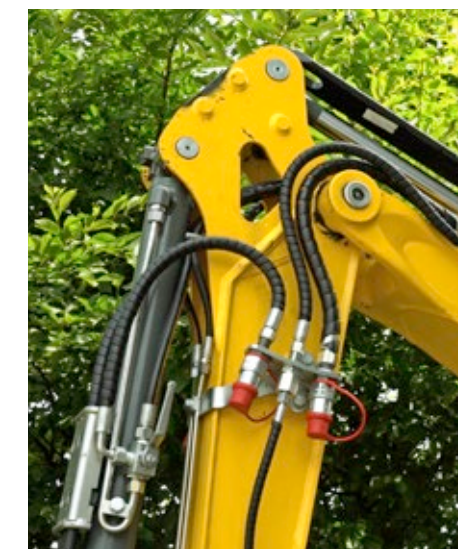

Mångsidigt användbar.

Det riktiga flödet för alla slags arbeten: upp till sex ytterligare styrkretsar och ett lastkännande hydraulsystem garanterar exakt kontroll över arbetet.



Perfekt avstämd vikt och mått.

Ringa mått och låg vikt gör EZ26 till en allroundmaskin både på och utanför byggarbetsplatsen. Maskinen kan enkelt transporteras till nästa byggarbetsplats på ett bilsläp.



Bekväm hytt och förbättrat synfält.

Allt inom räckhåll och i synfältet – tack vare Jog Dial och en tydlig display. Föraren har god överblick runt maskinen tack vare det förbättrade synfältet. Kommunikationen optimeras av sidorutor på båda sidor som kan öppnas och av den delade vindrutan.



Fin slipade för produktivitet:
de banddrivna grävmaskinerna ET35 och EZ36.

	ET35	EZ36
Transportvikt (kg)	3 365–4 276	3 530–4 446
Grävdjup med kort resp. lång grävsticka (mm)	3 245–3 497	3 247–3 497
Motoreffekt (kW)	18,2	18,2

Övertygande produktivitet.

Alla funktioner hos EZ35 och EZ36 i överblick.

Komfort

- Innovativt vindrutesystem i två delar
- Jog Dial-system
- Komfortabel, helt inglasad förarhytt
- Styrts med hydraulisk styrspak
- Hydrauliskt styrda körpedaler
- Kraftfull luftkonditionering
- Radio med Bluetooth
- USB-uttag

Effektivitet

- Optimerat drivningskoncept
- Termiskt beständig vid lufttemperaturer upp till 45 °C
- Zero Tail (enbart EZ36)
- Transporteras på personbilssläp
- Kompakta mått
- Vertical Digging System (VDS)

Underhåll

- Lätt att nå alla underhålls- och servicepunkter
- Fällbar och lätt demonterbar hytt
- Smutsavvisande chassi




Säkerhet

- Åtta surröglor
- Ökad stabilitet med yttre bärhjul och med extra motvikt som tillval
- Flexibelt kolvstängsskydd

Mångsidighet

- Kan levereras från fabrik med upp till fem extra styrkretsar
- Speciallackering
- Hydrauliskt mothåll ger ytterligare gripfunktion (tillval)
- Kan levereras med gummi- eller stålband
- Hydrauliskt vridbart schaktblad med flytläge (tillval)

De banddrivna grävmaskinerna ET35 och EZ36: maximalt effektiva.

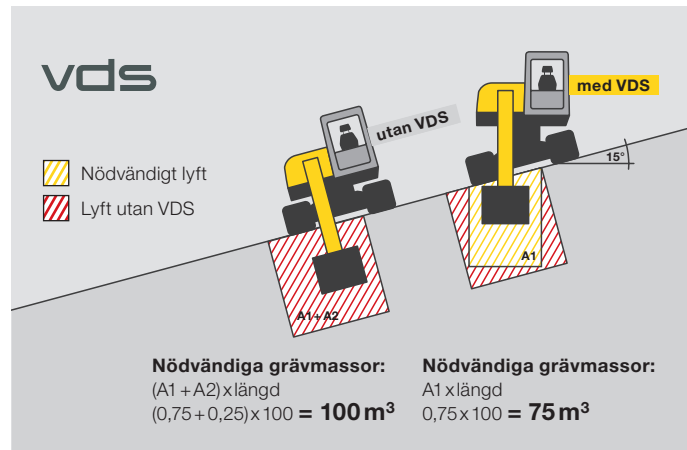

Vertical Digging System – en mindre sak med stor verkan.

Funktionen Vertical Digging System VDS hjälper dig när du behöver. Tack vare VDS kan du gräva effektivt i sluttningar samt i backar och längs kantstenar. Med en knapptryckning intar grävmaskinen ett jämnviktsläge, vilket möjliggör mer exakt arbete. Du ökar

produktiviteten i ojämn terräng eftersom du måste gräva upp till 25 % mindre material.



Jog Dial.

Med Jog Dial väljer man rätt driftsinställningar. Dessutom kan ytterligare inställningar väljas med knappsatsen.



Följande lägen kan väljas:

- ECO-läge: bränslesparande drift
- HI-läge: maximal pumpeffekt
- LOW-läge: för mycket precist, känsligt arbete




Optimerat drivningskoncept.

Drivlinans koncept med optimerad reglering av motorns pump medger snabb och exakt styrning. Detta innebär arbetscykler som är upp till 15 procent snabbare. De tillgängliga motorvarianterna har låg förbrukning och kräver ingen avgasrening.




Bekväm, helt inglasad förarhytt.

Den stora, helt inglasade och fällbara förarhytten med takfönster ger föraren optimal sikt runt om hela arbetsområdet. På så sätt har han en klar bild av sin arbetsplats, sina kollegor och eventuella faror.

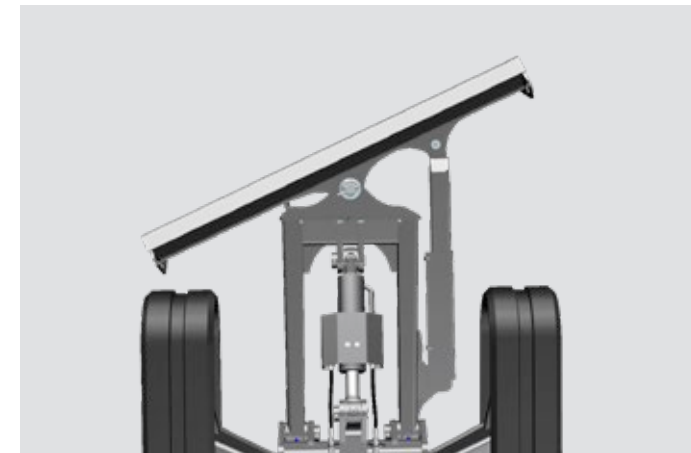

Hydrauliskt vridbart schaktblad.

Det vridbara schaktbladet kan ställas rakt eller vridas steglöst upp till 25 grader åt vänster och höger. I flytläge följer schaktbladet automatiskt markkonturen – föraren behöver inte ingripa.

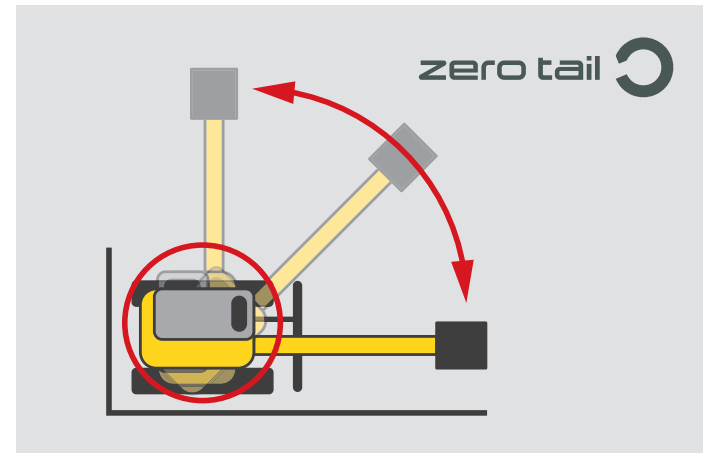

Zero Tail på EZ36.

- Kompakta mått överallt: idealiskt vid arbete där det är trångt
- Grävmaskinsmodell utan bakre överhäng, för säkrare arbete t.ex. Vid väggar såväl som för användning på byggarbetsplatser i innerstäder eller på starkt trafikerade vägar

Förstärkningen för din byggplats: de banddrivna grävmaskinerna ET42 och EZ50.

	ET42	EZ50
Transportvikt (kg)	3 817–4 609	4 617–5 454
Grävdjup med kort resp. lång grävsticka (mm)	3 344–3 544	3 467–3 667
Motoreffekt (kW)	36	36



Grävning - enkelt gjort.

Alla egenskaper för ET42 och EZ50 i överblick.

Säkerhet

- Active Working Signal AWS: optisk varningssignal för människor i omgivningen
- Arbetsstrålkastare med lysdioder
- Ny utformning av avgassystemet
- Skyddsgaller för vindrutan
- Tio surröglor
- Optimalt siktfält framåt tack vare att vindrutetorkarmotorn är inbyggd i A-stolpen
- Flexibelt kolvstängsskydd

Underhåll

- Skyddad dragning av slangar genom vridknutar
- Optimalt lätt tillgängliga punkter för underhåll och service

Mångsidighet

- Hydrauliskt mothåll
- Innovativt vindrutesystem
- Hydrauliskt svängbart schaktblad



Miljövänlig

- Automatisk stoppfunktion: stänger av maskinen om den inte används (inställbart)

Komfort

- Handsfree
- USB-uttag
- 7-Tums display kombinerat med backkamera
- Mycket komfortabel förarhytt med mycket god ergonomi och effektiv luftkonditionering

Effektivitet & prestanda

- Load Sensing Flow Sharing: precis kontroll oavsett belastning
- Vertical Digging System VDS (ET42)
- Trepunktskinematik: en högre nivå av produktivitet
- Kompakta mått
- Zero Tail (EZ50): arbeta utan bakre överhäng
- Utanpåliggande bärhjul
- Tryckavlastning för de extra styrkretsarna H1, H2 och H3

De banddrivna grävmaskinerna ET42 och EZ50: lyfter ditt arbete till nya nivåer.



Load Sensing Flow Sharing.

Load Sensing Flow Sharing gör det möjligt att styra grävmaskinen på ett exakt och effektivt sätt. Maskinen anpassar sig till lastgodset, varigenom rörelserna med manöverspaken därför alltid är desamma för användaren. Hydraulsystemet arbetar mer

effektivt och det sparar energi och i slutändan även pengar. Men det gör även arbetet enklare för användaren. Systemet Load Sensing hjälper till att reglera flödet efter behov. Ju mindre ström som används, desto lägre blir drivmedelsförbrukningen.




Flexibelt kolvstångsskydd.

Cylindramas kolvstänger är skyddade från skador tack vare plasticskenor, vilka förlänger deras livslängd och sparar pengar. Tack vare det flexibla materialet återgår de nach till sin ursprungliga form efter en stöt. Utseende och egenskaper påverkas inte.



Active Working Signal AWS.

En remsa med röda lysdioder som löper över motorhuven tänds så snart hållaren för styrspaken trycks ned. Detta varnar människor i riskområdet att grävmaskinen är klar för drift och kan röra på sig när som helst.

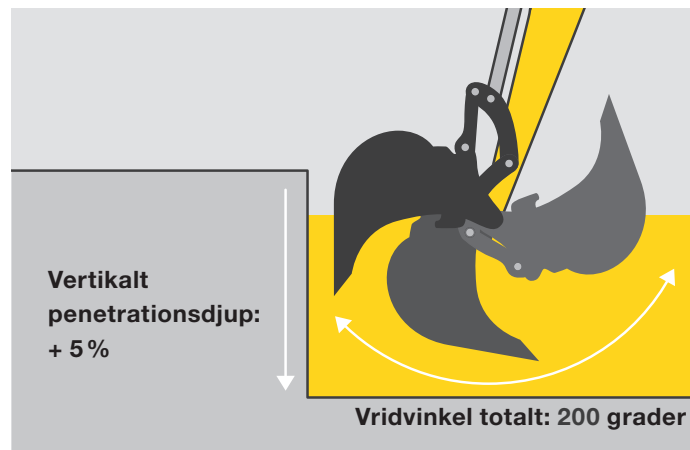

Trepunktskinematik.

Med trepunktskinematiken har den konventionella styrningen av skopan lyfts till en högre nivå. Denna "3-bultskonstruktion" ökar skopans rotationsvinkel till 200 grader – 10 % mer än med konventionellt skoplänklage. Detta ökar det vertikala inträngningsdjupet och grävkrafterna. Det är inte lika nödvändigt att ofta flytta grävmaskinen och effektiviteten ökar väsentligt.



Vertical Digging System för modell ET42.

Med tillvalet Vertical Digging System (VDS) ökar man med en knapptryckning effektiviteten och produktiviteten.


VDS på dessa två grävmaskiner innebär:

- Besparingar av upp emot 25 % på material och tid vid schaktning och återfyllning av material
- Maskinnivå och instegshöjd samt insticksdjup är samma som för modeller utan VDS
- Full vridkraft 360 grader runt
- Föraren inte blir trött tack vare den uppräta sittställningen



Mångsidig artist.

Med upp till sex extra styrkretsar och ett flertal nya och beprövade tillval kan ET42 och EZ50 anpassas för individuella behov. Att byta redskap är snabbt och bekvämt – tack vare ett tryckavlastningsreglage i hytten och en snabbkoppling (tillval).

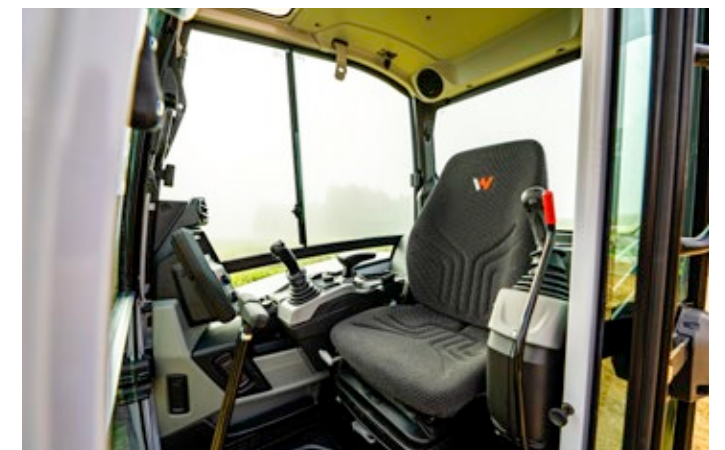

Ergonomisk komforthytt.

Den ergonomiskt optimerade komforthytten ger mycket god sikt runt hela maskinen, har gott om utrymme för hela kroppen samt ett mycket brett insteg. Detta ger hög säkerhet och flexibilitet på arbetsplatsen, och kan anpassas till förarens behov.

Redskap. Snabbväxlingssystem.



EasyLock+.

Med det hydrauliska snabbväxlingssystemet EasyLock+ kan du med en knapptryckning från förarsätet byta redskap på bara några sekunder. Detta gör maskinen ännu mer flexibel och produktiv.



Förutom normal användning med djupskopa möjliggör systemet även att maskinen används med högskopa. Nya EasyLock+ är ännu säkrare och uppfyller alla krav i gällande standarder.



Powertilt.

Powertilt fäste är ett tillval och kan kombineras med både EasyLock+ samt med Lehnhooffs mekaniska snabbväxlingssystem. Därigenom kan redskapet vridas upp till 90° – idealiskt för schaktnings-, komposterings- och rivningsarbeten.



Lehmatic.


Med Lehmatic snabbfäste kan du välja mellan att montera mekaniska eller hydrauliska system. Systemet är hållbart och pålitligt, även under svåra förhållanden. Hydraulsystemet är utrustat med en säkerhetsanordning med dubbel låsning. Lehmatic snabbväxlingssystem kan levereras med eller utan Powertilt.

Ett passande redskap för varje arbetsuppgift.

Skoptyper.

Wacker Neuson har olika typer av skopor för schaktning, upptagning, transport och dumpning av jord och annat lösgods. Dessa finns för EasyLock+ och Lehmatic snabbväxlingssystem.

För att redan från början vara förberedd för alla situationer kan du välja bland de många fördefinierade skopsatserna som finns tillgängliga från fabrik. Närmare information om detta kan erhållas från din lokala återförsäljare.

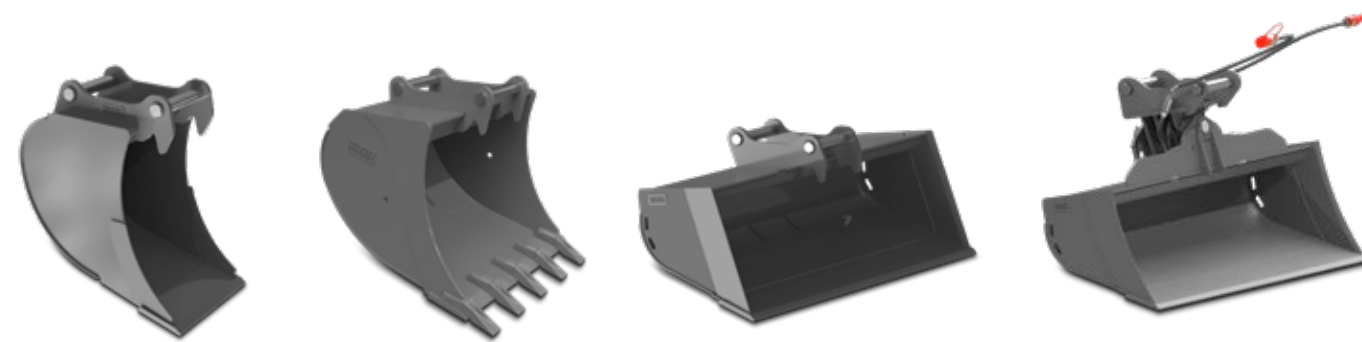

Djupskopa med skär

Djupskopa med tänder

Dikesrensningsskopa

Vridbar skopa inkl. hydraulslangar och kopplingar



Hydraulhammare.

Vårt sortiment av hydraulhammare som tillhör till minigrävmaskiner, kompaktgrävmaskiner och hjulgrävare är idealiskt för rivnings- och renoveringsarbeten. Energiåtervinningssystemet ger hög produktivitet. Det innovativa systemet säkerställer att effekten vid hammaren alltid är konstant och tillförlitligt hög.



Gripar.

Vårt sortimentet av gripar är optimalt anpassat till våra maskiner och har ett brett användningsområde, allt från trädgårdsarbete och landskapsarkitektur till rivningsarbeten. Sorterings- och rivningsgripar och multigripar i olika storlekar kommer snart att finnas tillgängliga från fabrik.

Konfigurationsmöjligheter.

Förarhytt

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Förarskyddstak	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOPS skyddsgaller nivå 1	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Förarhytt	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luftkonditioneringsanläggning	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Premiumstol	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Radio inkl. Bluetooth handsfree	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedd för radio	-	-	-	-	-	○	○	○	-	●*	●*	●*	●*	●*
Skyddsgaller för vindruta	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Splitterskydd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hydraulsystem

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Tryckavlastning för extra styrkretsar	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Plantätande koppling	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bio-olja Shell Panolin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Proportionalstyrning (AUX I/H1)	-	-	-	-	●	○	○	○	-	●	●	●	●	●
Stötskydd tredje Styrkrets (AUX II/H2)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stötskydd extra hydraulsystem (AUX I/H1)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Överbelastningsvarnare Advanced	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slangpaket ZH grävsticka	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Förberedd för EasyLock (AUX IV/Q1)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedd gripdon	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedd för hydr. mothåll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Förberedd för Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra hydraulik dubbelverkande (AUX I/H1)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tredje Styrkrets (AUX II/H2)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Lackering

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Speciallackering 1 RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Speciallackering 1 ej RAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Speciallack förarhytt / förarskyddstak RAL	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Security

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Security 24 C (2 000 h)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 36 C (3 000 h)	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Security 48 C (4 000 h)	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Security 60 C (5 000 h)	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

Övrigt

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Arbetsstrålkastare med lysdioder på lyftarm	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbetsstrålkastare fram + bak	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre backspeglar	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Funktion Auto-Stop	-	●	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
AWS Active Working Signal	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Motvikt	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Dieseltankningspump	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Dokumentlåda	-	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○
Varvtalsautomatik	-	●	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
EquipCare 36 månader (inkl. app & Manager)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Körsignal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gummiband*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kolvstångsskydd	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Lång grävsticka	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Långt schaktblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svängbart schaktblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Backkamera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Roterande varningslampa, grön	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○
Roterande varningslampa, orange	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Orange säkerhetsbälte	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stålbånd*	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Teleskoperande bandaggregat	●	●	○	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Omkoppling ISO-SAE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VDS (vertikalt grävningssystem)	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○	-
Startspärr KAT	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Monterade redskap

	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
EasyLock	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EasyLock + Powertilt + lastkrok	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk snabbväxlare utan lastkrok	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisk snabbväxlare Lehnhoff + lastkrok	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk snabbväxlare Lehnhoff + Powertilt + lastkrok	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mekanisk snabbväxlare MS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-



Alltid koll på din grävmaskin: med EquipCare.


Med vår telematiklösning EquipCare kan dina maskiner tala till dig. Maskiner med telematikmodulen rapporterar aktivt, till exempel för att indikera kommande underhåll eller möjliga driftstörningar. Vårt EquipCare Dual ID finns som tillval för dessa maskiner. Detta rör sig om en elektronisk tillträdeskontroll. Det betyder att du kan specificera exakt vem som får använda dina maskiner, vilket ökar säkerheten på din byggarbetsplats.

Mått.

		Enhet	ET08	EZ10E	ET16	EZ17E	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26 / EZ26e	ET35	EZ36	ET42	EZ50
A	Höjd	mm	1 436 ⁽⁴⁾ , 2 261 ⁽⁵⁾	2 264	2 285	2 365	2 365	2 348	2 348	2 398	2 412	2 491 / 2 573*	2 491 / 2 573*	2 494	2 555
B	Brett chassi (Band)	mm	700, 860 ⁽³⁾	788, 1 098 ⁽³⁾	990, 1 300 ⁽³⁾	990	990, 1 300 ⁽³⁾	990, 1 300 ⁽³⁾	990, 1 300 ⁽³⁾	1 120, 1 500 ⁽³⁾	1 550	1 630	1 750	1 750	1 960
C	Transportlängd (kort grävsticka)	mm	2 628 ⁽⁴⁾ 2 746 ⁽⁵⁾	3 073	3 644	3 584	3 584	3 897	4 069	4 120	4 199	4 773	4 878	5 146	5 467
C	Transportlängd (lång grävsticka)	mm	–	–	3 607	3 554	3 551	3 884	4 063	4 125	4 212	4 773	4 878	5 152	5 482
D	Max. grävdjup (kort grävsticka)	mm	1 763	1 868	2 242	2 323	2 326	2 410	2 543	2 522	2 603	3 245	3 247	3 344	3 467
D	Max. grävdjup (lång grävsticka)	mm	–	–	2 413	2 483	2 486	2 570	2 703	2 722	2 803	3 497	3 497	3 544	3 667
E	Max. vertikalt grävdjup (kort grävsticka)	mm	1 320	949	1 642	1 710	1 713	1 175	1 241	1 091	1 124	2 120	2 123	2 114	2 085
E	Max. vertikalt grävdjup (lång grävsticka)	mm	–	–	1 802	1 860	1 863	1 305	1 371	1 247	1 281	2 360	2 360	2 293	2 262
F	Max. instickshöjd (kort grävsticka)	mm	2 857 ⁽⁴⁾ 2 863 ⁽⁵⁾	2 980	3 808 ⁽³⁾	3 465	3 462	3 612 ⁽²⁾	3 840 ⁽²⁾	4 111 ⁽²⁾	4 151	5 010 ⁽²⁾	5 004 ⁽²⁾	5 210	5 470
F	Max. instickshöjd (lång grävsticka)	mm	–	–	3 529 ⁽³⁾	3 579	3 576	3 786 ⁽²⁾	3 954 ⁽²⁾	4 243 ⁽²⁾	4 280	5 163 ⁽²⁾	5 157 ⁽²⁾	5 340	5 599
G	Max. tipphöjd (kort grävsticka)	mm	2 012	2 185	2 396 ⁽³⁾	2 439	2 436	2 491 ⁽²⁾	2 657 ⁽²⁾	2 781 ⁽²⁾	2 764	3 417 ⁽²⁾	3 411 ⁽²⁾	3 573	3 655
G	Max. tipphöjd (lång grävsticka)	mm	–	–	2 518 ⁽³⁾	2 553	2 550	2 605 ⁽²⁾	2 772 ⁽²⁾	2 910 ⁽²⁾	2 893	3 570 ⁽²⁾	3 564 ⁽²⁾	3 703	3 784
H	Max. grävradie (kort grävsticka)	mm	3 090 ⁽⁴⁾ 3 074 ⁽⁵⁾	3 421	3 700	3 900	3 899	3 991	4 158	4 303	4 622	5 270	5 298	5 489	5 916
H	Max. grävradie (lång grävsticka)	mm	–	–	3 861	4 050	4 050	4 141	4 308	4 495	4 813	5 507	5 582	5 678	6 105
I	Max. räckvidd på marken (kort grävsticka)	mm	3 028	3 378	3 648	3 848	3 848	3 934	4 087	4 190	4 506	5 158	5 391	5 376	5 794
I	Max. räckvidd på marken (lång grävsticka)	mm	–	–	3 811	4 001	4 002	4 067	4 239	4 388	4 706	5 408	5 641	5 570	5 988
J	Min. bakre svängradie	mm	747	650	1 075	660	660	1 123	1 123	1 227	819	1 168	933	1 335	1 047
K	Max. knäckbomflytt till mitten skopa (höger/vänster)	mm	245/ 283	457/ 369	432/ 287	533/ 418	533/ 418	548/ 386	548/ 386	502/ 361	622/ 584	476/ 447	680/ 650	493/ 532	764/ 770
L	Max. lyfthöjd schaktblad (kort/lång)	mm	194	202	211, 235 ⁽³⁾	271	271	290/ 367 ⁽²⁾	305/ 367 ⁽²⁾	316/ 345 ⁽²⁾	352/ 374 ⁽¹⁾	393	393	418	410
M	Max. schaktdjup schaktblad under markplanet (kort/långt)	mm	178	217	264, 270 ⁽³⁾	390	390	446/ 374 ⁽²⁾	437/ 374 ⁽²⁾	441/ 376 ⁽²⁾	409/ 387 ⁽¹⁾	505	505	563	443
N	Längd bandaggregat – total	mm	1 220	1 394	1 462	1 607	1 607	1 701	1 701	1 775	1 982	2 062	2 062	2 198	2 508
O	Max. svängvinkel armsystem mot höger	Grad	56	56	49	57	57	55	55	50	50	55	55	55	55
P	Max. svängvinkel armsystem mot vänster	Grad	55	56	73	65	65	80	80	80	70	70	70	70	70
Q	Bandbredd	mm	180	180	230	230	230	230	230	250	250/ 300	300	300	350	400
R	Knäckbommens svängradie mitten	mm	–	1 378	1 195	1 635	1 627	1 576	1 579	1 851	2 102	2 008	2 245	2 175	2 505

⁽¹⁾ Med stålband ⁽²⁾ Med VDS ⁽³⁾ Med teleskoperande chassi ⁽⁴⁾ Med störtbåge ⁽⁵⁾ Utan störtbåge

Banddrivna grävmaskiner.

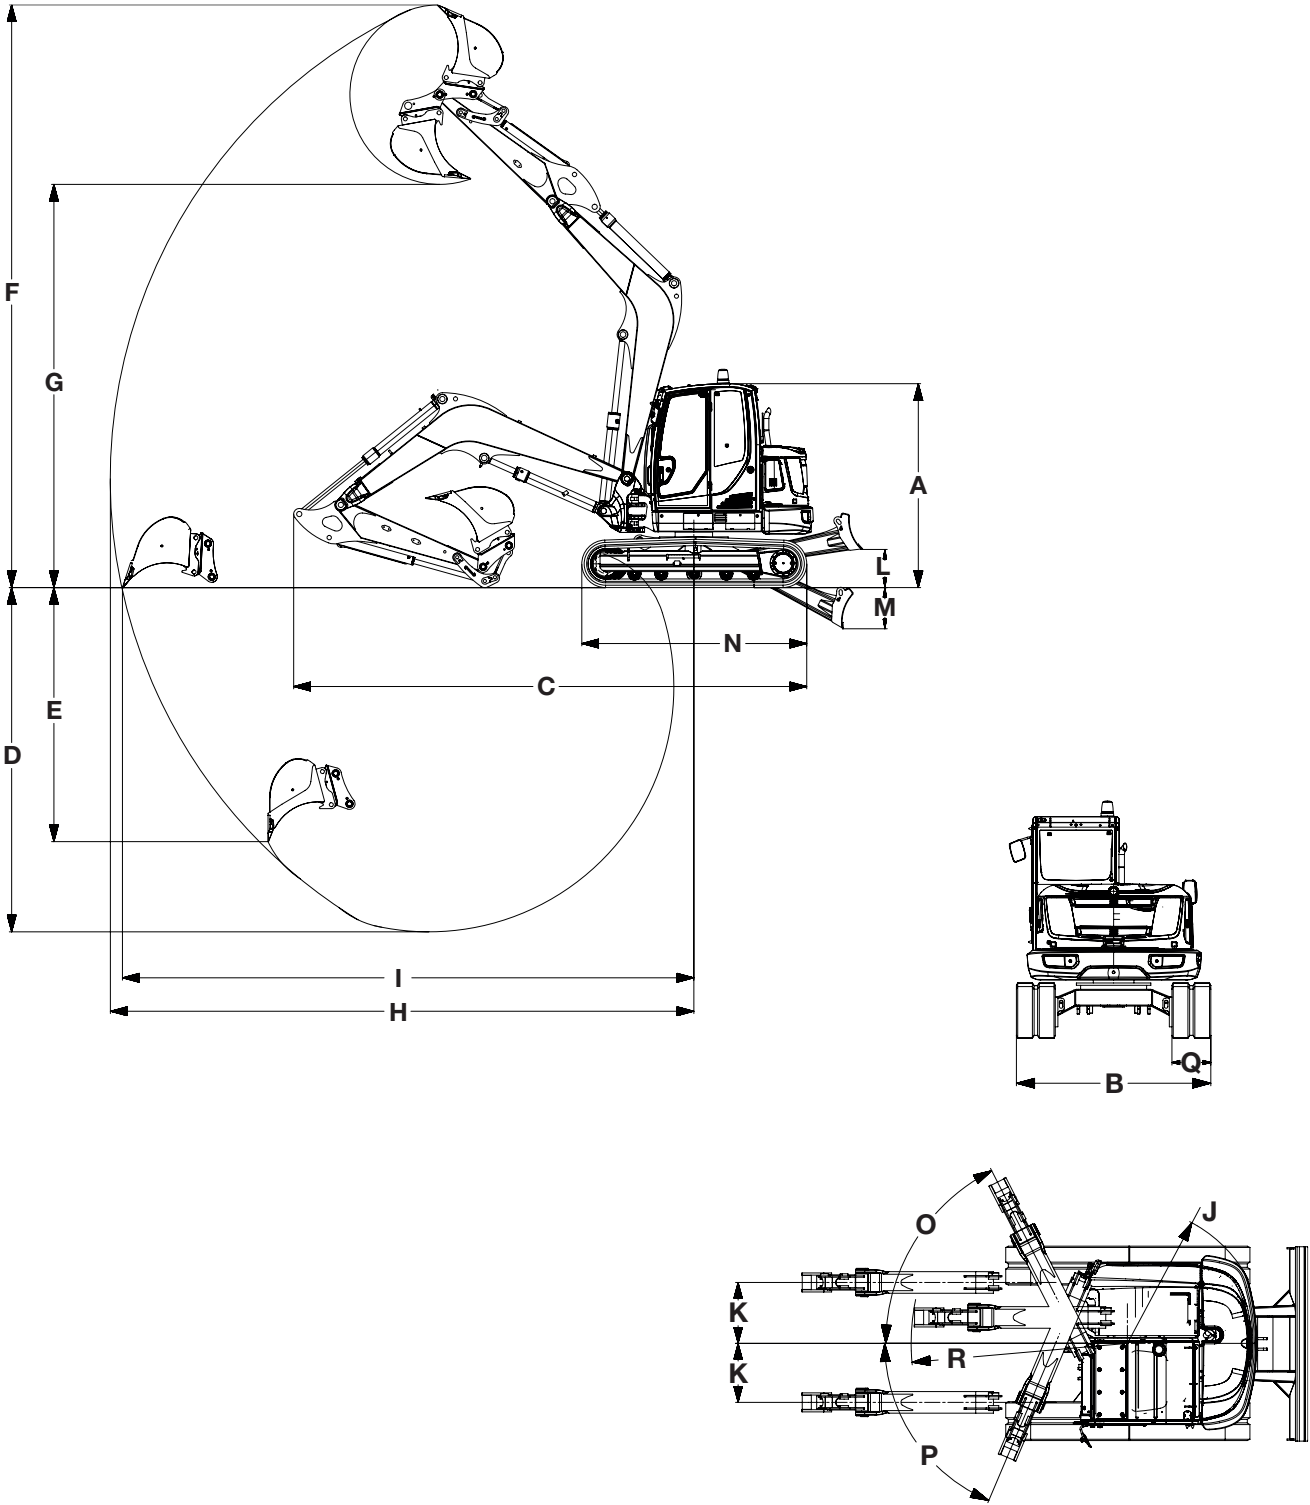

Lyftkrafttabeller.

ET08

A	MAXIMALT				2,5 m				2,0 m				1,5 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi	
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
2,4 m	216	216'	216	216'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	205	205'	167	167	256	256	335	335'	318	318'	318	318'	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5 m	163	163	126	126	244	244	337	337	319	319	439	439	438	438	567	567'	–	–	–	–
1,0 m	142	142	109	109	232	232	324	324	296	296	416	416	400	400	569	569	600	600	883	883
0,5 m	135	135	103	103	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
0 m	137	137	104	104	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575'	619	619	851	851'
- 0,5 m	146	146'	115	115	–	–	–	–	293	293	412	412	397	397	566	566	606	606	889	889
- 1,0 m	138	138'	138	138'	–	–	–	–	–	–	–	–	406	406	575	575'	619	619	851	851'

EZ17e

A	MAXIMALT				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi	
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
2,5 m	280	320	264	302	–	–	–	–	325	329	306	310	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	222	245	209	231	240	240	226	226	326	329	308	310	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	179	194	168	182	231	232	218	218	309	310	291	291	438	443	410	414	–	–	–	–
0,0 m	175	190	165	179	219	221	206	218	287	289	269	271	401	403	373	376	–	–	–	–
- 1,0 m	211	235	198	221	217	217	204	208	282	287	264	269	396	402	368	375	643	655	591	602
- 1,5 m	267	312	251	293	–	–	–	–	287	287	269	269	402	411	375	383	654	667	602	614

ET16

A	MAXIMALT				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi	
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
1,5 m	163	222	158	293	181	225	175	297	315	397	315	397	–	–	–	–
1,0 m	150	205	146	272	177	222	171	293	332	406	309	531	–	–	–	–
0,5 m	145	199	141	265	171	217	166	289	311	385	292	513	–	–	–	–
0,0 m	147	203	143	271	167	214	162	286	298	373	280	500	–	–	–	–
- 0,5 m	157	219	153	292	165	209	160	281	292	370	275	497	975	1 226	801	1 708
- 1,0 m	181	256	175	309	–	–	–	–	292	372	275	493	984	1 231	809	1 504
- 1,5 m	240	313	228	313	–	–	–	–	299	373	281	397	–	–	–	–

Alla värden i tabellen är angivna i kg, i vågrät ställning på fast underlag och utan skopa.

EZ17

A	MAXIMALT				3,0 m				2,5 m				2,0 m				1,5 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi		Blad uppe		Breddat teleskoperande chassi	
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
2,5 m	238	299	264	326	–	–	–	–	277	307	306	334	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	186	228	209	251	202	222	226	245	279	307	308	334	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0 m	148	179	168	199	194	215	218	238	262	288	287	291	374	413	410	447	–	–	–	–
0,0 m	144	175	165	196	182	204	206	227	240	268	269	296	336	374	373	408	–	–	–	–
- 1,0 m	174	217	198	241	179	200	204	223	234	265	264	293	331	373	368	408	543	609	591	653
- 1,5 m	223	289	251	318	–	–	–	–	240	265	269	293	338	381	375	416	554	621	602	664

De angivna lyftkapacitetsvärdena avser lyftkapaciteten för basmaskinen utan ytterligare utrustning.

Lyftkrafttabeller.

ET18

A	MAXIMALT		3,0 m		2,5 m		2,0 m		1,5 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi
2,0 m	290	325	–	–	378	420	–	–	–	–
1,0 m	235	265	276	309	361	402	503	556	–	–
0,0 m	233	263	265	299	341	383	469	523	611	993
- 1,0 m	286	322	–	–	339	380	467	521	621	956´

ET20

A	MAXIMALT		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad uppe		Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi
3,0 m	563´	563´	–	–	–	–	–	–	398´	398´
2,0 m	329	327	–	196	355	352	437´	437´	367´	367´
1,0 m	274	272	274	272	344	341	447	441	616	606
0,0 m	271	269	–	–	330	327	423	418	579	570
- 1,0 m	323	320	–	–	329	327	420	415	580	571

ET25

A	MAXIMALT		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi	Blad uppe	Breddat teleskoperande chassi
3,0 m	565	574	–	–	–	–	556´	556´	–	–
2,0 m	388	396	–	–	471	479	594´	594´	–	–
1,0 m	344	351	355	362	448	457	588	597	823	832
0,0 m	356	364	–	–	429	437	556	566	777	787
- 1,0 m	461	470	–	–	–	–	558	568	784	794

EZ26 (Grundmaskin med motvikt bak)

A	MAXIMALT		3,5 m		3,0 m		2,5 m		2,0 m	
B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	Blad uppe		Blad uppe		Blad uppe		Blad uppe		Blad uppe	
3,0 m	542	456	–	–	552´	477	–	–	–	–
2,0 m	396	334	435	366	558	469	634´	624´	–	–
1,0 m	357	300	419	352	528	441	694	572	–	–
0 m	370	310	408	340	508	421	665	545	951	761
- 1,0 m	464	387	–	–	510	423	667	547	961	770

* hydraulisk begränsning

De angivna lyftkapacitetsvärdena avser lyftkapaciteten för basmaskinen utan ytterligare utrustning.

Lyftkrafttabeller.

ET35

A	MAXIMALT				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe			
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
4,0 m	642	738'	642	738'	—	—	—	—	555	698'	555	698'	—	—	—	—
3,0 m	514	673	556	716'	549	636	594	650'	537	654'	537	654'	—	—	—	—
2,0 m	433	569	469	623	539	740'	583	707	724	829'	724	829'	1 065	1 106'	1 065	1 106'
1,0 m	404	536	438	588	516	831'	560	687	786	936	859	1 034	1 411	1 695	1 582	1 900
0 m	411	553	446	607	496	892'	540	672	741	901	813	999	1 347	1 635	1 515	1 858
- 1,0 m	462	641	503	704	490	843'	534	627	726	895	797	992	1 341	1 644	1 508	1 866
- 2,0 m	626	853'	683	853'	—	—	—	—	740	896	811	982'	1 371	1 585'	1 510	1 585'

EZ36

A	MAXIMALT				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe			
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
4,0 m	641	710´	633	710´	–	–	–	–	646	679´	646	679´	–	–	–	–
3,0 m	451	627	444	621	531	604´	524	604´	619	621´	619	621´	–	–	–	–
2,0 m	380	533	373	527	518	657	510	650	728	858´	728	858´	1 171	1 321´	1 171	1 321´
1,0 m	353	503	347	497	491	633	483	627	752	949	743	942	1 376	1 729	1 365	1 724
0 m	358	518	352	512	467	615	460	609	703	912	693	905	1 304	1 697	1 292	1 691
- 1,0 m	402	596	395	589	459	614	451	608	687	907	677	899	1 308	1 709	1 296	1 704
- 2,0 m	539	849´	530	849´	–	–	–	–	702	932	692	925	1 342	1 713	1 330	1 708

ET42


A	MAXIMALT				4,0 m				3,0 m				2,0 m				1,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe			
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
4,0 m	889	973'	834	973'	–	–	–	–	920	920'	920	920'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	662	848	609	784	763	895	702	828	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	577	724	523	670	746	880	685	813	1 054	1 155'	1 054	1 155'	1 736	1 736'	1 736	1 736'	–	–	–	–
1,0 m	536	685	493	633	717	853	656	786	1 117	1 292	992	1 177	–	–	–	–	–	–	–	–
0 m	548	705	504	651	692	832	633	766	1 047	1 246	942	1 133	2 035	2 372	1 736	2 032	–	–	–	–
- 1,0 m	631	806	568	743	685	831	626	765	1 031	1 237	942	1 125	2 005	2 385	1 723	2 098	7 214	8 786'	7 214	8 786'
- 2,0 m	840	980'	764	980'	–	–	–	–	1 051	1 243	946	1 151'	2 049	2 104'	1 762	2 104'	6 050	6 050'	6 050	6 050'

De angivna lyftkapacitetsvärdena avser lyftkapaciteten för basmaskinen utan ytterligare utrustning.

Lyftkrafttabeller.

EZ50

A	MAXIMALT				5,0 m				4,0 m				3,0 m				2,0 m			
B	C		D		C		D		C		D		C		D		C		D	
	Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe				Blad uppe			
	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till	från	till
4,0 m	852	1 058'	778	1 037	–	–	–	–	891	959'	813	959'	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0 m	653	856	599	780	–	–	–	–	885	1 008'	808	971	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0 m	572	748	525	682	602	741	553	675	856	1 046	780	947	1 347	1 492'	1 203	1 450	–	–	–	–
1,0 m	544	715	500	651	587	728	538	663	819	1 005	745	908	1 252	1 539	1 114	1 366	–	–	–	–
0 m	558	737	512	670	–	–	–	–	789	979	716	883	1 203	1 488	1 074	1 318	–	–	–	–
- 1,0 m	678	837	619	759	–	–	–	–	780	975	707	879	1 194	1 486	1 059	1 316	2 452	3 058	2 046	2 568
- 2,0 m	935	1 074'	845	1 031	–	–	–	–	–	–	–	–	1 216	1 515	1 080	1 344	2 425	2 775'	2 092	2 583

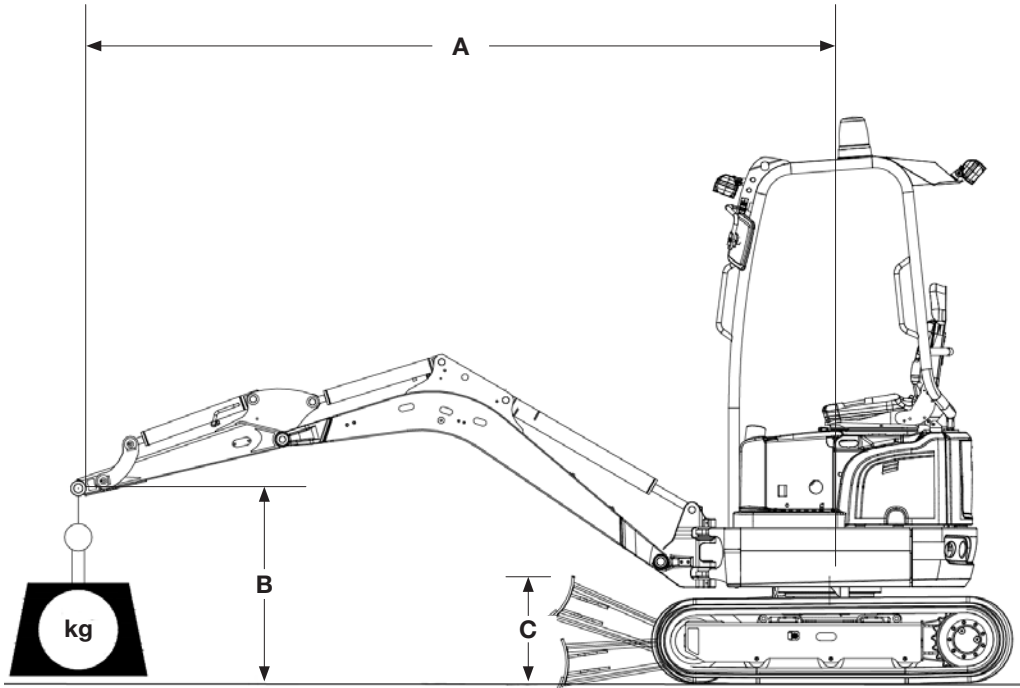

Betydelse av förkortningar i tabellerna
A: Urlastning från vridkransens mitt
B: Lastkrokhöjd
MAX: Tillåten belastning vid utlagd grävsticka
C: Schaktblad uppe, i körriktning
D: Schaktblad uppe, övervagn i 90° mot körriktning

* Lyftkraft begränsad av hydraulsystemet

Den faktiska lyftkraften är beroende på maskinens utrustning.
Denna hittar du i respektive bruksanvisning.

Tekniska data.

Allmänt	Enhet	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Transportvikt	kg	930–992	1 139–1 169	1 402–1 602	1 681	1 595–1 822	1 780–2 160	1 840–2 180	2 195–2 560	2 288–2 852,1	2 480–2 700	3 365–4 276	3 530–4 446	3 817 – 4 609	4 617 – 5 454
Tjänstevikt	kg	1 029–1 089	1 236–1 300	1 529–1 720	1 797–2 152	1 724–1 950	1 940–2 320	2 000–2 340	2 355–2 720	2 439,5–3 237,1	Ingen uppgift	3 555–4 466	3 720–4 636	4 032 – 4 824	4 847 – 5 685
Max. rivkraft*	kN enligt ISO 6015	4,5	5,7	7,9	9,1	9,1	10,9	12,8	15,7	15,7	15,7	21,1	21,1	20,8	23,6
Max. brytkraft	kN enligt ISO 6015	8,9	11,7	15,3	20,5	18,7	18,7	22,2	22,6	22,6	22,6	35	35	43,3**	36,8**

Motor	Enhet	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Tillverkare	–	Yanmar	DANA	Yanmar	DANA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	IPM	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Perkins dieselmotor	Perkins dieselmotor
Modell	–	3TNV70	SRA150	3TNV76	SRI150-21T48	3TNV80F	3TNV80	3TNV80	3TNV80	–	3TNV80F	3TNV88F-EPWN	3TNV88F-EPWN	403J-E17T	403J-E17T
Utförande	–	Vattenkyld, 3-cylindrig dieselmotor	Elmotor	Vattenkyld, 3-cylindrig dieselmotor	Elmotor	Vattenkyld, 3-cylindrig dieselmotor				Elmotor	Vattenkyld, 3-cylindrig dieselmotor	Trecylindrig Yanmar dieselmotor		Vattenkyld trecylindrig turbodiesel	
Cylindervolym	cm³	854	–	1 116	–	1 267	1 267	1 267	1 267	–	1 266	1 642	1 642	1 662	1 662
Motorns effekt	enligt ISO kW/HP	9,9/13,3	–	13,8/18,5	16,5	13,8/18,5	14,6/ 19,9	14,6/ 19,9	13,8/18,5	–	13,4/18,2	18,2/24,4	18,2/24,4	32,5/44,2	32,5/44,2
Drivmedelstankens volym	l	7	–	24	–	22	29,5	29,5	29,5	–	44	44	44	80	80
Avgasnorm steg	–	Steg V	–	Steg V	–	Steg V	Steg V			–	Steg V				

Hydraulsystem	Enhet	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Hydraulsystem/pumpar	–	Total effekt-reglering / 2 kugghjuls-pumpar	Dubbel kugghjuls-pump	LUDV med kugghjuls-pump	Load Sensing hydraulsystem/ 1 variabel displacementpump	Lastavkännande hydraulsystem/ 1 variabel displacementpump	Axialkolvpump med variabel displacement			Axialkolv-variabel displacementpump	Load Sensing Flow Sharing/ 1 Axialkolvpump	2 axialkolvpumpar / 2 kugghjuls-pumpar		Load Sensing Flow Sharing/ 1 axialkolvpump	
Max. flöde	l/min	10,7 + 10,7	11,4 + 11,4	34,5	39,6	39,6	63,0	65,8	65,8	68,6	65,8	42,5 + 42,5 23,8 + 11,3	42,5 + 42,5 23,8 + 11,3	90	126
Arbetstryck för hydraulsystem för redskap och körning	bar	170	200	200	240	240	240	240	240	240	240	240	240	245	245
Driftstryck vridkrans	bar	70	–	130	160	150	226	226	226	–	196	195	195	206	209
Extra hydraulsystem, max. flöde	l/min	22	22	34	36,1	36,1	45	45	45	45	44,9	66,1	66,1	74	73

Bandaggregat	Enhet	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Markfrigång	mm	132	–	180	–	156	170	172	190	–	184	251	251	300	330
Max. körhastighet	km/h	1,8	3,8	4,1	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,3	4,3	2,7 / 4,7	2,7 / 4,7	4,8	4,4
Marktryck basmaskin	kg/cm²	0,25	–	0,26	–	0,28	0,35	0,33	0,35	0,24–0,29	0,25 – 0,30	0,36–0,46	0,36–0,46	0,3 – 0,38	0,27 – 0,31

Buller

	Enhet	ET08	EZ10e	ET16	EZ17e	EZ17	ET18	ET20	ET25	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36	ET42	EZ50
Buller (L _{WA})*	dBA enligt 2000/14/EG	93	–	93	84	93	93	93	93	85	93	94	94	97	97
Bullertrycksnivå (L _{PA})*	dBA enligt ISO 6396	77	67	79	70	79	79	79	79	54,9	77	78	78	76	77

* Kort grävaticka ** Skopskär (ISO 6015), fastbultat + HighPower djupskopa

Batteri

	Enhet	EZ10e	EZ17e	EZ26e
Batteriteknik		Litiumjon	Litiumjon	Litiumjon
Batterispänningsklass	V	48	48	96
Batterikapacitet	kWh	14	23,4	39
Batterivikt	kg	109	165	299
Inbyggd laddningseffekt (max.)	kW	6,6	5,8	9,9
Laddningstid (0–100 %)*	h	2,5–7	4,7–11	4,3–18
Laddningstid (20–80 %)*	h	1,1–3,6	2,4–5,7	2,1–10,5
Drifttid upp till**	h	5,7	5,8	5,8

* Batteriets faktiska laddningstid beror på olika faktorer, framför allt den tillgängliga laddningsinfrastrukturen, laddningseffekten, den anslutning som används, omgivningstemperaturen samt batteriets skick och temperatur. En begränsad strömförsörjning, ogynnsamma omgivningsförhållanden eller minskad laddnings-effekt kan förlänga laddningstiden. De angivna värdena baseras på definierade test- och laddningsförhållanden. Avvikelser kan förekomma.

** Batteriets faktiska drifttid beror på användningsförhållandena, arbetsuppgiften, användnings- och körsättet samt ytterligare faktorer som omgivningstemperatur eller batteriets skick. Arbete under hög belastning eller vid låga temperaturer kan förkorta drifttiden. De angivna värdena baseras på definierade, praktiskt inriktade testförhållanden och tjänar som riktlinjer. Avvikelser vid praktisk användning kan förekomma.

Alla uppgifter är relaterade till basmaskinen. För ändringar förbehålles.

Wacker Neusons produktprogram omfattar över 300 olika produktgrupper med olika varianter. Med val av olika alternativ, kan data för produkterna variera på motsvarande sätt. Inte alla Wacker Neuson produkter som anges eller visas här kan därför levereras eller har tillstånd i alla länder. De presenterade produkterna från Wacker Neuson är exempel och som sådana föremål för ändringar – vi sänder gärna en konkret offert på begäran!

Reproduktion endast tillåten efter skriftligt tillstånd från Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

Wacker Neuson – all it takes.



Betongteknik



Vibratorstampar



Vibratorplattor



Vältar



Demoleringsteknik



Strömaggregat



Belysning



Pumpar



Grävmaskiner



Hjullastare



Teleskoplastare



Dumprar



Finansiering



Reparation
& underhåll



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Uthyrning



Betong-
specialister



eStore



Reservdelar



Begagnade
maskiner



ConcreteTec



wackerneuson.com



WN.EMEA.10290.V08.SE

08/2026 SE