

EZ17e

Pelle sur chenilles Zero Tail

Entièrement électrique et une puissance maximale

Der EZ17e ist der erste vollelektrische Zero Tail Minibagger ohne Hecküberstand. Durch seine Emissionsfreiheit ist er ideal für den Einsatz in Innenräumen sowie abgas- und lärmbeschränkten Bereichen geeignet. Dank starker Lithium-Ionen Batterie kann er, je nach Anwendung, Einsatz und Ausstattung, für einen typischen Arbeitstag eingesetzt werden und bei Bedarf im stationärem Netzbetrieb weiter verwendet werden. Durch die eigens patentierte Batterietechnologie mit integrierter Batterieheizung, kann das Gerät an jeder Stromquelle (100 bis 415 Volt) geladen werden. Und dies ohne zusätzlich notwendige Arbeiten und unabhängig von der Umgebungstemperatur.

Points forts

- Une technologie de batterie brevetée
- Entretien et maintenance réduits
- Pas de gaz d'échappement, nettement moins de bruit
- Concept d'utilisation intuitif
- 100 % Zero Tail

Caractéristiques techniques

Hydraulique

Pression de travail de l'hydraulique	240,0 Bar
Pompe hydraulique	Pompe à cylindrée variable
Débit de circuit max.	39,0 l/min

Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement	4,5 km/h

Données mécaniques

Longueur	3.584,0 mm
Largeur	980,0 mm
Hauteur	2.365,0 mm
Poid de fonctionnement (min.-max.)	1.797,0 - 2.151,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	2.483,0 mm

Moteur électrique

Puissance nominale	16,50 kW
Courant nominal	430,0 A
Tension nominale	48,0 V
Régime nominal	2.200,0 1/min

Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA	70,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	84,0 dB(A)

Système électrique

Type of battery	Lithium-ions
Capacité batterie (valeur nominale)	23,4 kWh
Technologie des batteries	Lithium-ion
Classe tension de la batterie	48,0 V
Capacité de la batterie	23,0 kWh
Puissance de charge embarquée	5,8 kW
Temps de charge (0-100 %)*	4,7 - 11,0 h
Temps de charge (20-80 %)*	2,4 - 5,7 h
Autonomie allant jusqu'à**	5,8 h

Consommables

Quantité d'huile hydraulique	23,6 l


Transport et stockage

Poids de transport	1.681,0 - 2.036,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensions

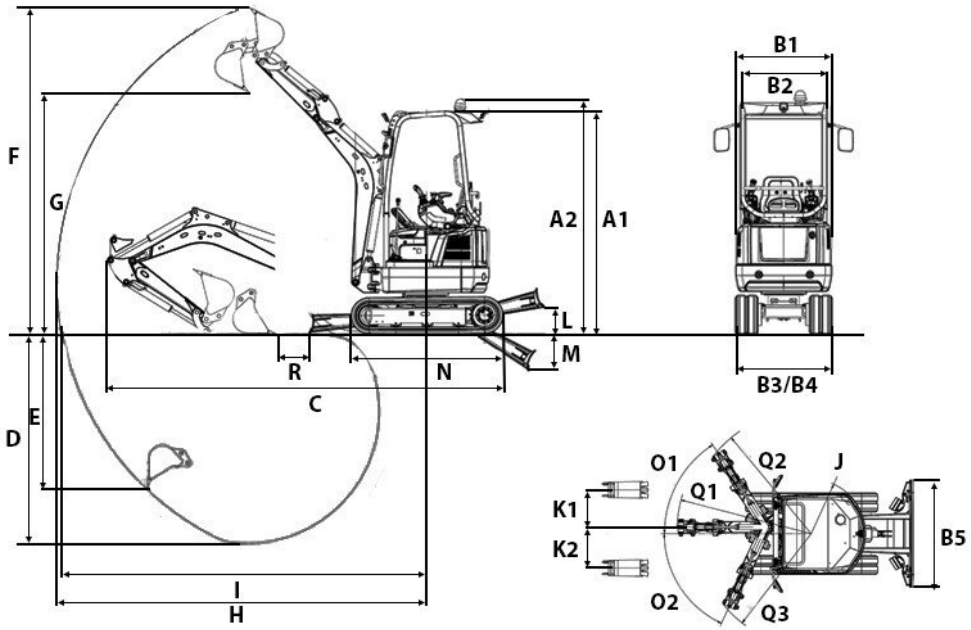

A1	Hauteur canopy	2.365 mm
A2	Hauteur totale de la cabine avec gyrophare	2.489 mm
B1	Largeur tourelle	980 mm
B2	Largeur cabine	884 mm
B3	Largeur train de roulement	1.300 mm
B4	Largeur train de roulement rétracté	990 mm
B5	Largeur lame niveleuse	1.300 mm
C	Longueur de transport balancier court	3.584 mm
	Longueur de transport balancier long	3.554 mm
D	Profondeur d'excavation max., balancier court	2.323 mm
	Profondeur d'excavation max., balancier long	2.483 mm
E	Profondeur d'attaque max., balancier court	1.710 mm
	Profondeur d'attaque max., balancier long	1.860 mm
F	Hauteur d'attaque max., balancier court	3.465 mm
	Hauteur d'attaque max., balancier long	3.579 mm
G	Hauteur de déversement max., balancier court	2.439 mm
	Hauteur de déversement max., balancier long	2.553 mm
H	Rayon d'excavation max., balancier court	3.900 mm
	Rayon d'excavation max., balancier long	4.050 mm
I	Portée au sol max., balancier court	3.848 mm
	Portée au sol max., balancier long	4.001 mm
J	Rayon d'orientation à l'arrière	660 mm
K1	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté droit)	533 mm
K2	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté gauche)	418 mm
L	Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol)	271 mm
M	Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol)	390 mm
N	Longueur train de chenilles	1.607 mm
O1	Angle d'orientation max. (système de bras vers la gauche)	65 °
O2	Angle d'orientation max. (système de bras vers la droite)	57 °
Q1	Rayon d'orientation de la flèche au centre	1.635 mm
Q2	Rayon d'orientation de la flèche à droite	1.519 mm
Q3	Rayon d'orientation de la flèche à gauche	1.372 mm
R	Distance godet - lame niveleuse, balancier court	331 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com