ET18

Escavatore Cingolato Tradizionale

Potenza complessiva che convince.

L'escavatore ET18 consente a Wacker Neuson di definire nuovi standard nella categoria da 1,7 a 2,4 tonnellate. L'abbinamento di elementi collaudati e approcci di sviluppo intelligenti si riflette in vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza. Le caratteristiche ben studiate, come l'ampia cabina e il meccanismo del finestrino anteriore in due parti, aumentano inoltre il comfort per l'operatore.

Punti di forza

- Comando idraulico del joystick
- Trazione potente
- Sottocarro idraulico a larghezza variabile con estensione della lama
- Vertical Digging System VDS
- Seconda porta della cabina per salita e discesa da entrambi i lati

Dati tecnici

idraulica

Pressione idraulica di esercizio	200,0 bar
Pompa idraulica	Doppia variabile e 2 pompe ad ingranaggi
Portata	73,0 l/min
Portata standard max.	73,0 l/min
Capacità del serbatoio	19,0 l

Valori meccanici di rendimento

Velocità di marcia	5,3 km/h

Valori meccanici

Lunghezza	3.854,0 mm
Larghezza	990,0 mm
Altezza	2.289,0 mm
Peso d'esercizio (min.-max.)	1.725,0 - 2.405,0 kg
Profondità di scavo (max.)	2.402,0 mm

Motore a scoppio

Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua
Modello di motore	Motore diesel
Cilindri	3,0
Cilindrata	1.116,0 cm3
Angolo di inclinazione max.	30,0 °
Tipo di carburante	HVO EN15940
Potenza nominale	13,8 kW
Numero di giri nominale	2.200,0 1/min
Valori limite gas di scarico	EU Stage V
Capacità batteria (valore nominale)	44,0 Ah
Produttore del motore	Yanmar
Indicazione del motore	3TNV76-XNSV

Dati caratteristici ambientali

Potenza acustica LWA, garantita	93,0 dB(A)

Carro

Pressione idraulica di esercizio	200,0 bar

Trasporto e stoccaggio

Peso di trasporto	1.582,0 kg

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensioni

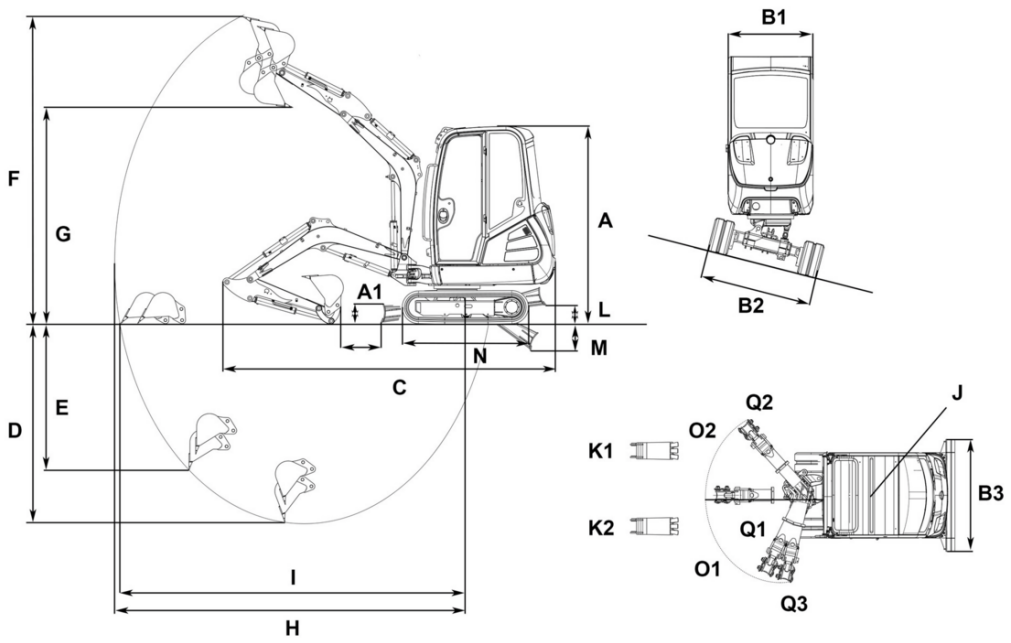

A	Altezza con cabina	2.285 mm
	Altezza canopy	2.289 mm
A	Altezza totale con lampeggiante	2.470 mm
B1	Larghezza torretta	990 mm
B2	Larghezza sottocarro	1.300 mm
	Larghezza sottocarro ruote ritratte	990 mm
B3	Larghezza lama	990 mm
C	Lunghezza di trasporto	3.854 mm
D	Profondità di scavo max., braccio penetratore corto	2.202 mm
	Profondità di scavo max., braccio penetratore lungo	2.402 mm
E	Profondità a tuffo max., braccio penetratore corto	1.415 mm
	Profondità a tuffo max., braccio penetratore lungo	1.600 mm
F	Altezza di scavo max., braccio penetratore corto	3.447 mm
	Altezza di scavo max., braccio penetratore lungo	3.558 mm
G	Altezza di scarico max., braccio penetratore corto	2.510 mm
	Altezza di scarico max., braccio penetratore lungo	2.621 mm
H	Raggio di scavo max., braccio penetratore corto	3.802 mm
	Raggio di scavo max., braccio penetratore lungo	3.989 mm
I	Sbracio al suolo max., braccio penetratore corto	3.700 mm
	Sbracio al suolo max., braccio penetratore lungo	3.894 mm
J	Raggio di rotazione posteriore	1.169 mm
K1	Spostamento del braccio max. (al centro del cucchiaio lato destro)	516 mm
K2	Spostamento del braccio max. (al centro del cucchiaio lato sinistro)	359 mm
M	Profondità di scavo max. (lama sotto al piano orizzontale)	311 mm
N	Lunghezza carrello	1.462 mm
O1	Angolo di rotazione max (sistema braccio a sinistra)	77 °
O2	Angolo di rotazione max (sistema braccio a destra)	48 °
Q1	Raggio di rotazione del braccio al centro	1.584 mm
Q2	Raggio di rotazione del braccio a destra	1.501 mm
Q3	Raggio di rotazione del braccio a sinistra	1.279 mm

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com