





DV125

Dual View Dumper

Neue Dimensionen erobern

Der erste 12,5-Tonnen Dumper erobert den Markt mit dem verlässlichen Dual View Drehsitzkonzept und einer standardmäßig hohen Sicherheitsausstattung. Dank der hohen Nutzlast von 12,5-Tonnen verhält er sich wie ein LKW auf der Baustelle was die Beförderungsmenge betrifft. Zusätzlich können die Vorteile eines Dumpers genutzt werden: Wendig, geländegängig, kompakt und kraftvoll. Das Knickpendelgelenk und der hydrostatische Allradantrieb sorgen dafür, dass er selbst in unwegsamem Gelände den Halt nicht verliert und die Zugkraft beibehält. Und all diese Vorteile werden untermalt von den hohen Sicherheitsstandards der Maschine, die bereits ohne Aufpreis in der Standardmaschine verbaut sind. Wer dennoch auf Nummer Sicher gehen möchte, kann zusätzliche Sicherheitsoptionen auswählen.

Highlights

- Hohe Nutzlast für höchsten Materialumschlag
- Dual View Drehsitz-Konzept
- Hohe Sicherheitsstandards
- Kompakte Maße und höchste Wendigkeit
- Robuste Schwerlastachse

Technische Daten

Hydraulik

пушташк			
Arbeitsdruck Hydraulik	241,0 bar		
Hydraulikpumpe	ZRP		
Fördermenge	73,0 l/min		
Tankinhalt	55,0		
Mechanische Leistungsangaben			
Fahrgeschwindigkeit	25,0 km/h		
Mechanische Angaben			
Länge	5.342,0 mm		
Breite	2.540,0 mm		
Höhe	3.063,0 mm		
Nutzlast	12.500,0 kg		
Mulde	Frontkippmulde		
Muldeninhalt gestrichen	5.900,0		
Muldeninhalt gehäuft	7.000,0		
Muldeninhalt Wassermaß	3.700,0		
Pendelwinkel max.	11,0 °		
Betriebsgewicht (minmax.)	6.335,0 - 6.585,0 kg		

Verbrennungsmotor


Kühlung	Wasserkühlung
Motortyp	Dieselmotor
Zylinder	4,0
Hubraum	3.621,0 cm3
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Nennleistung	100,0 kW
Nenndrehzahl	1.600,0 1/min
Abgasgrenzwerte	EPA Tier 4 final, EU Stage V
Starterbatterie Spannung	12,0 V
Motorhersteller	Deutz
Motorbezeichnung	TCD3.6 L4
Umweltkenndaten	
Schallleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
Fahrwerk	
Wenderadius	7.188,0 mm
Knickwinkel	28,0 °
Fördermenge	180,0 l/min

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Transport und Lagerung

Transportgewicht 6.376,0 kg

Abmessungen

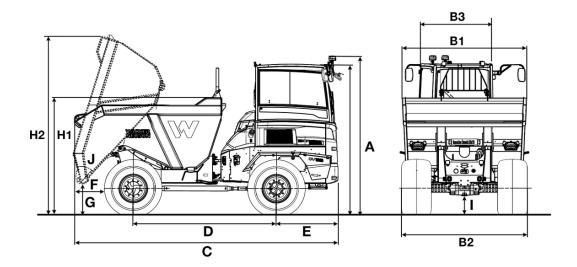

Α	Höhe mit Kabine	3.063 mm
	Höhe Kabine mit Rundumkennleuchte	3.227 mm
B1	Breite Mulde	2.519 mm
B2	Breite Fahrzeug	2.540 mm
ВЗ	Breite Kabine	1.629 mm
С	Gesamtlänge	5.342 mm
D	Radstand	2.900 mm
Е	Hecküberhang	1.252 mm
F	Ausschüttweite	628 mm
G	Ausschütthöhe max.	615 mm
H1	Muldenhöhe	2.384 mm
H2	Muldenhöhe gekippt	3.659 mm
I	Bodenfreiheit	388 mm
J	Auskippwinkel	48 °