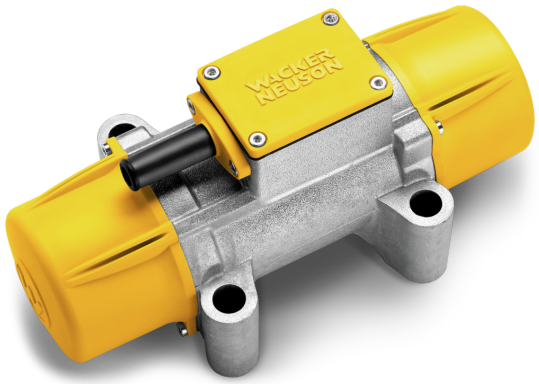


AR34/6/042

Külső vibrátorok előregyártott betongyárak megmunkálásához

A hosszútávfutó

Hosszú élettartam és minimális karbantartási igény - ez az, ami az AR34-et a betontömörítése terén a végsőkig kitartó futóvá teszi. És nem csak ez: Az AR34 még a legkeményebb üzemi körülmények között is maximális üzembiztonságot nyújt - még 24 órás folyamatos üzemben is! Ezt a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselései (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy terhelhetőségű speciális csapágyak teszik lehetővé.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	9,00 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,40 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	7 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	6,98 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	244,0 mm
Külső keréknyomtáv	151,0 mm
Magasság	134,0 mm
Tömeg	5,94 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	16,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	0,0
Fúrási minta Hossz	120,0 mm
Fúrási minta Szélesség	120,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	18,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com