


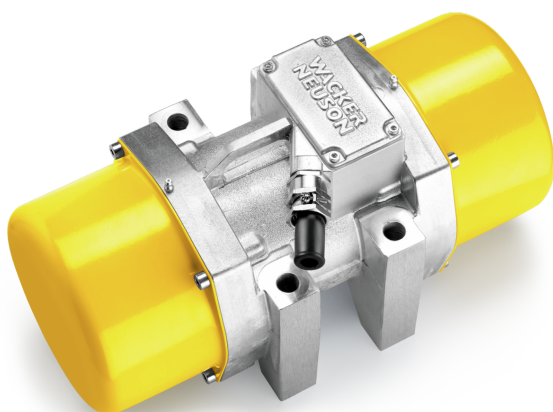

AR 75/6/042

Vibrateurs externes pour le compactage d'éléments préfabriqués

Un géant dans sa catégorie de compactage

Le point fort de l'AR75 : ses performances de compactage de première classe. Même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes et en cas d'utilisation prolongée 24/24h, l'AR75 accomplit sa mission de manière fiable et avec endurance. Ceci est rendu possible grâce aux enroulements du moteur électrique résistant aux vibrations et à la chaleur (revêtement époxy, classe H jusqu'à 180 °C) ainsi qu'aux paliers spéciaux particulièrement résistants. Idéal pour une utilisation dans l'industrie du préfabriqué.

Points forts

- Une construction robuste

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	32,00 A
Tension nominale	42,0 V
Fréquence nominale	200,0 Hz
Débit nominal [P]	2,00 kW
Phases	3,0 ~

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	14 kN
Vibrations	6.000,0 1/min
Oscillations (Hz)	100,0 Hz
Force centrifuge max.	26,56 kN

■ Données mécaniques

Longueur	330,0 mm
Largeur	227,0 mm

Hauteur	218,0 mm
Poids	26,80 kg
Équipement balourd / latéral Pos1	3,0
Équipement balourd / latéral Pos2	2,0

■ Moteur électrique

Type de moteur	• Moteur asynchrone
----------------	---------------------

■ Caractéristiques environnementales

Indice de protection	• III / Protection de sous-voltage
Type de protection	• IP67

■ Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	• non
Témoin de fonctionnement	• Non
Réglage de la fréquence	• Non
Convertisseur intégré	• Non