

EZ20

履带式无尾挖掘机

精心设计使得该机器坚固耐用且可高效运行，适合广泛的应用场合。

这款挖掘机可在狭窄空间高效工作，实现出色的作业效果。EZ20 理想适合这种应用场合。EZ20 理想适合这种应用场合。超长斗杆带来更大的挖掘范围，升举能力的提高确保在施工现场实现最大性能。凭借充足配重以及性能和升举能力的完美平衡，该机器从竞争对手中脱颖而出。精心设计和制造确保机器能够长时间可靠运行，同时运行成本更低，即使在困难的施工条件下也是如此。

亮点

- 100% 无尾
- 出厂时最多可配备 4 个辅助控制回路
- 性能强大的驱动系统与LUDV配合
- 偏转支架
- 驾驶棚可轻松拆分

技术参数

液压系统

液压系统工作压力	240,0 巴
输送量	39,0 升/分钟
油箱容量	21,0 升

机械性能数据

行驶速度档位 1	2,6 千米/小时
行驶速度档位 2	4,8 千米/小时

机械数据

长度	3.566,0 毫米
宽度	1.090,0 毫米
高度	2.397,0 毫米
工作重量 (最小 - 最大)	2.020,0 千克
挖掘深度 (最大)	2.546,0 毫米

内燃机

冷却	水冷却装置
发动机类型	柴油发动机
气缸	3,0
排量	1.266,0 立方厘米
油箱容量	22,0 升
额定功率	13,4 千瓦
额定转速	2.200,0 1分钟
废气限值	中国四 (China IV)
启动器电池电压	12,0 伏
电池容量（额定值）	44,0 安时
发动机制造商	Yanmar
发动机型号	3TNV80F-SSWN1

环境数据

声压级 LpA	79,0 分贝(A)
声功率 LWA，测量值	93,0 分贝(A)
声功率 LWA，保证值	93,0 分贝(A)

燃料

机油量	2,800 升
冷却液量	4,8 升
液压油量	21,0 升

行驶装置

驱动系统	的轴向柱塞马达
液压系统工作压力	240,0 巴


运输和储存

运输长度	3.566,0 毫米
运输宽度	1.090,0 毫米
运输高度	2.397,0 毫米
运输重量	1.868,0 千克

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

尺寸

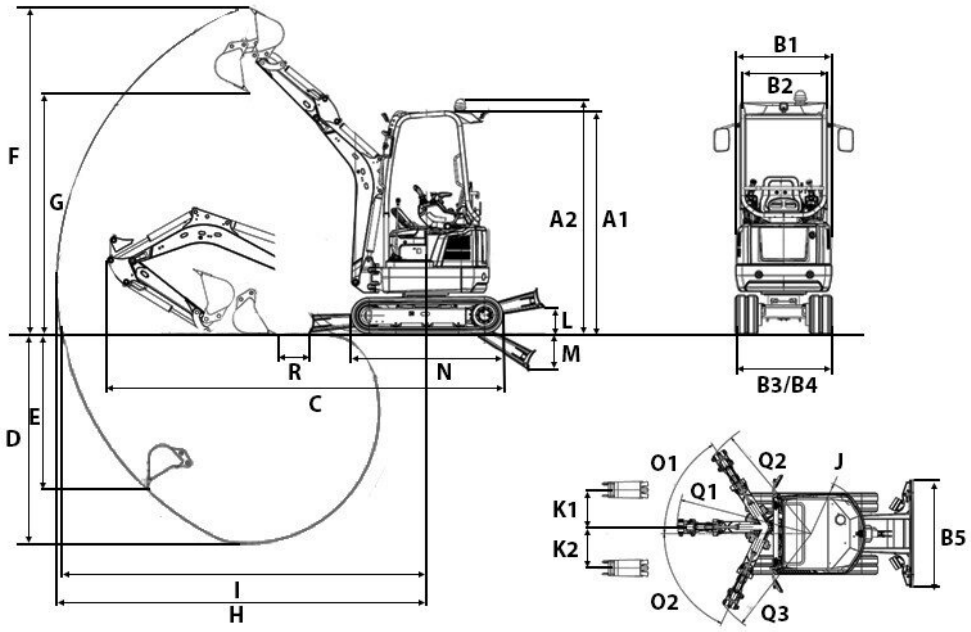

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com