



KRAMER
on the safe side

KL25.5

Radlader

Für noch mehr Produktivität und Effizienz

Der allradgelenkte KL25.5 steht für Kompaktheit und Wendigkeit. Die Kipplast von 2500 kg sowie die serienmäßig ausgestattete Kramer Schnellwechselplatte ermöglichen eine unschlagbare Flexibilität für jeden Einsatz. Der ungeteilte Rahmen und die bewährte Allradlenkung sorgen für maximale Standsicherheit und Wendigkeit in unebenem Gelände.

Umweltfreundliche Motorentechnologie: 35 kW oder optional 41 kW Motor - jeweils mit DOC und DPF erfüllen die Abgasstufe V

Sicherheit: Die bequeme und intuitive Bedienung aller Funktionen schafft Sicherheit und sorgt müheloses Arbeiten

Hydraulik: Mit der Powerflow-Option (90 l/min) können verschiedenste Anbaugeräte betrieben werden

Wartung: Alle Komponenten für die tägliche Kontrolle, Wartungs- und Servicearbeiten sind frei und einfach zugänglich

Traktion: Die zuschaltbare 100 % Differentialsperre in der Vorderachse ermöglicht eine optimale Traktion

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Yanmar
Motorleistung	34,3 kW
Motorleistung	46 PS
Hubraum	2.190 cm ³
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC / DPF

■ Gewichte

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	0,65 m ³
Betriebsgewicht	3.200 - 4.300 kg
Nutzlast (S=1.25)	1.750 kg
Hubkraft (max.)	32,5 kN
Kipplast (Standardschaufel)	2.340 kg
Kipplast (Palettengabel)	2.187 kg

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	60 l
-----------------------	------

Tankinhalt Hydrauliköl	58 l
------------------------	------

■ Antrieb

Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Differentialsperre	100% Vorderachse

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	56 l/min
-------------------------------------	----------

■ Kinematik

Kinematik Typ	P
Schnellwechselsystem	hydraulisch


■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	35 Grad
--------------------	---------

■ Lärmkennwerte

Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel LwA	100,3 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr	79 dB(A)

Abmessungen

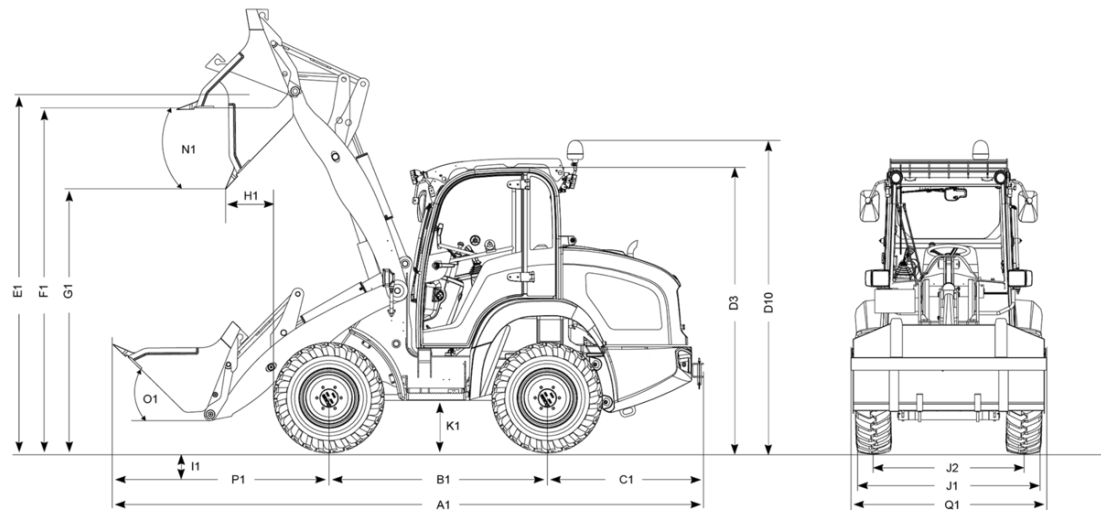

A2	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät / verlängerte Ladeanlage	5.140 mm
A1	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät	4.950 mm
B1	Radstand mittig	1.850 mm
C1	Hecküberhang	1.320 mm
D3	Höhe mit Kabine	2.390 mm
D5	Höhe Kabine mit Schutzgitter	2.470 mm
D10	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.390 mm
E1	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt	3.050 mm
E2	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt / verlängerte Ladeanlage	3.300 mm
F1	Überladehöhe	2.750 mm
F2	Überladehöhe / verlängerte Ladeanlage	3.150 mm
G1	Schütthöhe	2.310 mm
G2	Schütthöhe / verlängerte Ladeanlage	2.650 mm
H1	Schüttweite	315 mm
H2	Schüttweite / verlängerte Ladeanlage	410 mm
I1	Schürftiefe	55 mm
J1	Gesamtbreite	1.590 mm
J2	Spurbreite	1.262 mm
K1	Bodenfreiheit	280 mm
L1	Wenderadius Außenkante Räder	2.700 mm
M1	Lenkwinkeleinschlag	38 °
M2	Pendelwinkel	16 °
N1	Auskippwinkel bei max. Hubhöhe	45 °
O1	Einkippwinkel am Boden	45 °
P1	Abstand Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1.780 mm
Q1	Schaufelbreite	1.650 mm
R1	Stapelhöhe	2.950 mm