



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DV90

Dual View dömper

Forgással a biztonságért.

A nagyobb lábtér és a kiszállás lehetősége mindkét ülésirányban lehetővé teszi a gép még biztonságosabb és hatékonyabb használatát. Az akár 9 tonnás névleges teherbírás nem csak bőséges anyagmozgatást biztosít utanként, de opcionálisan egy erős motor által is támogatva van, ami érezhetően növeli a vonóerőt és a teljesítményt. A teljesítményt további biztonsági funkciók egészítik ki: A Hill-hold funkció, biztonságiöv-ellenőrzés és sok más kiemelkedő funkció már azelőtt gondolkodik, hogy bármi is történhetne.

Fő jellemzők

- Forgatható vezetőülés bőséges lábtérrel
- Biztonságiöv-felügyelet indításengedélyezéssel
- Felhajtható kartámasz a be- és kiszálláshoz mindkét oldalról
- Power-változatok
- Active Sense Control

Műszaki adatok

Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	240,0 bar
Hidraulika-szivattyú	ZRP
Szállított mennyiség	73,0 l/min
Tartálytérfogat	48,0 l

mechanikai Teljesítményadatok

Névleges fordulatszám	2.300,0 1/min
Haladási sebesség	25,0 km/h

mechanikai Adatok

Hosszúság	4.622,0 mm
Külső keréknyomtáv	2.420,0 mm
Magasság	3.483,0 mm
Teherbírás	9.000,0 kg
Puttony	Előre billenthető puttony
Puttony kapacitása csapottan	3.750,0 l
Puttony kapacitása púpozva	4.600,0 l
Puttonytartalom vízmennyiség	2.400,0 l
Billenőszög max.	11,0 °
Üzemi tömeg (min.-max.)	4.852,0 - 5.101,0 kg

Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
-------	---------

Motortípus	Dízelmotor
Henger	4,0
Lökettérfogat	2.924,0 cm ³
Üzemanyag típusa	HVO EN15940
Tartálytérfogat	60,0 l
Névleges teljesítmény	55,4 kW
Névleges fordulatszám	2.300,0 1/min
Max. forgatónyomaték	260,0 Nm
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	1.600,0 1/min
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V
Motorgyártó	Deutz
Motor jelölése	TD2.9 L4

Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	101,0 dB(A)
--------------------------------------	-------------

Hajtómű

Fordulási sugár	6.620,0 mm
Csuklószög	28,0 °
Hidraulika-szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú
Szállított mennyiség	123,0 l/min

Szállítás és raktározás

Szállítási súly	4.545,0 kg
-----------------	------------

Elérhető motorok


100 kW Turbódízel motor (Stage 5)

Motortípus	Dízelmotor
Névleges teljesítmény	100 kW
Névleges fordulatszám	2.300 1/min
Indító akkumulátor feszültsége	12 V
Motorgyártó	Deutz
Motor jelölése	TCD3.6 L4

55,4 kW Dízelmotor (Stage 5)

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	4
Lökettérfogat	2.924 cm3
Teljesítmény max.	55,4 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	2.300 1/min
Motorgyártó	Deutz
Motor jelölése	TCD 2.9 L4
Generátor	12V DC - 95A

Méretek

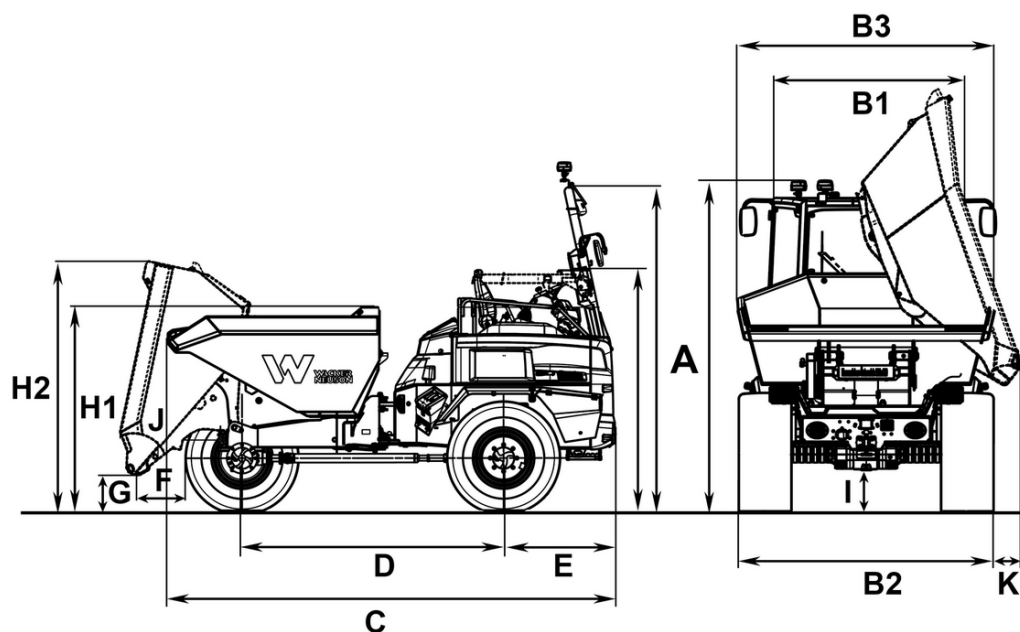

		Előre billenthető puttony	Forgatható puttony
A	Magasság ROPS	3.483 mm	3.483 mm
	Magasság ROPS jelzőlámpával	3.593 mm	3.593 mm
A	ROPS magassága megdőntve	2.473 mm	2.473 mm
	Magasság fülkével	2.974 mm	2.974 mm
A	Magas fülkék jelzőlámpával	3.139 mm	3.139 mm
B1	Kabin szélessége	1.629 mm	1.629 mm
B2	Jármű szélessége	2.420 mm	2.420 mm
B3	Puttony szélessége	2.486 mm	2.453 mm
C	Teljes hosszúság ROPS	4.622 mm	4.891 mm
	Teljes hosszúságú fülkék	4.622 mm	4.891 mm
D	Keréktávolság	2.700 mm	2.700 mm
E	Far túlnyúlás	1.157 mm	1.157 mm
F	Kiürítési távolság	674 mm	553 mm
G	Maximum kiürítési magasság.	365 mm	1.202 mm
H1	Puttony magassága	2.099 mm	2.290 mm
H2	Puttony magassága döntve	2.573 mm	4.010 mm
I	Szabad hasmagasság	390 mm	390 mm
J	Kiürítési szög	49 mm	40 mm
K	Kiürítési távolság, oldalsó		249 mm