





DT08

Dumper cingolato

Il professionista del parco noleggio

Con il suo carico utile di {800 kg} {1764} e una larghezza della macchina di soli 79 cm, il DT08 è l'integrazione ideale di qualsiasi flotta a noleggio. La trazione idrostatica a bassa manutenzione e intuitiva consente una gestione semplice anche per gli operatori inesperti. Allo stesso tempo, è delicato sul sottofondo grazie ai larghi cingoli e al baricentro perfettamente bilanciato con una bassa pressione al suolo. La robusta struttura del sottocarro garantisce lunga durata e bassa usura.

Punti di forza

- Comportamento alla guida idrostatico
- Dimensioni ridotte
- Motore diesel o a benzina

Dati tecnici

idraulica
Pompa idraulica
Portata standard max.

ZRP

41,0 l/min

Valori meccanici di rendimento

Velocità di marcia

Motore a scoppio

Raffreddamento

4,0 km/h

■ Valori meccanici				
Lunghezza	1.660,0 mm			
Larghezza	790,0 mm			
Altezza	1.275,0 mm			
Peso	460,00 kg			
Carico utile max.	800,0 kg			
Cassone	Cassone a scarico frontale			
Capacità cassone raso	334,0			
Capacità cassone colmo	387,0			
Peso d'esercizio (minmax.)	595,0 - 710,0 kg			

Raffreddamento aria

Modello di motore	Motore a ciclo Otto			
Cilindri	1,0			
Cilindrata	270,0 cm3			
Angolo di inclinazione max.	20,0 °			
Potenza nominale	6,6 kW			
Numero di giri nominale	3.600,0 1/min			
Produttore del motore	Honda			
Indicazione del motore	GX270			
- Dati aquattaviatici anabiantali				

Dati caratteristici ambientali

Trasporto e stoccaggio	
Potenza acustica LWA (norma)	ISO 6395
Potenza acustica LWA, garantita	101,0 dB(A)
Livello di pressione acustica LpA (norma)	ISO 6396
Livello di pressione acustica LpA	87,0 dB(A)

520,0 kg

Peso di trasporto


Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Motori disponibili

6,8 kW Motore diesel con avviamento elettrico

Motore diesel
1
435 cm3
6,8 kW
Yanmar
L100AE
75 mlai
86 mlai

Dimensioni

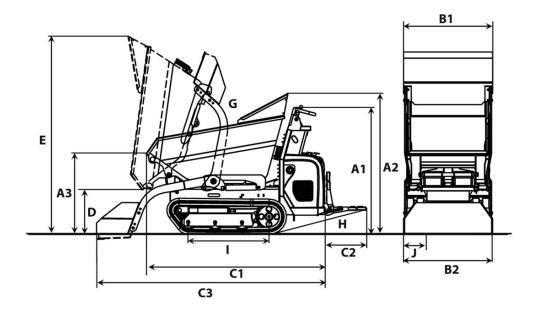

A1	Altezza sopra postazione di guida	1.243 mm
A2	Dumper / Altezza sopra protezione per le mani del cassone	1.304 mm
А3	Altezza bordo anteriore del cassone	750 mm
B1	Larghezza cassone	830 mm
B2	Larghezza veicolo	800 mm
	Larghezza con sistema autocaricante	830 mm
C1	Lunghezza complessiva senza pedana	1.789 mm
C2	Lunghezza pedana	398 mm
СЗ	Lunghezza con sistema autocaricante, senza pedana	2.264 mm
D	Altezza di scarico max.	410 mm
Е	Altezza del cassone ribaltato	1.840 mm
l1	Distanza da terra	110 mm
G	Angolo di scarico	72 °
Н	Angolo di rollback pedana	12 °
1	Lunghezza cingoli	769 mm