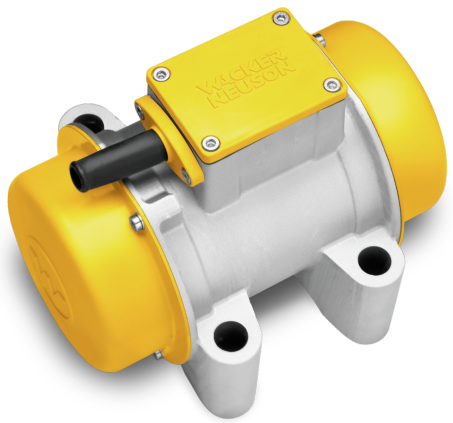


# AR43/6/250

## Prefabrik beton fabrikalarının konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

### Azami çalışma güvenliği

AR43 kalıp vibratörü, 24 saat aralıksız çalışma gerektiren zorlu koşullarda dahi çalışma güvenliğinden ödün vermez. Bu performansı, elektrik motorunun titreşime ve ısıya dayanıklı sargıları (plastik döküm izolasyon, 180°C'ye kadar H sınıfı) ve yüklere son derece dayanıklı özel ağır hizmet tipi rulmanları sağlar. Bunlara ek olarak asgari bakım gereksinimiyle uzun hizmet ömrü sunar . Prefabrik beton üretim tesisleri için mükemmel çözümdür.

## Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

## Teknik bilgiler

### elektriksel güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Nominal akım | 2,00 A |
| Nominal gerilim | 250,0 V |
| Nominal frekans | 200,0 Hz |
| Nominal güç [P] | 0,50 kW |
| Faz | 3,0 ~ |

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Merkezkaç kuvveti | 10 kN |
| Titreşimler | 6.000,0 1/min |
| Titreşim (Hz) | 100,0 Hz |
| Azami merkezkaç kuvveti | 10,02 kN |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Uzunluk | 223,0 mm |
| Genişlik | 190,0 mm |
| Yükseklik | 164,0 mm |
| Ağırlık | 8,44 kg |
| Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1 | 8,0 |
| Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2 | 0,0 |
| Uzunluk delik şeması | 90,0 mm |
| Genişlik delik şeması | 154,0 mm |
| Delik çapı delik şeması | 18,0 mm |

### Elektrikli motor

| | |
|---|---|
| Motor tipi | Asenkron motor |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Koruma sınıfı | I / Koruyucu topraklama |
| Koruma sınıfı | IP67 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Açık/Kapalı şalteri | Hayır |
| Çalışırlık göstergesi | Hayır |
| Frekans ayarı | Hayır |
| Entegre konvertör | Hayır |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com