

2060T

Încărcător frontal telescopic

Date tehnice

Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	100 Ah
Alternator	120 A

Greutăți

Greutatea operațională	4.460 - 4.770 kg
Forță de rupere (max.)	4.345 daN
Forță de ridicare (max.)	4.255 daN
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare orizontală	2.790 - 2.960 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	2.430 - 2.600 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept (extins)	1.590 - 1.670 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat (extins)	1.360 - 1.450 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	3.600 - 3.800 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	3.150 - 3.350 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, suport de ridicare orizontală	2.220 - 2.350 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	1.940 - 2.070 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept (extins)	1.380 - 1.460 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat (extins)	1.190 - 1.270 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj drept, poziție de transport	2.630 - 2.780 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj îndoit, poziție de transport	2.300 - 2.450 kg

Cabina operatorului

Cabina operatorului	FSD (cabină)

Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	80 l
Volum rezervor ulei hidraulic	32 l

Sistemul de acționare

Tip de propulsie	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Propulsie	hidrostatic, prin intermediul cutiei de distribuție și a arborelui cardanic
Trepte de deplasare	2
Axul	PA 1200
Viteza de deplasare standard	0-20 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-30 km/h
Frâna de serviciu	Frână cu tambur (opțiune: frână cu lamele)
Frână de parcare	Frână cu tambur (opțiune: frână cu lamele)
Blocaj diferențial	100% punte față + punte spate

Instalația hidraulică

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de propulsie (max.)	500 bar
Debitul sistemului hidraulic de lucru (max.)	74,1 l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de lucru (max.)	235 bar

Cinematică

Cinematică de tip	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Cilindru de ridicare	1
Cilindru de basculare	1
Dispozitiv de schimbare rapidă	hidraulic

Direcţie

Tip de direcție	Articulație pendulară hidraulică
Cilindru de direcție	1
Unghi de oscilație	± 10 grade

Valorile caracteristicii de zgomot

Nivelul mediu al puterii acustice LwA (plafon protecție operator)	99,9 dB(A)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Nivelul garantat al puterii acustice LwA (plafon protecție operator)	101 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (plafon protecție operator)	70 dB(A)
Nivelul mediu al puterii acustice LwA (cabină)	99,9 dB(A)
Nivelul garantat al puterii acustice LwA (cabină)	101 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (cabină)	69 dB(A)


Datele motorului standard

Producător motor	Rehlko
Engine type	KDI 1903 TCR
Cylinder	3
Puterea motorului	42
Puterea motorului	57
la turație pe minut max.	2.600 rot/min
Maximum torque	225 Nm
Cylinder capacity	1.861 cm^3
Tipul de agent de răcire	apă
Treapta de poluare	V
Exhaust aftertreatment	DOC/DPF

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensiuni

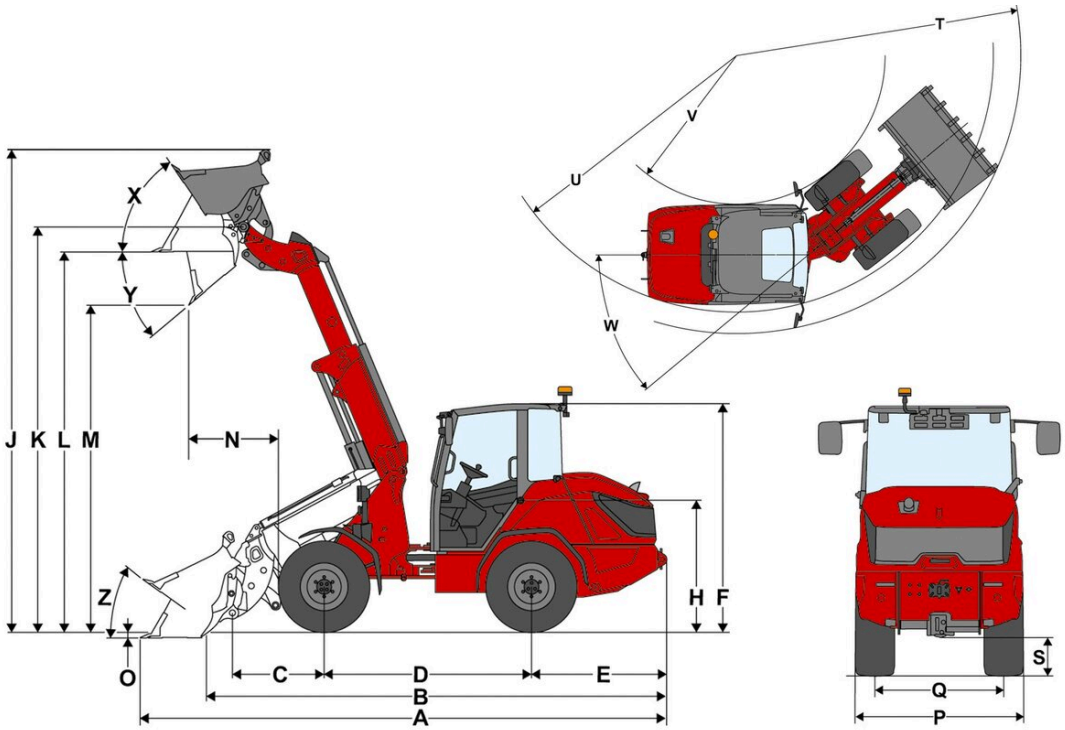

A	Lungime totală	5.590 mm
B	Lungime totală fără cupă	4.780 mm
C	Punctul de pivotare al cupei (față de centrul axei)	975 mm
D	Ampatament	2.200 mm
E	Consolă spate	1.435 mm
F	Înălțime cu cabina operatorului coborâtă	2.345 mm
	Înălțime cu capota operatorului ridicată	2.425 mm
F	Înălțime cu cabină	2.425 mm
H	Înălțimea scaunului	1.400 mm
J	Înălțime totală de lucru	5.155 mm
K	Punctul de pivotare al cupei (înălțime maximă de ridicare)	4.300 mm
L	Înălțime de încărcare cu brațul telescopic extins	4.095 mm
M	Înălțimea de descărcare cu brațul telescopic extins	3.470 mm
N	Raza de acțiune (la M)	955 mm
O	Adâncime de săpare	60 mm
P	Lățime totală	1.520 mm
Q	Lățimea șenilelor	1.160 mm
S	Garda la sol	345 mm
T	Raza maximă	4.260 mm
U	Raza la marginea exterioară	3.850 mm
V	Raza interioară	2.225 mm
W	Unghi de articulație	40 °
X	Unghi de întoarcere la înălțimea maximă de ridicare	56 °
Y	Unghi de descărcare	40 °
Z	Unghi de întoarcere la sol	36 °

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Echipament standard

Motor

- Rehlko KDI 1903 TCR, 42,0 kW / 57,1 PS (DOC/DPF), EU: Treapta V

Sistem de direcție

- Articulație pendulară hidraulică
- Cilindru de direcție: 1

Cabină operator

- Plafon protecție operator testat ROPS / FOPS, lunetă
- Spațiu generos în toate posturile de conducere
- Oglinzi stânga și dreapta
- Acces ergonomic generos
- Volan reglabil (înclinare și înălțime)
- Cotieră dreapta

Scaun operator

- Scaun cu piele ecologică cu centură de siguranță, cu suspensie completă, reglare în funcţie de greutate, lombară şi longitudinală

Iluminat

- Iluminat conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Basic (1000 lm) pe acoperiș, 2 față, 1 spate

Sistem de propulsie și axe

- Axă: axă planetară PA1200
- Transmisie: transmisie integrală hidrostatică, controlată electronic, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Moduri de conducere: mod auto; mod ECO (Reducerea turației motorului la atingerea vitezei setate)
- Blocare diferențial: 100 %, cu comutare electric-hidraulică pe axa față și spate
- Viteză: 20 km/h (opțional 30 km/h)
- Treptele de viteză: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Frână de serviciu: frână cu tambur pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic
- Frână de parcare: frână cu tambur - acționată cu ajutorul manetei de frână de mână pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic

Anvelope

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP 513 ET20, lățime 1520 mm, înălțime 2425 mm

Sistem de încărcare

- Telescop - culisă de încărcare LS1000
- Dispozitiv de schimbare rapidă (Weidemann HV/HT - C) hidraulic
- Cinematică: Z
- Cilindru de ridicare: 1
- Cilindru de basculare: 1
- Poziţia de plutire pentru cilindrul de ridicare

Instalație hidraulică

- Joystick precomandat electric, cu comutator pentru direcţia de deplasare şi buton integrat pentru blocajul diferenţialului şi funcţia telescopică
- 3. Circuit de comandă față electric proporțional prin joystick, incl. dublu clic
- Sistem hidraulic de lucru 59 l/min (22,9 cm³)
- Radiatorul de ulei hidraulic

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 de luni

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Opţiuni

Cabină operator

- Plafon protecție operator coborât, incl. lunetă
- Cabină cu 1 uşă, incl. încălzire şi ventilarea
- Ușă cabină din două părți
- Ștergător de parbriz și lunetă, incl. ștergătoare de geam față și spate
- Oglindă retrovizoare cu unghi larg în cabină
- Instalație de climatizare
- Pregătire pentru radio DAB+ (antenă, difuzor)
- Radio DAB+ complet
- 1 priză: 2xUSB
- Parasolar
- Cutie de depozitare (partea stângă lângă scaunului şoferului)
- Oglindă panoramică la interior

Scaun operator

- Scaun din material textil; MSG85
- Scaun cu piele ecologică; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; spătar înalt; MSG95
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; spătar înalt; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; spătar înalt; MSG85

Iluminat

- Iluminare cu LED conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Performance (2000 lm) pe acoperiș, 2 față, 2 spate
- Lumini de lucru LED Performance (2000 lm) la brațul telescopic, 2 față
- Girofar LED (galben), (Trebuie respectate reglementările naționale.)

Omologare și trafic rutier

- Certificat de Omologare Individual < 25 km/h
- Certificat de Omologare Individual > 25 km/h
- Suport număr de înmatriculare în față și în spate
- Panou de avertizare triunghiular, (trebuie respectate reglementările naționale.)

Sistem de propulsie și axe

- Accelerație manuală
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ștecher tip E/F
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ștecher tip J
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ștecher tip G
- Mod de deplasare Auto / Eco / echipamente atașabile
- Mod de deplasare Auto / Eco / M-Drive
- Limitator de viteză proporțional (dispozitiv pentru deplasare lentă)
- 20 km/h creștere a vitezei
- 30 km/h creștere a vitezei
- Frână cu electro-hidraulică cu lamele, cu recuperare cu arc pe puntea din față, cu acționare prin arbore cardanic la puntea din spate, incl. funcție Hill-hold

Anvelope

- 425 / 55 R 17 Alliance 570 ET-15, lățime 1655 mm, înălțime 2386 mm
- 440 / 50 R 17 BKT TracSuper ET-15, lățime 1671 mm, înălțime 2377 mm
- 340 / 80 R 18 Alliance 585 ET15, lățime 1515 mm, înălțime 2441 mm
- 405 / 70 R 18 Alliance 608 ET0, lățime 1608 mm, înălțime 2453 mm

Sistem de încărcare

Plăci de schimbare rapidă:
- SkidSteer (hidraulic - SAEJ2513 SSL HV)
- Matbro (hidraulic)
- Euro (hidraulic - ISO23206 EURO HV) (incl. două cuplaje SVK Gr.3)

Altele:
- Amortizarea culisei de încărcare

Ulei hidraulic bio

- Shell Panolin HLP Synt46 (ulei hidraulic bio)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Instalație hidraulică în față

- Hidraulică de lucru 74,1 l/min (28,5 cm³)
- Retur fără presiune în față (1 x Flatface Gr.3, conector) incl. conductă de scurgere ulei (1 x Flatface Gr.2, conector)
- Cuplaj rapid Faster dublu - pe partea mașinii + pe partea echipamentului atașat
- Supapă de comutare față pe al 3-lea circuit de comandă (al 3-lea circuit de comandă cu 4 cuplaje), (comandă: selectare prin comutator (0 - 1) în consola joystick-ului)
- Descărcare de presiune al 3-lea circuit de comandă față pe brațul telescopic

Instalație hidraulică în spate

- Conexiune hidraulică cu acțiune simplă spate prin supapă de comutare (un cuplaj SVK Gr.3)

Conexiuni electrice în față

- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare; operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție blocare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare; operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare; operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare); operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție blocare tastă

Conexiuni electrice în spate

- Priză spate cu 7 pini, pentru iluminat echipamente atașabile spate

Sistem electric

Comutator de decuplare baterie:
- Comutator de decuplare baterie cabină operator - decuplare cu releu

Opțiuni de securitate

- Instalație de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)
- Cameră marșarier
- Monitorizare centură de siguranță
- Dispozitiv de imobilizare cu cheie de contact (operare: prin cheie de contact codificată)

Finisaj de vopsea personalizat

- Vopsea specială RAL, monocromă, în loc de roșu Weidemann
- Vopsea specială RAL, multicoloră

Altele

- Trusă de scule, incl. set de scule
- Trusă combinată (triunghi de avertizare / trusă medicală)
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată
- Pregătire sistem central de lubrifiere (linia de lubrifiere instalată în braț)

Prelungirea garanției
- Economy 24 luni (2500 h)
- Economy 36 luni (3000 h)
- Economy 48 luni (3500 h)
- Economy 60 luni (4000 h)
- Premium 24 luni (3000 h)
- Premium 36 luni (4000 h)
- Premium 48 luni (5000 h)
- Premium 60 luni (6000 h)

Echipament de remorcare și recuperare

- Dispozitiv de remorcare 38 mm, automat
- Cuplaj de manevră (nu este omologat pentru remorcarea unei remorci!)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.