

# ET75

## Pelle sur chenilles conventionnelle

Robuste et puissant

Construction particulièrement robuste de la machine grâce à sa structure en acier et à ses composants de grande qualité et résistant aux sollicitations les plus extrêmes. La lame niveleuse disponible en option permet en outre à l'ET75 de convaincre par une stabilité élevée et une force de levage accrue. Le grand réservoir de diesel est capable d'assurer des interventions sur plusieurs jours, pour davantage de performance.

## Points forts

- Propulsion puissante avec LUDV
- Des accès d'entretien pratiques
- De grandes forces d'excavation
- AUX I
- Gestion optimisée des pompes hydrauliques et moteur

## Caractéristiques techniques

### Hydraulique

| | |
|---|---|
| Pression de travail de l'hydraulique | 285,0 Bar |
| Débit de circuit | 144,0 l/min |
| Capacité du réservoir | 96,0 l |

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Régime nominal | 2.000,0 1/min |
| Vitesse de déplacement 1 | 2,5 km/h |
| Vitesse de déplacement 2 | 4,8 km/h |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 6.270,0 mm |
| Largeur | 2.252,0 mm |
| Hauteur | 2.559,0 mm |
| Poid de fonctionnement (min.-max.) | 6.800,0 - 7.320,0 kg |
| Profondeur de creusement (max.) | 4.097,0 mm |

### Moteur à combustion

| | |
|---|---|
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Cylindrée | 3.054,0 $cm^3$ |
| Capacité du réservoir | 145,0 l |
| Puissance nominale | 35,9 kW |
| Régime nominal | 2.000,0 1/min |
| Puissance de travail | 35,9 kW |
| Vitesse de régime | 2.000,0 1/min |
| Tension de la batterie | 12,0 V |
| Capacité batterie (valeur nominale) | 120,0 Ah |
| Fabricant du moteur | Yanmar |
| Désignation du moteur | 4TNV94L-ZWWN |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Niveau de puissance acoustique LWA, mesuré | 99,0 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique LWA, garantie | 99,0 dB(A) |

### Consommables

| | |
|---|---|
| Quantité d'huile | 11,600 l |
| Quantité de réfrigérant | 10,0 l |
| Quantité d'huile hydraulique | 105,0 l |

### Châssis hydraulique

| | |
|---|---|
| Système d'entraînement | Moteur à pistons axiaux avec USG |
| Hydraulique de travail – pression de service | 285,0 Bar |

### Transport et stockage

| | |
|---|---|
| Longueur pour transport | 6.270,0 mm |
| Largeur pour transport | 2.252,0 mm |
| Hauteur pour transport | 2.559,0 mm |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

| | |
|---|---|
| Poids de transport | 6.615,0 kg |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Moteurs disponibles


### Yanmar

| | |
|---|---|
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Cylindre | 4 |
| Cylindrée | 3.054 $cm^3$ |
| Type de carburant | Diesel |
| Puissance nominale | 35,9 kW |
| Régime nominal | 2.000 1/min |
| Régime de ralenti | 1.000 1/min |
| Régime (couple max.) | 1.400 1/min |
| Fabricant du moteur | Yanmar |
| Course | 110 mlma |
| Alésage | 94 mlma |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dimensions

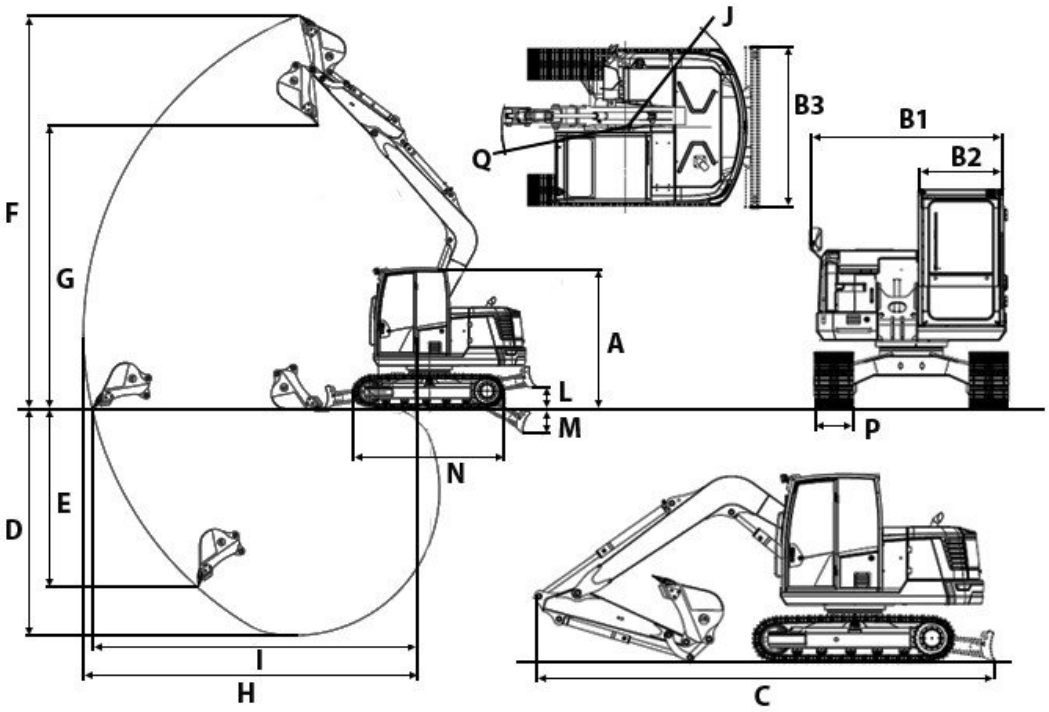


| | | |
|---|---|---|
| A | Hauteur avec cabine | 2.559 mm |
| B1 | Largeur tourelle | 2.252 mm |
| B2 | Largeur cabine | 988 mm |
| B3 | Largeur lame niveleuse | 2.320 mm |
| C | Longueur de transport | 6.270 mm |
| D | Profondeur d’excavation max. | 4.097 mm |
| E | Profondeur d'attaque max. | 3.219 mm |
| F | Hauteur d'attaque max. | 7.139 mm |
| G | Hauteur de déversement max. | 5.153 mm |
| H | Rayon d’excavation max. | 6.264 mm |
| I | Portée au sol max. | 6.106 mm |
| J | Rayon d'orientation à l’arrière | 1.777 mm |
| L | Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol) | 390 mm |
| M | Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol) | 452 mm |
| N | Longueur train de chenilles | 2.755 mm |
| P | Largeur des chenilles | 450 mm |
| Q | Rayon d’orientation de la flèche au centre | 1.753 mm |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com