



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## ET24

### Konvenční pásové rýpadlo

#### Univerzál ve své třídě

ET24 spojuje výhody lehčích hmotnostních tříd s výkonem třídy 2,5 tuny. Díky tomu disponuje větší zdvihací silou při nízké hmotnosti a kompaktních rozměrech. To vše jej činí silným a flexibilním při přepravě i při změně polohy. Vysoká hloubicí a tažná síla zvyšuje produktivitu stroje a zároveň šetří čas. Výkonný pohon spolu s inteligentním konceptem chlazení umožňují účinné pracovní cykly i při vysokých teplotách okolního prostředí. Díky velkoryse pojatému konceptu kabiny má řidič dostatek prostoru pro hlavu i nohy. Ergonomické a individuálně nastavitelné sedadlo rovněž umožňuje práci bez únavy. Pro ET24 je k dispozici řada příslušenství. Rýpadlo lze tudíž zcela nakonfigurovat podle přání zákazníka.

### Hlavní přednosti

- Inovativní systém čelního skla
- Pohodlná, plně prosklená kabina řidiče
- Výkonný pohon
- VDS Vertical Digging System
- Odpružené jízdní pedály s hydraulickým servořízením

### Technické údaje

#### ■ Hydraulika

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Pracovní tlak hydrauliky  | 240,0 BAR                              |
| Hydraulické čerpadlo      | Dvojitá variabilní a 2 zubová čerpadla |
| Dopravované množství      | 78,0 l/min                             |
| Dopravované množství max. | 78,0 l/min                             |
| Objem nádrže              | 19,0 L                                 |

#### ■ mechanické údaje o výkonu

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Jízdní rychlost | 4,0 km/h |
|-----------------|----------|

#### ■ mechanické údaje

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Délka                         | 4.022,0 mm           |
| Šířka                         | 1.400,0 mm           |
| Výška                         | 2.392,0 mm           |
| Provozní hmotnost (min.-max.) | 2.200,0 - 2.746,0 KG |
| Hloubka kopání (max.)         | 2.602,0 mm           |

#### ■ Spalovací motor

|            |                |
|------------|----------------|
| Chlazení   | Vodní chlazení |
| Typ motoru | Naftový motor  |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Válce                                | 3,0           |
| Zdvihový objem                       | 1.116,0 CM3   |
| Náklon max.                          | 30,0 °        |
| Typ paliva                           | HVO EN15940   |
| Jmenovitý výkon                      | 13,8 kW       |
| Jmenovité otáčky                     | 2.200,0 1/min |
| Mezní hodnoty emisí                  | EU stupeň V   |
| Kapacita baterie (jmenovitá hodnota) | 44,0 Ah       |
| Výrobce motoru                       | Yanmar        |
| Označení motoru                      | 3TNV76-XNSV   |

#### ■ Enviromentální parametry

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Zvukový výkon LWA, garantovaný | 93,0 dB(A) |
|--------------------------------|------------|


#### ■ Podvozek

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pracovní tlak hydrauliky | 240,0 BAR |
|--------------------------|-----------|

#### ■ Přeprava a skladování

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Přepravní hmotnost | 2.057,0 KG |
|--------------------|------------|

## Rozměry

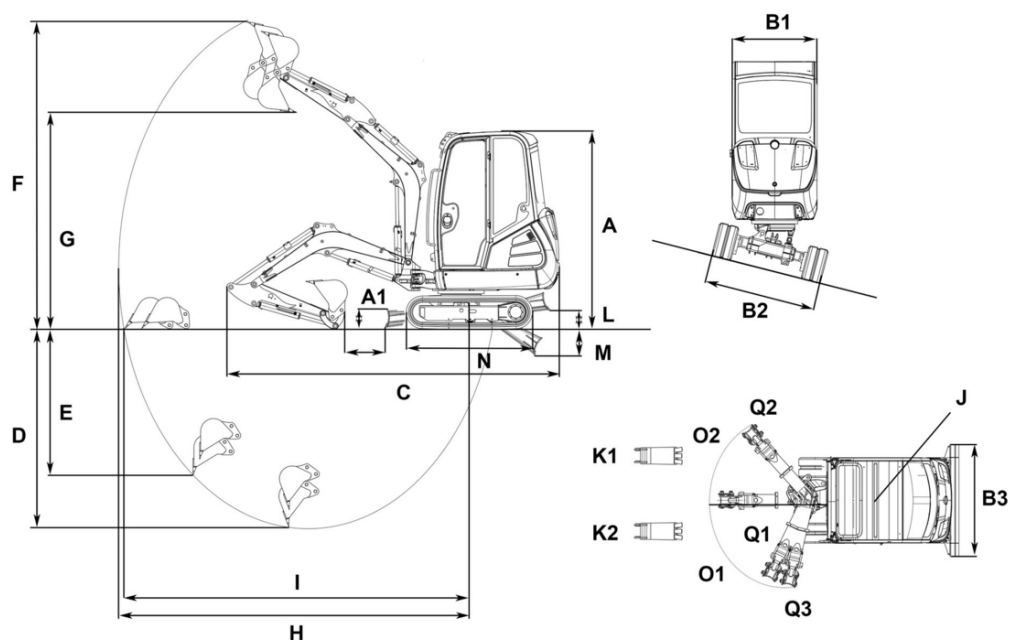

|    |                                                                  |          |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|
| A  | Výška s kabinou                                                  | 2.392 mm |
| A1 | Výška planýrovací radlice                                        | 300 mm   |
| A  | Celková výška s výstražným majákem                               | 2.578 mm |
| B1 | Šířka nástavby                                                   | 990 mm   |
| B2 | Šířka podvozku                                                   | 1.400 mm |
| B3 | Šířka planýrovací radlice                                        | 1.400 mm |
| C  | Přepravní délka                                                  | 4.022 mm |
| D  | Hloubka výkopu max., krátká násada lžice                         | 2.402 mm |
|    | Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžice                         | 2.602 mm |
| E  | Max. hloubka vpichování, krátká násada lžice                     | 1.562 mm |
|    | Max. hloubka vpichování, dlouhá násada lžice                     | 1.746 mm |
| F  | Max. výška vpichování, krátká násada lžice                       | 3.949 mm |
|    | Max. výška vpichování, dlouhá násada lžice                       | 4.071 mm |
| G  | Výsypná výška max., krátká násada lžice                          | 2.748 mm |
|    | Výsypná výška max., dlouhá násada lžice                          | 2.870 mm |
| H  | Rýpací poloměr max., krátká násada lžice                         | 4.146 mm |
|    | Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžice                         | 4.334 mm |
| I  | Dosah na zemi max., krátká násada lžice                          | 4.020 mm |
|    | Dosah na zemi max., dlouhá násada lžice                          | 4.216 mm |
| J  | Poloměr otáčení zádě                                             | 1.169 mm |
| K1 | Max. přesazení výložníku (na střed lžice pravá strana)           | 516 mm   |
| K2 | Max. přesazení výložníku (na střed lžice levá strana)            | 359 mm   |
| L  | Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu)    | 294 mm   |
| M  | Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu) | 334 mm   |
| N  | Délka podvozku                                                   | 1.838 mm |
| O1 | Úhel natočení max. (systém ramene doleva)                        | 77 °     |
| O2 | Úhel natočení max. (systém ramene doprava)                       | 48 °     |
| Q1 | Poloměr výložníku střed                                          | 1.666 mm |
| Q2 | Poloměr výložníku vpravo                                         | 1.582 mm |
| Q3 | Poloměr výložníku vlevo                                          | 1.356 mm |