4060T

Chargeuse télescopique

Caractéristiques techniques

Données moteur standard

Fabricant du moteur	Rehlko
Type de moteur	KDI 2504 TCR
Cylindre	4
Puissance du moteur	55,4 kW
Puissance du moteur	74,3 ch
au régime moteur max	2.300 tr/min
Cylindrée	151,46 po³
Type d'agent réfrigérant	eau
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC/DPF

Système électrique

Tension de service	12 V
Batterie	100 Ah
Alternateur	120 A

Poids

Poid de fonctionnement	12.853 - 13.338 lb
Force de rupture (max.)	4.070 daN
Force de levage (max.)	4.645 daN
Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale	7.826 - 8.157 lb
Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale	6.834 - 7.121 lb
Charge de basculement avec godet – machine alignée (déployée)	4.365 - 4.586 lb
Charge de basculement avec godet – machine braquée (déployée)	3.770 - 3.968 lb
Charge de basculement - Machine alignée, à la plus basse position de la flèche	10.472 - 10.869 lb
Charge de basculement - Machine braquée, à la plus basse position de la flèche	9.149 - 9.524 lb
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale	7.231 - 7.518 lb
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale	6.349 - 6.592 lb
Charge de basculement avec fourche à palettes – machine alignée (déployée)	4.365 - 4.564 lb
Charge de basculement avec fourche à palettes – machine braquée (déployée)	3.814 - 3.990 lb
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, position de transport	8.576 - 8.907 lb
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, position de transport	7.540 - 7.826 lb

Cabine de conduite

Cabine de conduite	Cabine

Capacité

Capacité réservoir à carburant	21,13 gal US
Capacité du réseau d'huile hydraulique	8,45 gal US

Transmission

Type de transmission	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Système d'entraînement	Hydrostatique par boîte de transfert et arbre de transmission
Gammes de vitesse	2
Essieu	PA 1422
Vitesse d'avancement standard	0-12.43 mph
Vitesse d'avancement Option 1	0-18.64 mph
Frein de service	Frein à disque (option : frein à disques multiples)
Frein de stationnement	Frein à disque (option : frein à disques multiples)
Blocage du différentiel	100% Essieu avant+ Essieu arrière

Système hydraulique

Pression de travail du système hydraulique de translation (max.)	7,252 psi

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Débit du système hydraulique de travail (max.)	22.72 (26.68) gpm
Pression de travail du système hydraulique de travail (max.)	3,408 psi

Cinématique

Type de cinématique	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Vérin(s)de levage	1
Vérin de cavage	1
Système de changement rapide	hydraulique

Direction

Mode de direction	Articulation pivotante-oscillante hydraulique
Vérins de direction	1
Angle d'oscillation	± 10 degré

Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine)	99,8 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine)	71 dB (A)

Autres informations

DPF = filtre à particules diesel
DOC = catalyseur d'oxydation diesel
SCR = réduction catalytique sélective
Calcul de la charge de basculement selon ISO 14397

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensions

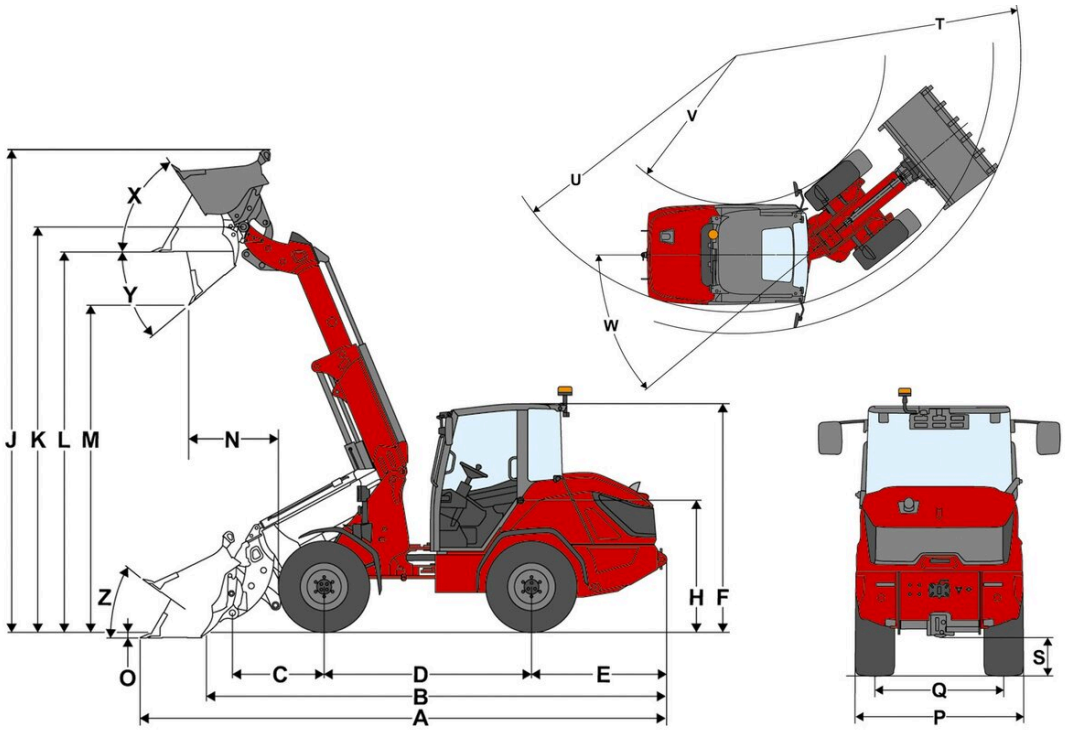

A	Longueur totale	240,9 in
B	Longueur totale sans godet	202,4 in
C	Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe)	47,6 in
D	Empattement	91,5 in
E	Déport arrière	56,5 in
F	Hauteur avec cabine	99,8 in
H	Hauteur siège conducteur	59,4 in
J	Hauteur de travail totale	235,0 in
K	Axe du godet (hauteur de levage max.)	198,4 in
L	Hauteur de franchissement bras télescopique sorti	190,4 in
M	Hauteur de déversement bras télescopique sorti	160,6 in
N	Portée (à M)	38,4 in
O	Profondeur de décapage	2,4 in
P	Largeur totale	69,7 in
Q	Largeur des chenilles	53,5 in
S	Garde au sol	15,4 in
T	Rayon maximal	183,1 in
U	Rayon au bord extérieur	157,1 in
V	Rayon intérieur	82,7 in
W	Angle d'articulation	40 °
X	Angle de rappel à la hauteur de levage max.	56 °
Y	Angle de déversement	40 °
Z	Angle de rappel au sol	39 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de