

WL750

Колесные погрузчики

Универсальный погрузчик

Следующие характеристики отличают колесный погрузчик WL750: Комфортная кабина с отличной эргономичностью и круговым обзором, привод ходовой части с электронным управлением и различными режимами движения, прочный погрузочный рычаг с наилучшим обзором навесного оборудования, широкий выбор опций и современный дизайн машины. Поперечно расположенный двигатель и оптимизированное расположение компонентов обеспечивают удобный доступ для проведения работ по техническому обслуживанию. WL750 — идеальная модель в классе колесных погрузчиков с объемом ковша 0,75 м³. Она объединяет мощность, надежную гидравлику и компактные габариты с продуманной технологией и впечатляющим соотношением «цена-качество».

Преимущества

- Привод ходовой части с электронным управлением
- Удобная кабина
- Поперечная установка двигателя для оптимального доступа для проведения сервисного обслуживания
- Прочный центральный шарнир с оптимизированной прокладкой шлангов
- Доступ для проведения сервисного обслуживания в передней части

Технические характеристики

Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя	Rehlko
Тип двигателя	KDI1903TCR
Цилиндры	3
Мощность двигателя	42 кВт
Мощность двигателя	57 л. с.
при макс. числе оборотов	2.600 об/мин
Крутящий момент, макс.	225 Nm
Рабочий объем	1.861 см³
Тип охлаждающей жидкости	Вода
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная обработка ОГ	DOC/DPF

Электрооборудование

Рабочее напряжение	12 В
Аккумулятор	100 А·ч
генератор	120 А

Значения веса

Объем ковша (стандартный ковш)	0,65 м³
Рабочий вес	3.670 - 4.170 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – прямая машина, подъемная рама горизонтальный	2.930 - 3.490 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина со сложенным шарнирным сочленением, подъемная рама горизонтальный	2.560 - 3.060 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – прямая машина, подъемная рама горизонтальный	2.390 - 2.850 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина со сложенным шарнирным сочленением, подъемная рама горизонтальный	2.100 - 2.500 кг

Кабина водителя

Кабина водителя	FSD (кабина)

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Объемы заправки

Объем топливного бака	80 л
Объем бака для гидравлического масла	32 л

Привод

Тип привода	С электронным регулированием
привод ходовой части	Гидростатический через раздаточную коробку и карданный вал
Ступени переключения скорости	2
ось	PA1200
Скорость движения, стандартная	0-20 км/ч
Скорость движения, опция 1	0-30 км/ч
Рабочий тормоз	Барабанный тормоз (опционально дисковый тормоз)
Стояночный тормоз	Барабанный тормоз (механический рычаг ручного тормоза)
Блокировка дифференциала	100 %, передний мост + задний мост

Гидравлическая установка

Ходовая гидравлика, рабочее давление (макс.)	500 бар
Рабочая гидравлика, производительность (макс.)	56,6 (70,4) л/мин
Рабочая гидравлика, рабочее давление (макс.)	235 бар

Кинематика

Тип кинематики	P
Подъемный цилиндр	1
Опрокидывающий цилиндр	1
Система быстрой замены	Гидравлический

Рулевое управление

Вид управления	Гидравлическое управление шарнирным сочленением
Цилиндр рулевого привода	1

Значения шумовых характеристик

Средний уровень звуковой мощности LwA (защитная крыша)	99,9 дБ(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (защитная крыша)	101 дБ(A)
Заявленный уровень звукового давления LpA (защитная крыша)	70 дБ(A)
Средний уровень звуковой мощности LwA (кабина)	99,9 дБ(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина)	101 дБ(A)
Заявленный уровень звукового давления LpA (кабина)	69 дБ(A)


Прочая информация

FSD = защитная крыша
СФ = сажевый фильтр
ДКО = дизельный катализатор окисления
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Размеры

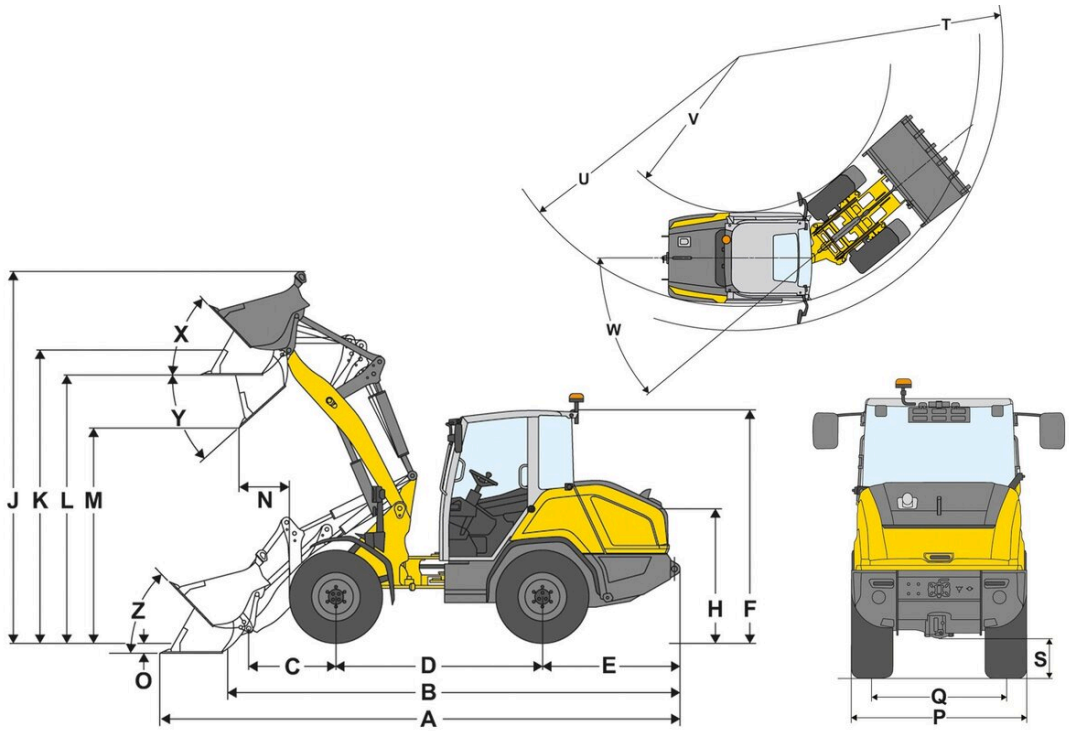

A	Общая длина	5.420 mm
B	Общая длина без ковша	4.610 mm
C	Точка поворота ковша (до середины моста)	910 mm
D	Колесная база	2.150 mm
E	Выступ задней части	1.435 mm
F	Высота с кабиной	2.415 mm
	Высота с низкой защитной крышей	2.335 mm
F	Высота с высокой защитной крышей	2.415 mm
H	Высота сиденья	1.390 mm
J	Общая рабочая высота	3.865 mm
K	Точка поворота ковша (макс. высота хода)	3.040 mm
L	Высота перегрузки	2.780 mm
M	Высота разгрузки	2.230 mm
N	Рабочий диапазон (при M)	540 mm
O	Глубина копания	115 mm
P	Общая ширина	1.465 mm
Q	Ширина гусеничного звена	1.170 mm
S	Дорожный просвет	335 mm
T	Радиус макс., внешний	4.165 mm
U	Радиус у внешнего края	3.850 mm
V	Внутренний радиус	2.240 mm
W	Угол изгиба	40 °
X	Угол заднего крена при макс. высоте подъема	45 °
Y	Угол разгрузки	42 °
Z	Угол заднего крена на грунте	46 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com