



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ10e

Zero Tail banddriven grävmaskin

100 % elektrisk. 100 % kompakt. 100 % imponerande.

EZ10e är den innovativa 1-tons bandgrävaren med Zero Tail, konstruerad för utsläppsfri och tyst drift. Dess kompakta konstruktion med Zero Tail ger den maximal manövrerbarhet i trånga utrymmen. Med flexibla laddningsalternativ, lång batteritid och modern display är den perfekt för landskapsarkitektur, uthyrning och rivningsarbeten inomhus. Samma prestanda som konventionella modeller har, och i kombination med miljövänlig teknik gör EZ10e till en oumbärlig partner vid hållbart byggande. En stor, tydlig display i förarens direkta synfält ger all viktig maskindata. EZ10e erbjuder inte bara utsläppsfri drift under en hel arbetsdag, den har även en pålitlig varningslampa (Active Warning Signal - AWS) baktill på maskinen. Denna extra lampa med lysdioder visar redan på långt håll att maskinen har startat, vilket ökar säkerheten och medvetenheten om att maskinen arbetar. EZ10e kombinerar miljömedvetenhet, effektivitet och prestanda – vilket gör den till det perfekta valet för moderna, utsläppsfria byggprojekt.

Höjdpunkter

- Full effekt – helt utan avgaser
- Kompakt konstruktion, hög prestanda
- Komfort som gör skillnad.
- Smart laddning – kan användas överallt
- Byggt för att arbeta länge

Tekniska data

■ Hydraulik

Arbetstryck hydraulik	200,0 bar
Hydraulpump	Dubbelväxlad pump
Flödesmängd maximalt	12,6 l/min

■ mekaniska effektuppgifter

marktryck	0,3 bar
Körhastighet	3,9 km/h

■ mekaniska uppgifter

Längd	3.073,0 mm
Bredd	788,0 - 1.098,0 mm
Höjd	2.264,0 mm
Arbetsvikt (min.-max.)	1.236,0 - 1.397,0 kg
Grävdjup (max.)	1.868,0 mm

■ Elmotor

Motormodell	Permanentmagnet synkronmotor
Nominell effekt	14,00 kW
Nominell strömstyrka	250,0 A
Nominell spänning	48,0 V
Nominellt varvtal	2.500,0 1/min

■ Miljöegenskaper

Ljudeffektsnivå LpA	63,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA, garanterad	82,0 dB(A)


■ EI

Batteriladdningstid	1,2 - 3,6 h
Batterimodell	Litiumjon

■ Transport och förvaring

Transportvikt	1.139,0 - 1.169,0 kg
---------------	----------------------

Mått

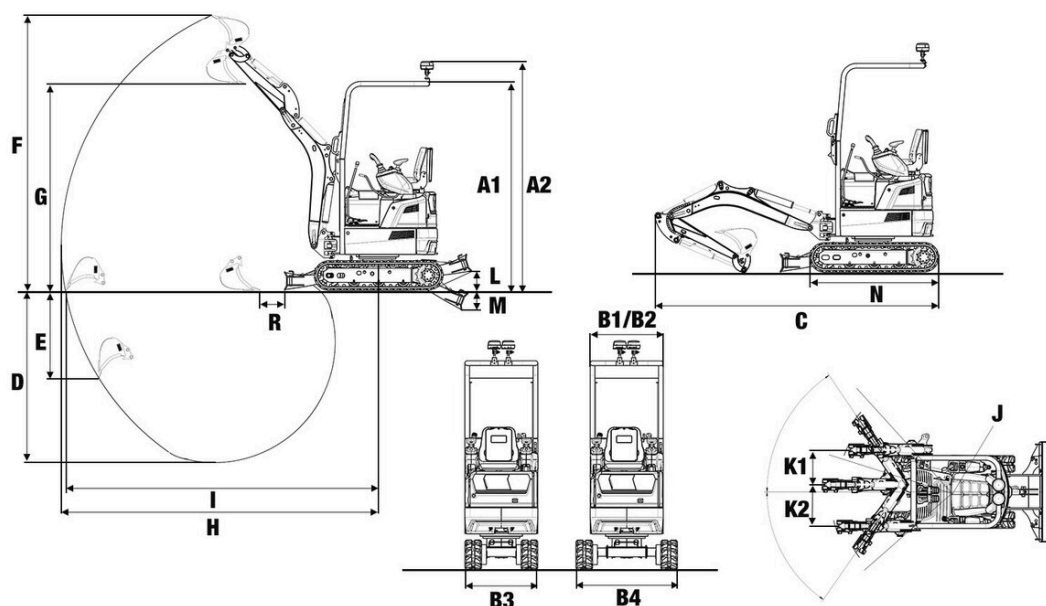

A1	Höjd ROPS	2.264 mm
A2	Höjd ROPS med roterande varningsljus	2.481 mm
B1	Bredd förarhytt	790 mm
B2	Bredd övervagn	790 mm
B3	Bredd inkörd undervagn	790 mm
B4	Bredd utmatad undervagn	1.100 mm
C	Transportlängd	3.073 mm
D	Maximalt grävdjup	1.868 mm
E	Maximalt insticksdjup	949 mm
F	Maximal instickshöjd	2.980 mm
G	Maximal dumpningshöjd	2.185 mm
H	Maximal grävradi	3.421 mm
I	Maximal markräckvidd	3.378 mm
J	Bakre svängradi	650 mm
K1	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans högra sida)	457 mm
K2	Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans vänstra sida)	369 mm
L	Maximal staplingshöjd (schaktblad över ytan)	202 mm
M	Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan)	217 mm
N	Längd drivenhet	1.394 mm