





# **DT10**

# Dumper de esteira

Seu equipamento profissional

O motor hidrostático permite uma operação fácil e confortável, o capô do motor de uma peça e o arranjo ideal dos pontos de serviço facilitam a manutenção diária enormemente. Esteiras de borracha e uma ótima distribuição de peso diminuem a pressão sobre o solo e evitam danos em solos sensíveis. As muitas variantes de caçamba fazem dele o faz-tudo perfeito.

#### Destaques

- Comportamento de condução hidrostático
- Pequenas dimensões
- Rolamentos pendulares suspensos

## Dados técnicos


_ н	idra	śudi	02

- I ilui aulica				
Bomba hidráulica	Deslocamento variável e bomba de engrenagem			
Caudal de entrega máx.	66,0 l/min			
mecânica Especificações de performance				
Velocidade de marcha	4,0 km/h			
mecânica Especificação				
Comprimento	1.800,0 milíme			
Largura	790,0 milíme			
Altura	1.365,0 milíme			
Peso	680,00 kg			
Carga útil máx.	1.000,0 kg			
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	427,0 eu			
Peso operacional (mínmáx.)	665,0 - 915,0 kg			
Motor de combustão				
Arrefecimento	Arrefecimento a água			
Tipo de motor	Motor diesel			

Cilindro	2,0			
Cilindrada	479,0 cm3			
Inclinação máx.	20,0 °			
Potência nominal	9,6 kW			
Rotação nominal	3.600,0 1 minu			
Fabricante do motor	Kubota			
Descrição do motor	Z-482			
Curso	68,0 milíme			
Furo	67,0 milíme			
Características ambientais				
Nível de pressão sonora LpA	88,0 dB (A)			
Nível de pressão sonora LpA (norma)	ISO 6396			
Potência sonora LWA, garantida	101,0 dB (A)			
Potência sonora LWA (norma)	ISO 6395			
Transporte e armazenamento				
Peso de transporte	590,0 kg			

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

## Medidas

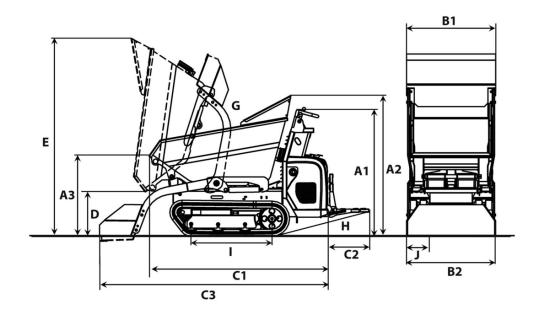

A1	Altura acima da estação do operador	1.280 mm
A2	Altura acima do protetor de mão da caixa de carga basculante	1.365 mm
А3	Altura da borda frontal da caixa de carga basculante	812 mm
B1	Caixa de carga basculante larga	790 mm
B2	Chassis inferior largo	790 mm
B7	Largura com dispositivo autocarregável	830 mm
C1	Comprimento total sem estribo	1.800 mm
C2	Comprimento do estribo	393 mm
C3	Comprimento com dispositivo autocarregável, sem estribo	2.267 mm
D	Altura de descarregamento máx.	474 mm
E	Altura da caixa de carga basculante inclinada	1.905 mm
G	Ângulo de despejo	70 °
Н	Ângulo de retrocesso do estribo	14°
-1	Comprimento do ressalto da esteira	875 mm