

WL70

Pale gommate

Il gioiello di potenza

Grazie alla moderna tecnologia del motore, conforme ai più recenti standard sulle emissioni, la pala gommata WL70 dispone di un motore estremamente efficiente, ma anche potente, che rende la macchina un gioiello di potenza nell'uso. Tutto ciò è supportato da una struttura molto robusta del braccio di carico. L'altezza di sollevamento e la potenza del motore sono all'avanguardia per la classe di pale gommate da 7 t. Ciò consente una movimentazione rapida ed efficiente dei materiali. L'opzione 40 km/h consente di spostare la macchina rapidamente e può quindi essere utilizzata in modo flessibile ed efficiente.

Punti di forza

- Velocità 30/40 km/h
- Le pale gommate come porta-attrezzi
- Display digitale chiaro da 3,5 pollici
- Ambiente di lavoro piacevole
- Console con joystick molleggiata sul sedile dell'operatore

Dati tecnici

Dati del motore standard

Produttore del motore	Perkins
Modello di motore	904J-E36TA
Cilindri	4
Potenza motore	100 kW
Potenza motore	136 CV
al numero di giri max.	2.200 giri/min
Cilindrata	3.621 cm³
Tipo di refrigerante	acqua/aria di carica
Normativa gas di scarico	V
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC/DPF/SCR

Impianto elettrico

Tensione d'esercizio	12 V
Batteria	135 Ah
Dinamo	85 A

Peso

Capacità benna (benna standard)	1,10 m³
Peso d'esercizio	7.230 kg
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale	4.760 kg
Carico di ribaltamento con benna - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale	3.930 kg
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione diritta, braccio orizzontale	4.250 kg
Carico di ribaltamento con forca per pallet - macchina in posizione articolata, braccio orizzontale	3.560 kg

Cabina di guida

Cabina di guida	Cabina

Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	105 l
Capacità del serbatoio olio idraulico	95 l
Capacità del serbatoio soluzione di urea	19 l

Trazione

Tipo di trazione	Idrostatica
Trazione	Albero cardanico
Marce	2
Asse	PA 1422/2
Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Velocità di marcia opzione 2	0-40 km/h

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Freno a mano	Freno a disco (combinato con freno di stazionamento)
Freno di stazionamento	Freno di servizio e freno di stazionamento nella trasmissione agente su tutte e 4 le ruote
Blocco differenziale	100% assale anteriore + assale posteriore

Sistema idraulico

Pressione di esercizio idraulica di guida (max.)	455 bar
Portata idraulica di lavoro (max.)	100 (115-150) l/min
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.)	210 bar

Cinematica

Tipo della cinematica	Z
Cilindri di sollevamento	2
Cilindri di ribaltamento	1
Sistema di cambio rapido	idraulico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto articolato idraulico
Cilindro sterzante	2
Angolo di oscillazione	±12 Grado

Valori caratteristici del rumore

Livello di potenza sonora medio LwA (cabina)	101,4 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	103 dB(A)
Livello di pressione sonora dichiarato LpA (cabina)	74 dB(A)


Altre informazioni

FSD = tettuccio di protezione del conducente
DPF = filtro antiparticolato
DOC = catalizzatore a ossidazione diesel
SCR = riduzione catalitica selettiva
Calcolo carico di ribaltamento secondo 14397

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensioni

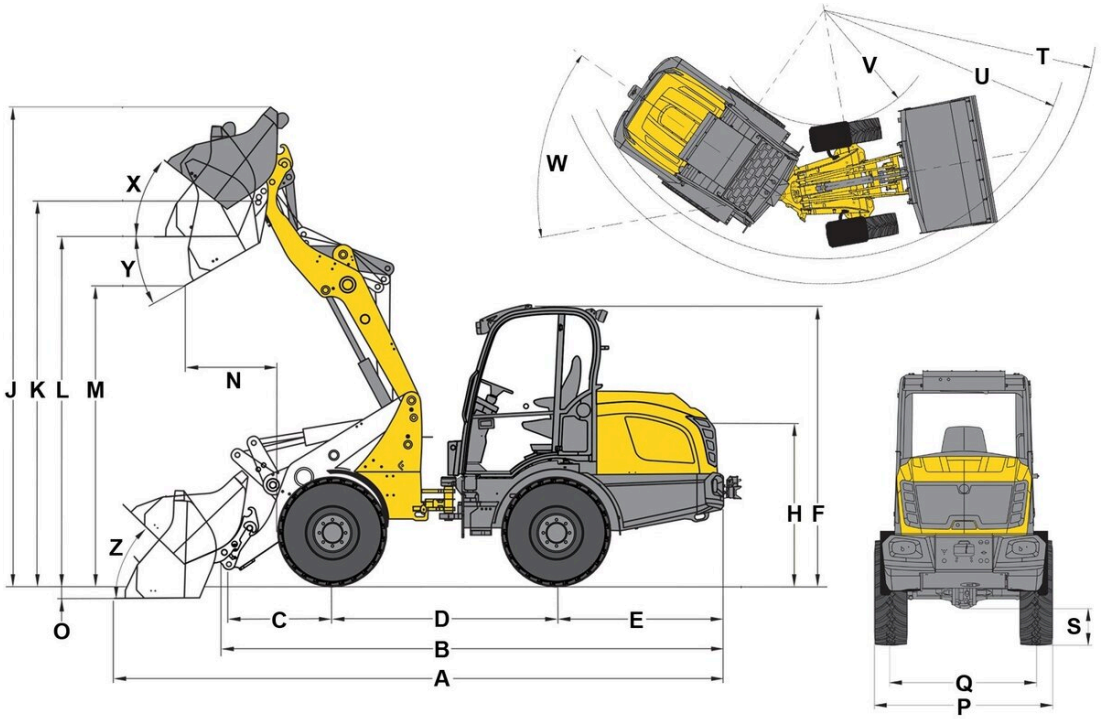

A	Lunghezza complessiva	5.800 mm
B	Lunghezza complessiva senza benna	4.870 mm
C	Punto di rotazione della benna (al centro dell'assale)	990 mm
D	Passo delle ruote	2.150 mm
E	Sporgenza posteriore	1.580 mm
F	Altezza con cabina	2.690 mm
H	Altezza della seduta	1.610 mm
J	Altezza operativa totale	4.580 mm
K	Punto di rotazione della benna (altezza di sollevamento max.)	3.690 mm
L	Altezza di carico	3.350 mm
M	Altezza di scarico	2.880 mm
N	Sbraccio (nel caso di M)	850 mm
O	Profondità di scavo	100 mm
P	Larghezza totale	1.830 mm
Q	Larghezza cingolo	1.420 mm
S	Distanza da terra	380 mm
T	Raggio massimo all'esterno	4.130 mm
U	Raggio sul bordo esterno	3.690 mm
V	Raggio interno	1.670 mm
W	Angolo di piega	45 °
X	Angolo di rollback con altezza di sollevamento max.	38 °
Y	Angolo di scarico	28 °
Z	Angolo di rollback a terra	44 °

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com