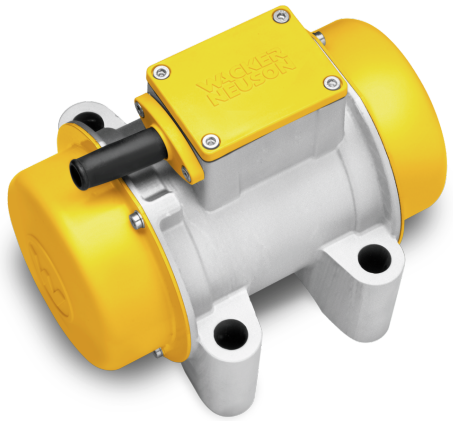


AR43/6/250

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Maximálna prevádzková bezpečnosť

Aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR43 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Pridajte k tomu ešte dlhú životnosť a minimálne požiadavky na údržbu. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobni prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	2,00 A
Menovité napätie	250,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,50 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	10 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	10,02 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	223,0 mm
Šírka	190,0 mm
Výška	164,0 mm
Hmotnosť	8,44 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	8,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	0,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	90,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	154,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	18,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com