

Încărcătoare telescopice



WEIDEMANN

designed for work



Încărcătoarele telescopice compacte.

Stabilitate optimă și înălțime de ridicare mare.



Utilajul multifuncțional indispensabil.

Încărcătoarele telescopice compacte Weidemann sunt unice prin combinația lor de înălțime de ridicare, lățime și putere a utilajului. Cu ajutorul tracțiunii integrale și al direcției pe toate roțile, sunt absolut stabile și bine echipate pentru multe sarcini de lucru variate. Vă punem la dispoziție încărcătoarele noastre telescopice dotate încă din serie cu o echipare cuprinzătoare și robustă. Suplimentar, puteți să vă realizați selecția proprie dintre diferitele opțiuni în ceea ce privește sistemul de propulsie, anvelopele, sistemul hidraulic și cabina operatorului pentru utilajul dumneavoastră, astfel încât acesta să se potrivească sută la sută activității și sarcinilor din cadrul activității dumneavoastră.

Încărcătoarele telescopice compacte.

Stabilitate optimă și înălțime de ridicare mare.

Variantă constructivă compactă
cu înălțime de ridicare enormă.



Cabină ergonomică
și cu vizibilitate bună de jur împrejur.



Sistemul inovator de asistență operator
vls (Vertical Lift System).

Există trei tipuri de direcție
pentru operarea eficientă a utilajului.

Direcție pe toate roțile, centru de greutate
plasat jos și stabilitate excelentă.

Raportul ideal între înălțimea
de ridicare, lățime și puterea
utilajului.



T4512



T4512e



T6025



T7035



T7042



T9535

Normă pentru gaze de eșapament, tehnologia motoarelor și HVO (ulei vegetal hidrotratat).

Cu Weidemann sunteți bine echipați pentru viitor!

În implementarea directivei actuale privind reducerea gazelor de eșapament și a emisiilor toxice este important ca, în ciuda reglementărilor stricte, să nu se facă niciun compromis la nivel de performanță, durată de viață sau rentabilitate a utilajelor. Pentru implementarea acestei directive, Weidemann integrează cele mai noi tehnologii pentru motoare, echipate cu diferite sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament.

De la începutul lui 2024, toate utilajele diesel Weidemann sunt „HVO ready” și sunt umplute la livrare cu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = ulei vegetal hidrotratat).

Avantajele HVO:

- Caracter ecologic, orientat spre viitor.
- Reducere a emisiilor CO₂ cu aproximativ 90% în comparație cu motorina.
- Reducerea masei de particule fine și a emisiilor.
- Aceeași performanță ca în cazul motorinei convenționale.


- Utilajele Weidemann pot fi alimentate fie cu 100% HVO, un amestec de HVO și motorină sau ca până acum, exclusiv cu motorină.



Diagnoza Weidemann și sistemele de analiză.



EQUIP INSPECTOR

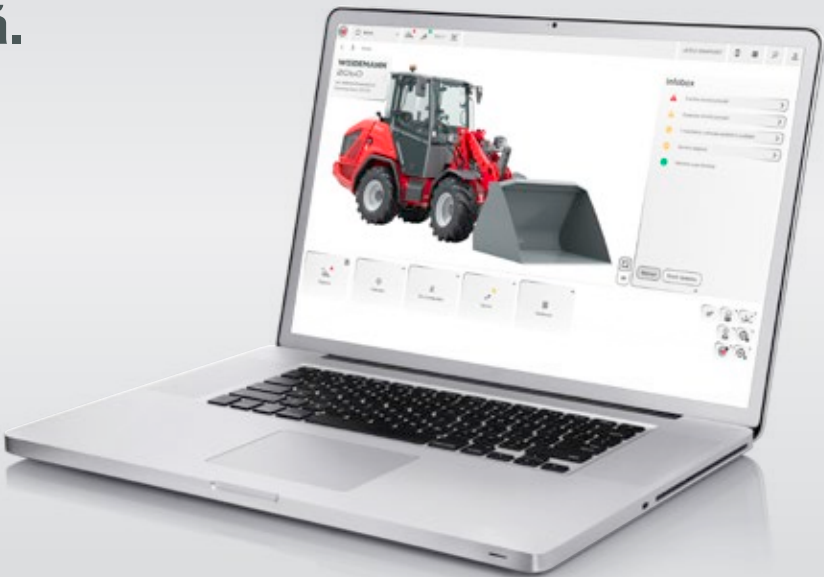

Cu ajutorul sistemelor de analiză și diagnoză Weidemann wedias și respectiv Equip Inspector, multe funcții, printre care funcția de deplasare, al 3-lea și al 4-lea circuit de comandă, datele motorului, precum și funcțiile electronice, se pot evalua rapid și clar. Mesajele de eroare de pe afișaj atrag imediat atenția operatorului asupra posibilelor defecțiuni, permițând o reacție rapidă.

Datorită indicării precise a numărului de eroare, reprezentantul poate veni pregătit cu piesele de schimb la el, adecvate pentru utilaj. Analiza erorilor efectuată în încheiere de către reprezentantul instruit simplifică enorm procesul ulterior de diagnosticare și determinare a erorilor. Economisește timp și bani.

EquipCare.

Mai bine informat, pur și simplu.

Un management modern al flotei reprezintă o bună bază pentru utilizarea rentabilă și avantajoasă a utilajelor din compania dumneavoastră. Soluția noastră de sistem telematic, Weidemann EquipCare, vă permite să aveți oricând sub observație utilajul sau utilajele dumneavoastră și să cunoașteți cu precizie, starea, disponibilitatea și utilizarea lor.

Este asigurată utilizarea confortabilă și independentă de locație a acestui sistem, cu EquipCare Manager (PC, laptop) și aplicația EquipCare (pentru dispozitive mobile).


Toate utilajele Weidemann compatibile cu magistrala CAN sunt echipate deja din fabrică cu modulul EquipCare. Primiți datele dumneavoastră de acces la timp, înaintea livrării utilajului comandat. Dacă doriți să echipați un utilaj existent cu EquipCare, reprezentanțele noastre partener vă pun cu plăcere la dispoziție o echipare ulterioară.



EQUIPCARE

EquipCare vă oferă următoarele avantaje:

- Informații exacte privind datele de exploatare ale utilajului dumneavoastră (de ex. ore de exploatare, sarcina motorului, viteza de deplasare, rute parcurse etc.).
- Starea utilajului (de ex. temperaturile din motor, sistem de răcire și sistem hidraulic etc.).
- Nivelele de umplere de la utilaj (de ex. combustibil, ulei hidraulic, apă de răcire etc.).
- Management îmbunătățit pentru service, cu planificare concretă a notificărilor privind întreținerea, defecțiunile și reparațiile.
- Obțineți timpi de inactivitate mai mici, cu diagnoza de la distanță, deoarece partenerul de service va dispune de mai multe informații valoroase, fără a fi inspectat utilajul la fața locului.
- Derulare fără complicații a situațiilor de acordare a garanției, deoarece identificarea cauzelor deteriorărilor se poate face mai ușor.
- Protecția utilajului împotriva furtului, prin intermediul Geofencing și determinarea precisă a locației acestuia, în timp real. Se pot obține astfel condiții mai bune la companiile de asigurări, datorită posibilității de urmărire (tracking).
- Mărirea duratei de funcționare și a duratei de viață a utilajului dumneavoastră, datorită comunicării proactive.
- Valoare mai mare de revânzare a utilajelor utilizate.
- Este posibilă compatibilitatea cu aplicații de la alți producători: Puteți configura astfel un sistem de management al flotei, pentru întregul dumneavoastră parc auto.

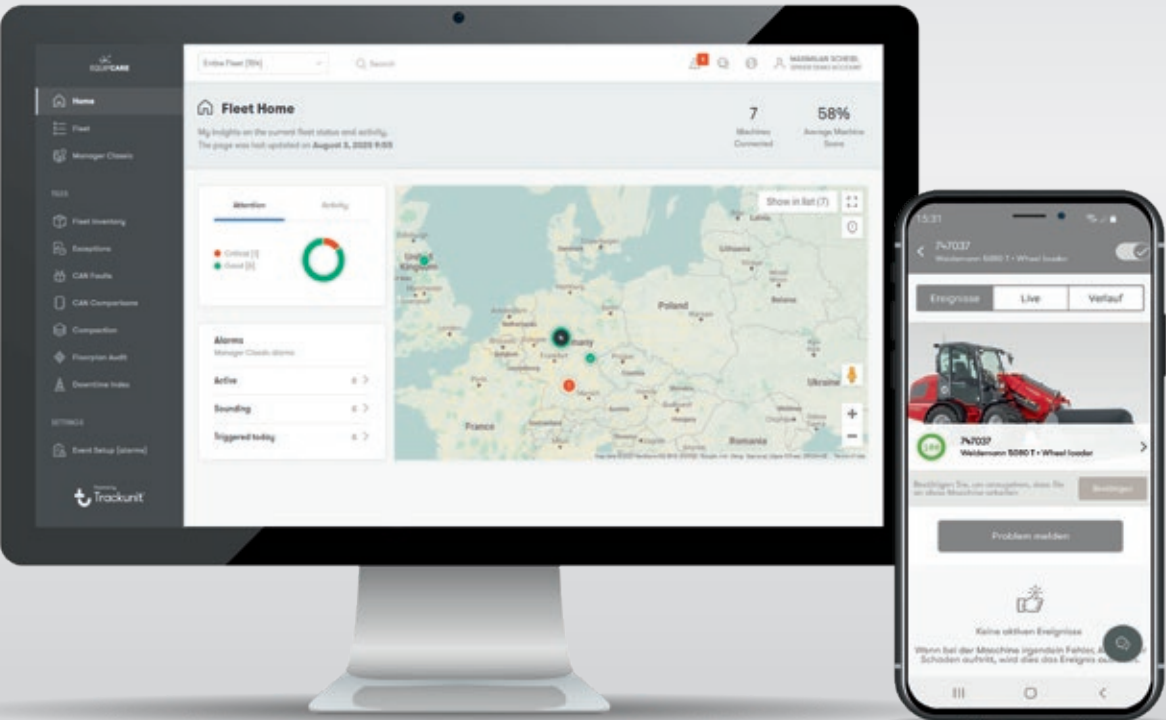

ecDrive (Electronic Controlled Drive).

Sistem de propulsie reglat electronic.



Lucru și deplasare smart! Cu noul sistem de propulsie reglat electronic ecDrive (Electronic Controlled Drive), utilajul poate fi condus și folosit complet conform necesităților. Controlul electronic reduce pierderile din sistemul de propulsie și asigură un randament mai mare și o eficiență crescută, în comparație cu soluțiile existente. Necesarul de forță mai redus face posibilă deplasarea la valori de turație pe minut mai mici.

Modul Auto și modul ECO sunt întotdeauna disponibile din serie. Ca opțiune, se poate selecta fie modul pentru echipamente atașabile, fie modul M-Drive. Aceste alternative oferă flexibilitate maximă, deoarece utilajele se pot configura în funcție de necesitățile individuale.

- **Modul Auto:**
Modul Auto asigură performanța obișnuită a utilajului de 100%. Performanța și puterea de nivel maxim sunt în permanență disponibile.
- **Modul Eco:**
La mod ECO, turația motorului este redusă după ce s-a atins viteza de deplasare dorită, astfel încât se poate reduce atât nivelul de zgomot cât și cantitatea de combustibil utilizată. Modul ECO face posibilă deplasarea în condiții confortabile, cu protejarea resurselor, în special pe distanțe mai lungi.

- **Mod echipamente atașabile:**
Modul pentru echipamente atașabile sprijină perfect utilizarea echipamentelor atașabile hidraulice. În modul pentru echipamente atașabile, motorul diesel al utilajului și echipamentul atașabil sunt în permanență solicitate în mod optim. La modul pentru echipamente atașabile, utilajul controlează singur viteza de deplasare în funcție de sarcină. Se asigură astfel productivitate maximă și cel mai bun rezultat posibil la lucru. Efortul depus de operator este redus, iar acesta poate lucra concentrat cu utilajul, pentru un timp îndelungat.
- **Modul M-Drive:**
Modul M-Drive corespunde modului cu o pedală de accelerație. În acest mod, turația motorului diesel este setată cu accelerația manuală, iar pedala de accelerație devine pedală de deplasare. La modul M-Drive, turația dorită a motorului este întotdeauna disponibilă și deplasarea lentă devine astfel redundantă. Opțiunea permite lucrul în condiții confortabile, cu echipamente atașabile hidraulice, precum și manevrarea de material pe trasee foarte scurte.

Sistemul de propulsie reglat electronic ecDrive (Electronic Controlled Drive) este disponibil pentru T4512 și T6025.




Power Drive.

Transmisie hidrostatică fără trepte.



- Sistemul de propulsie Power Drive este o transmisie hidrostatică fără trepte, care atinge forțe de tracțiune și viteze de deplasare mai mari, în comparație cu soluțiile dezvoltate până în prezent. Nu se renunță însă la avantajele deținute de sistemele de propulsie anterioare, în ceea ce privește caracterul compact, eficiența energetică și confortul operatorului.
- Cu Power Drive se pot atinge viteze de până la 40 km/h fără procese de comutare sau schimbarea treptei de viteză. Operarea este astfel confortabilă, deoarece nu apar întreruperi în forța de tracțiune.
- Transmisia Power Drive este disponibilă pentru T6025 (35 km/h), T7035, T7042 și T9535 (la fiecare 40 km/h).

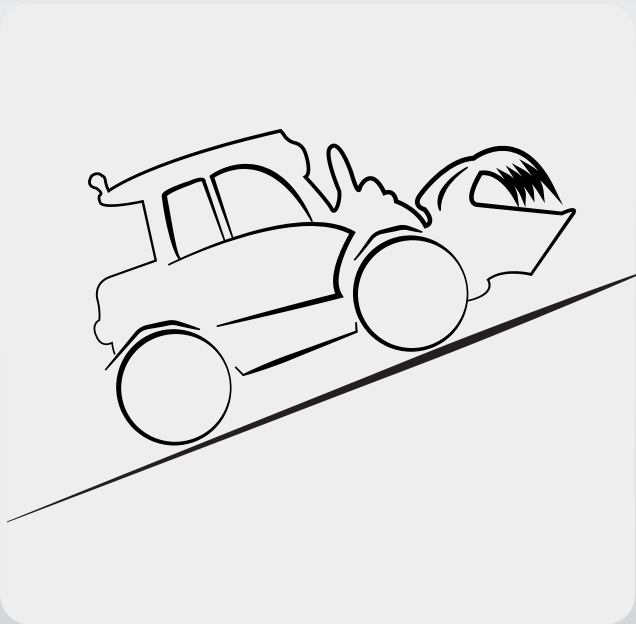

Frâna electrică de parcare (T4512).
Frâna electrică de parcare se activează când este acționată pedala de frână sau dacă operatorul părăsește scaunul. Frâna intră în funcțiune automat dacă utilajul stă pe loc, direcția de deplasare este pusă pe neutru sau operatorul a părăsit scaunul. În mod similar, frâna de parcare este eliberată automat dacă utilajul este pus în mișcare prin pedala de accelerație. Bineînțeles că frâna poate fi activată, resp. dezactivată și manual, prin acționarea comutatorului.

Sistemul de asistență operator vls (Vertical Lift System).

Cu siguranță un flux de lucru mai bun.

Sistem de asistență operator vls (Vertical Lift System).

vls (Vertical Lift System) este montat pe toate încărcătoarele telescopice Weidemann. Acesta permite o modalitate de lucru cursivă și susține, prin intermediul mișcării parțial automatizate a extinderii telescopice, lucrul într-un mediu de operare complex. Datorită mișcării de ridicare și coborâre aproape verticale, stabilitatea utilajului este îmbunătățită.


Operatorul are la dispoziție următoarele moduri vls:

- 1. Modul cupă, de ex. lucrări de încărcare cu material în vrac.
- 2. Modul stivuire, de ex. stivuirea baloților rotunzi.
- 3. Modul manual (nu este pentru T4512): când brațul este strâns complet sistemul este dezactivat, dar deconectarea de siguranță rămâne activă. De exemplu, lucrările de împingere pot fi realizate fără intervenția sistemului.

La ridicare, brațul telescopic se extinde automat în zona superioară doar când modul de stivuire este pornit. La coborâre, brațul telescopic se strânge automat în zona superioară doar la modul de stivuire și cupă. Astfel, se garantează că încărcătura rămâne fixă pe utilaj iar stabilitatea este asigurată întotdeauna.

Modalitatea de lucru fluidă, evitarea unei viteze de coborâre reduse din motive de siguranță și o operare simplificată a utilajului cresc randamentul de transport al acestuia. Operatorii experimentați pot lucra mai rapid și mai sigur cu vls. Cei neexperimentați primesc o susținere valoroasă pe parcursul lucrărilor de ridicare și încărcare.

Fără vls. Pe parcursul unei operațiuni pure de coborâre, utilajul ajunge la limita de răsturnare.

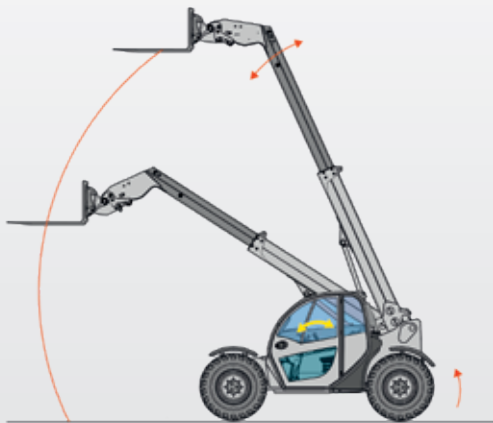

Cu vls. Mișcare aproape verticală. O lipsă aproape completă a deplasării momentului de sarcină pe direcția longitudinală utilajului.



— Prescripție de operare — Reacția sistemului de încărcare



vls a fost premiat în mod repetat la nivel internațional:

Agritecnica
Premiul pentru inovare 2011, argint
Germania



eima
Premiul pentru inovare 2012
Italia



Equitana
Premiul pentru inovare 2013
Germania



Avantajele de bază Weidemann.

Manevrabil, cu caracteristici optime de deplasare pe teren și multifuncțional.



Utilaje compacte cu o manevrabilitate ridicată.

Utilajul multifuncțional pentru orice locație de utilizare. Toate încărcătoarele telescopice din seria noastră dispun de raze interioare extrem de reduse. În special atunci când spațiile sunt înguste, de ex. la trecerile prin grajduri sau depozite, încărcătoarele noastre telescopice conving prin razele mici de întoarcere și manevrabilitatea optimă. Utilaj multifuncțional pentru orice locație de utilizare.



Direcție pe toate roțile, centru de greutate plasat jos și stabilitate excelentă.

Datorită direcției pe toate roțile și șasiului nedivizat, încărcătoarele telescopice Weidemann sunt deosebit de manevrabile și stabile. Centrul de greutate plasat jos al utilajului susține stabilitatea suplimentar.



Varietate a echipărilor.

Utilajele Weidemann dispun de o echipare de serie complexă și robustă. Suplimentar se pot configura, în funcție de destinația de utilizare și de model de ex. motorul, sistemul de propulsie, cabina operatorului sau sistemul hidraulic. În mod individual. Este întotdeauna garantat că utilajul va îndeplini cerințele și preferințele individuale.



Un utilaj versatil pentru numeroase utilizări.
Indiferent dacă este vorba despre hrănire, scoaterea gunoiului, măturat, stivuit sau transportat: Datorită varietății enorme de echipamente atașabile, încărcătorul dumneavoastră telescopic Weidemann devine o unealtă versatilă utilizabilă universal. Mai multe informații legate de utilizare găsiți la pag. 28-29.



Schimbarea eficientă a echipamentelor atașabile.

Datorită sistemului hidraulic de schimbare rapidă, echipamentele atașabile pot fi înlocuite confortabil. Astfel utilajul dumneavoastră este din nou imediat gata de funcționare. Se mărește astfel productivitatea și eficiența.



Schimbare facilă a echipamentelor atașabile cu o funcție suplimentară!

Sistemul ecs (Easy Coupler System) de la Weidemann permite schimbarea echipamentelor atașabile cu acționare hidraulică într-o manieră simplă și sigură, fără a părăsi scaunul operatorului (caracteristică disponibilă pentru T4512/T4512e). Operatorul nu trebuie să coboare din utilaj pentru a conecta manual cuplajele hidraulice. Acest proces sporește siguranța pentru operator, protejează mediul înconjurător deoarece pe sol picură mai puțin ulei și se realizează și semnificativ mai repede.

Eficiență economică, care merită.

Utilizări eficiente datorită tehnologiei fiabile.




Muncă eficientă.


Eficiența economică este una dintre cele mai importante caracteristici pe care utilajele ar trebui să le asigure, pentru folosirea lor eficientă. Pentru că, cu cât un utilaj este manevrat mai rapid și mai economic, cu atât îi crește randamentul de lucru. Pentru utilajele Weidemann, eficiența economică înseamnă în primul rând soluții maturizate din punct de vedere tehnic, de exemplu un sistem de propulsie puternic, forțe de rupere ridicate, cinematică performantă, manevrabilitate ridicată și o stabilitate excelentă pentru echipamentele atașabile.

Blocarea diferențialului de 100%, ce poate fi conectată suplimentar.


În comparație cu o autoblocare a diferențialului, blocarea diferențialului 100% ce poate fi conectată suplimentar asigură la nevoie tracțiune maximă și forță maximă de împingere, reducând în același timp uzura anvelopelor. Aceasta crește eficiența utilajului dumneavoastră. În regimul de deplasare normal, blocarea diferențialului este dezactivată, lucru ce oferă siguranță, uzură mai redusă a anvelopelor și reduce, de asemenea, costurile de exploatare.




1. Fără apăsare pe pedala de frânare și deplasare lentă: forță completă pentru sistemul de propulsie.



2. Pedala de frânare și deplasare lentă ușor apăsată: viteza se reduce, se produce mai multă forță în sistemul hidraulic de lucru.



3. Apăsare puternică pe pedala de frânare și deplasare lentă: viteza se reduce mai mult, se produce și mai multă forță în sistemul hidraulic de lucru.



4. Dacă se acționează la maximum pedala de frânare și deplasare lentă: Utilajul se oprește, sistemul hidraulic de lucru funcționează la forță maximă.

Avantajele oferite de pedala de frânare și deplasare lentă: Uzură mai redusă a frânei de serviciu, precum și o distribuire optimă a performanței furnizate de puterea motorului.



Accesibilitate optimă pentru service.

Capota motorului poate fi deschisă pentru lucrările de întreținere curentă și service regulate cu un singur mâner. Rezervorul de ulei hidraulic, filtrul de aer, alimentarea cu ulei de motor, joja de ulei și apa de răcire sunt astfel accesibile simplu și rapid.



Transport simplu.

Economisiți timp și costuri generate de transport: Datorită dimensiunilor compacte și gabaritului redus, utilajele T4512/ T4512e pot fi transportate cu ușurință pe remorca unui autoturism. Astfel este posibilă deplasarea eficientă a utilajelor de la un loc de intervenție la altul.



Confort de operare și deplasare înalt.

Vizibilitate optimă și un ambient de lucru bun.



Vizibilitate bună de jur împrejur.

Cabina operatorului asigură o vizibilitate excepțională asupra echipamentului atașat, a zonei imediate de lucru și a întregului mediu înconjurător al utilajului. Geamul lateral dreapta coborât mult în jos și poziția înaltă a scaunului asigură în combinație cu capota joasă a motorului o vizibilitate optimă. Acest fapt crește siguranța în întreaga zonă de lucru a utilajului.



Scaun confortabil pentru operator.

Scaunul operatorului este reglabil, are formă ergonomică și este bine amortizat. Scaunul tip confort, cu suspensie pneumatică, disponibil opțional, asigură condiții de lucru și mai plăcute. Pentru temperaturi scăzute, există sistem de încălzire în scaun.



Ventilație în funcție de necesitate.

Cabina dispune pe partea stângă de ușă mare, ce se poate deschide larg. În funcție de tipul de cabină, geamul de sus se poate deschide complet și bloca în poziție deschisă. Este posibilă de asemenea și ventilarea prin fantă. Luneta se poate deschide – aceasta asigură o climatizare plăcută și o flexibilitate maximă.



Ambient de lucru plăcut.

Ambientul de lucru este excepțional, datorită instalației de încălzire și ventilare cu suflantă, ce funcționează eficient, a filtrului de aer proaspăt și a duzelor de aer bine plasate. În cazul unor temperaturi exterioare deosebit de calde, se recomandă și o instalație de climatizare.

Trei tipuri de direcție pentru flexibilitate maximă.



Direcție pe toate roțile.

Manevrabilitate completă și desfășurarea forței complete, pe suprafețele cele mai mici.



Direcție pe roțile din față.

Pentru o deplasare sigură, chiar și la viteze mai mari.



Direcția independentă a roților.

Deplasarea laterală pentru manevrarea cu precizie de centimetri în condiții de spațiu îngust, ca de ex. la lucrările de împingere la pereți.

Un loc de muncă ce motivează.

Elemente de operare dispuse ergonomic și o manevrare simplă.



Jog Dial și reglarea cantității de ulei hidraulic.
Elementul de operare Jog Dial face posibilă utilizarea și citirea diferiților parametri ai utilajului și a funcțiilor, de pe afișaj (caracteristică indisponibilă la T4512/T4512e).

Ajustarea fără trepte a cantității de ulei din cel de-al 3-lea circuit de comandă face posibilă utilizarea eficientă a echipamentelor atașabile, care sunt utilizate cu funcție hidraulică permanentă. Cantitatea de ulei se poate ajusta astfel individual, pentru respectivul echipament atașabil. Operatorul are astfel posibilitatea de a lucra cu utilajul și echipamentul atașabil cu precizie și economie de resurse.



Joystick ergonomic.
Joystickul se așează sigur și confortabil într-o mână. Astfel manevrat, sistemul de comandă este atât robust cât și sensibil. Operatorul are astfel utilajul și cele mai importante funcții întotdeauna sub control. Pe lângă funcțiile standard, de ex. direcția de deplasare și treapta de viteză, în funcție de model, se mai pot deservi de la joystick multe alte funcții, de ex. blocarea diferențialului, cel de-al 3-lea circuit de comandă, precum și toate funcțiile electronice.



O bună iluminare a zonei de lucru.
Iluminatul se poate adapta la diferite cerințe. În funcție de model, sunt disponibile diferite pachete de iluminat. O bună iluminare a zonei de lucru crește siguranța în timpul muncii și îi permite operatorului să lucreze și un timp mai îndelungat în siguranță și concentrat, cu utilajul.



Intrare și ieșire facile.
Operatorul intră în cabina utilajului ușor, doar din câțiva pași. Acest lucru este posibil datorită treptelor mari, antiderapante și mânerelor ușor de accesat. Se mărește astfel siguranța operatorului, atât la intrarea cât și la ieșirea din utilaj.



Degajarea presiunii la al 3-lea circuit de comandă.
Butonul pentru degajarea presiunii este amplasat ușor accesibil la exterior pe brațul telescopic. Astfel, diferitele echipamente atașabile cu acționare hidraulică se pot schimba încă și mai rapid și mai eficient. Acest lucru funcționează și cu motorul în funcțiune.



Ventilator reversibil.
Printr-o apăsare de buton, murdăria este suflată de pe nervurile de răcire și pe suprafețele de aspirare ale capotei motorului. Rotorul ventilatorului este propulsat hidraulic, ceea ce face posibilă inversarea curentului de aer (posibilitate de inversare). Utilajul este astfel protejat de deteriorări cauzate de supraîncălzire și se evită efortul de întreținere suplimentar, manual.



Este adecvat pentru regimul de lucru cu remorcă.
(Disponibilitatea variază, în funcție de model și țară). Ca opțiuni, în funcție de model, sunt disponibile diferite cuplaje de remorcă: de la cuplajul simplu de manevrare, la un sistem semiautomat și până la cuplajul de remorcă Auto-Hitch. Posibilitatea de a trage o remorcă extinde gama de utilizări a utilajului și oferă mai multă flexibilitate, pentru că nu este nevoie de un vehicul tractor suplimentar.



Sistem de readucere automată a cupei și funcție de scuturare (T6025).
Operarea sistemului de readucere automată a cupei este ergonomică, de la joystick, iar poziția cilindrului de basculare se salvează cu o simplă apăsare de buton. La următorul proces de încărcare, echipamentul atașabil poate fi readus astfel în exact aceeași poziție. Sistemul aduce astfel un plus de confort, precizie și rapiditate pentru operator, în cazul operațiunilor repetitive, precum stivuirea sau umplerea recipientelor cu înălțime fixă sau cu obloane.

Cu o apăsare de buton, se activează funcția de scuturare și cupa se deplasează automat și rapid, de mai multe ori, înainte și înapoi. Astfel se simplifică descărcarea materialelor în vrac, care rămân adesea lipite în cupă.

Best View Cabin.

Vă așteaptă o experiență de lucru complet nouă!



Best View Cabin, un model unic și revoluționar, asigură o vizibilitate de jur împrejur perfectă, garantată. La încărcătoarele noastre telescopice T7035, T7042 și T9535, sunt montați în cabină doar patru stâlpi. Împreună cu luneta panoramică, această proiectare asigură o perfectă vizibilitate în jos. În plus, capota înclinată a motorului oferă o vizibilitate optimă în lateral și asupra roții din dreapta. Fiind și ergonomice în timpul lucrului, aceste încărcătoare telescopice nu lasă nicio dorință neîndeplinită. Filozofia de operare „Operator First” a dus la realizarea unei cabine dezvoltate conform celor mai recente cunoștințe privind tehnica de siguranță și ergonomie.



Modelul nostru revoluționar Best View Cabin garantează o perfectă vizibilitate de jur împrejur.

- Modelul unic cu 4 stâlpi și luneta panoramică, pentru o vizibilitate de jur împrejur incomparabilă.
- Parbrizul cu arcuire puternică oferă în orice poziție a brațului telescopic o vizibilitatea excelentă asupra echipamentului atașabil și asupra încărcăturii.
- Capotă motor înclinată, pentru o vizibilitate optimă în lateral și în spate, asupra roții din dreapta.
- Grilajul FOPS optimizat în ceea ce privește vizibilitatea, oferă cea mai bună siguranță posibilă, fără a restricționa vizibilitatea.



Filozofia noastră – Operator First.

- Cabina operatorului a fost realizată optim, având în minte concepte ergonomice.
- Afișajul de 7" oferă operatorului dintr-o privire acces la toate informațiile importante despre utilaj.
- Joystick multifuncțional, cu o varietate de funcții: toate ușor de executat, cu o singură mână.
- Un scaun de calitate ridicată (suspensie pneumatică disponibilă opțional), precum și un volan ajustabil pe înălțime și ca unghi de înclinare fac posibil lucrul în condiții sigure și confortabile.
- Sistem de propulsie reglat electronic., cu modulele Auto, Eco și M-Drive.
- Totul foarte aproape: Radio, racord USB, suport pentru telefonul mobil, suport pentru băuturi și diferite compartimente de depozitare.
- Aici este inclus și un compartiment de scule, accesibil din exterior, mare, care se poate încuia.
- Suspensia cabinei, cu amortizoare hidraulice, protejează operatorul în mod optim de vibrații și lovituri.
- Intrarea confortabilă, cu trepte generoase și antiderapante asigură stabilitatea la intrare și ieșire.
- Iluminat de tip Coming Home crește siguranța pe întuneric.



Concept de operare intuitiv.

În cabină, toate elementele de operare sunt poziționate intuitiv și în poziții ușor accesibile. Consola cu cele mai importante comutatoare și joystickul sunt montate fix la scaun și în acord cu suspensia acestuia, prin urmare. Conceptul de operare orientat cromatic susține orientarea intuitivă a operatorului pentru că diferitele grupuri funcționale individuale (comutatoarele) au alocate diferite culori.

Ambient de lucru plăcut.

Datorită sistemului eficient de ventilare și încălzire, și a conceptului bine elaborat de aerisire, ambientul de lucru va fi întotdeauna plăcut. Filtrul pentru aer proaspăt și duzele de aer bine poziționate asigură furnizarea aerului proaspăt în cabină. De asemenea, ferestrele din laterală și luneta se pot deschide ușor.

Instalație de climatizare și sistem automatizat de climatizare.

Ca opțiuni, sunt disponibile o instalație de climatizare sau un sistem automatizat de climatizare. Chiar și când temperaturile exterioare sunt ridicate, acestea asigură un ambient de lucru plăcut în interiorul cabinei, sporind astfel confortul operatorului.

THINK ELECTRIC

T4512e



Electric, fără emisii și la fel de inovator ca înainte.

Emisiile CO₂, zgomotul și particulele de calamină din clădiri sunt de domeniul trecutului! Cu încărcătorul nostru telescopic T4512e, lucrați complet fără emisii la fața locului și cu un nivel de zgomot mult redus. Acest lucru protejează simultan operatorul și valoroasele efective de animale. Și vecinii se bucură de prezența unui astfel de utilaj la locația dumneavoastră!

Acest subiect este o preocupare de tradiție la Weidemann: Producem cu succes încă din 2015 utilaje Hoftrac® cu propulsie electrică, în serie. Mulți dintre clienții noștri au decis să profite de avantajele mai sus menționate și nu mai doresc să renunțe la aceste utilaje în activitatea lor zilnică.

Bateria de litiu-ion este disponibilă în două nivele de performanță, pentru ca timpii de funcționare și de încărcare să fie optim adaptați la cerințele activității dumneavoastră.

T4512e a primit diverse distincții:

Equitana
Premiul pentru inovație 2023
Germania



Costuri de exploatare reduse.

Cheltuielile curente cu energia sunt semnificativ mai mari la utilajele cu propulsie diesel, în comparație cu un utilaj cu propulsie electrică. Costurile de achiziție mai mari al unui utilaj electric se amortizează după un timp și, astfel, pentru toată durata de utilizare, acesta reprezintă o investiție mai rentabilă.

Întotdeauna durata de funcționare potrivită.

În funcție de dimensiunea bateriei, se poate realiza o operare neîntreruptă de până la 5,2 ore. Durata de utilizare a bateriei depinde de condițiile de utilizare respective, de sarcina de lucru și de modul de deplasare. Aceasta poate duce și la atingerea unor timpuri de lucru mai semnificativ mai mari.



Posibilități simple de încărcare.

Clapeta de încărcare este ușor de accesat, la partea din spate a utilajului. În spatele acesteia se regăsește priza, comutatorul de activare și indicatorul stării de încărcare. Cablul de încărcare (conector de tip 2 pe partea utilajului, cunoscut din industria auto) și cutia de comandă sunt disponibile cu o varietate de conectori: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (albastru, 3 pini), 400 V / 16 A CEE (roșu, curent trifazat, 5 pini), 400 V / 16 A (conector de tip 2 Wallbox, IEC 62196) și multe alte ștecăre adaptor.

Per ansamblu, acest sistem flexibil de încărcare vă oferă un proces de încărcare sigur și eficient.



Battery Management System (BMS).

Bateria litiu-ion este monitorizată în mod optim de sistemul electronic utilizat. BMS face de asemenea posibilă utilizarea unor curenți de încărcare de valori semnificativ mai mari, disponibilitatea pe termen scurt a vârfurilor de performanță și monitorizarea temperaturii. În plus, bateria este întotdeauna încălzită la temperatura de lucru optimă. BMS mărește astfel eficiența și siguranța bateriei, excluzând și descărcarea profundă a acesteia.





Performanță adaptată nevoilor.

În utilaj sunt utilizate două motoare electrice separate: unul pentru acționarea în vederea deplasării și unul pentru acționarea sistemului hidraulic de lucru. Astfel este redus la minimum consumul energetic, pentru că energia este consumată numai în momentele în care este necesar cu adevărat. Motorul electric pentru deplasare permite suplimentar o pornire dinamică și puternică a utilajului. Acest efect se simte la fiecare accelerare.

Frâna electrică de parcare.

Noua frână electrică de parcare oferă atât o funcție auto-hold cât și o funcție hill-hold. Frâna intră în funcțiune automat dacă utilajul stă pe loc, direcția de deplasare este pusă pe neutru sau operatorul a părăsit scaunul. Și frâna de parcare este eliberată automat dacă utilajul este pus în viteză, de la pedala de accelerație. Frâna poate fi activată bineînțeles și manual de la comutator și respectiv dezactivată. De asemenea, cu sistemul de frânare se recâștigă energia, cu așa-numitul proces de recuperare, lucru ce mărește suplimentar durata de funcționare a utilajului.

Întreținere curentă simplă.

Un mare avantaj al utilajelor cu propulsie electrică este că, per total, sunt necesare mai puține lucrări de întreținere decât în cazul unui utilaj cu motor diesel. Capota motorului se deschide în sus, iar scaunul operatorului, precum și diferite capote de acces se demontează ușor, cu doar câteva mișcări. Astfel, accesul la blocul hidraulic de comandă, la pompe, la baterie și la electromotoare este facil. Este garantată astfel o întreținere ușor de efectuat, cu economie de timp, a utilajului.

Utilizare eficientă a echipamentelor atașabile.

Ajustarea fără trepte a cantității de ulei din cel de-al 3-lea circuit de comandă face posibilă utilizarea eficientă a echipamentelor atașabile, care sunt utilizate cu funcție hidraulică permanentă. Cantitatea de ulei se poate ajusta astfel individual, pentru respectivul echipament atașabil. Aceste caracteristici îi permit operatorului să lucreze eficient și în condiții confortabile cu utilajul și echipamentul atașabil. Mai mult, utilajul poate fi utilizat și cu funcționare în staționare. Se utilizează în acest caz sistemul hidraulic de lucru al celui de-al 3-lea circuit de comandă, pentru a propulsa un echipament atașabil, de exemplu despicător de lemne.

Baterie litiu-ion puternică.

În funcție de aplicație și domeniul de utilizare, puteți selecta dimensiunea adecvată de baterie. Sunt disponibile două baterii litiu-ion fără întreținere, la alegere. La bord este instalat un încărcător de 3 kW ca variantă standard. Opțional, se mai poate alege un încărcător de 3 kW pentru a mări puterea de încărcare la 6 kW în total, lucru adecvat pentru bateriile mari, timpul de încărcare fiind astfel mai scurt.



Cabină optimă.

Cabina modelului T4512e face posibilă exploatarea confortabilă a utilajului pe tot parcursul anului, inclusiv pentru lucrările de iarnă, de exemplu. Ea a fost optimizată pentru necesitățile operatorului, oferă multe caracteristici și face posibil lucrul în condiții confortabile și sigure:

- În ciuda formei constructive compacte, ea oferă suficient spațiu pentru operator.
- Geamurile mari și capota motorului, cu înclinare dreaptă, asigură cea mai bună vizibilitate de jur împrejur posibilă.
- Geamurile încălzite electric, geamul lateral din dreapta și luneta asigură vizibilitate optimă indiferent de vreme.
- Ventilație bună, chiar și fără instalație de climatizare: Ușile se pot deschide mult, ferestrele se pot bloca în spate, este posibilă ventilarea prin fantă, luneta se poate și ea deschide.
- Intrare și ieșire facile, datorită formei constructive a utilajului.
- Joystick multifuncțional: toate funcțiile importante, gestionabile cu o singură mână.
- Concept elaborat de încălzire, pentru orice nevoie: sistem performant de încălzire și aerisire, panou suplimentar (disponibil opțional) de încălzire pentru plafon și încălzire în scaun.
- Întrerupătorul de oprire de urgență oferă un nivel ridicat de siguranță.
- Conceptul de operare sistematizat cromatic și display-ul dispus ergonomic facilitează modul de lucru sigur și confortabil.
- Radio DAB+, volan ajustabil (înălțime și unghi de înclinare), scaun confortabil pentru operator (încălzire în scaun/suspensie pneumatică).





Promisiunea noastră de calitate.

Weidemann „Made in Germany”.

La Weidemann calitatea nu este doar o expresie ci este realitatea trăită zi de zi. Un Weidemann adevărat provine dintr-una dintre cele mai moderne locații de producție de încărcătoare frontale și telescopice din Europa. Fabrica din Korbach, Hessa de Nord, garantează o calitate înaltă constantă a produselor noastre. Calitatea începe timpuriu la Weidemann, deoarece respectarea proceselor de lucru definite este luată în serios. Astfel, piesele achiziționate extern, care sunt incluse în procesul de producție, sunt controlate și testate în permanență în colaborare cu furnizorii și optimizate în continuare.

Vopsirea în câmp electrostatic.

Una dintre caracteristicile principale pentru cerința deosebită referitoare la calitatea Weidemann este reprezentată de vopsirea în câmp electrostatic. Ea asigură o protecție optimă anticorozivă. În comparație cu vopsirea obișnuită, vopsirea în câmp electrostatic prelungește considerabil durata de viață a utilajului și este în același timp mai eficientă și ecologică.



Controlul final atent.

Fiecare Weidemann care părăsește fabrica noastră este supus unui control final atent. Aceasta garantează clienților noștri durabilitatea mare încă de la început și costurile de operare reduse. Pe produsele pe care este inscripționat Weidemann, se găsește și calitatea Weidemann în interior.

Sistem de management certificat.

Weidemann este certificată pe baza a mai multor standarde:

DIN EN ISO 9001 managementul calității

Procesele noastre sunt realizate în așa fel încât calitatea produselor și serviciilor noastre îndeplinește atât cerințele clienților, cât și solicitările legislative și pe cele din standarde.

DIN EN ISO 14001 managementul mediului

Procesele și activitățile noastre se află în interdependență cu mediul înconjurător. Acestea sunt integrate într-un sistem de management și sunt supuse unei observări și îmbunătățiri continue.

DIN EN ISO 50001 Managementul energiei

Determinarea consumului de energie în organizația Weidemann se urmărește în permanență și acesta este mereu optimizat, printr-un sistem de eficientizare a energiei aplicabil la nivelul întregii companii.



Încărcătoarele telescopice Weidemann.

O diversitate de utilizare care convinge.




Pentru orice sarcină echipamentul atașabil optim.

Utilajul dumneavoastră devine o unealtă multifuncțională.

Numai echipamentul atașabil potrivit poate transforma utilajele noastre în adevărate soluții pentru problemele generate de lucrarea dvs. respectivă. Datorită programului variat și bine conceput, utilajele noastre sunt transformate în adevărate unelte multifuncționale, care se ridică la nivelul oricărei destinații de utilizare. Aveți aici o selecție de echipamente atașate și activități care pot fi îndeplinite în mod simplu cu acestea.

Manipularea materialului

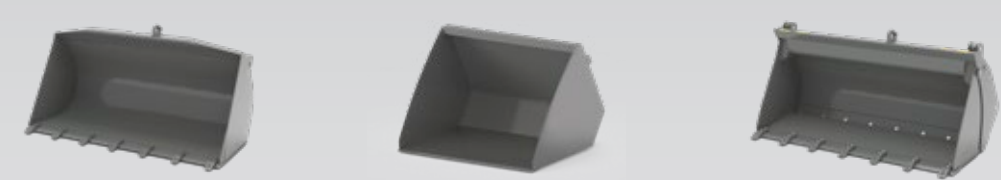

Apucarea




Stivuirea și transportul




Curățarea



Cosirea și aplicarea de strat vegetal

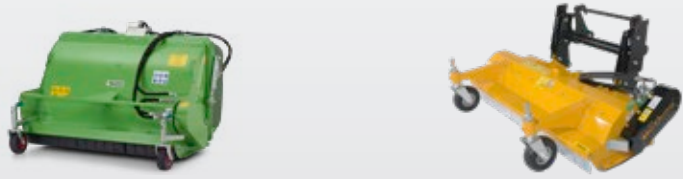


Tăierea copacilor și a gardului viu

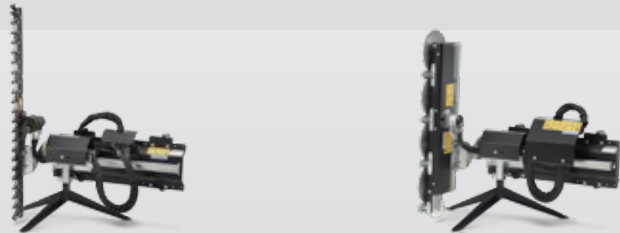

Serviciul de iarnă



Manipularea furajelor

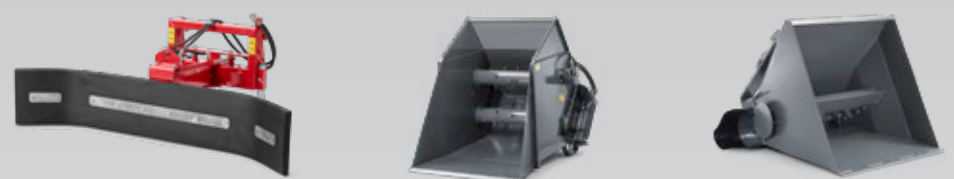

Manipularea baloturilor



Lucrul în grajd



Altele



Mai multe informații la www.weidemann.com

Date tehnice.

	T4512		T6025		T7035	T7042	T9535
	Standard	Opțiune	Standard	Opțiune			
DATELE MOTORULUI							
Producător motor	Yanmar	Yanmar	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Tip motor	3TNV80FT	3TNV86CHT	404J-E22T	404J-E22TA	904J-E36TA	904J-E36TA	904J-E36TA
Cilindri	3	3	4	4	4	4	4
Puterea motorului kW	18,4	33,3	45	55	100	100	100
Puterea motorului CP	25	45,3	61	75	136	136	136
La turație pe minut max. rot/min	2.600	2.600	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
Cilindree cm³	1.226	1.568	2.216	2.216	3.621	3.621	3.621
Tipul de agent de răcire	Apă	Apă	Apă	Apă	Apă	Apă	Apă
Treapta de poluare	V	V	V	V	V	V	V
Sistem de post-tratare a gazelor de eșapament	–	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
INSTALAȚIE ELECTRICĂ							
Tensiunea de exploatare V	12		12		12	12	12
Baterie Ah	77		77		185	185	185
Alternator A	80		120		150	150	150
MASE							
Greutate operațională kg	2.750 - 2.900		4.650		7.250	7.650	7.720
Sarcină utilă (max.) kg	1.250		2.500		3.500	4.200	3.500
CABINA OPERATORULUI							
Cabina operatorului	Cabină		Cabină		Cabină	Cabină	Cabină
NIVELURI DE UMLERE							
Capacitate rezervor carburant l	33		95		142	142	142
Capacitate rezervor ulei hidraulic l	36		29		90	90	90
Capacitate rezervor soluție de uree l	–		–		19	19	19
SISTEM DE PROPULSIE							
Tip de propulsie	ecDrive (Electronic Controlled Drive)		ecDrive (Electronic Controlled Drive)		Reglat electronic	Reglat electronic	Reglat electronic
Sistem de propulsie	hidrostatic/arbore cardanic		hidrostatic/arbore cardanic		hidrostatic/arbore cardanic	hidrostatic/arbore cardanic	hidrostatic/arbore cardanic
Punte	PAL 1155		PAL 1660		PAL 1930	PAL 1930	PAL 1930
Viteză de deplasare (opțional) km/h	0-20 (30)		0-20 (25, 35)		0-20 (30, 40)	0-20 (30, 40)	0-20 (30, 40)
INSTALAȚIE HIDRAULICĂ							
Presiune de lucru sistem hidraulic de deplasare (max.) (opțional) bar	380		470		500	500	500
Debit sistem hidraulic de lucru (max.) (opțional) l/min	36,4 (41,6-70)		75		138,6 (187)	138,6 (187)	138,6 (187)
Presiune de lucru sistem hidraulic de lucru (max.) (opțional) bar	220		250		261	261	261
VALORILE CARACTERISTICE DE ZGOMOT							
Nivelul mediu al zgomotului emis LwA dB(A)	93,5	94,1	94	95,6	105	105	105
Nivelul garantat al zgomotului emis LwA dB (A)	94	95	97	97	106	106	106
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA dB (A)	78	78	70	71	76	76	76

DPF = filtru de particule diesel
DOC = catalizator de oxidare diesel
SCR = reducere catalitică selectivă

Valorile caracteristice de zgomot curente
le regăsiți pe www.weidemann.com

Din cauza normei privind gazele de eșapament care se îmbunătățește neînterupt, pot exista modificări la motor pe termen scurt. Informații privind disponibilitatea curentă regăsiți la reprezentanța dumneavoastră partener Weidemann. Mai multe informații puteți găsi la www.weidemann.com

Acest prospect are doar un rol informativ general. În cazul în care sunteți interesat, reprezentanța noastră partener vă transmite o ofertă corespunzătoare. Descrierile, imaginile și datele tehnice sunt informative și nu sunt întotdeauna disponibile la varianta de serie. Ne rezervăm dreptul la modificări. Abaterile de la imagini sau cote, greșelile de calcul, greșelile de tipar sau elementele incomplete ale acestui prospect nu le putem exclude, cu toate că i s-a acordat cea mai mare atenție. Acesta este motivul pentru care nu ne asumăm nicio răspundere pentru caracterul complet și corectitudinea indicațiilor noastre din cadrul acestui prospect.

Date tehnice.

T4512e	




* Timpul de încărcare depinde de diferitele opțiuni de încărcare. Încărcător baterie la bord 3 kW (standard), cu încărcător baterie la bord suplimentar total 6 kW (opțiune). Sunt disponibile următoarele ștecăre de încărcare: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (albastru, 3 pini), 400 V / 16 A CEE (roșu, curent trifazic, 5 poli), 400 V / 16 A (ștecăr tip 2 Wallbox, IEC 62196) și multe alte ștecăre adaptor.

** Duratele de funcționare a bateriei depind de condițiile de utilizare respective, de sarcina de lucru și de modul de deplasare. Aceasta poate duce și la atingerea unor timpi de lucru mai îndelungați. Timpii de funcționare indicați pot fi însă și depășiți inferior în situații extreme. Duratele de funcționare menționate se referă la funcționarea continuă și la lucrul cu utilajul.

*** Cu echipare opțională.



Dimensiuni.

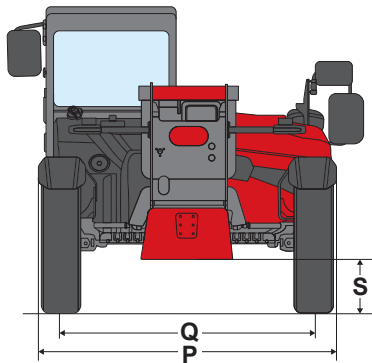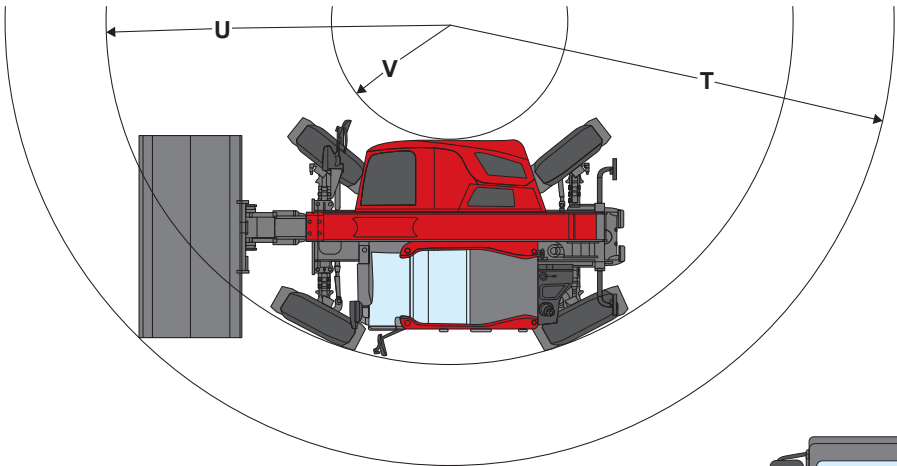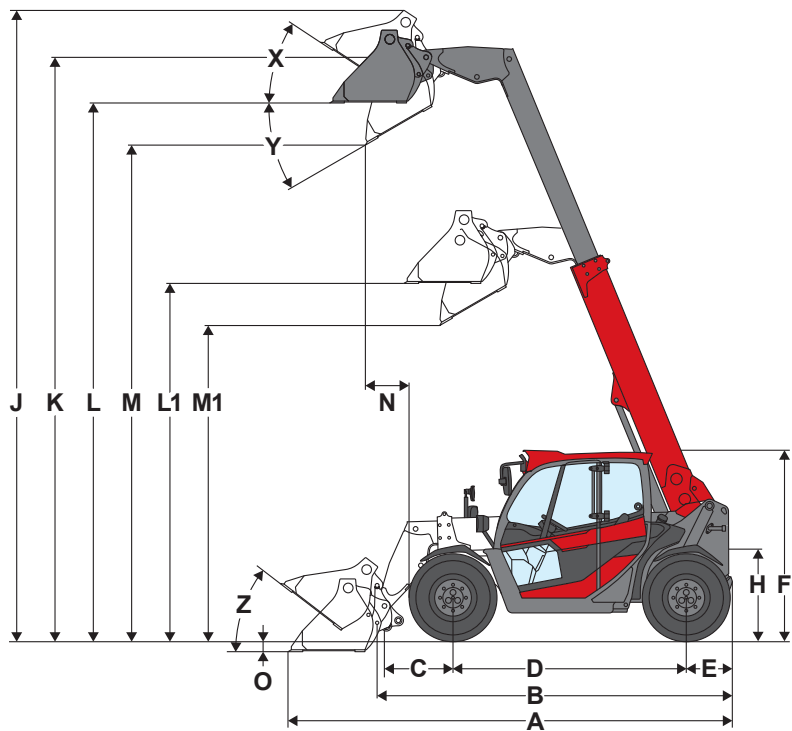

T4512

T4512e

T6025

T7035

T7042









T9535

DIMENSIUNI	
Anvelope	
A Lungimea totală mm	
B Lungime totală fără cupă mm	
C Centru de rotire cupă (până la jumătatea osiei) mm	
D Ampatamentul mm	
E Ieșirea din consolă mm	
F Înălțime cu cabină mm	
H Înălțimea scaunului mm	
J Înălțimea totală de lucru mm	
K Centru de rotire cupă (înălțime de ridicare max.) mm	
L1 Înălțime de încărcare deasupra capului cu brațul telescopic reTRACTAT mm	
L Înălțime de încărcare deasupra capului cu brațul telescopic EXTINS mm	
M1 Înălțime de golire cu brațul telescopic reTRACTAT mm	
M Înălțime de golire cu brațul telescopic EXTINS mm	
N Autonomie (la M) mm	
O Adâncimea de săpat mm	
P Lățimea totală mm	
Q Ecartamentul mm	
S Garda la sol mm	
T Rază maximă exterior mm	
U Raza la marginea exterioară mm	
V Raza interioară mm	
X Unghi de rulare înapoi la înălțimea maximă de ridicare °	
Y Unghi de basculare în afară cu înălțime de ridicare max. °	
Z Unghi de rulare înapoi la sol °	

10.0/75-15.3 Starco AS ET-40	10.0/75-15.3 Starco AS ET-40	10.5/80-18 BKT AS 504 ET17	405/70-24 Alliance 152B A323	405/70-R24 Alliance 152B A323	405/70-R24 Mitas MPT-01
3.944	3.944	4.665	6.035	6.035	6.275
2.991	2.991	3.887	4.950	4.950	5.290
450	450	720	871	871	1.050
1.922	1.922	2.449	2.950	2.950	2.950
427	427	487	700-940	700-940	700-940
1.995	1.995	1.995	2.425	2.425	2.425
978	983	957	1.370	1.370	1.370
5.280	5.280	6.618	7.895	7.895	10.450
4.537	4.537	6.123	7.305	7.305	9.855
2.949	2.949	3.747	4.470	4.470	4.650
4.163	4.163	5.642	6.770	6.770	9.305
2.415	2.415	3.307	3.930	3.930	4.135
3.630	3.630	5.201	6.230	6.230	8.785
557	557	454	129	129	1.194
91	91	121	185	185	185
1.564	1.564	1.900	2.450	2.450	2.450
1.245	1.245	1.660	1.930	1.930	1.930
294	233	285	370	370	370
3.506	3.506	4.337	5.155	5.155	5.155
2.695	2.695	3.347	3.700	3.700	3.700
951	951	1.161	1.640	1.640	1.640
52	52	34	45	45	111
31	31	30	44	44	44
44	44	38	46	46	46


Toate valorile sunt cu cupă standard.

Diagramele de sarcină.

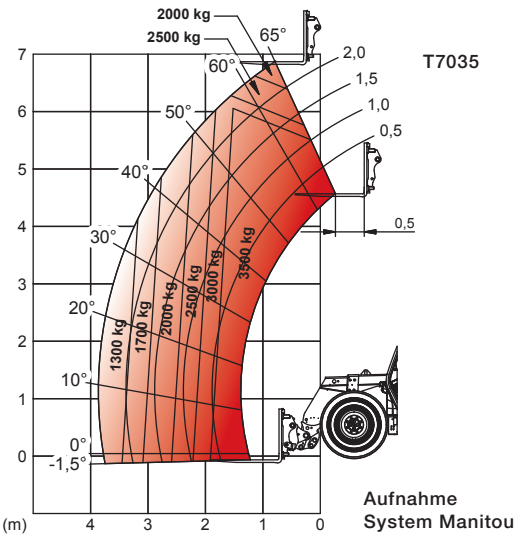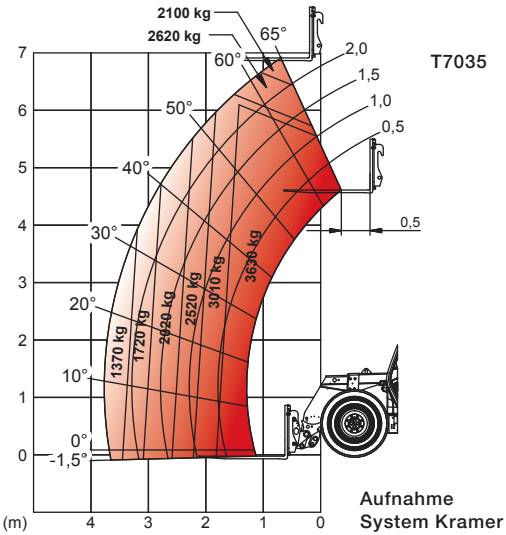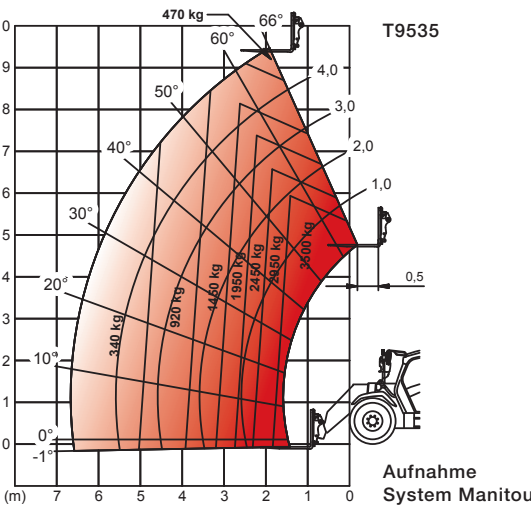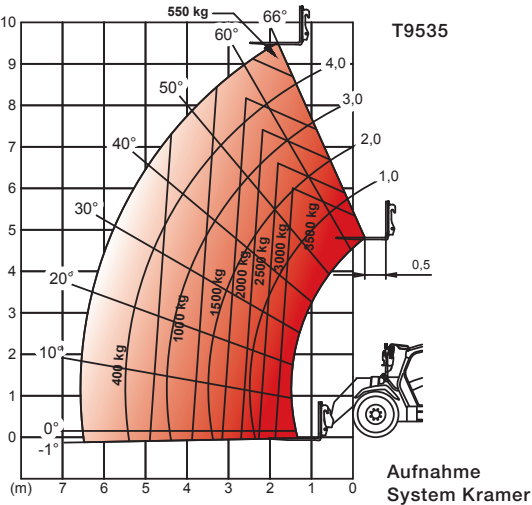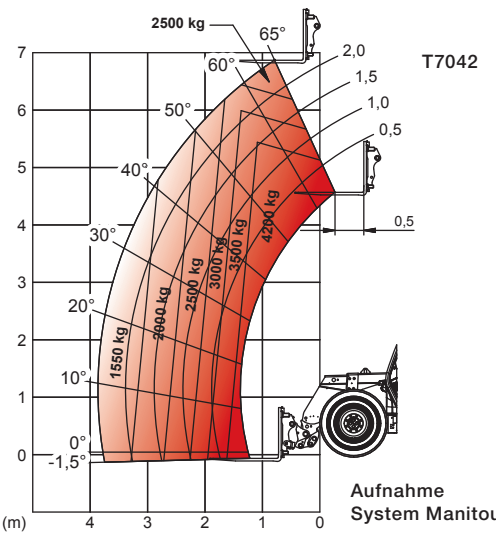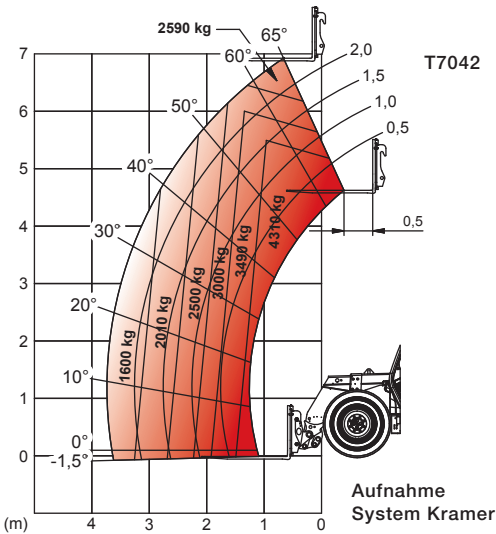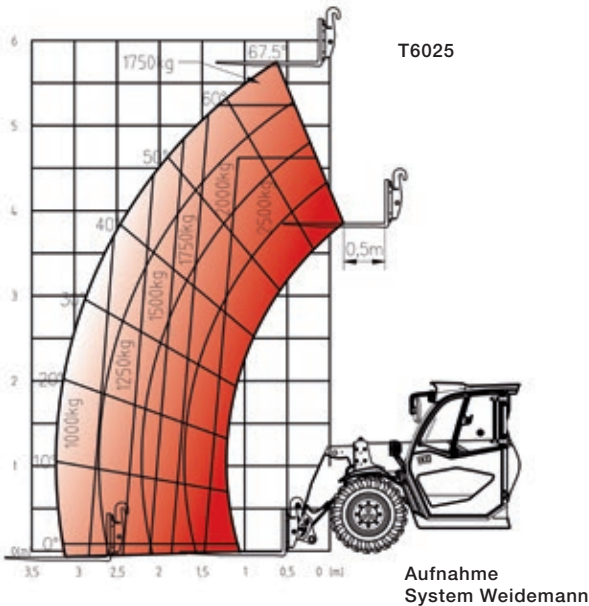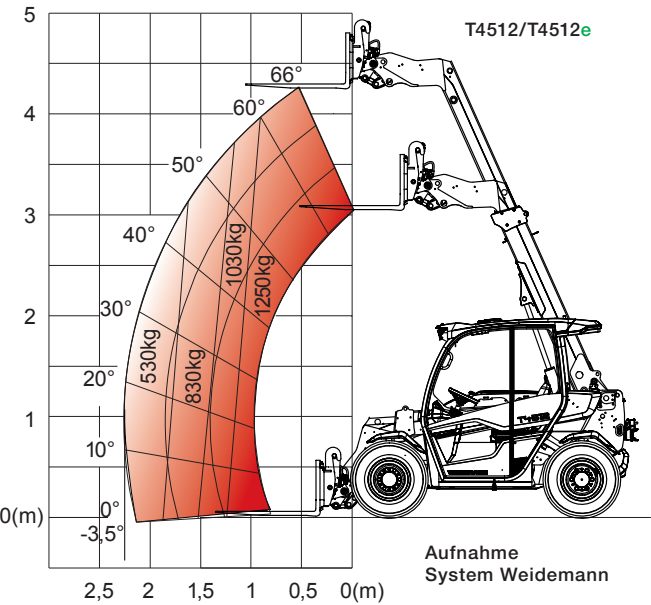

Denumirea anvelopelor.

La o primă privire, denumirile anvelopelor par criptice, sunt compuse de regulă dintr-o serie de date schematice. În exemplele următoare vom clarifica ce rol are adâncimea de presare și care sunt scopurile cifrelor și literelor din denumiri.

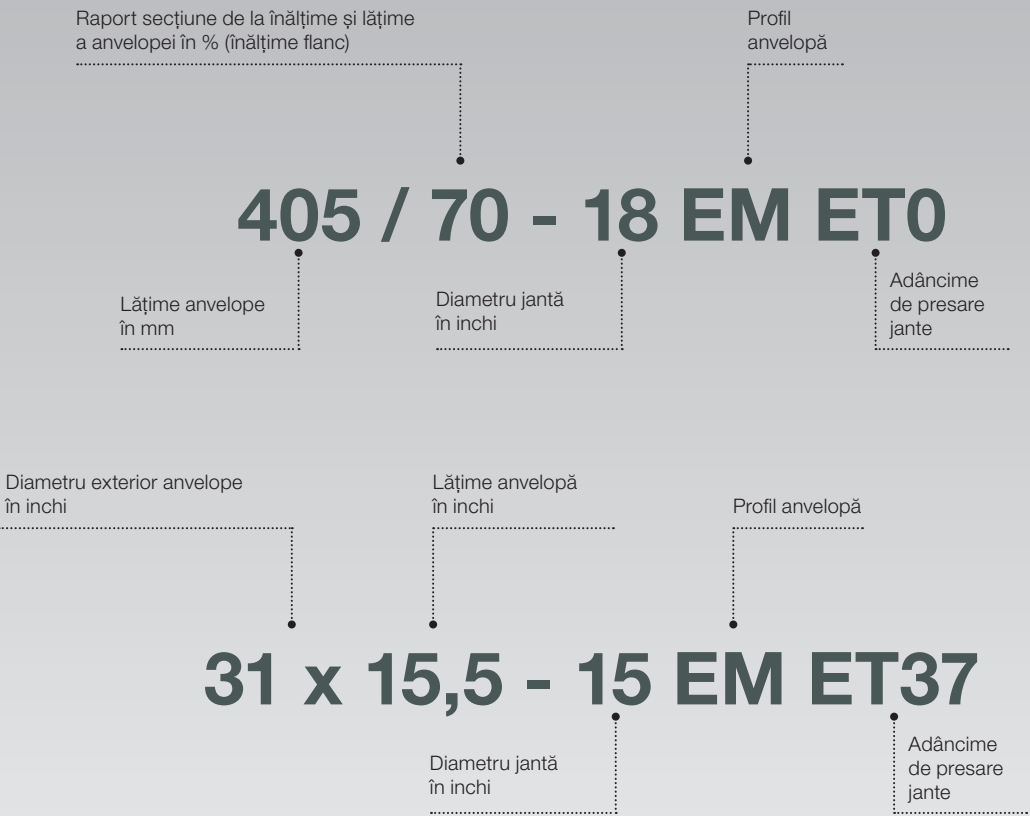

- Explicație adâncime de presare:**
Partea interioară a jantei este în stânga, partea sa exterioră în dreapta, iar linia punctată indică puntea.
- **ET30** = Dacă se aleg anvelope înguste cu adâncime de presare pozitivă, anvelopele nu contribuie la creșterea lățimii totale a utilajului. Această opțiune este adecvată pentru situațiile în care utilajul trebuie să treacă prin zone înguste.
 - **ETO** = Reprezintă un compromis între lățimea mai îngustă a utilajului și stabilitatea bună.
 - **ET-30** = Dacă se selectează anvelope cu adâncime de presare, negativă, se mărește lățimea totală a utilajului. Anvelopele și suprafața de așezare mai late contribuie la stabilitate.

Profilele anvelopelor.



Profilele EM
Datorită lamelor care rulează aproape paralel, profilul EM este deosebit de adecvat pentru soluri cu aderență redusă, precum nisip, pietriș sau prundiș. Acest tip de anvelope asigură o suprafață mare de așezare, și prin urmare un transfer ridicat al forței de împingere, fiind în același timp potrivit pentru rularea silențioasă pe șosele.



Profilele AS
Lamelele orientate pe direcție ascuțită asigură o deplasare în condiții de siguranță, în special pe substraturile unsuroase și puternic murdărite.



Profile SureTrax
Profilul SureTrax convinge prin suprafața mare de așezare, precum și prin capacitatea portantă ridicată. Corespund ideal pentru suprafețe consolidate și alte tipuri de suprafețe dure.



Profilele RP
Datorită suprafeței mari de așezare, deplasarea are loc fără deteriorarea solului. Astfel, profilul RP este adecvat mai ales pentru utilizarea pe suprafețe de gazon.



Profilele MPT
Profilul MPT oferă combinația perfectă dintr-o tracțiune bună pe teren denivelat și deplasările rutiere rapide.



Multiuse
Profilul Multiuse este conceput în special pentru utilizarea mixtă pe întreg parcursul anului și în diferite condiții climatice. Vara oferă un grad de tracțiune ridicat pe soluri cu aderență redusă, iar iarna oferă o stabilitate bună pe zăpadă și pe drumuri alunecoase.

Valorile caracteristice ale vibrațiilor.

Condițiile tipice de funcționare	Valoarea medie			Abatere standard (s)		
	1,4*a _{w,eqx} [m/s²]	1,4*a _{w,eqy} [m/s²]	a _{w,eqz} [m/s²]	1,4*s _x [m/s²]	1,4*s _y [m/s²]	s _z [m/s²]
VIBRAȚIILE						
TIPUL DE ÎNCĂRCARE						
Încărcător frontal compact (Greutatea operațională < 4.500 kg)						
Încărcător frontal (Greutatea operațională > 4.500 kg)						
Load & carry (lucrări de încărcare și transport)	0,94	0,86	0,65	0,27	0,29	0,13
Load & carry (lucrări de încărcare și transport)	0,84	0,81	0,52	0,23	0,20	0,14
Exploatarea în extracție (condiții dure de utilizare)	1,27	0,79	0,81	0,47	0,31	0,47
Deplasare de transfer	0,76	0,91	0,29	0,33	0,35	0,17
Regimul funcțional V	0,99	0,84	0,54	0,29	0,32	0,14

- Vibrații pe întregul corp:**
- Fiecare utilaj este echipat cu un scaun operator, care îndeplinește cerințele EN ISO 7096:2000.
 - În cazul unei utilizări conforme cu destinația a încărcătorului, vibrațiile pe întreg corpul variază de la sub 0,5 m/s² până la o valoare maximă pe termen scurt.
 - Se recomandă la calcularea valorilor vibrațiilor conform ISO/TR 25398:2006, să se utilizeze valorile indicate în tabel.
- În acest context trebuie luate în considerare condițiile de utilizare efective.
- Încărcătoarele telescopice trebuie clasificate ca și încărcătoarele pe pneuri în funcție de greutatea operațională.
- Vibrații mână-braț:**
- Vibrațiile mână-braț nu depășesc 2,5 m/s².



WEIDEMANN

designed for work

Weidemann – eficienți din tradiție.

De zeci de ani misiunea noastră este: Să ușurăm munca agricultorilor prin mecanizarea lucrărilor din grajduri și din crescătoriile interioare de animale. Acest lucru a dus la dezvoltarea Hoftrac®, care a devenit până astăzi un ajutor indispensabil în activitatea zilnică a fermelor – originalul provine de la Weidemann.

Colaborarea strânsă dintre dezvoltatorii Weidemann și utilizatorii noștri a condus în mod repetat la concepte inovatoare și la o

paletă de produse bine gândite, cu o utilitate ridicată și o tehnologie fiabilă. Ne asumăm responsabilitatea pentru acest obiectiv și ne continuăm drumul pe care am pornit. Clienții noștri profită de productivitate ridicată, siguranța investiției și au mereu în Weidemann un partener puternic de partea lor. Utilajele noastre și asistența tehnică oferită constituie definiția performanței și încântă în utilizarea de zi cu zi. Făcute pentru asta. Weidemann – designed for work.



Weidemann, partenerul dumneavoastră puternic.

Asigurat din toate punctele de vedere.



O rețea de reprezentanțe ce acoperă suprafețe întinse.

Weidemann dispune de o rețea largă, specializată de reprezentanțe, atât în Germania, cât și în Europa. În acest context, fiecare reprezentanță este o parte a unui sistem bine organizat. Pe lângă consultanță și vânzări de mașini noi, reprezentanțele noastre vă stau la dispoziție și în ceea ce privește serviciul de relații cu clienții și furnizarea pieselor de schimb. Pentru ca persoana dumneavoastră de contact să fie întotdeauna la curent, Weidemann organizează la intervale regulate instructaje pentru reprezentanțe.



Școlarizare personalizată și instruire.

În cazul în care vă decideți în favoarea unui Weidemann, nu vă lăsați singur. În momentul transferului, atât dumneavoastră, cât și echipa de operatori va primi un instructaj detaliat cu privire la utilizarea, întreținerea și îngrijirea mașinii. Și dacă totuși nu știți ce să faceți mai departe, întrebați-l pur și simplu pe reprezentantul nostru responsabil. El este în imediata dumneavoastră apropiere și vă ajută rapid și nebirocratic.



Programe de finanțare atractive.

Weidemann vă oferă în Germania, pe baza unor contracte cadru, posibilități atrăgătoare de finanțate sau leasing pentru utilaje. Și la nivel internațional, reprezentanțele partener Weidemann din respectiva țară vă oferă variate opțiuni de finanțare. Informați-vă pur și simplu cu privire la condițiile actuale de la persoana de contact de la fața locului.



Rapiditatea este necesară când vine vorba de piese de schimb!

Pentru că utilajele noastre Weidemann funcționează de regulă zilnic în compania dumneavoastră, trebuie să poată fi reparate cât de repede posibil când este nevoie. Weidemann pune la dispoziție în acest scop un depozit central de piese de schimb și permite reprezentanțelor de specialitate să comande non-stop, cu un serviciu de comandă electronic. În Europa se oferă o livrare în decurs de 24 h. În plus, multe dintre reprezentanțele noastre au propriul stoc de piese de schimb bine alese, precum și de articole necesare pentru întreținere, astfel încât elementele cel mai frecvent necesitate sunt deja disponibile la fața locului.



WEIDEMANN

designed for work

Gama de produse Weidemann.



Încărcătoare frontale articulate.

Hoftrac®-uri Weidemann puternice pentru orice utilizare.



Încărcătoare puternice pe pneuri.

Cu varianta cu braț telescopic sau culisă de încărcare, la alegere.



Încărcătoarele telescopice compacte.

Stabilitate optimă și înălțime de ridicare mare.



Accesorii de lucru și anvelope.

Încărcătorul Weidemann devine un utilaj multifuncțional! Echipamentul atașabil și anvelopele potrivite pentru fiecare sarcină de lucru.



WM.EMEA.10272.V06.RO/10/2025

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24

34497 Korbach

Germania

Tel. +49(0)5631 50 16 94 0

Fax +49(0)5631 50 16 94 666

info@weidemann.de

www.weidemann.com