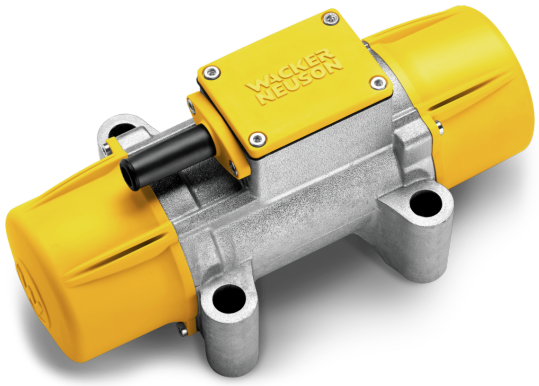


# AR34/6/042

## Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

### Vytrvalec

Dlhá životnosť a minimálne požiadavky na údržbu – to robí z AR34 vytrvalca, pokiaľ ide o zhutňovanie betónu. A nielen to: aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR34 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Umožňujú to žiaruvzdorné vinutia elektromotora odolné proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľné špeciálne ložiská.

## Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

## Technické údaje

### Elektrické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Menovitý prúd | 9,00 A |
| Menovité napätie | 42,0 V |
| Menovitá frekvencia | 200,0 Hz |
| Menovitý výkon [P] | 0,40 kW |
| Počet fáz | 3,0 ~ |

### Mechanické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Odstredivá sila | 7 kN |
| Vibrácie | 6.000,0 1/min |
| Vibrácie (Hz) | 100,0 Hz |
| Odstredivá sila max. | 6,98 kN |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Dĺžka | 244,0 mm |
| Šírka | 151,0 mm |
| Výška | 134,0 mm |
| Hmotnosť | 5,94 kg |
| Osadenie nevyváženosti/strana poloha1 | 16,0 |
| Osadenie nevyváženosti/strana poloha2 | 0,0 |
| Vŕtacia schéma Dĺžka | 120,0 mm |
| Vŕtacia schéma Šírka | 120,0 mm |
| Vŕtacia schéma Priemer otvoru | 18,0 mm |

### Elektrický motor

| | |
|---|---|
| Typ motora | Asynchrónny motor |

### Environmentálne parametre

| | |
|---|---|
| Trieda ochrany | III / ochranné malé napätie |
| Druh krytia | IP67 |

### Elektrika

| | |
|---|---|
| Spínač ZAP/VYP | nie |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | Nie |
| Prestavenie frekvencie | Nie |
| Integrovaný menič | Nie |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com