



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ10e

Zero Tail beltegravemaskin

100 % elektrisk. 100 % kompakt. 100 % overbevisende.

EZ10e er en innovativ 1-tonns-Zero Tail beltegravemaskin, som ble utviklet for utslippsfritt og stille arbeid. Med kompakt konstruksjon og Zero Tail design byr den på ypperlig manøvrering på liten plass. Den er utstyrt med fleksible lastemuligheter, har lang batterilevetid og moderne display, den er perfekt for GaLaBau, utleiemaskinpark og innvendig rivning. EZ10 har samme effekt som hos konvensjonelle modeller, kombinert med miljøvennlig teknologi. Dermed blir den en uunnværlig partner når man skal bygge bærekraftig. Med fleksible lademuligheter kan EZ10 lades både i vanlige husholdningsstikkontakter og med sterkstrøm. EZ10e åpner ikke bare for utslippsfritt arbeid en hel arbeidsdag, den har også et sikkert aktivt varselsignal i maskinens hekk, med ekstra LED lys som varsler på avstand om idriftsetting og dermed gir økt sikkerhet og oppmerksomhet rundt maskinen. EZ10e forener miljøbevissthet, effektivitet og ytelse - og er det ideelle valget for moderne, utslippsfrie byggeprosjekter.

Høydepunkter

- Full gass - helt uten avgasser
- Kompakt konstruksjon, høy ytelse
- Komforten gjør forskjellen
- Lader smart - driftsklar overalt
- Konstruert for lange oppdrag

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	200,0 bar
Hydraulikkpumpe	Dobbel girpumpe
Pumpekapasitet maks.	12,6 l/min

■ mekanisk ytelse

bakketrykk	0,3 bar
Kjørehastighet	3,9 km/t

■ mekanisk opplysninger

Lengde	3.073,0 mm
Bredde	788,0 - 1.098,0 mm
Høyde	2.264,0 mm
Driftsvekt (min.-maks.)	1.236,0 - 1.397,0 KG
Gravedybde (maks.)	1.868,0 mm

■ Elektrisk motor

Motortype	Permanentmagnetisk synkronmotor
Nominell effekt	14,00 kW
Nominell strøm	250,0 A
Nominell spenning	48,0 V
Nominelt turtall	2.500,0 1/min

■ Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	63,0 dB (A)
Garantert lydeffektnivå LWA	82,0 dB (A)


■ Elektrisk anlegg

Ladetid for batteri	1,2 - 3,6 h
Batteritype	Li-Ion

■ Transport og lagring

Transportvekt	1.139,0 - 1.169,0 KG
---------------	----------------------

Dimensjoner

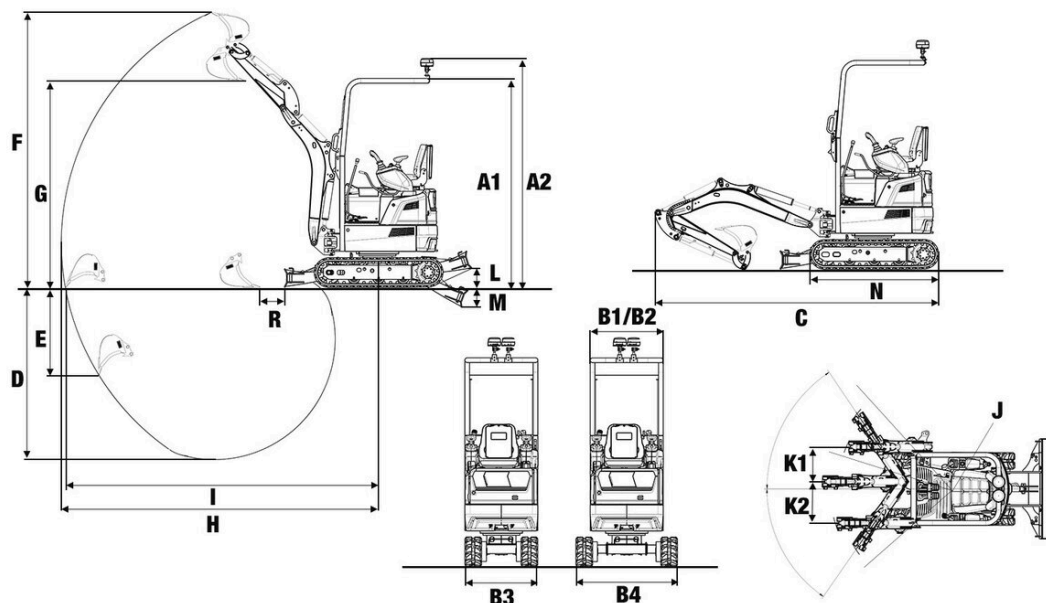

A1	Høyde ROPS	2.264 mm
A2	Høyde ROPS med roterende varsellys	2.481 mm
B1	Bredde kabine	790 mm
B2	Bredde overvogn	790 mm
B3	Bredde understell kjørt inn	790 mm
B4	Bredde understell kjørt ut	1.100 mm
C	Transportlengde	3.073 mm
D	Gravedybde maks.	1.868 mm
E	Innstikkshøyde maks.	949 mm
F	Innstikkshøyde maks.	2.980 mm
G	Tippehøyde maks.	2.185 mm
H	Graveradius maks.	3.421 mm
I	Rekkevidde på bakken maks.	3.378 mm
J	Hekksvingradius	650 mm
K1	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff høyre side)	457 mm
K2	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff venstre side)	369 mm
L	Stablehøyde maks. (planeringsskjær under planum)	202 mm
M	Gravedybde maks. (planeringsskjær under planum)	217 mm
N	Lengde drivverk	1.394 mm