



ET42

Konventioneller Kettenbagger

Der Boost für jede Baustelle

Volle Kraft voraus: Der Minibagger ET42 kombiniert Bewährtes mit einer großen Portion Innovation und wird damit zu einem Meister in der 4-Tonnen-Klasse. Er verfügt über gewohnt hohe Hub- und Grabkräfte sowie schnelle Arbeitszyklen. Dank moderner Technologien werden Emissionen reduziert und gleichzeitig die Effizienz gesteigert. So erfüllt beispielsweise der leistungsstarke Motor des ET42 die Abgasnorm Stufe V. Auch in puncto Bedienerfreundlichkeit überzeugt der Bagger. Die Arbeit geht dank intuitivem Bedienkonzept und einwandfreier Sicht auf das Arbeitsgeschehen leicht von der Hand.

Highlights

- Flexibler Kolbenstangenschutz
- Load Sensing Flow Sharing
- Vertical Digging System VDS+
- 3-Punkt-Kinematik
- Active Working Signal AWS

Technische Daten

■ Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik	245,0 bar
Hydraulikpumpe	Axialkolbenpumpe
Fördermenge max.	90,0 l/min

Motortyp

Dieselmotor

Zylinder

3,0

Hubraum

1.662,0 cm³

Schräglage max.

30,0 °

■ Mechanische Leistungsangaben

Nenndrehzahl	36,0 1/min
Fahrgeschwindigkeit	4,8 km/h

Kraftstofftyp

HVO EN15940

Nennleistung

32,5 kW

Nenndrehzahl

2.000,0 1/min

Abgasgrenzwerte

EU Stage V

■ Mechanische Angaben

Länge	5.594,0 mm
Breite	1.750,0 mm
Höhe	2.608,0 mm
Gewicht	3.817,00 kg
Betriebsgewicht (min.-max.)	4.032,0 - 5.206,0 kg
Grabtiefe (max.)	3.544,0 mm

Batterie Kapazität (Nennwert)

77,0 Ah

Motorhersteller

Perkins

Motorbezeichnung

403J-E17T

■ Umweltkenndaten

Schallleistung LWA, garantiert 97,0 dB(A)


■ Transport und Lagerung

Transportgewicht 3.817,0 kg

■ Verbrennungsmotor

Kühlung	Wasserkühlung
---------	---------------

Abmessungen

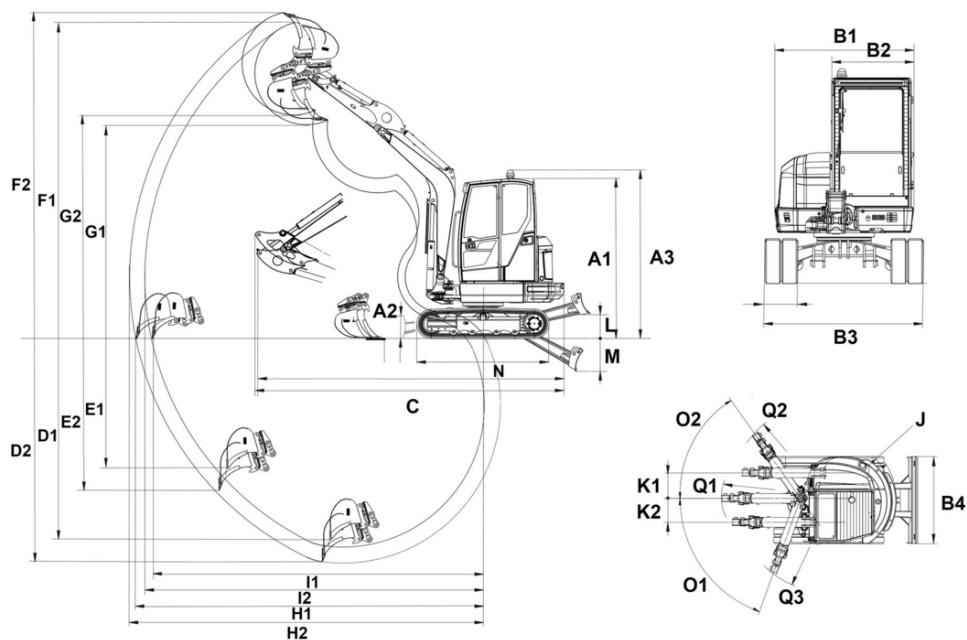

A1	Höhe mit Kabine	2.494 mm
A2	Höhe Planierschild	360 mm
A3	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte	2.608 mm
B1	Breite Oberwagen	1.720 mm
B2	Breite Kabine	980 mm
B3	Breite Fahrwerk	1.750 mm
B4	Breite Planierschild	1.750 mm
C	Transportlänge kurzer Löffelstiel	5.146 mm
	Transportlänge langer Löffelstiel	5.152 mm
D1	Grabtief max., kurzer Löffelstiel	3.344 mm
D2	Grabtief max., langer Löffelstiel	3.544 mm
E1	Einstechtief max., kurzer Löffelstiel	2.114 mm
E2	Einstechtief max., langer Löffelstiel	2.293 mm
F1	Einstechhöhe max., kurzer Löffelstiel	5.210 mm
F2	Einstechhöhe max., langer Löffelstiel	5.340 mm
G1	Ausschüttthöhe max., kurzer Löffelstiel	3.573 mm
G2	Ausschüttthöhe max., langer Löffelstiel	3.703 mm
H1	Grabradius max., kurzer Löffelstiel	5.489 mm
H2	Grabradius max., langer Löffelstiel	5.678 mm
I1	Reichweite am Boden max., kurzer Löffelstiel	5.376 mm
I2	Reichweite am Boden max., langer Löffelstiel	5.570 mm
J	Heckschwenkradius	1.335 mm
K1	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite)	493 mm
K2	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)	532 mm
L	Stapelhöhe max. (Planierschild über Planum)	418 mm
M	Schürftief max. (Planierschild unter Planum)	563 mm
N	Länge Laufwerk	2.198 mm
O1	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach links)	70 °
O2	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach rechts)	55 °
Q1	Auslegerschwenkradius mitte	2.175 mm
Q2	Auslegerschwenkradius rechts	2.061 mm
Q3	Auslegerschwenkradius links	1.820 mm