



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW30

Wozidła kołowe

Bezpieczna obsługa, komfortowy transport.

DW30 dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa i bogatemu wyposażeniu zapewnia wiele możliwości zastosowania. Z kabiną lub składanym pałakiem ochronnym, z wanną na beton lub wanną obrotową przechylaną, z możliwością indywidualnego dostosowania do każdej eksploatacji jest prawdziwe wszechstronne urządzenie na każdy plac budowy. Jednocześnie zapewnia obciążenie użytkowe 3 tony przy niewielkich wymiarach, umożliwiając wydajne stosowanie, również w trudno dostępnych miejscach. Dla dokładnego umieszczania materiału podczas betonowania opcjonalna wanna na beton jest wyposażona w blachę nasypową. DW30 w standardzie oraz we wszystkich dostępnych wariantach ma bardzo dobre wyposażenie bezpieczeństwa.

Opis produktu

- Nadzór wanny
- Kontrola nachylenia
- Kontrola pasa bezpieczeństwa z zezwoleniem na uruchomienie
- Hydrostatyczny napęd na cztery koła
- Wanna na beton

Dane techniczne

■ Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	150,0 bar
Pompa hydrauliczna	ZRP
Wydajność pompy	23,0 l/min

■ dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy	20,0 km/god
----------------	-------------

■ dane mechaniczne

Długość	3.906,0 mm
Szerokość	1.730,0 mm
Wysokość	2.799,0 mm
Obciążenie użytkowe	3.000,0 kg
Wanna	Wanna obrotowa przechyłana
Pojemność skrzyni na płasko	1.280,0 ja
Pojemność skrzyni z górką	1.750,0 ja
Pojemność skrzyni z wodą	990,0 ja
Maks. kąt zgięcia	12,0 °
Ciężar roboczy (mín.-máx.)	2.048,0 - 2.506,0 kg

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
------------	-----------------

Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Cylinder	3,0
Pojemność skokowa	1.116,0 cm ³
Maks. odchylenie od pionu	25,0 °
Typ paliwa napędowego	HVO EN15940
Moc znamionowa	18,9 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1 min
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Napięcie akumulatora rozruchowego	12,0 V
Producent silnika	Yanmar
Oznaczenie silnika	3TNV76-UDWN

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	101,0 dB(A)
--	-------------

■ Podwozie

Promień skrętu	3.980,0 mm
Kąt zgięcia	36,0 °
Napęd jezdny	Silnik tarczy skośnej
Pompa hydrauliczna	Pompa zębata
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	450,0 bar

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Wydajność pompy	66,0 l/min
Opony	11.5/80-15,3 14PR 126 A8

■ Transport i przechowywanie

Ciężar transportowy	2.142,0 kg
---------------------	------------

Dostępne silniki

36 kW Silnik wysokoprężny (Stage 5)


Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Cylinder	3
Pojemność skokowa	1.663 cm3
Moc znamionowa	36 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.800 1/min
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Napięcie akumulatora rozruchowego	12 µg/l
Producent silnika	Perkins
Oznaczenie silnika	403J-E17T
Suw	100 mlai
Otwór	84 mlai

18,9 kW Silnik wysokoprężny (Stage 5)

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny
Cylinder	3
Pojemność skokowa	1.116 cm3
Moc znamionowa	18,9 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000 1/min
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Napięcie akumulatora rozruchowego	12 µg/l
Producent silnika	Yanmar
Oznaczenie silnika	3TNV76-UDWN2
Suw	82 mlai
Otwór	76 mlai

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Wymiary

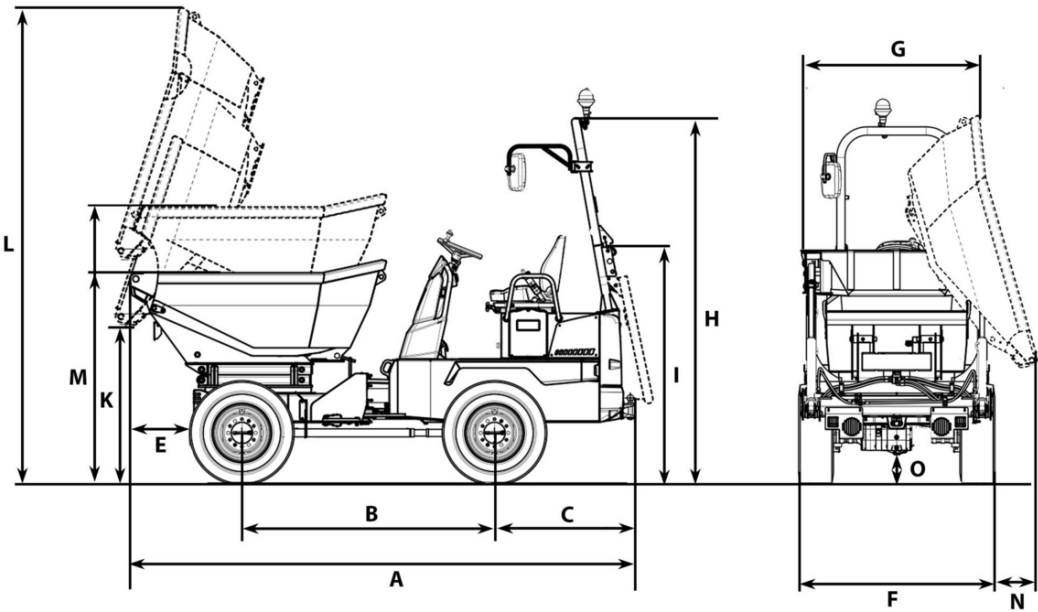

Wanna obrotowa przechyłanaWysoka obrotowa końcówka skípWanna na beton				
A	Długość całkowita	3.904 mm	4.156 mm	4.890 mm
B	Rozstaw osi	1.945 mm	2.090 mm	2.090 mm
C	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.039 mm	1.072 mm	1.156 mm
E	Szerokość wysypu	482 mm	492 mm	1.212 mm
F	Szerokość pojazdu	1.730 mm	1.780 mm	1.780 mm
G	Szerokość wanny	1.730 mm	1.730 mm	1.740 mm
H	Wysokość ROPS	2.778 mm	2.860 mm	2.860 mm
I	Wysokość ROPS po przechyleniu	1.913 mm	1.945 mm	1.945 mm
J	Wysokość z kabiną	2.669 mm	2.669 mm	2.669 mm
K	Maks. wysokość wysypu	994 mm	1.268 mm	363 mm
L	Wysokość przechylonej wanny	3.082 mm	3.915 mm	3.040 mm
M	Wysokość wanny	1.475 mm	1.639 mm	1.698 mm
	Wysokość przechylonej wanny, podniesiona skrzynia przechylno-obrotowa wysokiego wysypu		2.212 mm	
N	Szerokość wysypu z boku		162 mm	700 mm

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.