



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EW135

Gumikerekes kotrógép

Az igazi teljesítményre tervezték – nem pedig kompromisszumokra.

Az EW135 a válasz a 13–15 t-os szegmensben egyre növekvő követelményekre: nagyobb teljesítmény, nagyobb Rugalmasság, jobb irányíthatóság. A merev karos rendszernek köszönhetően maximális Emelőerőt és Stabilitást biztosít – ideális nehéz alkalmazásokhoz. Az elektrohidraulikus szervovezérlés és a két teljes értékű kiegészítő vezérlőkör lehetővé teszi a nagy teljesítményigényű szerelések párhuzamos működtetését teljesítményvesztés nélkül. A MiC 4.0 rendszerrel, az intuitív 10 hüvelykes érintőkéjjel és az asszisztensfunkciók előkészítésével az EW135 készen áll a digitális Építkezésre – ma és holnap is.

Fő jellemzők

- Maximális erő. Teljes ellenőrzés.
- A pontosság lényege
- A modern munkagépekhez tervezve
- Készen állunk a jövőre
- A mobilitás és a hatékonyság ötvözte

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	350,0 bar
Szállított mennyiség	246,0 l/min

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	35,0 km/h
-------------------	-----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	7.348,0 - 8.108,0 mm
Külső keréknyomtáv	2.477,0 - 2.526,0 mm
Magasság	3.104,0 - 3.153,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	13.995,0 - 16.042,0 kg
Ásási mélység (max.)	4.434,0 - 4.732,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Turbódízel motor töltőlevegővel
Henger	4,0

Lökettérfogat	3.621,0 cm ³
Üzemanyag típusa	HVO EN15940
Névleges teljesítmény	100,0 kW
Névleges fordulatszám	2.200,0 1/min
Motorgyártó	Perkins
Motor jelölése	904J-E36TA

■ Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	76,5 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	102,0 dB(A)

■ Üzemanyagok

Üzemanyagtartály térfogata	190,0 l
----------------------------	---------


■ Hajtómű

Hidraulika munkanyomása	350,0 bar
-------------------------	-----------

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	13.405,0 - 15.481,0 kg
-----------------	------------------------

Méretek

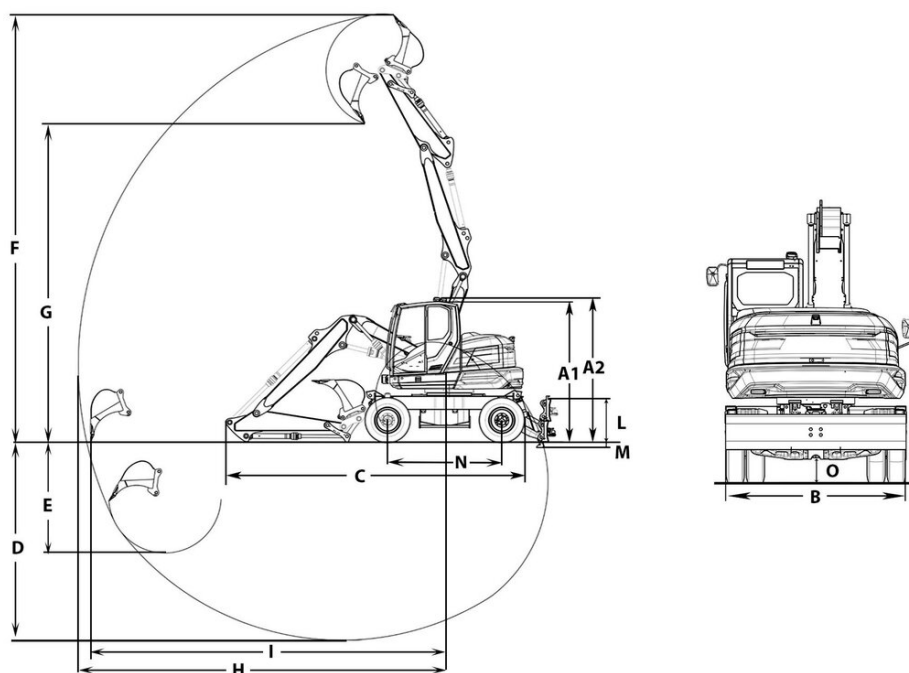

		Ballon gumibroncsok	Ikerbroncsok köztes gyűrűvel	Ikerbroncsok köztes gyűrű nélkül
A2	A fülke teljes magassága a körforgó villogóval	3.247 mm	3.224 mm	3.198 mm
A1	Magasság fülkével	3.153 mm	3.130 mm	3.104 mm
B	Szélesség	2.523 mm	2.506 mm	2.526 mm
C	Szállítási hossz hosszú kanálszár	6.940 mm	6.940 mm	6.940 mm
	Szállítási hossz rövid kanálszár	6.637 mm	6.637 mm	6.637 mm
D	Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár	4.434 mm	4.434 mm	4.434 mm
	Ásási mélység, hosszabb kanálszár	4.732 mm	4.732 mm	4.732 mm
E	Maximum szúrási mélység., rövidebb kanálszár	2.386 mm	2.386 mm	2.386 mm
	Maximum szúrási mélység., hosszabb kanálszár	2.671 mm	2.671 mm	2.671 mm
F	Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár	9.560 mm	9.560 mm	9.560 mm
	Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár	9.825 mm	9.825 mm	9.825 mm
G	Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár	5.905 mm	5.905 mm	5.905 mm
	Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár	5.966 mm	5.966 mm	5.966 mm
H	Maximum ásási sugár., rövidebb kanálszár	8.282 mm	8.282 mm	8.282 mm
	Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár	8.568 mm	8.568 mm	8.568 mm
I	Maximum hatótávolság a talajon,rövid kanálszár	8.009 mm	8.009 mm	8.009 mm
	Maximum hatótávolság a talajon,hosszú kanálszár	8.304 mm	8.304 mm	8.304 mm
J	Far lengési sugara	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
L	Maximum rakmagasság(tolólap altalaj alatt)	1.037 mm	1.037 mm	1.037 mm
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	136 mm	136 mm	136 mm
S	Szabad hasmagasság	347 mm	324 mm	298 mm